

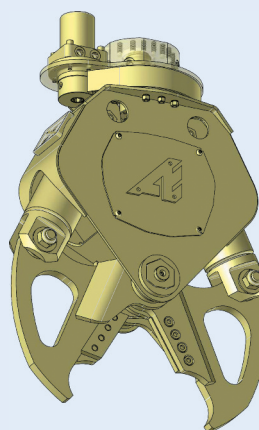


- 1 Cabezal atornillado.
- 2 Rotación hidráulica 360° motor/corona.
- 3 2 cilindros verticales invertidos.
- 4 Armazón de acero muy alta resistencia elástica (HLE). Ejes tratados en acero endurecido.
- 5 Juego de mandíbulas en acero 450 Brinell.
- 6 Corte de varillas integrado con cuchillas reversibles.

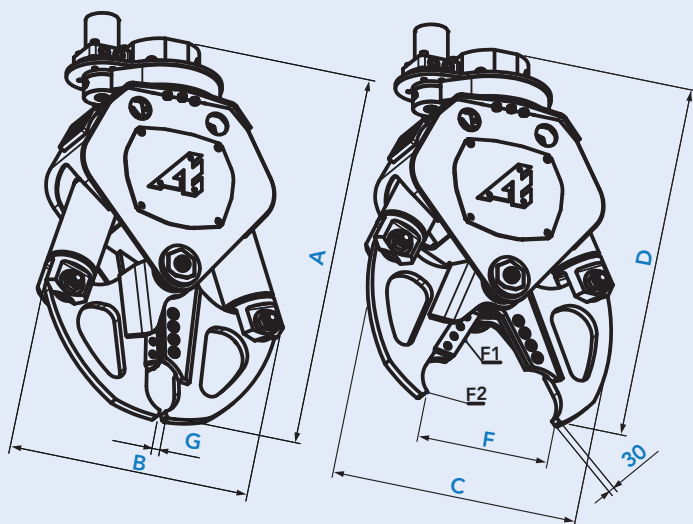

Mandíbula BF

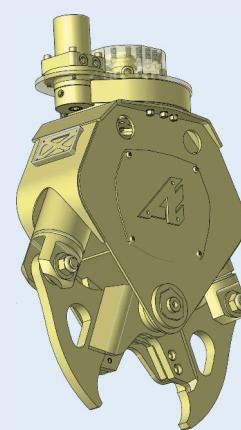

Mandíbula CB

		A	B	C	D	F	G	F1	F2								
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	t	t	mm	mm	mm	bar	l/min	bar	l/min	t
CU0230 BF*	240	1 116	739	746	1 054	404	19	55	25	100	30	120	100	15	250	50/70	2/4,5
CU0230 CB*	235	1 016	739	743	968	303	14	68	34	-	30	-					

Los pesos (±3%) se dan sin cabezal.

*BF = Combi hormigón/chatarra - CB = corte de hormigón.