


Multiprocesador CU350

Corte de hormigón y chatarra para mini excavadoras

- 1 Cabezal atornillado.
- 2 Giro hidráulico 360° o libre.
- 3 Cilindro horizontal integrado en el cuerpo (protección total).
- 4 Cuerpo en acero de alta resistencia elástica HLE. Ejes tratados con acero endurecido.
- 5 Juego de mandíbulas en acero 450 Brinell con corte de varillas integrado.
- 6 Cuchillas reversibles.
- 7 Piezas de desgaste desmontables.
- 8 Soporte para mandíbulas.
- 9 Cambio rápido de mandíbula (30 minutos con 2 operarios).

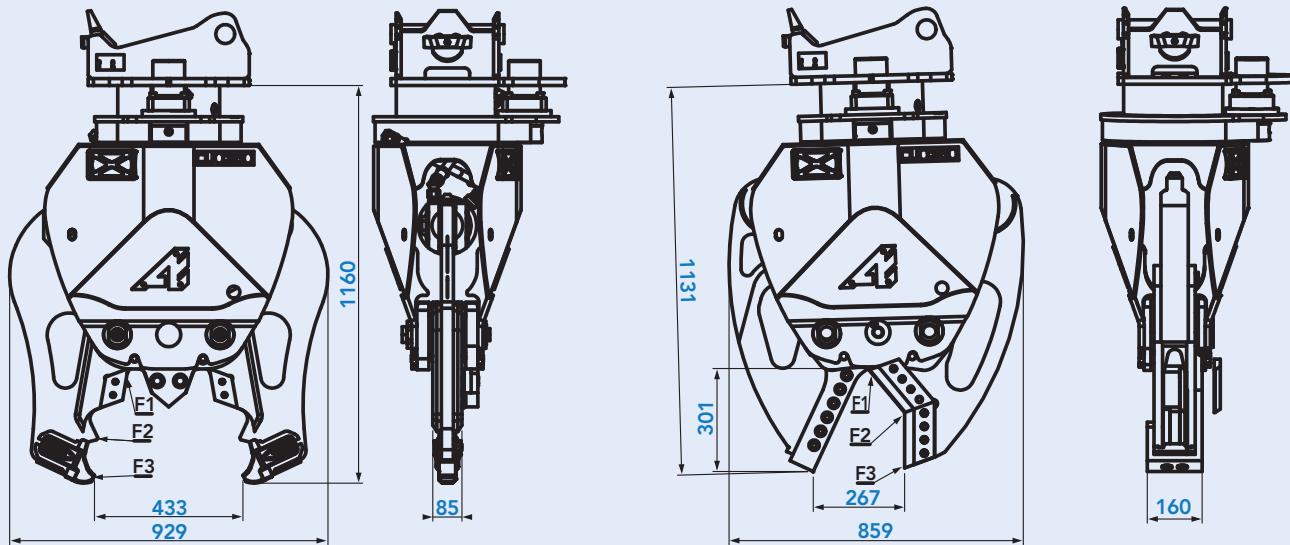

CE		F1	F2	F3	360°				
	kg	t	t	t	bar	l/min	bar	l/min	t
CU350 - CB	370	95	45	32	100	15	270	40/80	3,5/8

CE		F1	F2	F3	360°				
	kg	t	t	t	bar	l/min	bar	l/min	t
CU350 - CF	415	154	62	39	100	15	270	40/80	4/8

CE		IPE	IPN	UPN	
	mm	mm	mm	mm	mm
CU350 - CF	120	100	120	30	

Los pesos ($\pm 3\%$) se dan sin cabezal.