
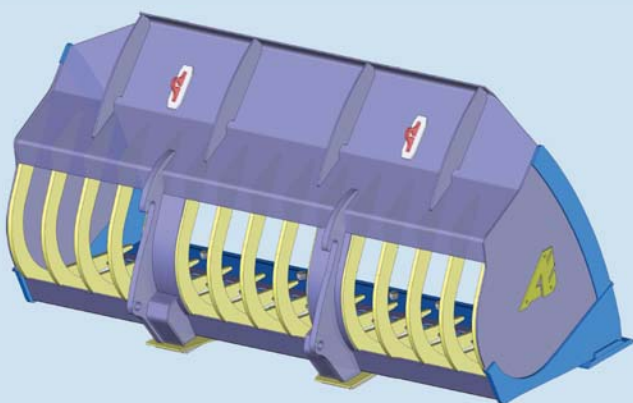


APLICACIONES

Este cazo está perfectamente adaptado para la recogida y selección de materiales. El cazo rejado se utiliza para filtrar la tierra o los desechos de demolición.

CARACTERÍSTICAS

- Cazo desarrollado para un llenado rápido y óptimo según su máquina y aplicación
- Fabricado para cualquier tamaño y para todas las cargadoras
- Disponible para cogida original con o sin enganche rápido
- Cuchillas atornilladas reversibles de origen o con dientes
- Equipada con refuerzos en los flancos y de barras de acero anti abrasión HARDOX 450
- Posibilidad de adaptar todos los dientes según su petición

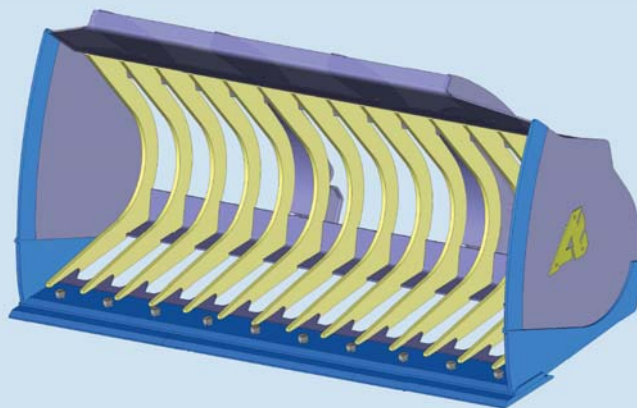

OPCIONES

- Deflectores
- Tapas o rejillas
- Flancos rectos, dentados o convexos
- Cuchilla semi-delta

Clase (t)	Referencia	Anchura (mm)	Capacidad (l)	Peso (Kg)
300 (7-11t)	L30CV	2400	2010	1030
		2400	2500	1155
400 (12-18t)	L40CV	2800	2770	1700
		2800	3400	1830
500 (19-24t)	L50CV	3000	3895	2560
		3000	4700	2860
600 (25-35t)	L60CV	3400	5300	3660
		3400	7500	4620