


APLICACIONES

El cazo de alto volteo se adapta a todas las aplicaciones que requieren un derramamiento en altura.

CARACTERÍSTICAS

- Sus botellas horizontales en sus cajones perfilados le confieren una excelente penetración
- Cazo desarrollado para un llenado rápido y óptimo según su máquina y aplicación
- Fabricado para cualquier tamaño y para todas las cargadoras
- Disponible para cogida original con o sin enganche rápido
- Equipada con refuerzos transversales en el fondo y de flancos en acero anti abrasión
- Amortiguador hidráulico a la apertura y cierre
- Regulador de caudal de dos vías

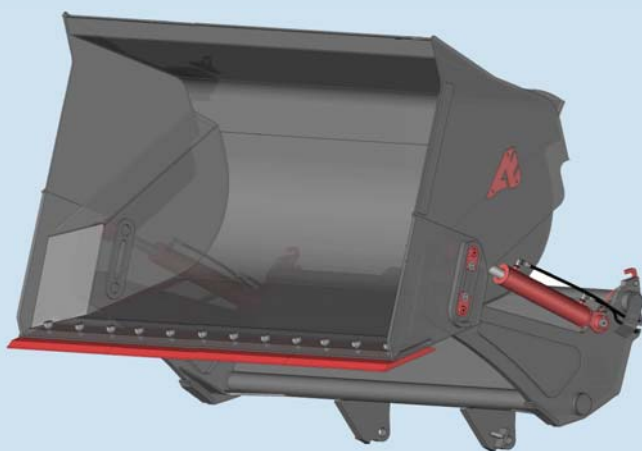

OPCIONES

- Deflectores
- Tapas o rejillas
- Cazo totalmente hecho en Hardox 450
- Flancos rectos, convexos o dentados
- Regulador de caudal de tres vías
- Capota de protección de latiguillos

Clase (t)	Referencia	Anchura (mm)	Capacidad (l)	Peso (Kg)
300 (7-11t)	DI0300	2400	1850	1300
		2400	4000	1600
400 (12-18t)	DI0400	2800	2800	1700
		2800	6000	2000
500 (19-24t)	DI0500	3000	4200	2400
		3000	8000	3000
600 (25-35t)	DI0600	3400	5510	3400
		3400	12000	4300