

- 1 Pieza de conexión al cardán de suspensión macho.
- 2 Versión junta giratoria o rotador hidráulico.
- 3 Cuerpo en acero HLE de alta resistencia elástica. Tuberías interiores.
- 4 Cilindros con protectores de vástago.
- 5 Ejes tratados en acero endurecido HF.
- 6 3,4 ó 5 garras moldeadas (GA452 y GA550) o soldadas.
- 7 Diseño de chapa saliente en acero anti-abrasión.
- 8 Puntas de desgaste desmontables.

Opciones:





1/2 Corazón anchura (a)

1/2 Corazón altura (b)

Garras cerradas (c)

Especial escollera (d)

(a partir del GA452).

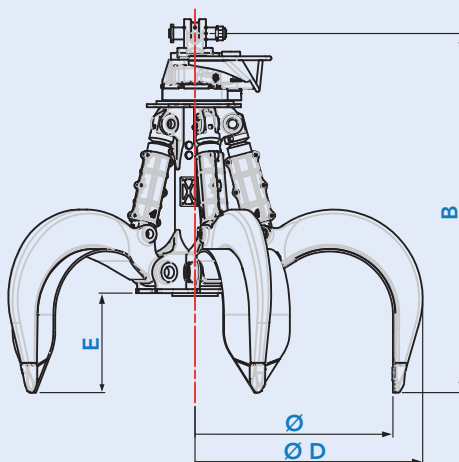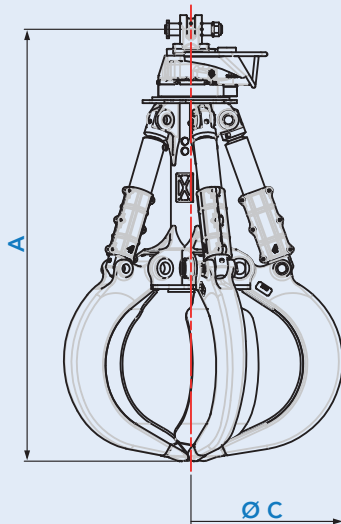

CE			mín	máx	Ø	A	B	Ø C	Ø D	E	F		360°			
	t	l	kg*	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l/min	bar	l/min	t
G 951	9	360	700	855	1750	1620	1325	1342	1916	430	1430	320	45/95	320	7/10	11/15
GA452	15	400	1260	1470	1800	2072	1770	1425	2090	456	1510	350	70/140	140	15/20	16/24
GA452	15	600	1310	1570	2000	2183	1815	1534	2300	503	1660	350	70/140	140	15/20	
GA550	20	800	1555	1895	2200	2440	2050	1620	2500	545	1865	350	95/190	140	15/20	24/31
GA550	20	1000	1605	2050	2400	2550	2100	1780	2735	590	2030	350	95/190	140	15/20	
G1851	25	780	2550	3055	2400	2630	2285	1770	2700	700	2080	350	145/285	140	20/25	31/45
G1851	25	1075	2950	3455	2800	2880	2410	1860	3140	830	2320	350	145/285	140	20/25	
G1851	25	1500	3040	3610	3000	2993	2470	1968	3340	879	2461	350	145/285	140	20/25	
G7081	25	2200	3470	4190	3200	3100	2540	2270	3570	780	2650	350	240/480	140	20/25	46/70
GA800	40 bimotor	3800	6170	6480	3700	3614	3066	2830	3620	949		300	200/300	140	25/35	50/90

*Los pesos están dados sin el cardán de suspensión.