


## Cazo de carga Uso General

### APLICACIONES

Este cazo es perfectamente adaptado para la recogida de materiales de densidad superior a «1» tales como la grava, el balasto o la arena. Diferentes configuraciones son posibles según su aplicación.

### CARACTERÍSTICAS

- Cazo desarrollado para un llenado rápido y óptimo según su máquina y aplicación
- Fabricado para cualquier tamaño y para todas las cargadoras
- Disponible para cogida original con o sin enganche rápido
- Cuchillas atornilladas reversibles de origen
- Equipada con refuerzos transversales en el fondo y de flancos en acero anti abrasión
- Posibilidad de adaptar todos los dientes según su petición

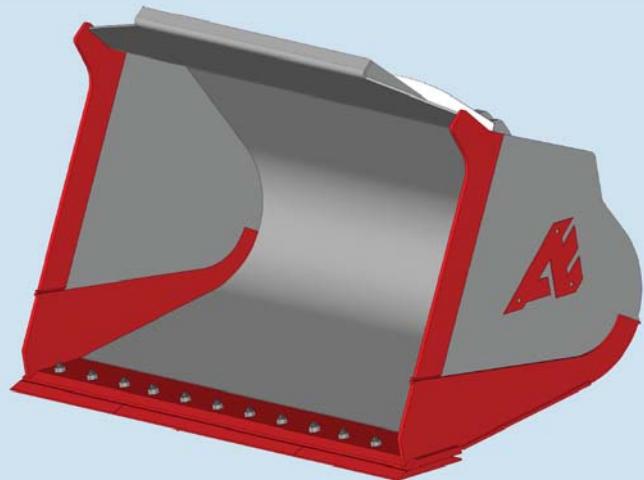

### OPCIONES

- Deflectores
- Tapas o rejillas
- Cazo totalmente hecho en Hardox 450
- Dientes
- Flancos rectos, dentados o convexos
- Cuchilla semi-delta

Clase (t)	Referencia	Anchura (mm)	Capacidad (l)	Peso (Kg)
300 (7-11t)	L30GP	2400	2010	850
		2400	2500	941
400 (12-18t)	L40GP	2800	2770	1290
		2800	3400	1420
500 (19-24t)	L50GP	3000	3895	1941
		3000	9000	2086
600 (25-35t)	L60GP	3400	5300	2670
		3400	10000	3500