

GP 200 - GP 250

Pulpo especial para camión grúa




- 1 Unión cardan macho.
- 2 Opción junta giratoria o motor de giro (rotator).
- 3 Cuerpo de acero HLE.
Tuberías interiores.
Cilindros integrados en las garras.
- 4 Ejes tratados HF.
- 5 4 o 5 garras de acero anti-desgaste.
- 6 Dientes intercambiables.

Opciones :

Garras medio corazón en anchura (a)

Medio corazón en altura (b)



Corazón completo (c)



	t	t	l	kg	kg	ø	A	B	C	D	E	F	bar	l/mn	bar	l/mn	t	tm
GP 200	4	4	270	410	515	1500	1100	945	1195	1785	435	1351	200/300	25/55	320 max.	3/5	6/7	8/15
GP 250	6	6	270	435	540	1500	1145	990	1195	1785	435	1351	200/300	25/55	320 max.	7/10	8/10	16/24

Kg : Peso con 5 garras, sin cardan

GP 200 - GP 250

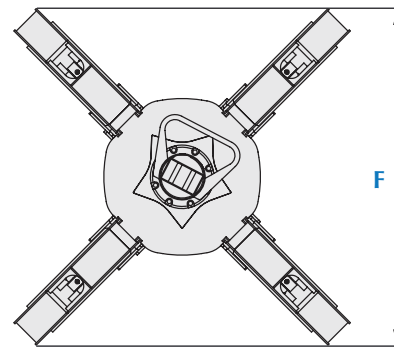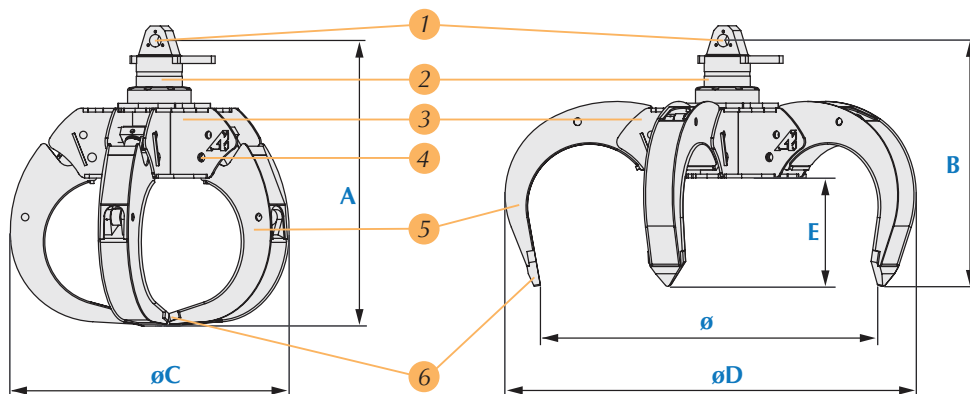

Dimensiones exteriores 4 garras