
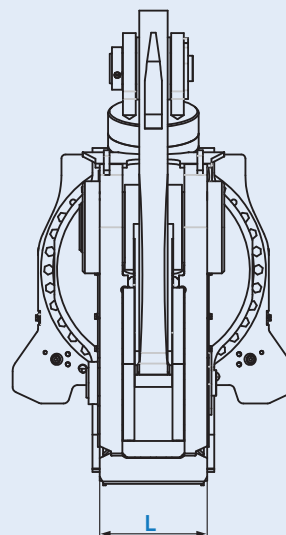
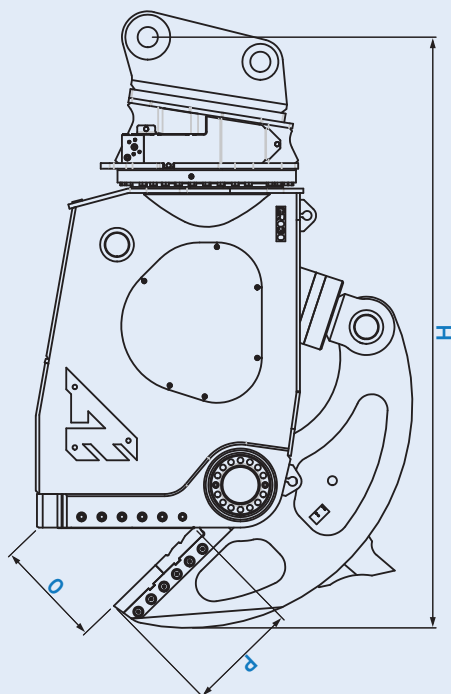


- 1 Cabezal atornillado.
- 2 Rotación hidráulica 360° multimotor.
- 3 Cilindro invertido, vástago protegido en el armazón.
- 4 Válvula de velocidad.
- 5 Estructura en acero de alta resistencia elástica HLE y anti-abrasión.

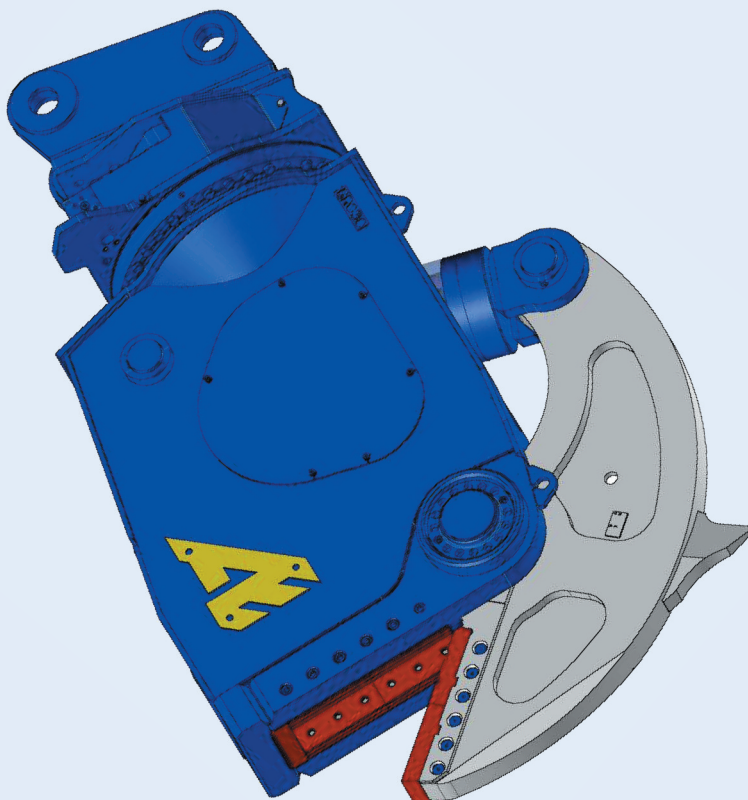

Modelo		H	O	P	L	F1	F2			Tiempo de ciclo total*				
	kg	mm	mm	mm	mm	t	t	mm	bar	l/min	s	bar	l/min	t
GR-030	2 980	2 631	483	500	380	490	148	30	380 máx	400 máx	3,3	140	28/40	26/39

El peso (±3%) se da con cabezal de bulones.