


APLICACIONES

Con su diseño robusto, el cazo HD puede ser utilizado en condiciones extremas, en particular en aplicaciones muy abrasivas como la carga en cantera.

CARACTERÍSTICAS

- Cazo desarrollado para un llenado rápido y óptimo según su máquina y aplicación
- Fabricado para cualquier tamaño y para todas las cargadoras
- Disponible para cogida original con o sin enganche rapido
- Equipada con refuerzos transversales en el fondo y de flancos en acero anti abrasión
- Posibilidad de adaptar todos los dientes según su petición

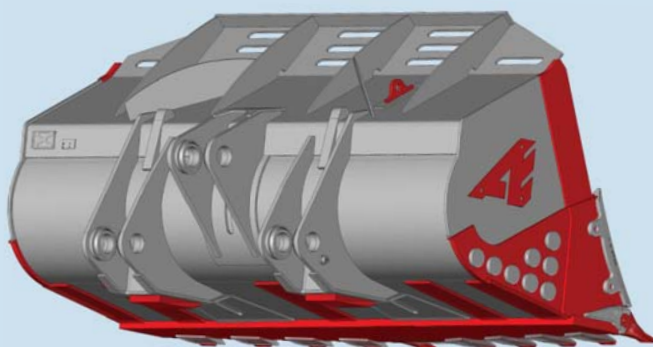

OPCIONES

- Deflectores
- Tapas o rejillas
- Cazo totalmente hecho en Hardox 450
- Flancos rectos o **dentados**
- Cuchilla semi-delta
- Bolitas bimetálicas soldadas
- Protecciones de bandas soldadas
- Blindajes entre dientes soldados

Clase (t)	Referencia	Anchura (mm)	Capacidad (l)	Peso (Kg)
300 (7-11t)	L30HD	2400	2010	940
		2400	2500	1050
400 (12-18t)	L40HD	2800	2770	1510
		2800	3400	1662
500 (19-24t)	L50HD	3000	3895	2330
		3000	4700	2600
600 (25-35t)	L60HD	3400	5300	3330
		3400	7500	4200