


APLICACIONES

Este cazo es perfectamente adecuado para la manipulación de productos de baja densidad como cereales, residuos vegetales, compost o incluso nieve. Existen varias configuraciones posibles con cuchilla atornillada o dientes.

CARACTERÍSTICAS

- Cazo desarrollado para un llenado rápido y óptimo según su máquina y aplicación
- Fabricado para cualquier tamaño y para todas las cargadoras
- Disponible para cogida original con o sin enganche rapido
- Cuchillas atornilladas reversibles de serie
- Equipada con refuerzos transversales en el fondo y de flancos en acero anti abrasión

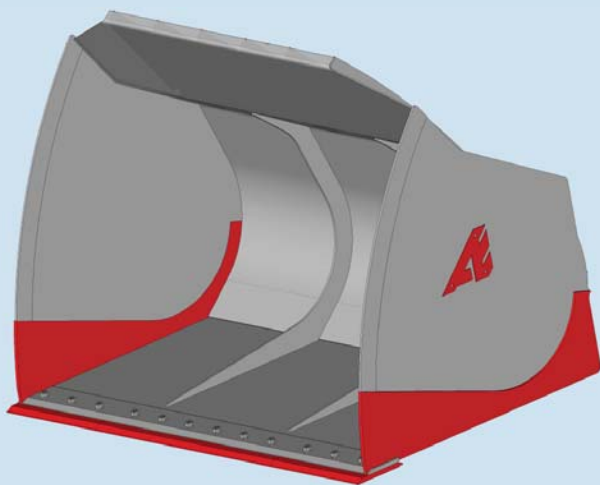

OPCIONES

- Deflectores
- Tapas o rejillas
- Cazo totalmente hecho en Hardox 450
- Dientes
- Flancos rectos, dentados o convexos

Clase (t)	Referencia	Anchura (mm)	Capacidad (l)	Peso (Kg)
300 (7-11t)	L30MH	2400	2010	780
		2400	2500	840
400 (12-18t)	L40MH	2800	2770	1180
		2800	3400	1280
500 (19-24t)	L50MH	3000	3895	1750
		3000	9000	2550
600 (25-35t)	L60MH	3400	5300	2300
		3400	13000	3700