

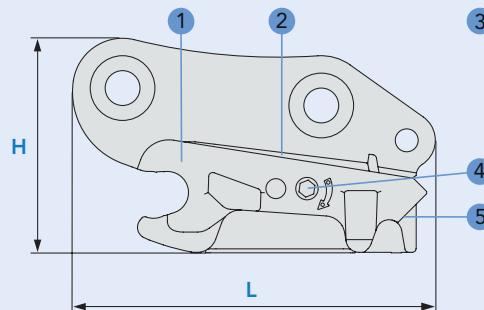
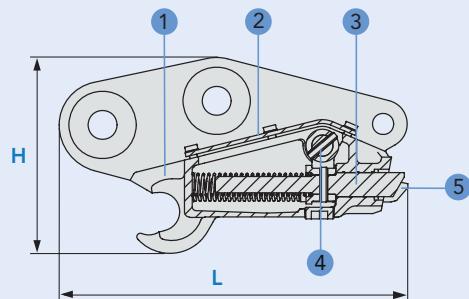


- 1 Base y mecanismo en acero de fundición.
- 2 Carter estanco.
- 3 Seguridad realmente automática, conforme con las normas CE; el conductor ya no tiene que bajarse de la excavadora para accionar la seguridad.
- 4 Desbloqueo por amplificador de fuerza.
- 5 Reajuste de holgura automático y permanente.
- 6 Cambio rápido de los cazos.
- 7 Intercambiable con los modelos anteriores de la gama de los cazos.
- 8 Mantenimiento de las características originales de los cazos (fuerza en el diente, cinemática, etc.).
- 9 Cazos de anchura mini.

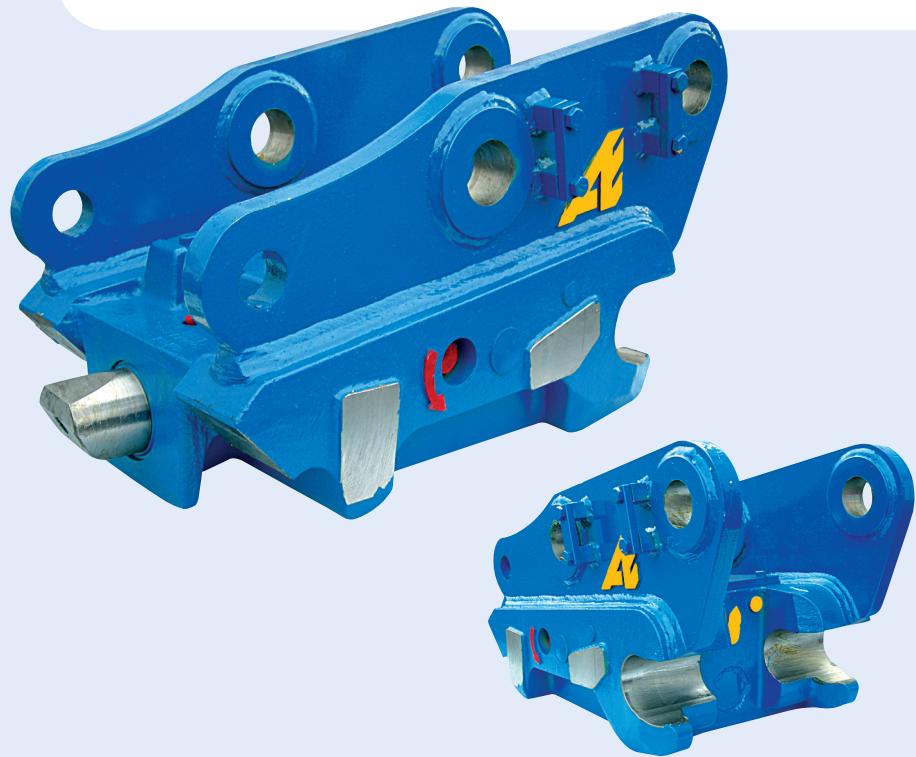

CE		kg	H ≈ mm	L ≈ mm	I ≈ mm	Ancho mínimo de cazos mm	
QA 05 A		22	180	350	180	205	1/3
QA 11 M		40	200	450	215	250	2,5/6
QA 21 M		70	250	500	260	300	7/11
QA 31 M		135	350	650	320	370	12/15
QA 41 M		180	420	700	370	430	16/19
QA 51 M		280	450	750	410	485	20/26
QA 61 M		430	500	850	560	650	27/37

Nota: Orejas del enganche sin cojinete ajustable.