





Pinza de escollera, demolición y selección

Herramienta multiuso por excelencia, las pinzas de demolición S permiten coger, demoler, seleccionar y reciclar todos sus materiales

- 1 Cabezal atornillado.
- 2 Rotación hidráulica 360°.
- 3 Un cilindro desde la S223 a la S1102, 2 cilindros desde la S1402 a la S6002.
- 4 Ejes tratados con acero endurecido.
- 5 Garras de acero anti-desgaste. Sistema de apertura perpendicular al suelo.
- 6 Cuchilla reversible fijada con pernos en acero 450 Brinell.

Opción:

Garras cerradas en versión ROC.

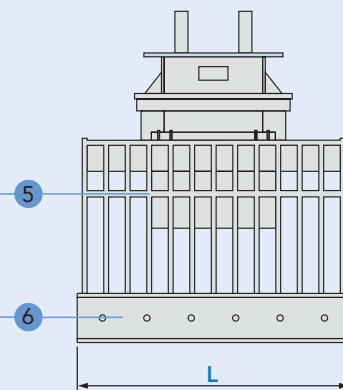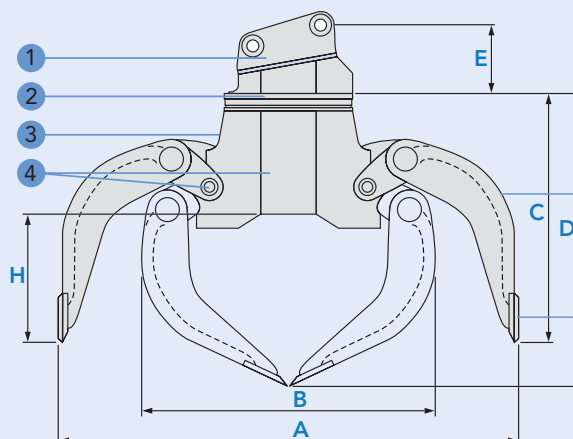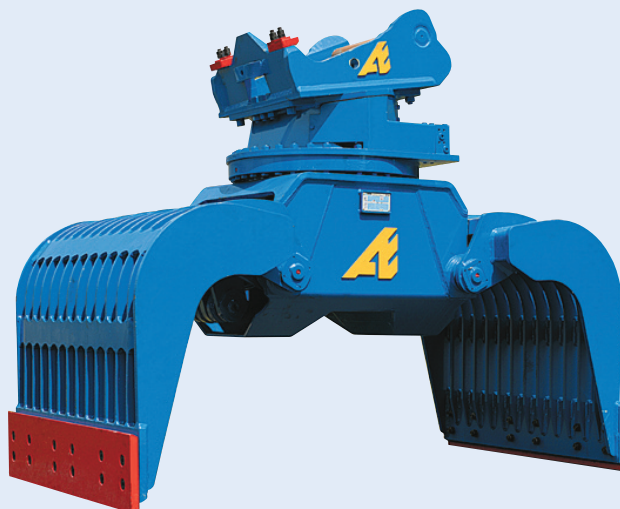

CE		L	L Roc	A	B	C	D	E	H	V						360°		
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	≈ mm	mm	l	daN	bar	l/min	s	bar	l/min	rpm/min	t
S 223	200	400	-	1 090	770	760	760	100	350	78	1 200	250	8/15	2/4	100	6/9	10/15	2,5/4,5
S 303	268	460	-	1 180	850	845	840	145	395	106	1 900	300	10/20	2/4	100	8/12	10/15	4/6
S 453	370	550	550	1 290	950	910	910	150	440	146	2 500	350	15/30	2/4	100	8/12	10/15	6/8
S 603	540	650	650	1 490	1 100	1 020	1 020	200	500	250	3 300	350	20/40	2/4	100	10/15	10/15	7/10
S 802	725	800	800	1 710	1 235	895	1 060	530	540	395	4 000	350	30/65	2/4	140	14/20	10/15	11/15
S 1102	930	900	900	1 840	1 370	990	1 090	520	580	470	5 000	350	45/80	2/4	140	14/20	10/15	15/18
S 1402	1 220	1 010	1 010	2 000	1 434	1 046	1 281	300/400	616	700	6 200	350	55/110	2/4	140	14/20	10/15	18/21
S 1702	1 500	1 120	1 120	2 100	1 460	1 180	1 375	505	625	820	6 000	350	55/110	2/4	140	14/20	10/15	22/27
S 2002	1 770	1 140	1 140	2 200	1 500	1 180	1 370	350/450	695	950	8 300	350	90/140	2/4	140	24/35	10/15	25/32
S 2301	2 100	1 210	1 210	2 270	1 624	1 270	1 422	450/550	674	1080	9 300	350	100/160	2/4	140	28/40	10/15	28/37
S 3002	2 850	1 450	1 030	2 400	1 650	1 330	1 500	480/580	620	1270	10 300	350	130/260	2/4	140	35/45	10/15	38/60
S 6002	5 600	1 600	1 600	3 120	1 960	1 600	2 310	500/650	900	2200	13 400	350	200/400	2/4	140	40/60	10/15	60/90

Los pesos (±3%) se dan sin cabezal.