


Brazo basculante para cortinas para fijar a una columna

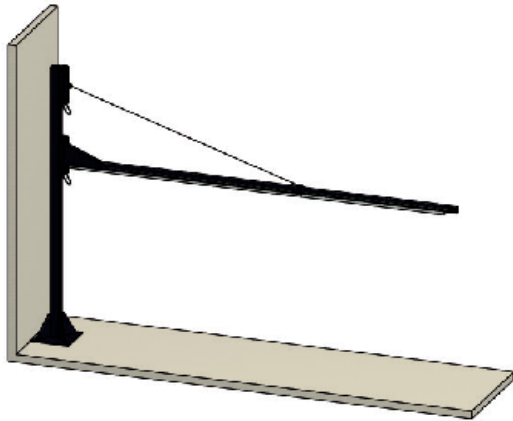

Área de aplicación

- » Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- » Para cortinas de protección para soldadura
- » Protegen de la peligrosa radiación, los arcos voltaicos de soldadura y las salpicaduras

Beneficio

- » Separación desplazable gracias al perfil en C
- » Ocupa poco espacio, dado que el brazo pivotante se puede abatir hacia un lado fácilmente
- » Rápida construcción de la separación gracias a que el brazo mural pivotante se abate fácilmente

Características

- » Columna con brazo pivotante
- » Perfil en C para la colocación
- » Longitud de 2 m a 6 m
- » Nota: El cable tensor sólo va instalado en los brazos basculantes de 5 m y 6 m

Suministro incluye

- » Brazo pivotante
- » Columna soporte

Variantes

- » Varias longitudes de brazo

Datos técnicos

Número de artículo	70 700 650
Datos básicos	
Largo	2000 mm
Información adicional	
	2165 mm