


Manta de protección hasta 950 °C - Ref.: 70 155 100

- » Resistente hasta 950 °C
- » Varios tamaños

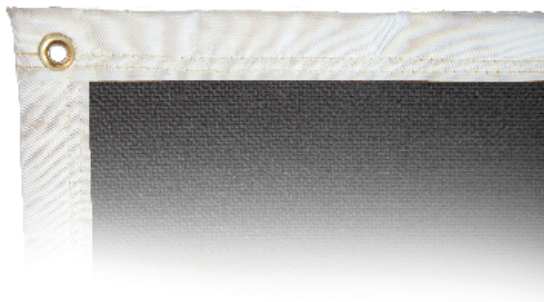

Área de aplicación

- » Para cargas moderadas en uso vertical
- » Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Beneficio

- » Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado gracias a la fibra de vidrio

Características

- » Bordes ribeteados
- » Material de fibra de vidrio revestido de vermiculita
- » Carga térmica continua hasta 750 °C, brevemente a 950 °C
- » Carga mecánica, resistente a la abrasión

Variantes

- » Varios tamaños

Datos técnicos

Número de artículo	70 155 100
Datos básicos	
Ancho	1000 mm
Alto	1000 mm
Espesor	1.06 mm
Peso	875 g/m ²
Color	negro, RAL 9005
Temperatura	Hasta 950
Resistencia al rasgado longitudinal	1650 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1100 N/5cm