


Lámina de protección en soldadura S9, verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

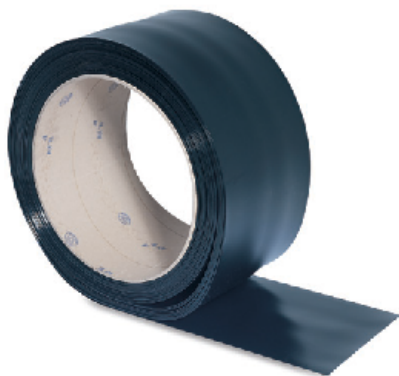

Área de aplicación

- » Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- » Protegen de la peligrosa radiación, los arcos voltaicos de soldadura y las salpicaduras
- » Protección visual
- » Oscurecimiento

Beneficio

- » Revestimiento de protección individual gracias a la posibilidad de elegir el grado de solapado
- » Modelo desplazable lateralmente gracias a la sujeción al perfil en C
- » Vía de paso en varios puntos de la separación, dado que en combinación con el perfil en C se pueden desplazar hacia ambos lados los distintos elementos
- » Facilidad de montaje y ahorro de tiempo al colocar las bridas de suspensión abatibles KEMPER

Características

- » Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- » Suspensión mediante bridas de suspensión o abrazaderas oscilantes a un tubo o perfil en C
- » Solapado de láminas del 33 %, del 66 % o del 100 %
- » Se puede montar fijo o con desplazamiento lateral

Variantes

- » Varios tamaños
- » Varios grosores de láminas

Datos técnicos

Número de artículo	70 209 032
Datos básicos	
Ancho	300 mm
Espesor	2 mm
Peso	0,80 kg/m kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Piezas de Repuesto y Accesorios

Art.-Nr.	Descripción
70 120 100	Tope final para perfil en C, Material galvanizado, 0,10 kg
70 120 107	Tapa de cierre para perfil en C, Material sintético, 0,01 kg
70 120 118	Carro deslizante con 8 ruedas de material sintético y gancho para la suspensión de cortinas protectoras, Material sintético, 0,03 kg
70 190 105	Conexión para perfiles en C, Material galvanizado, 0,65 kg
70 190 107	Conexión en T para perfiles en C, Material galvanizado, 1,30 kg
70 190 108	Fijación de techo para perfil en C, Material galvanizado, 0,40 kg
70 190 110	Fijación de techo para perfil en C doble, Material galvanizado, 0,80 kg
70 190 112	Soporta raíles universal para perfil en C, Material galvanizado, 0,36 kg
70 190 113	Fijación en pared frontal para perfil en C, Material galvanizado, 1,30 kg
70 190 115	Fijación en pared longitudinal para perfil en C, Material galvanizado, 0,68 kg
70 190 117	

