

VacuFil 500 - Ref.: 82 755

- » Aspiración de alto vacío
- » Alto rendimiento



Datos técnicos

Ref.	82 755
Filtro	
Niveles de filtración	1
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	10 m ²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99.9 %
Clasificación de polvo	M
Datos básicos	
Potencia	500 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	655 x 1197 x 1377 mm
Peso	264 kg
Motor	5,5 kW
Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	11 A
Nivel sonoro	74 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Con compresor de canal lateral
Suministro de aire comprimido	5 - 6 bar
Volumen del recipiente recolector de polvo	40 L

Aplicación

- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo
- » Antorchas de soldadura con aspiración y aspiración para robots
- » En boquillas de aspiración y brazos de aspiración de alto vacío

Ventajas

- » Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- » Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- » Gran flexibilidad en la versión con cuatro tomas de conexión separadas
- » Funcionamiento continuo ininterrumpido gracias a la limpieza automática del filtro

Características





- » Limpieza automática accionada por presión diferencial
- » Colector de polvo
- » Control de filtros
- » Compresor de canal de derivación
- » Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- » 4 conexiones de aspiración para tuberías de diámetro 45 ó 1 conexión de aspiración diámetro 100

Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro
- » Manguera de aspiración
- » Boquilla ranurada y cónica
- » Conexiones de aspiración para pistolas de soldadura



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm

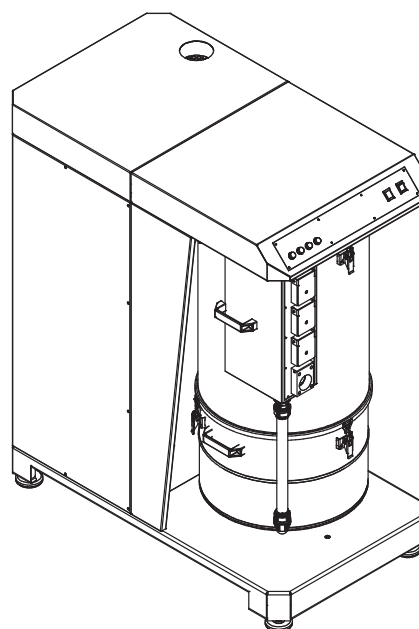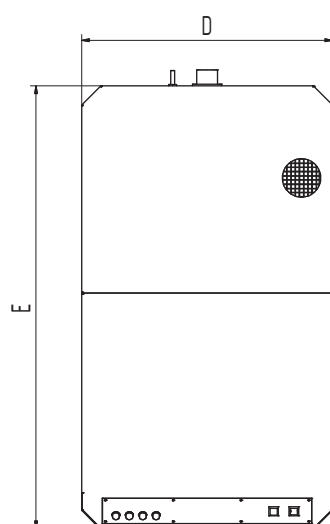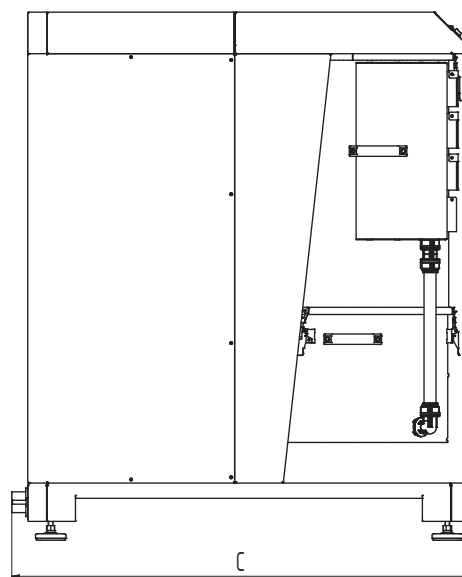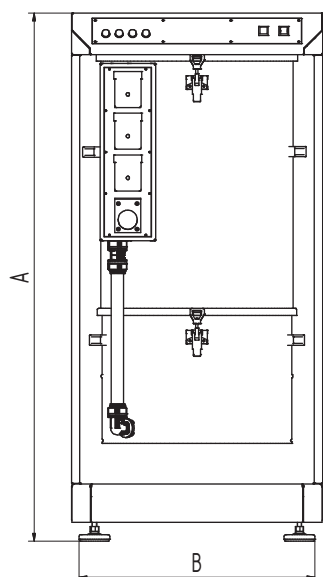

Datos técnicos

Medidas	
A	1377 mm
B	615 mm
C	1197 mm
D	655 mm
E	1155 mm