


Brazo basculante para pared con sistema de bloqueo y telescópico

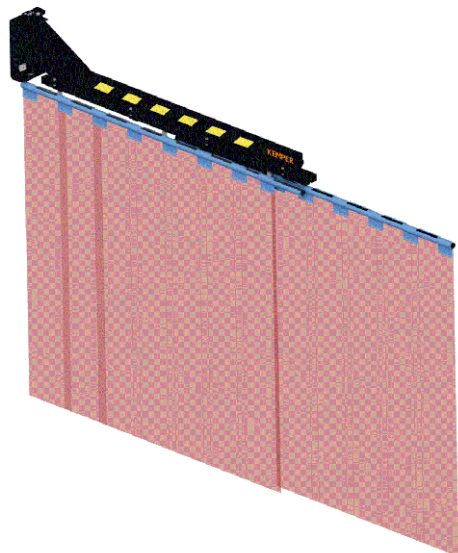

Datos técnicos

Número de artículo	131 5570
Datos básicos	
Largo	1500 mm

Área de aplicación

- » Para la separación flexible de zonas de trabajo y partes de una nave
- » Para cortinas de protección para soldadura y láminas de protección para soldadura
- » Protegen de la peligrosa radiación, los arcos voltaicos de soldadura y las salpicaduras

Beneficio

- » Separación flexible ampliable o telescópica gracias a la extensión telescópica
- » Manejo sencillo de la extensión telescópica mediante una cadena
- » Más seguridad para las personas y las máquinas gracias al bloqueo.
- » Ocupa poco espacio, dado que el brazo pivotante se puede abatir hacia un lado fácilmente
- » Rápida construcción de la separación gracias a que el brazo mural pivotante se abate fácilmente

Características

- » Bloqueable
- » Longitud de 1,5 m y 2 m
- » Extensión telescópica a 2 m y 3 m
- » Tubo (1") para la colocación de cortinas de protección para soldadura
- » Montaje en una columna o mediante consola mural en una pared

Variantes

- » Varias longitudes de brazo y extensiones telescópicas