





Artplack



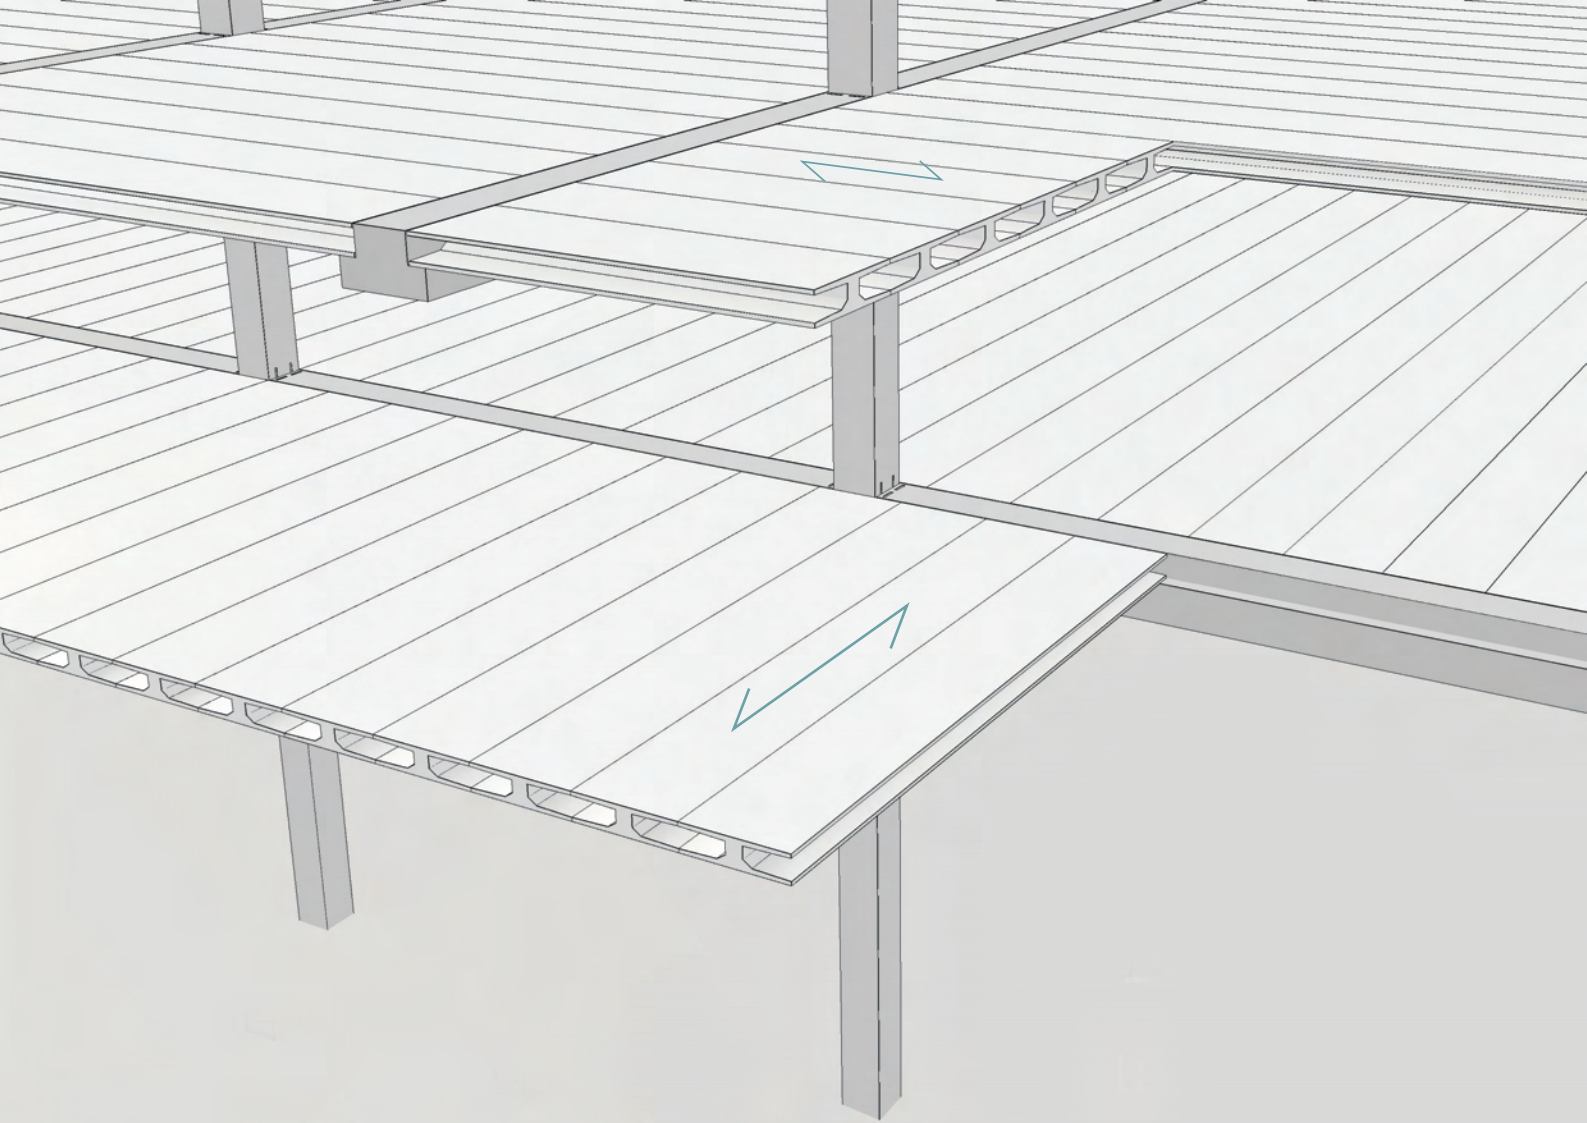

Características Técnicas

Carga útil Kn/m ²	15.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00
LONGITUD m	9 m	9,25 m	9,45 m	9,75 m	10 m	10,3 m	10,5 m	10,8 m	11 m	11,3 m	11,9 m	12 m
capa de compresión 10 cm							capa de compresión 8 cm			capa de compresión 6 cm		

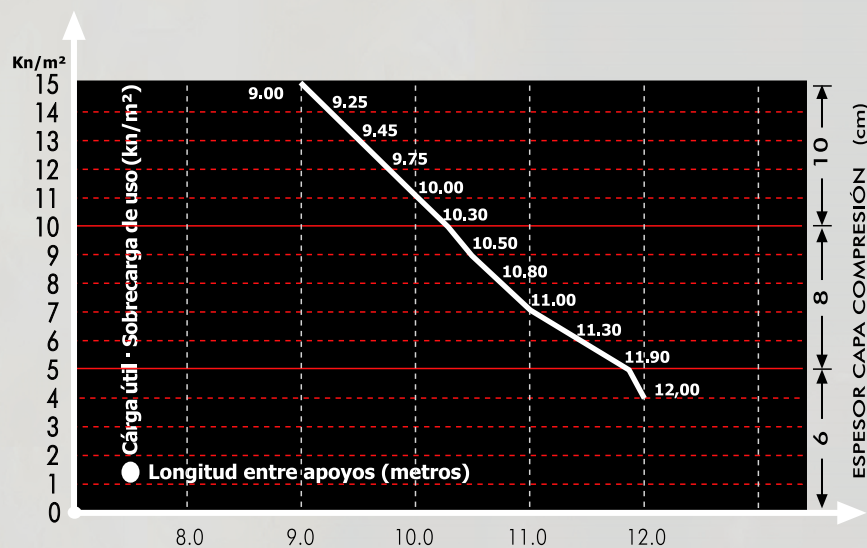

Características Técnicas



RESISTENCIA AL FUEGO: 120/ 180 minutos

PESO PROPIO: 2.89 Kn/M²

ALTURA: 31 cm + capa de compresión


Artplack es una nueva placa de forjado que se fabrica en molde metálico continuo. Sus prestaciones mejoran la solución tradicional de la placa alveolar:

- Con una resistencia al fuego de 120 minutos para toda su gama.
- Menor peso.
- Facilidades para distribuir las instalaciones del edificio.
- Acabado liso que puede quedar visto ahorrando el falso techo.
- Acabado pintado en fábrica.
- Apoyo isostático.
- Seguridad en el montaje gracias a su sistema de anclajes en pieza.

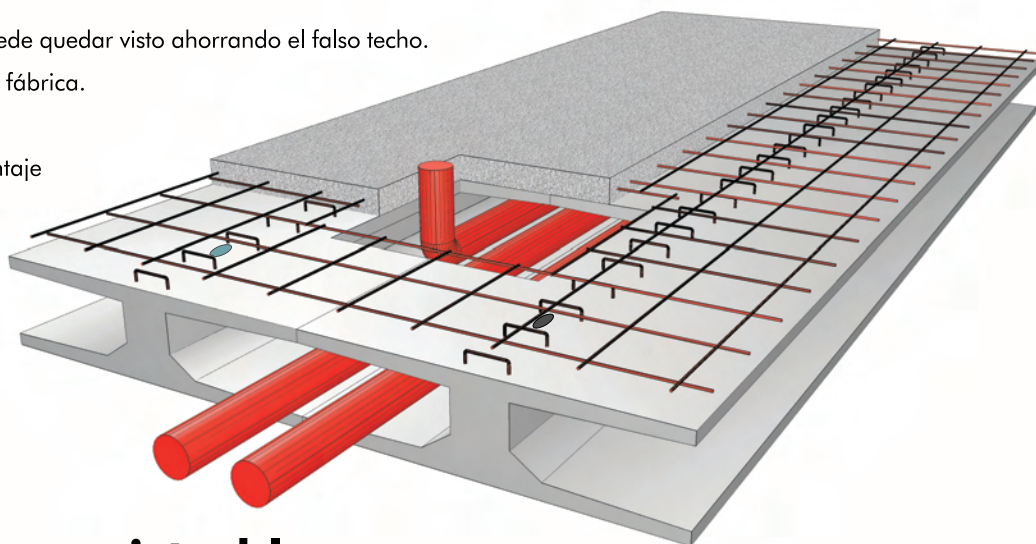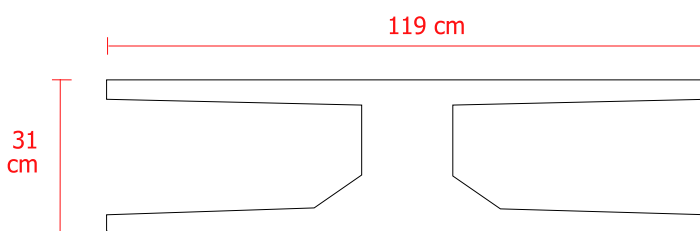

Fácilmente registrable

Permite perforar huecos de hasta 80 cm para conducir las canalizaciones de electricidad o aire acondicionado.

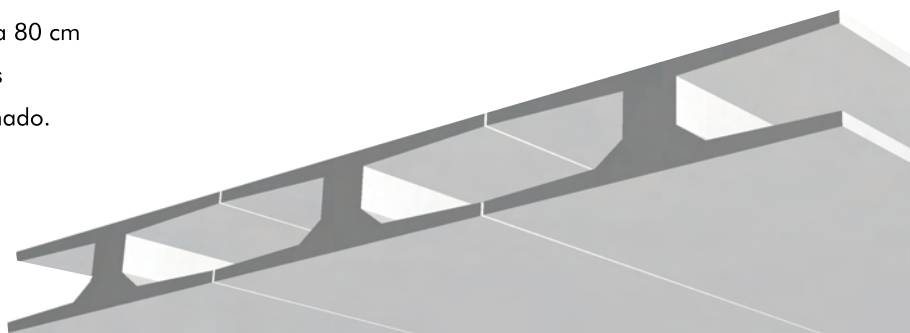

Artplack es una nueva placa de forjado que aporta nuevas prestaciones respecto a los sistemas tradicionales:



Menor peso Reduce el peso en más de un 10%, por lo que aligera la estructura global del edificio y de la cimentación.

Resistencia al fuego Puede alcanzar 180 minutos.


Fácilmente registrable

Diseñada para conducir las canalizaciones por su interior.

Permite perforar huecos de gran tamaño para sacar las canalizaciones.


Acabado totalmente liso y uniforme

Consecuencia de su fabricación en molde metálico continuo.

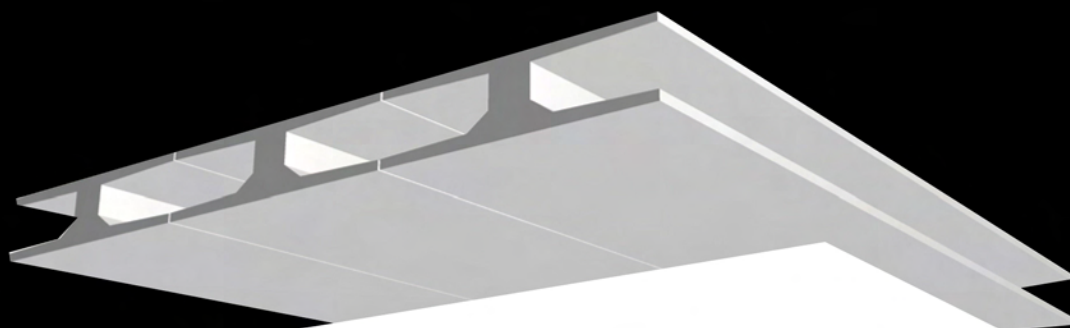

I+D+I. Artplack es fruto de una cultura empresarial de innovación constante, estimulada por el afán de obtener mayores prestaciones en los elementos prefabricados. Dentro de esta cultura se inspiraron la viga para cubierta plana Artwind, y la viga de forjado Artlum, presentadas en 2002, y que hoy se han consolidado en el mercado por sus prestaciones únicas.

CALIDAD. El sistema de fabricación de Artepref está certificado según norma ISO 9001. También contamos con certificado de producto para el hormigón, lo que significa que su fórmula, homogeneidad, resistencia y componentes se someten a controles especiales.



GRUPO GERARDO DE LA CALLE

CALIFERMAN
CONCRETO, ACERO Y MANTENIMIENTO

ARTEPREF
HORMIGÓN PREFABRICADO

Gerardo de la Calle
HORMIGÓN Y ESTRUCTURAS

DELATERRA

DESARROLLOS INDUSTRIALES
PRADO MARINA