

# BISAGRA CELERA

## Funciones

Bisagra de pernio para puertas con aplicación en canal.  
Regulación lateral con la puerta instalada.

## Características Técnicas

Bisagra idónea para puertas de uso frecuente por su alta resistencia a la fatiga y al desgaste.

Las placas de fijación tienen una forma especial que les asegura una firme sujeción al canal del perfil.

CELERA se aplica con gran rapidez también en puertas ya montadas, gracias a las placas de fijación preensambladas al cuerpo de la bisagra (sistema RAPID Giese).

Es posible aplicar una bisagra adicional, por ejemplo en el centro, incluso después de la instalación y sin desmontar la puerta.

Regulación lateral ( $\pm 1$  mm) girando el casquillo excéntrico de la bisagra con una llave hexagonal de 6 mm.


## Materiales

Cuerpos bisagra de aluminio extruido


Eje  $\varnothing 10$ , placas de fijación y tornillos de fijación en acero inoxidable.

Casquillo excéntrico, elemento de bloqueo de la regulación y arandela en resina acetálica.

Tapón de poliamida

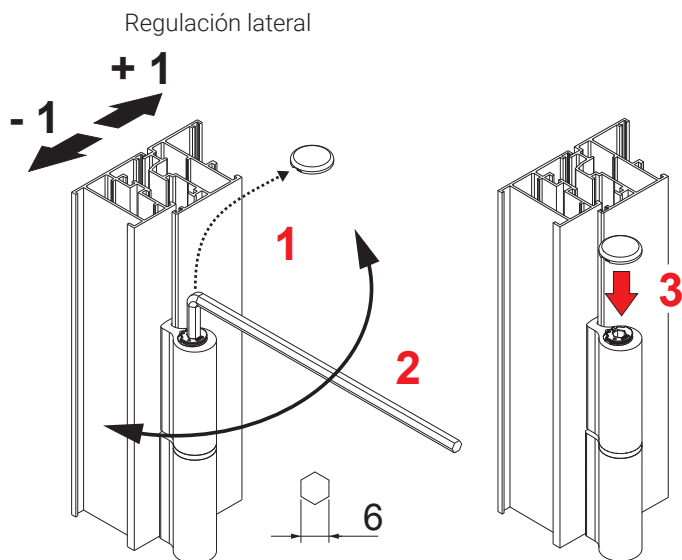

Dimensiones

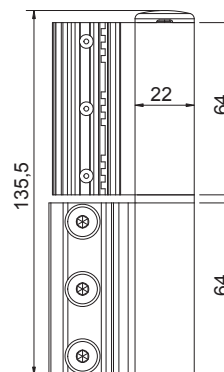

Código	Descripción	Notas
00681	Bisagra Celera	C.E.
00682	Bisagra Celera	R40
00684	Bisagra Celera Apertura externa coplanar	C.E.
00685	Bisagra Celera	C.E. - marco 14/18 ALU 16 S9
00687	Bisagra Celera	R50
00688	Bisagra Celera	ALLCO 5S
00689	Bisagra Celera	NC40N
00690	Bisagra Celera 3ª Hoja	R40