GIESSE® GS3000 ELEVABLE

La Elevable GS3000	*4*
Plus	*5*
GS3000 versión 300/400 Kg	*6*
GS3000 versión 150 Kg	*8*
Componentes	*10*
Gama de martelinas	*12*
Configuraciones	*14*

GS3000
ELEVABLE

En las casas es importante disponer de amplias vidrieras con apertura completa que permitan suministrar sin desperdiciar espacio , y al mismo tiempo, la apertura de las hojas y una aireación ideal en cada momento del día.
Cada metro cuadrado de una casa es una inversión que va salvaguardada.

Las amplias vidrieras no deben comprometer la seguridad de la estancia ni la tranquilidad de sus habitantes.
Un sistema de cierre multipunto permite realizar un cierre eficaz y seguro del cerramiento.
La Elevable es la solución ideal para realizar amplias vidrieras, con hojas de dimensiones y pesos elevados .

La posibilidad de utilizar el umbral para el suelo rebajado y transitable (según la norma sobre barreras arquitectónicas) permite asegurarnos la máxima accesibilidad al exterior.
La Elevable Gs3000 conjuga las ventajas de las correderas tradicionales, como su facilidad de maniobra y el mínimo espacio con la hoja abierta en el interior del local en el cual está instalado, a los de un sistema batiente como el óptimo aislamiento térmico y acústico así como la resistencia a la entrada de aire, agua y polvo.

GS3000
PLUS

GAMA COMPLETA

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

SEGURIDAD Y ESTANQUEIDAD

PRACTICIDAD DE APERTURA Y DISEÑO

FACILIDAD DE MONTAJE

AIREACIÓN CONTROLADA CON EL CERRAMIENTO CERRADO

IDEAL PARA LA SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS DIN 18025

Diferentes estéticas de martelina, disponibles en diversos acabados

Capacidad máx. hasta **400 Kg**

Aplicabilidad sobre las series de perfil más difundidas, gracias a la gama de puntos de cierre y de espesores



Máxima altura hoja **hasta 3750 mm**

GS3000
VERSIÓN 300/400 Kg

Pletina de comando
con entrada 27,5 mm
(entre-ejes de fijación 80 mm)

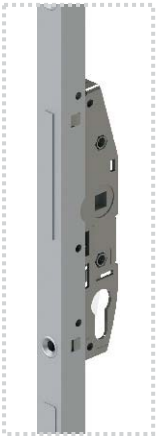

Pletina de comando
con entrada 37,5 mm
predispuesta para cilindro
(entre-ejes de fijación 80 mm)



Prolongación de copertura
para hojas hasta 3750 mm de altura

Carros para hojas
hasta **300 kg**

PARA HOJAS HASTA 300/400 Kg

Anchura hoja	L = 720 - 3350 mm
Altura hoja	H = 1150 - 3750 mm
Peso máx. hoja	300 Kg (400 Kg con dos carros suplementarios)
Carros 300/22	Para cavidad con anchura A = 22 mm y distancia al carril B = 42 mm
Pletinas de comando	Carros con capacidad máxima de 300 Kg son compatibles con las pletinas con entrada E = 37,5 mm y E = 27,5 mm
Martelina	Martelina con mango L = 240 mm, entre-ejes 80 mm y cuadradillo 10 mm. Versión simple y doble, con y sin llave.

300/400 kg

Carro 300/22

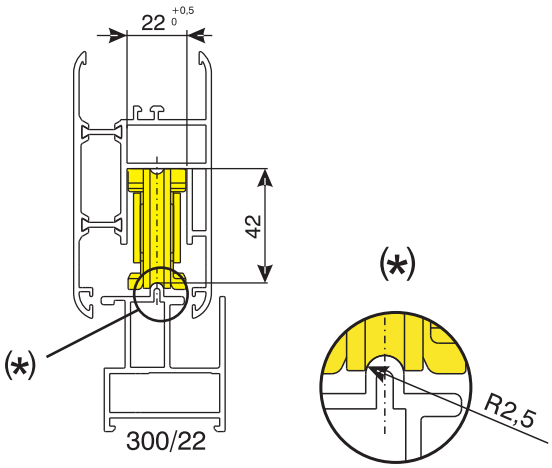

Carro suplementario

Para hojas hasta **400 kg** con 2 carros.

Para hojas hasta **300 kg** y anchura superior a los **2500 mm** con 1 carro.



Los carros en acero están dotados de ruedas en nylon reforzadas con fibra de vidrio, para garantizar la robustez del sistema y la máxima fluidez de la hoja.

La pletina tiene cuerpo de aluminio y varilla de deslizamiento interna de acero inox.

GS3000
VERSIÓN 150 Kg

Pletina de comando
con entrada 25 mm
(entre-ejes de fijación 43 mm)



Prolongación de copertura
para hojas hasta 3450 mm de altura

Carro para hojas
hasta **150 kg**

PARA HOJAS HASTA 150 Kg

Anchura hoja	L = 600 - 2400 mm
Altura hoja	H = 1270 - 3450 mm
Peso máx. hoja	150 Kg
Carros 150/22	Para cavidad con anchura A = 22 mm y distancia del carril B = 30 mm
Carros 150/18	Para cavidad con anchura A = 22 mm y distancia del carril B = 42 mm
Pletinas de comando	Los carros con capacidad máxima 150 Kg son compatibles con las pletinas con entrada E = 25 mm
Martelina	Martelina con mango L = 240 mm, entre-ejes 43 mm y cuadradillo de doble sección 10/7 mm. Versión simple.

Carro 150/22

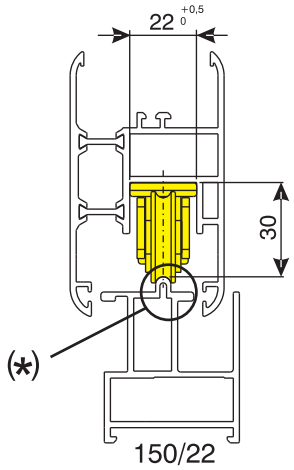

Carro 150/18

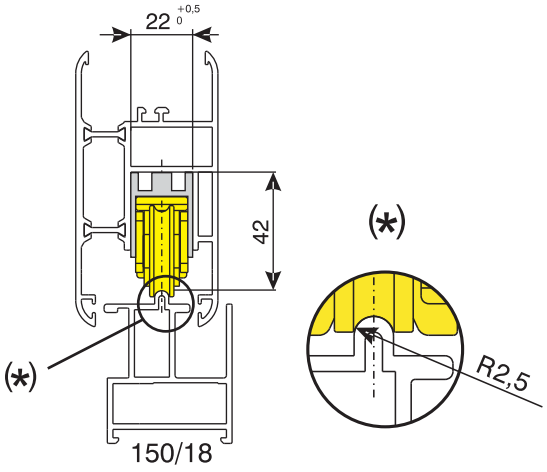



Los carros en acero están dotados de ruedas en nylon reforzadas con fibra de vidrio, para garantizar la robustez del sistema y la máxima fluidez de la hoja.

La pletina con entrada 25 mm tiene cuerpo de aluminio y varilla de deslizamiento interna de acero inox.

La posición del mecanismo puede ser desplazada en 4 posiciones diferentesen función de la altura de la hoja.

GS3000
COMPONENTES

ESTÁNDAR 13 ÷ 16 mm

REGULABLE 13 ÷ 25 mm

con MICROVENTILACIÓN

para HOJAS OPUESTAS

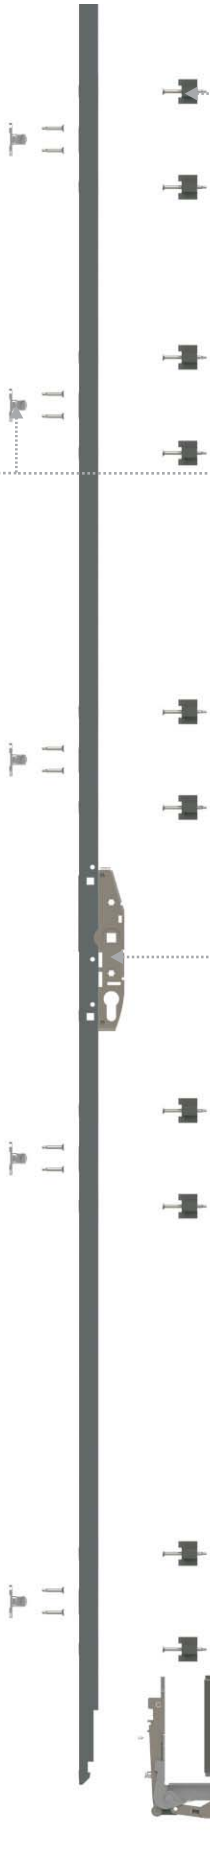

4 ESPESORES DE ADAPTACIÓN

5 PUNTOS DE CIERRE

2 PLETINA DE COMANDO

6 MARTELINAS

1 KIT CARROS

3 PLETINA DE CONEXIÓN CARROS

1 KIT CARROS

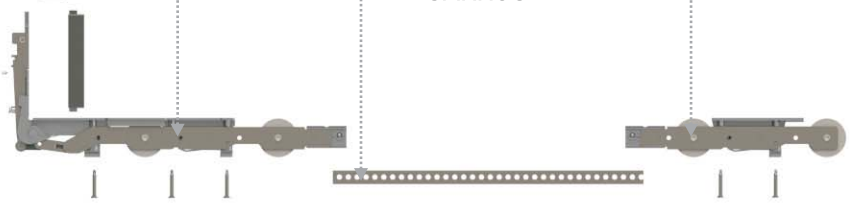

1 KIT CARROS

Código	Descripción	Anchura cavidad (A)	Altura cavidad (B)	Capacidad máxima	Tipo de pletina de comando aplicable	Conf.
07101	Kit carros 300/22	22 mm	42 mm	300 Kg	Aplicable a las pletinas de comando con entrada E = 27,5 mm y E = 37,5 mm	1 kit
07102	Caro central suplementario 300/22	22 mm	42 mm	300 Kg/ 400 Kg	con un carro: para hojas con anchura > 2500 mm y capacidad máx. 300 Kg con dos carros: para hojas con capacidad máx.400 Kg	1 kit
07103	Kit carros 150/22/42	22 mm	42 mm	150 Kg	Aplicable solo a las pletinas de comando con entrada E = 25 mm	1 kit
07104	Kit carros 150/22/30	22 mm	30 mm	150 Kg	Aplicable solo a las pletinas de comando con entrada E = 25 mm	1 kit

2 PLETINAS DE COMANDO

Código	Descripción	Altura pletina de comando	Entre-ejes	Llave	Tipo de manilla aplicable	Conf.
07105	Pletina de comando E = 37,5 mm key	1700 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07106	Pletina de comando E = 37,5 mm key	1900 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07107	Pletina de comando E = 37,5 mm key	2000 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07108	Pletina de comando E = 37,5 mm key	2300 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07109	Pletina de comando E = 37,5 mm key	2600 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07110	Pletina de comando E = 37,5 mm key	3000 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07133	Pletina de comando E = 27,5 mm key	1700 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07134	Pletina de comando E = 27,5 mm key	1900 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07135	Pletina de comando E = 27,5 mm key	2000 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07136	Pletina de comando E = 27,5 mm key	2300 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07137	Pletina de comando E = 27,5 mm key	2600 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07138	Pletina de comando E = 27,5 mm key	3000 mm	80 mm	si	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07111	Pletina de comando E = 27,5 mm	1700 mm	80 mm	no	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07112	Pletina de comando E = 27,5 mm	1900 mm	80 mm	no	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07113	Pletina de comando E = 27,5 mm	2000 mm	80 mm	no	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07114	Pletina de comando E = 27,5 mm	2300 mm	80 mm	no	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07115	Pletina de comando E = 27,5 mm	2600 mm	80 mm	no	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07116	Pletina de comando E = 27,5 mm	3000 mm	80 mm	no	Manilla entre-eje 80 mm	1 Ud
07117	Pletina de comando E = 25 mm	1300 mm	43 mm	no	Martelina entre-eje 43 mm	1 Ud
07118	Pletina de comando E = 25 mm	1700 mm	43 mm	no	Martelina entre-eje 43 mm	1 Ud
07119	Pletina de comando E = 25 mm	2000 mm	43 mm	no	Martelina entre-eje 43 mm	1 Ud
07120	Pletina de comando E = 25 mm	2300 mm	43 mm	no	Martelina entre-eje 43 mm	1 Ud
07121	Pletina de comando E = 25 mm	2600 mm	43 mm	no	Martelina entre-eje 43 mm	1 Ud

3 PLETINAS DE CONEXIÓN CARROS

Código	Descripción	Anchura pletina mm	Anchura hoja mm	Conf.
07146	Pletina conexión carros 900	900 mm	600 ÷ 1500 mm	5 Uds
07147	Pletina conexión carros 1400	1400 mm	1501 ÷ 2000 mm	5 Uds
07148	Pletina conexión carros 1900	1900 mm	2001 ÷ 2500 mm	5 Uds

4 ESPESORES DE ADAPTACIÓN

Código	Descripción	Dimensión mm	Conf.
07153	Espesor 11	11 mm	10 Uds
07154	Espesor 14	14 mm	10 Uds
07155	Espesor 16	16 mm	10 Uds
07156	Espesor 18	18 mm	10 Uds
07157	Espesor 21	21 mm	10 Uds
07158	Espesor 23	23 mm	10 Uds
07159	Espesor 25	25 mm	10 Uds
07160	Espesor 30	30 mm	10 Uds

5 PUNTOS DE CIERRE

Código	Descripción	Conf.
07149	Punto de cierre fijo (13 ÷ 16 mm)	10 Uds
07150	Punto de cierre regulable (13 ÷ 25 mm)	10 Uds
07151	Punto de cierre con microventilación	10 Uds
07152	Punto de cierre para hojas contrapuestas	10 Uds

6 MARTELINAS

Ver la sección manillas pág. 12-13

GS3000
MARTELINAS CLASSIC

anodizado plata

blanco RAL 9010

negro RAL 9005

lacado plata

Martelina Classic, para accionar hojas hasta 400 kg, disponible en la versión simple sin llave y simple/doble predispuesta para llave.
Cuadradillo 10 mm, entre-eje 80 mm.

Martelina Classic, para accionar hojas hasta 150 kg, disponible en la versión simple sin llave. Doble cuadradillo 10/7 mm, entre-eje 43 mm.

Uñero externo, entre-eje de fijación de 80 mm.

Uñero externo, entre-eje de fijación de 43 mm.

Código	Tipo	Aplicable con
07987	Martelina LS240, simple sin llave, entre-eje 43 mm, doble cuadradillo 10/7 mm, longitud de mango 240 mm	Pletina de comando 25 mm
07984	Manilla LS240, simple sin llave, entre-eje 80 mm, cuadradillo 10 mm, longitud de mango 240 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
07990	Martelina LS240, simple predispuesta para llave, entre-eje 80 mm, cuadradillo 10 mm, longitud de mango 240 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
07993	Martelina doble LS240, predispuesta para llave, entre-eje 80 mm, cuadradillo 10 mm, longitud mango 240 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
07995	Uñero exterior, entre-eje 80 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
02764	Uñero exterior, entre-eje 43 mm	Pletina de comando 25 mm

Las Martelinas Classic están disponibles también en versión desensambladas, con un mango de 247 mm longitud, entre-eje de fijación 80 mm, cuadradillo 10 mm para hojas hasta 300 kg.
Disponibles en las versiones:
Simple sin llave (art. 07983)
Simple con llave (art. 07982)

GS3000
MARTELINAS KORA

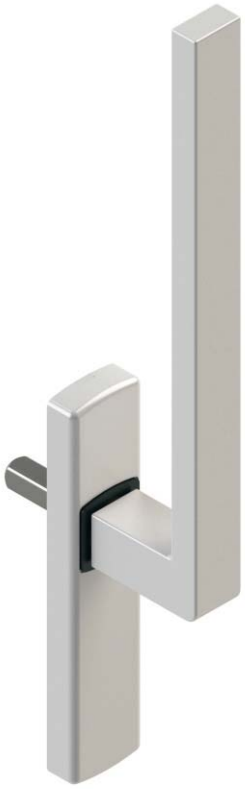

anodizado plata

blanco RAL 9010

negro RAL 9005

lacado plata

Martelina Kora, para accionar hojas hasta 400 kg, disponible en la versión simple sin llave y simple/doble predispuesta para llave.
Cuadradillo10 mm, entre-eje 80 mm.

Martelina Kora, para accionar hojas hasta 150 kg, disponible en la versión simple sin llave. Doble cuadradillo 10/7 mm, entre-eje 43 mm.

Uñero externo,entre-eje de fijación de 80 mm.

Uñero externo, entre-eje de fijación de 43 mm.

Código	Tipo	Aplicable con
02467	Martelina Kora, simple sin llave, entre-eje 43 mm, doble cuadradillo 10/7 mm, longitud de mango 240 mm	Pletina de comando 25 mm
02468	Martelina Kora, simple sin llave, entre-eje 80 mm, cuadradillo 10 mm, longitud mango 240 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
02469	Martelina Kora, simple predispuesta para llave, entre-eje 80 mm, cuadradillo 10 mm, longitud de mango 240 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
02470	Martelina doble Kora, predispuesta para llave, entre-eje 80 mm, cuadradillo 10 mm, longitud mango 240 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
07995	Uñero externo, entre-eje 80 mm	Pletina de comando 27,5 e 37,5 mm
02764	Uñero externo, entre-eje 43 mm	Pletina de comando 25 mm

GS3000

CONFIGURACIONES REALIZABLES

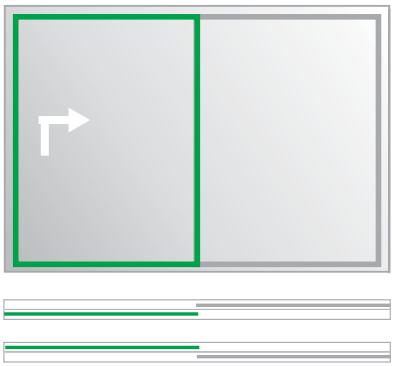

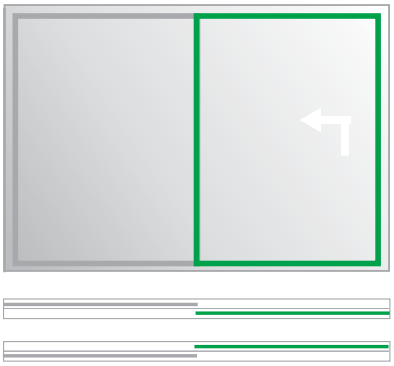

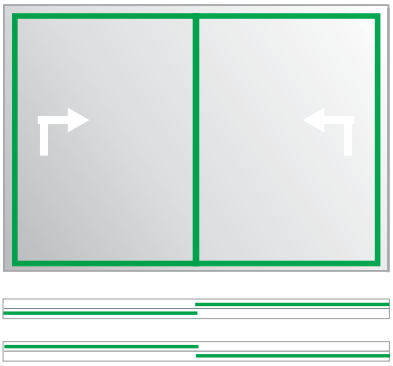

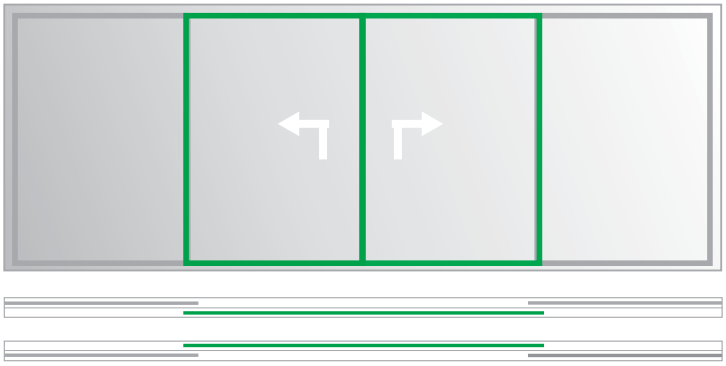

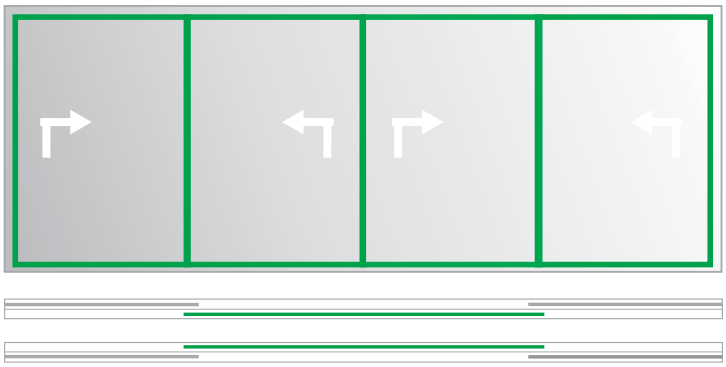

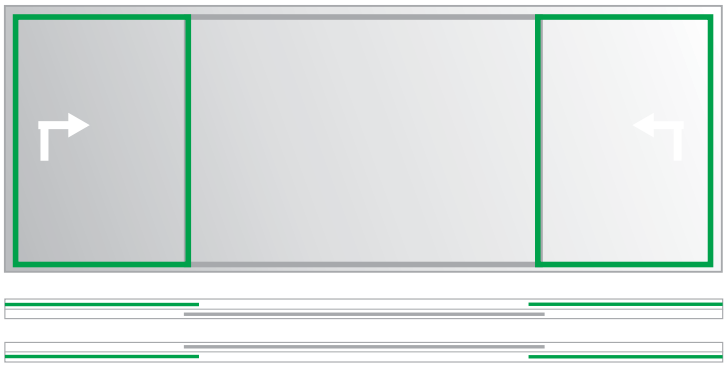

GIESSE®

www.giesse.it

U0634002 - 05/2015