


blueControl Start virtual

Hoja de datos del software

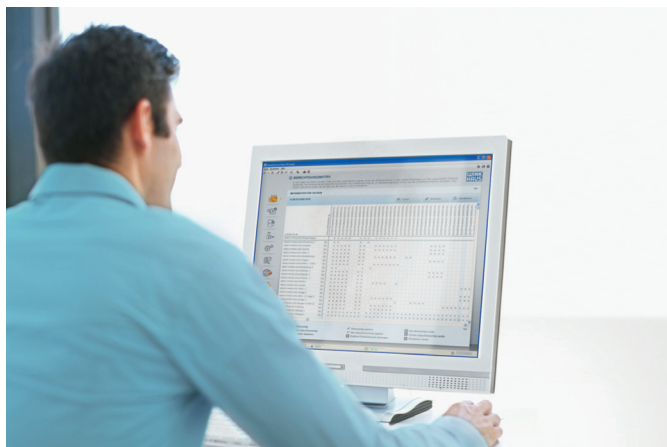

Con blueControl Start virtual Winkhaus ofrece un Pack Básico económico que permite gestionar edificios con hasta 100 cilindros, 6 validadores y un máximo de 300 usuarios.

El software se puede ampliar opcionalmente hasta 350 cilindros y 700 usuarios, así como activar el transporte de eventos de cierre a través de las llaves y el validador. Debido que el software está desarrollado para instalaciones pequeñas y medianas donde el administrador no puede dedicarse a tiempo completo, se ha puesto especial énfasis en la facilidad de uso de este software.

En la parte posterior encontrará detallada información sobre el funcionamiento y el rendimiento de blueControl Start para blueSmart.

Requisitos del sistema

- Mínimo Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GB RAM
- Mínimo 2 GB espacio libre en el disco duro.
- Windows 7 y 8 (32 y 64 Bit), Vista o XP
- 1 x USB (2.0 / 3.0)
- blueSmart sistema de cierre


blueControl Start virtual

Hoja de datos del software


Todas las características en cuanto a facilidad de uso del software blueControl Start también se aplican en la versión virtual.

Además del software el paquete también incluye un programador. Sin embargo, gracias a la red virtual éste es sólo necesario en casos particulares, tal como el cambio de batería, debido a que las órdenes de programación en blueSmart se enviarán directamente al validador y por lo tanto a las llaves. De esta forma no es necesario ir a los cilindros para su programación.

Funciones de blueControl Start virtual

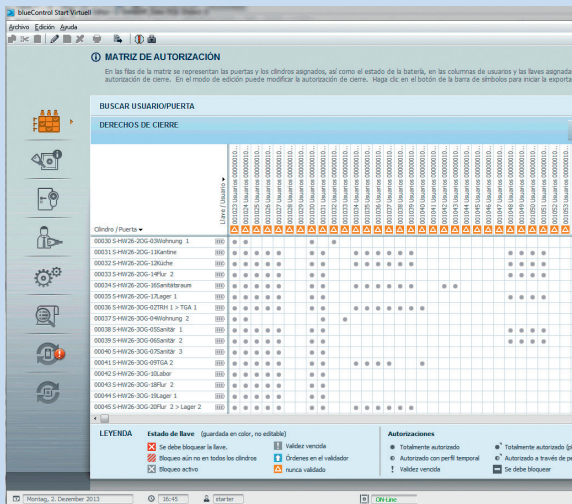

La autorización de usuarios hecha directamente desde la matriz es una forma especialmente fácil de usar para gestionar los derechos de cierre.

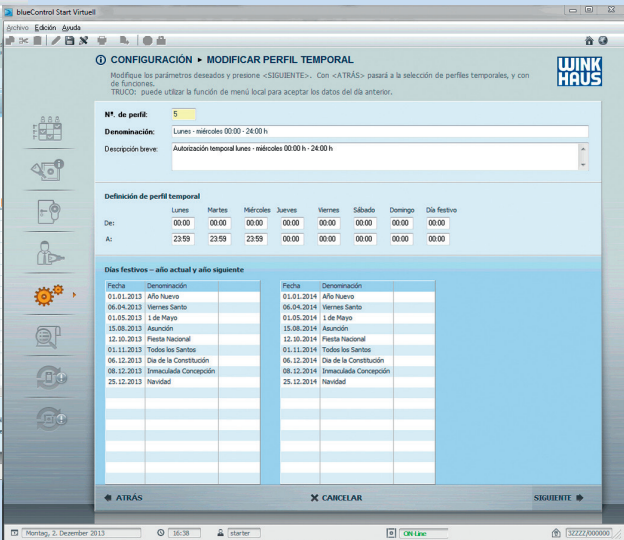

En los cilindros hay 18 perfiles de tiempo disponibles y otros 16 perfiles de tiempo para el validador.

Atención: Programador incluido. El validador y todos los materiales de instalación como la fuente de alimentación o el convertidor serie/ethernet (COM-Server) deben pedirse por separado.

Datos técnicos

- Uso del software a través de asistente avanzado.
- Cambios en el plan de cierre directamente desde la matriz de autorización.
- Utilización de 18 perfiles de tiempo en los cilindros (incl. función de oficina).
- Utilización de otros 16 perfiles de tiempo en el validador.
- Programación de cambios de autorización directamente en el validador.
- Ampliable opcionalmente hasta 700 usuarios y 350 componentes de puertas (Art.Nr.: 5003380).
- Mensaje automático del estado de las baterías a través la red virtual.
- El estado de las baterías de los cilindros, cilindros con pomo y de las manillas inteligentes (EZK) se transmiten a través la red virtual.
- Registro de eventos en todos los componentes con perfil de tiempo (opción registro de eventos a través la red virtual, Art. Nr.: 4987418)
- Actualizable a blueControl Professional