

# EGIS NOx

Alta fidelidad y bajas emisiones

CALDERA CONVENCIONAL

## Caldera mixta instantánea

- FUNCIÓN CONFORT: OBTENCIÓN INMEDIATA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- DISPLAY LCD RETROILUMINADO
- CONTROL INDEPENDIENTE DE TEMPERATURA EN ACS Y CALEFACCIÓN
- QUEMADOR REFRIGERADO POR AGUA
- MODULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA LLAMA
- ACCESO FRONTAL A TODOS LOS COMPONENTES
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMORREGULACIÓN ON/OFF
- SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO MEDIANTE CÓDIGOS
- APTA PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
- PROTECCIÓN ANTIHIELO Y ANTICALCÁREA



INFO PLUS



CONFORT SANITARIO



DIMENSIONES REDUCIDAS




RESPECTO MEDIOAMBIENTAL



## BAJO NOx

**COMFORT**

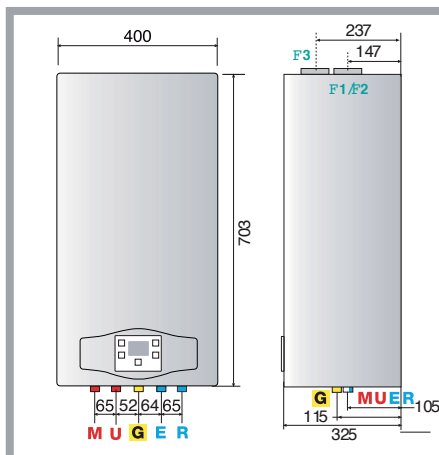


### LEYENDA

- M: Envío calefacción Ø 3/4"
- U: Salida sanitario Ø 1/2"
- G: Entrada gas Ø 3/4"
- E: Entrada agua fría Ø 1/2"
- R: Retorno calefacción Ø 3/4"
- F: Evacuación humos (Ø mm)
- F1: 60/100
- F2: 80 [expulsión humos desdoblada]
- F3: 80 [aspiración humos desdoblada]

### Datos técnicos

		24 FF	28 FF
Código GAS NATURAL		3300550	3300551
Código GAS BUTANO/PROPANO		3300552	
CÁMARA		estanca	estanca
Certificado CE		51CM4119/ED05	
<b>POTENCIA</b>			
Potencia nominal máx./mín. (calef.)	kW	25,4/11,7	30,1/15
Potencia nominal máx./mín. (sanit.)	kW	25,4/11,7	30,1/15
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	23,6/10,5	28,1/13,5
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	23,6/10,5	28,1/13,5
<b>RENDIMIENTOS</b>			
A la potencia nominal (60/80°C)	%	93,1	93,5
Al 30% de la potencia (ret. 30°C)	%	91,3	90,8
<b>PRESTACIONES</b>			
Temperatura máx./mín. calefacción	°C	85/38	85/38
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	55/35	60/35
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	13,4	16
Caudal agua caliente (ΔT 35°C)	l/min	9,6	11,4
Caudal específico (primeros 10 min ΔT 30°C)	l/min	11	13
<b>PARTE ELÉCTRICA</b>			
Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	107	115
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D
<b>PESO Y DIMENSIONES</b>			
Peso	Kg	32,7	32,7
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	70,3-40-32,5	70,3-40-32,5

### Curva de funcionamiento de la bomba

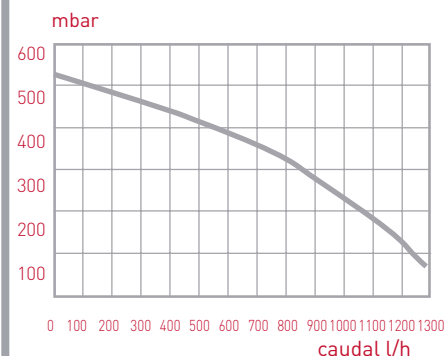

★★★ rendimiento  
**función confort**  
 compacta  
 clase **NOx 5**  
 seguridad **IPX5D**

### Equipos de control y regulación

Código

<b>Con hilos</b>	
Cronotermostato on/off	3318590
Termostato on/off	3318594
<b>Inalámbricos</b>	
Cronotermostato on/off	3318591

### Accesorios

Código

Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción)	3318285
Kit evacuación Ø 60/100 horizontal completo con codo 90°, prolongación de 0,75 m y terminal de pared	3318478
Adaptador para evacuación coaxial	3318454
Adaptador para evacuación con tubos separados	3318456

NOTA: Si no se utiliza el kit de evacuación horizontal 3318478, es imprescindible instalar el adaptador 3318454 o el 3318456 para conectar con toda nuestra gama de salidas de humos.

kit 3 grifos  
 código 3318285



kit de evacuación de humos  
 código 3318478

### Extensiones de GARANTÍA para su tranquilidad

La caldera de calefacción tiene una garantía básica del fabricante de 6 meses en mano de obra y desplazamientos y 2 años en piezas, siempre y cuando la puesta en marcha haya sido realizada por el Servicio técnico oficial.

Nombre del Servicio	RITE (Revisión anual)	Piezas	Desplazamientos	Mano de obra	Duración
<b>Extensiones de garantía con ventajas</b> Al contratar una extensión, el servicio técnico oficial incluye la revisión anual obligatoria (RITE).					
Extensión de garantía 3T: cobertura TOTAL 3 años y RITE	●	●	●	●	<b>3 años</b>
Extensión de garantía 5T: cobertura TOTAL 5 años y RITE	●	●	●	●	<b>5 años</b>



Termostato ambiente



Cronotermostato