

GENUS EVO

Caldera mixta instantánea con termorregulación

CALDERA CONVENCIONAL

Caldera mural compacta

- FUNCIÓN AUTO: SOLUCIÓN PARA UNA CALEFACCIÓN INTELIGENTE
- FUNCIÓN CONFORT: OBTENCIÓN INMEDIATA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- PREDISPOSICIÓN PARA INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA MEDIANTE EL BUS BRIDGENET
- AMPLIO DISPLAY LCD RETROILUMINADO
- TERMORREGULACIÓN DE SERIE
- INTERCAMBIADOR SANITARIO AUMENTADO A 16 PLACAS
- SISTEMA AUTODIAGNÓSTICO
- BOMBA Y VENTILADOR MODULANTE
- CONEXIONES ELÉCTRICAS SIMPLIFICADAS
- TOMA PARA ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN EXTERNA



AUTO



SUPER AHORRO



CONFORT SANITARIO



DIMENSIONES REDUCIDAS



INFO TOP



SUPER SILENCIOSA



IDEAS INTELIGENTES PARA UN CONFORT RESPONSABLE



SENSYS



Sonda externa



= >15%
ahorro anual

La función de termorregulación modulante AUTO asegura la gestión inteligente de la temperatura ambiente, garantizando la más alta eficiencia y el máximo ahorro energético.

Gracias a la función AUTO y a los equipos de control y regulación modulantes ARISTON, se consigue el más alto confort reduciendo sensiblemente los consumos.

GENUS EVO


Caldera mural compacta con función auto e info top

www.ariston.com

Datos técnicos

		24 FF	30 FF	35 FF
Códigos GAS NATURAL		3300472	3300474	3300477
CÁMARA		estanca	estanca	estanca
Certificado CE		1312BR4793	1312BR4924	
POTENCIA				
Potencia nominal máx./mín. (calef.)	kW	25,8/11,0	30,0/13,0	34,5/15,0
Potencia nominal máx./mín. (sanit.)	kW	27,0/11,0	31,3/13,0	36,0/15,0
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	24,2/10,2	28,1/12,1	32,3/14,5
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	26,2/10,2	29,5/11,6	33,5/14,0
RENDIMIENTOS				
A la potencia nominal (60/80°C)	%	93,8	93,6	93,6
AL 30% de la potencia (ret. 30°C)	%	93,6	93,2	92,6
PRESTACIONES				
Temperatura máx./mín. calefacción	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	15,0	16,9	19,2
Caudal agua caliente (ΔT 35°C)	l/min	10,7	12,1	13,7
Caudal específico (primeros 10 min ΔT 30°C)	l/min	12,5	14,1	16,0
PARTE ELÉCTRICA				
Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	117	127	152
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D
PESO Y DIMENSIONES				
PesoKg		31	31	32
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	77-40-31,5	77-40-31,5	77-40-31,5

Curva de funcionamiento de la bomba

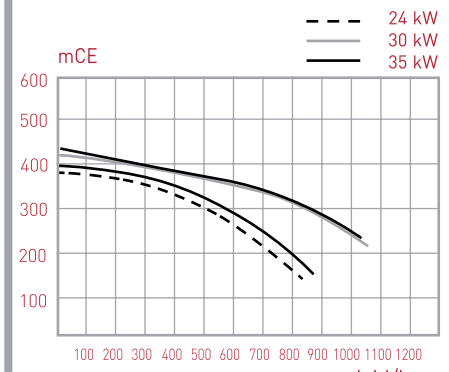

función AUTO

★★★ rendimiento
función confort
+15% ahorro
35 kW
19,2 l/min
seguridad IPX5D

Equipos de control y regulación

	Código
Con hilos	
Sensys, control remoto modulante	3318585
Sonda de ambiente modulante	3318586
Sonda externa	3318588
Cronotermostato on/off	3318590
Inalámbricos	
Cronotermostato on/of	3318591

Accesorios

	Código
Barra de conexiones completa (grifos, racores)	3678352
Kit evacuación coaxial Ø 60/100 horizontal completo con codo 90°, prolongación de 0,75 m y terminal de pared	3318001

Barra de conexiones
código 3678352



kit de evacuación de humos
código 3318001

Extensiones de GARANTÍA para su tranquilidad

La caldera de calefacción tiene una garantía básica del fabricante de 6 meses en mano de obra y desplazamientos y 2 años en piezas, siempre y cuando la puesta en marcha haya sido realizada por el Servicio técnico oficial.

Nombre del Servicio	RITE (Revisión anual)	Piezas	Desplazamientos	Mano de obra	Duración
Extensiones de garantía con ventajas Al contratar una extensión, el servicio técnico oficial incluye la revisión anual obligatoria (RITE).					
Extensión de garantía 3T: cobertura TOTAL 3 años y RITE	●	●	●	●	3 años
Extensión de garantía 5T: cobertura TOTAL 5 años y RITE	●	●	●	●	5 años



SENSYS



Sonda externa



Cronotermostato



Sonda modulante