


# Cuadro eléctrico ELK-CI02

## Moderno

Diseño renovado  
y moderno.

## Compatible

Adaptable a  
todos los modelos  
de puerta.

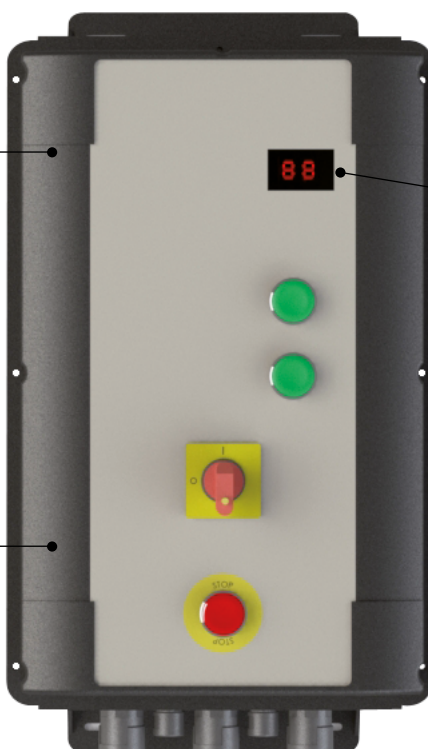

## Display

Pantalla externa  
de visualización del  
estado de la puerta  
y del diagnóstico de  
incidencias.

## Estando

Fijación externa  
sin afectar a la  
estanqueidad  
del conjunto.

# Novedades

## Cuadro ELK-CI02

---

### Instalación y mantenimiento

- Encoder de lectura de posición de la puerta, facilita su programación y la precisión en el funcionamiento.
- Autoajuste de los puntos de frenado para compensar la inercia de la lona según el tamaño de la puerta.
- Secuencia de ciclos pre-programada para verificar su funcionamiento en la puesta en marcha.
- Compatibilidad con los principales motores con encoder del mercado (GFA, SOMER, NICE, MFZ).
- Programación a través de APP (GT), que además permite:
  - Almacenar configuraciones para su posterior utilización.
  - Compartir la configuración deseada con un instalador/cliente.
  - Pre-programar el cuadro antes de su instalación, a falta de configurar la carrera de la puerta.
  - Establecer una gestión de mantenimiento (contador de ciclo y avisos).
  - Lectura de la configuración y modificación de parámetros sin abrir la caja.

### Uso

- Entrada específica para apertura parcial de la puerta.
- Indicación de contactos eléctricos libres de tensión de puerta abierta (1) y puerta cerrada (2) (por ejemplo. Funcionamiento en esclusa o activación de rampa).
- Programación automática de la inhibición de la fotocélula en el cierre, siempre que haya una interferencia prevista en el recorrido.
- Configuración específica de funcionamiento automático temporizado especialmente pensado para cámaras de frío.
- Opción de conectar tarjetas con funcionalidades adicionales: tarjeta detectora magnética / tarjeta receptora para emisores / tarjeta receptora para banda de seguridad (Wirelessband).

