




gama SWING

NEW SWING

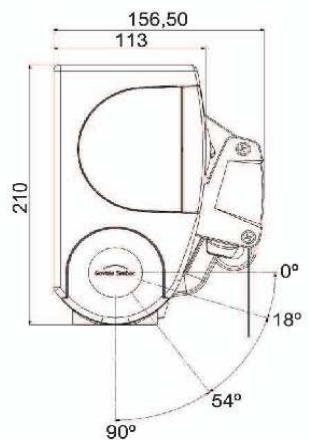

El New Swing es el toldo de brazos invisibles modelo Smart con cable de acero galvanizado que procura un incremento de tensión sobre la lona. Su reducido número de piezas permiten una rápida preparación e instalación.

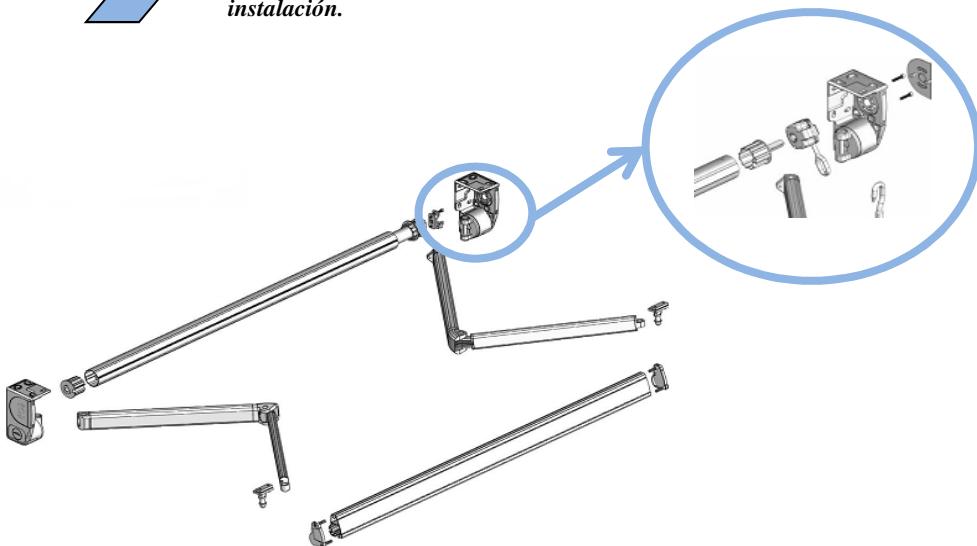

CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMPONENTES :

- Barra enrolle de 70.
- Barra de aluminio BAMBU 2.
- Brazos SMART y soportes de aluminio con componentes inox.
- Casquillos de aluminio y máquina 1:10.
- Instalación universal (entre paredes, frontal o techo).
- En la fabricación de este modelo en cualquiera de los tejidos (P.V.C, Soltis, Screen o Sunworker) no se asegura un enrolle perfecto, pudiéndose producir desplazamientos o arrugas en el mismo.