




gama CLASIC

PUNTO RECTO

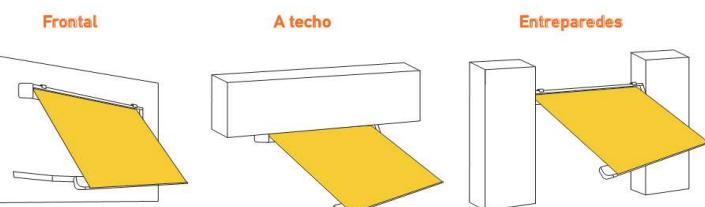

Especialmente diseñado para ventanas sin balcón o entreparedes, aunque puede ser aplicado en otras estructuras igualmente. Destaca por alcanzar salidas de hasta 1,50 m. con sus brazos abatibles, con una inclinación de hasta 180° sobre pedido.

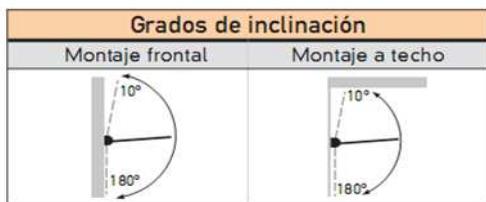

Sujeción >

- Frontal
- A techo
- Entreparedes

CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMPONENTES :

- Barra enrolle de 70 (hasta 5,5mts. de línea).
- Barra enrolle de 78 (de 5,51mts. a 6mts. de línea).
- Barra de aluminio BAMBU 1.
- Brazos y soportes de aluminio con componentes inox.
- Casquillos de aluminio y máquina 1:7.
- Caída estándar 135°, para caída de 180° aumentar 10%.