

catálogo
MOSQUITERAS
2016

el catálogo



Tabla de los accesorios (de serie y opcionales) presente al final de la página de todos los modelos

ACCESORIOS					
(DE SERIE/OPCIONAL)					
MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP		
VERA TELESCÓPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCÓPICA 55	OP	OP	OP		OP
VENERE 40/50	OP	OP		OP	
VENERE TELESCÓPICA 40/50	OP	OP		OP	

leyenda

SÍMBOLOS TIPOS

	deslizamiento vertical		hoja batiente		guía baja
	deslizamiento lateral		panel fijo/ corredero		guía cepillo
	red plisada		grandes dimensiones		profundidad/ cajón
	sistema a botón		motorización disponible		

SÍMBOLOS ACCESORIOS



Red BetterVue™
de elevada visibilidad



Sistema para instalación frontal



Red Sunox
Antivirus y Antibacteriana



Doble gancho de cierre reforzado



Sistema de frenado en el enrollado



Cargo muelle exterior



Adaptadores para la fijación a pared



Manilla con gancho



Enganche telescópico

gama de productos

LÍNEA URAGANO

IRENE



LÍNEA CLÁSICA

MOSQUITERAS VERTICALS



MOSQUITERAS LATERALES



MOSQUITERAS DE PANEL, FIJAS/CORREDERAS



GRANDES DIMENSIONES



índice

LÍNEA URAGANO

1. IRENE

IRENE VERTICAL	8
IRENE LATERAL.....	10
IRENE 65	12
IRENE 75	14

LÍNEA CLÁSICA

2. DESLIZAMIENTO VERTICAL

VERA PLUS	17
VERA BASIC.....	19
CLIK-CLAK.....	20
KETTY PLUS	22
WIND VERTICAL	24
GIOCONDA	28

3. DESLIZAMIENTO LATERAL

LARA	30
LARA BASIC	32
VALERIA.....	33
VALERIA BASIC	35
CLARA.....	36
WIND LATERAL.....	39
PHANTOM-Z	42
PHANTOM PLUS	44
PHANTOMATIK.....	46
SNAKE	48
LINDAPLUS	50
SOFFY	52
MINIMA	54

4. FIJAS / CORREDERAS PANEL

ANTAREX	57
LIBRA.....	59
ALBA	61
SCORRI.....	62
PRATIK	64

5. GRANDES DIMENSIONES

SECURZIP	67
----------------	----

6. INFORMACIONES

ACCESORIOS	70
ESTORES Y MALLAS.....	71
CLIPS DE ENGANCHE	71
COLORES.....	72
MODELOS Y COLORES.....	73
WIND EN BARRAS	74
LIBRA: CONFIGURACIÓN	75



Línea **EL VIENTO MÁS FUERTE YA NO ES UN PROBLEMA**
Uragano.

IRENE es una mosquitera de red enrollable en versión a deslizamiento vertical y lateral.

Ideada, construida y testada para resistir a las más difíciles condiciones atmosféricas, en particular en condiciones de vientos fuertes, gracias a su solidez y al empleo de materiales especiales, IRENE protege los ambientes guardando toda la esencialidad y la elegancia de las nuestro mosquiteras.

La red **MÁXIMA RESISTENCIA**
no sale de las guías

Gracias a un sistema exclusivo para el enrollamiento de la red es posible instalar la mosquitera en ventanas y puertas acristaladas hasta dimensiones considerables, sin necesidad de utilizar cajones voluminosos/ muy grandes.

Disponible en libre instalación con cajones de 45 – 65–75 mm, Irene se puede instalar también empotrada, utilizando la versión con cajón 50 mm.

La mosquitera **GRAN ESTABILIDAD**
no se abre sola

Irene forma parte de la línea URAGANO, una gama de mosquiteras a deslizamiento vertical y lateral, listas para satisfacer cada exigencia de protección de los insectos y de los fenómenos atmosféricos más molestos como el viento, que muchas veces provoca repentinos escapes de la red.

INCLUSO GRANDES DIMENSIONES
Protege los espacios más anchos

Un complemento de decoración que se adapta a cualquier tipo de ambiente, también gracias a la gran variedad de colores disponibles entre los RAL/ Raffaello/MADERA a elegir en los perfiles.

LA MOSQUITERA MÁS FUERTE QUE EL VIENTO

1



línea

uragano



- 8 IRENE VERTICAL
- 10 IRENE LATERAL
- 12 IRENE 65
- 14 IRENE 75

IRENE VERTICAL



45

Mosquitera vertical

IRENE 45 VERTICAL

Deslizamiento: vertical

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: Push-Up, presionar hacia abajo

Adecuada para: ventana


Cajón: redondeado de 45

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Se suministra: a medida

Nota: regulación externa de la carga del muelle de serie y sistema de regulación de guías telescópicas

45 VERTICAL

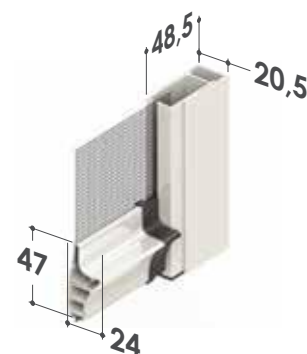

FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE



Guías telescópicas



REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO	3005	6009
7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN OSCURO IVV	COBRE BRUNIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará con 3 mm menos
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT (sólo en el modelo vertical cajón 45), la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 cm.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Tipo	Anchura max	Altura max
Red en fibra	2200	2600
Tela filtrante	1600	1400
Tela oscurecedora	1600	1800
Tuff screen™	1600	1600

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

IRENE 45 VERTICAL	OP	OP	OP	OP	SE
-------------------	----	----	----	----	----

sunox

Sistema
SOFT

CLIPS


APLICACIÓN
FRONTAL

+

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm. Para más información contactar con la empresa.

IRENE LATERAL



Mosquitera lateral

IRENE 45 LATERAL
IRENE DOBLE

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: manual, con asa giratoria y bloqueos intermedios cada 10 cm

Adecuada para: ventana

Cajón: redondeado de 45, disponible también en la versión con doble cajón

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.


Se suministra: a medida

Nota: regulación externa de la carga del muelle de serie y sistema de regulación de guías telescópicas


45 LATERAL




45 DOBLE

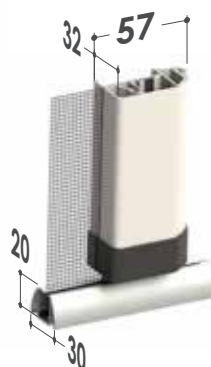

Compensación hasta 10mm




FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE



ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.

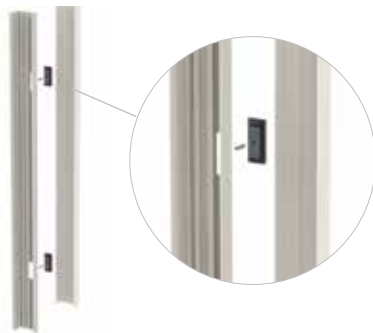

Guías telescópicas



REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO	3005	6009
7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUNIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará con 3 mm menos
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior). Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Tipo	Anchura max	Altura max
Red en fibra	2200	2600
Tela filtrante	1300	2500
Tela oscurecedora	1800	2500
Tuff screen™	1600	2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm. Para más información contactar con la empresa.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

SUNOX



IRENE 45 LATERALE

OP

OP

OP

SE

IRENE 65



Mosquitera vertical, con cadena, cabrestante, motor o motor teledirigido.

IRENE 65 CADENA
IRENE 65 CABRESTANTE
IRENE 65 MOTORIZADA

Sistema de apertura: con cadena (sólo con mando interno), equipada con muelle que favorece la subida de la mosquitera; con cabrestante o motorizada

Adecuada para: ventana y puerta acristalada



Cajón: redondeado de 65 mm

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras y filtrantes

Se suministra: a medida

Nota: la Irene motorizada se encuentra disponible también en versión con motor teledirigido que permite mandar más mosquiteras motorizadas con un sólo mando

IRENE 65 CADENA



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, instalados al interior o al exterior, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

IRENE 65 CABRESTANTE



IRENE 65 MOTORIZADA



FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE



SISTEMA DE ENGANCHE
TELESCÓPICO

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará con 3 mm menos
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto el mando se aplicará a la derecha (vista interior).

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm. Para más información contactar con la empresa.

COLORES DISPONIBLES

RAL						RAFFAELLO	MADERA
9010	1013	8017	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	GRIS RAFFAELLO LISO	RENOLIT CLARO
3005	6009	7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

ACCESORIOS

OP= OPCIONAL

MODELO

sunox

IRENE 65	OP
----------	----

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm) - para cadena

Tipo	Anchura max	Altura max
Red en fibra	2000	3200
Tuff screen™	1800	2400
Tela oscurecedora	1800	2400
Tela oscurecedora Poly Opak*	1800	1500
Screen 21154 oscurecedora *	1800	1500
Screen satinee 5500 *	1800	1800
Tela filtrante	1800	1800

* ADECUADO TAMBIÉN PARA EXTERIOR

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm) - para cabrestante y motorizada

Tipo	Anchura max	Altura max
Red en fibra	2600	3200
Tuff screen™	2200	2400
Tela oscurecedora	2200	2400
Tela oscurecedora Poly Opak*	2200	1500
Screen 21154 oscurecedora *	2200	1500
Screen satinee 5500 *	2200	1800
Tela filtrante	2200	1800

* ADECUADO TAMBIÉN PARA EXTERIOR

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

IRENE 75



Mosquitera vertical con cabrestante, motor o motor teledirigido.

IRENE 75 CADENA
IRENE 75 CABESTRANTE
IRENE 75 MOTORIZADA

Sistema de apertura: con cadena (sólo con mando interno), equipada con muelle que favorece la subida de la mosquitera; con cabrestante o motorizada

Adecuada para: ventana y puerta acristalada



Cajón: redondeado de 75 mm

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras y filtrantes

Se suministra: a medida

Nota: la Irene motorizada se encuentra disponible también en versión con motor teledirigido que permite mandar más mosquiteras motorizadas con un sólo mando

IRENE 75 CADENA



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, instalados al interior o al exterior, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

IRENE 75 CABESTRANTE



IRENE 75 MOTORIZADA



CÓMO HACER UN PEDIDO

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará con 3 mm menos

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas

solicitadas.

A falta de datos al respecto el mando se aplicará a la derecha (vista interior).

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm. Para más información contactar con la empresa.

COLORES DISPONIBLES

RAL						RAFFAELLO	MADERA
9010	1013	8017	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	GRIS RAFFAELLO LISO	RENOLIT CLARO
3005	6009	7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

SUNOX



IRENE 75

OP

SE

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm) - para cabestrante y motorizada

Tipo	Anchura max	Altura max
Red en fibra	3000	3500
Tuff screen™	2600	3000
Tela oscurecedora	2600	3000
Tela oscurecedora Poly Opak*	2600	2000
Screen 21154 oscurecedora *	2600	2000
Screen satinee 5500 *	2600	2000
Tela filtrante	2600	2500

* ADECUADO TAMBIÉN PARA EXTERIOR

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm) - para cadena

Tipo	Anchura max	Altura max
Red en fibra	2600	3500
Tuff screen™	2400	3000
Tela oscurecedora	2400	3000
Tela oscurecedora Poly Opak*	2400	2000
Screen 21154 oscurecedora *	2400	2000
Screen satinee 5500 *	2400	2000
Tela filtrante	2400	2500


* ADECUADO TAMBIÉN PARA EXTERIOR

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE



SISTEMA DE ENGANCHE TELESCÓPICO

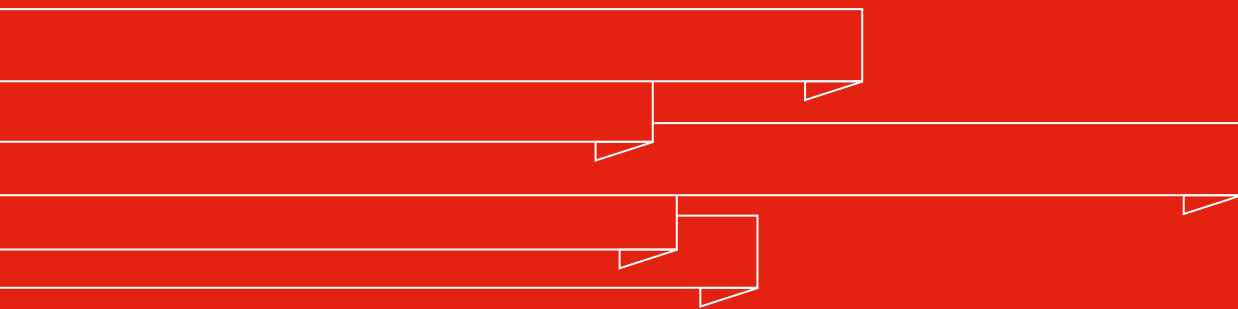

2 ■

deslizamiento **vertical**

- 17 VERA PLUS
- 19 VERA BASIC
- 20 CLIK-CLAK
- 22 KETTY PLUS
- 24 WIND VERTICAL
- 28 GIOCONDA



VERA PLUS



40

45

50

55

Mosquitera vertical con sistema botón

VERA PLUS 45/55
VENERE PLUS 40/50

Deslizamiento: vertical

Enrollado: con muelle

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente.

Cajón alternativo: cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas

Adecuada para: ventana

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes.. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

45/55



- SISTEMA DE APERTURA PUSH-UP (PRESIONAR HACIA ABAJO)
- SISTEMA DE ENGANCHE TELESCÓPICO

VENERE PLUS 40/50



OPCIONAL



REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.





Barra manilla con perfil compensador.

En fase de pedido es posible pedir más las barra manilla con perfil compensador.



COLORES DISPONIBLES

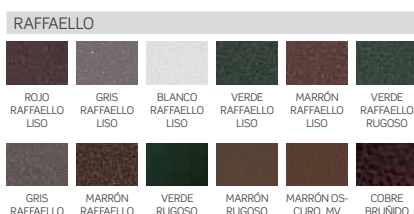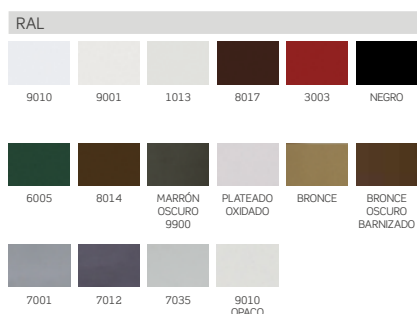

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos o 2 mm menos (mod. Venere Plus).
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 Cajón de 40)
55	500 / 1800	- / 2600
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 Cajón de 40)
55	500 / 1500	1700

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



VERA PLUS 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA PLUS 55	OP	OP	OP	OP		OP
VERA VENERE PLUS 40/50	OP	OP	OP		OP	



VERA BASIC



Mosquitera vertical con sistema botón

VERA BASIC 45/55

Deslizamiento: vertical

Enrollado: con muelle

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm.


Adecuada para: ventana

Botón: sí



Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes.. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

BASIC 45/55

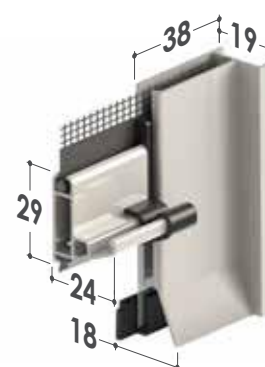

COLORES DISPONIBLES

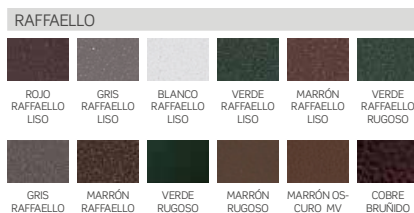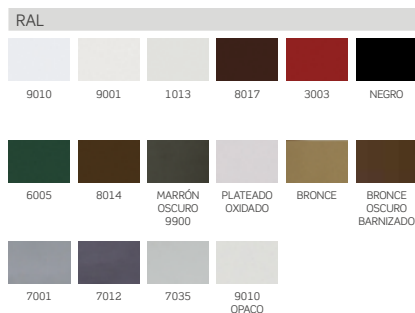

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	500 / 1600	- / 2400
55	500 / 1800	- / 2600
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	500 / 1500	- / 1000
55	500 / 1500	1700

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Mosquitera vertical con cierre a trinquete y sistema con botón

CLIK-CLAK 45/55

CLIK-CLAK VENERE 40/50

Deslizamiento: vertical

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con trinquete

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm.

Cajón alternativo: cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas

Adecuada para: ventana

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

45/55



CLIK-CLAK VENERE 40/50



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO	3005	6009
7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUNIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos (modelos 45/55/B), 2 mm menos (mod. Venere)

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 Cajón de 40)
55	500 / 1800	- / 2600
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 Cajón de 40)
55	500 / 1500	1700

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

BETTER VUE

SUNOX

Sistema SOFT

CLIPS

APPLICAZIONE SONOAL

CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK VENERE 40/50	OP	OP	OP		OP



KETTY PLUS



50

55

Mosquitera vertical a cadena

KETTY PLUS 55
KATIA PLUS 50

Deslizamiento: vertical

Enrollado: manual de cadena

Sistema de apertura: de cadena

Cajón: redondeado de 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

Cajón alternativo: cuadrado de 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas (Katia)

Adecuada para: ventana y puerta acristalada


Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Opción: es posible solicitar un doble mando para poder abrir también desde el exterior

KETTY PLUS 55

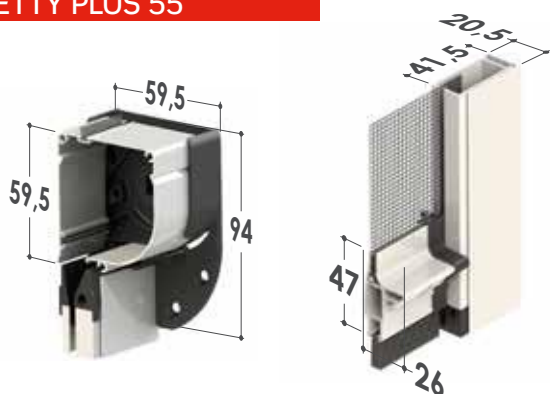


- **SISTEMA DE APERTURA PUSH-UP (PRESIONAR HACIA ABAJO)**
- **SISTEMA DE ENGANCHE TELESCÓPICO**

OPCIONAL

Barra manilla con perfil compensador.

En fase de pedido es posible pedir más las barra manilla con perfil compensador.




TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, instalados al interior o al exterior, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

KATIA PLUS 50



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, instalados al interior o al exterior, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUÑIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a la medida del hueco- se suministrará 6 mm menos (mod Ketty Plus) y 2 mm menos (mod. Katia Plus) respecto a las medidas del hueco

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará de manera automática la medida luz aplicando la cadena de accionamiento al lado derecho (vista interior).

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



KETTY PLUS 55	OP	OP	OP
KATIA PLUS 50	OP	OP	

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
55	300 / 1600	- / 2600 (2400 Cajón da 50)
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
55	300 / 1500	- / 1500 (1000 Cajón da 50)

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

WIND VERTICAL



Mosquitera vertical clásica

WIND 32/42
WIND 32/42 TRINQUETE
WIND 42 TELESCÓPICA
WIND 42 TEL. TRINQUETE

WIND 42 SIMPLY
WIND 42 FAST
WIND 42 SMART
WIND 42 MUELLE-CADENA

* WIND 45 (APPL. FRONT.)
WIND 32/42 EN BARRAS
WIND 42 VERTICAL EN KIT

Deslizamiento: vertical

Enrollado: de muelle/muelle-cadena

Sistema de apertura: de muelle, de cadena o con trinquete

Cajón: redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

Versión alternativa: disponible con sistema de aplicación frontal (el cajón es de 45 mm), en huecos que no permiten la instalación del cajón y las guías.

Adecuada para: ventana

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para el uso interno y sólo se encuentran disponibles para los modelos con cajón de 42 mm

Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mas información contactar con la empresa)

Nota: se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón. Dotada también con unos pies regulables para facilitar de la adherencia de la barra manilla en caso de huecos que no cuadran.


32/42



Clips de fijación a techo de serie.



42 TELESCÓPICA



Con pies regulables de serie, permite una adherencia perfecta de la barra manilla a la superficie de apoyo.

42 SIMPLY

NEW!



Cabezales telescópicos con muelles por expansión, para una instalación rápida y en huecos irregulares.

42 FAST



Sistema de fijación por expansión ajustable internamente a través de llaves Allen.


Los cabezales y los pies por expansión, adaptándose a la pared, permiten el

funcionamiento de la mosquitera también si el cajón o las guías son más cortas (hasta 1 cm) o para corregir irregularidad del hueco.

NEW!




Pies por expansión de serie, apertura máxima.




WIND TRINQUETE

Accionamiento disponible en los modelos con cajón 32/42 y 42 telescópico. El sistema de apertura de doble pulsador previene la apertura accidental por parte de los niños.

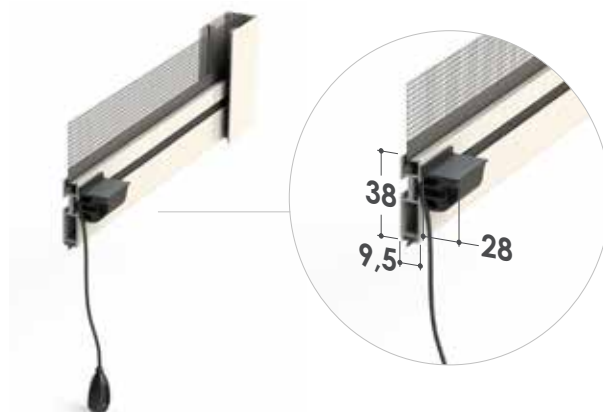

42 MUELLE-CADENA



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, instalados al interior o al exterior, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

OPCIONAL

BLOQUEO MANETA

- Permite una parada anticipada de la barra manilla, útil cuando hay luz superior
- Compatible con todos los sistemas wind verticales



WIND 42 - PIÉ INCLINADO



- Permite una adherencia perfecta a los umbrales inclinados
- Inclinación del pie 5°



32/42 EN BARRAS - 42 EN KIT

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit o en barras.


42 SMART

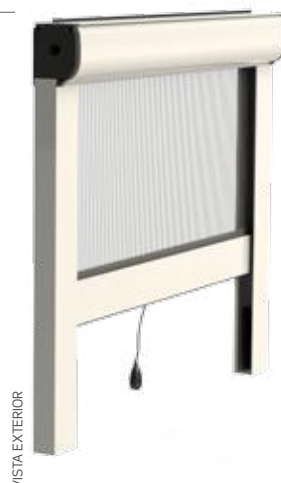

- cabezales auto portantes
- posibilidad de instalación con fijación frontal

- pies regulables (se pueden fijar a la altura deseada)
- cepillo colocado en la parte inferior y en la parte interna de la barra manilla

45 APLICACIÓN FRONTAL

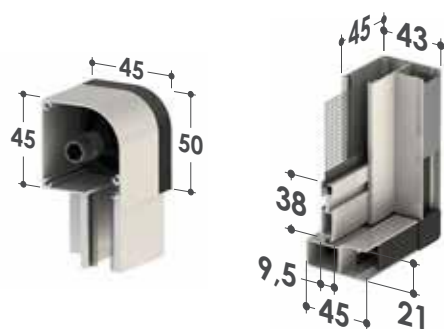

Producto ideal para la instalación en espacios reducidos, el cajón y las guías están insertados al interior de un marco que se aplica frontalmente al hueco

mediante unos clips de fijación. Hay disponible una versión con accionamiento de cadena (solo mando desde el exterior).



COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores descritos en rojo se encuentran disponibles también en kit



CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco; (NB. con medida luz, la WIND 45 se suministra con anchura + 90 mm y altura + 66 mm)
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

Versión muelle-cadena: a menos que no se solicite de otra forma, la cadena se monta a la derecha (vista interior). Se ruega pedir únicamente este modelo si entre la barra manilla y el eventual cierre hay espacio suficiente para el accionamiento. **Para garantizar el correcto funcionamiento del producto la anchura debe ser superior a 60 cm.**

En fase de pedido especificar siempre el modelo y la dimensión del cajón. Para introducir telas oscurecedoras/filtrantes contactar previamente la empresa.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 muelle-cadena	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



WIND 32/TRINQUETE	OP	OP		SE	OP
WIND 42/TRINQUETE	OP	OP	OP	SE	OP
WIND 42 CADENA	OP	OP		SE	OP
WIND 42 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SIMPLY (42)	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SMART (42)	OP	OP	OP		
WIND FAST (42)	OP	OP	OP		
WIND 45	OP	OP	OP	SE	



Mosquitera vertical con red plisada friccionada



Deslizamiento: vertical

Tipos: red plisada

Sistema de apertura: con manilla o con barra de accionamiento (opcional)

Adecuada para: ventana

Red: en poliéster de serie. En lugar de la red se puede solicitar la introducción de una tela oscurecedora blanca

Se suministra: a medida

VARIACIONES Y OPCIONAL

Barra de accionamiento



COLORES DISPONIBLES

RAL		RAFF.		MADERA	
9010	1013	8017	BRONCE	MARRÓN RAFFAELLO LISO	NOGAL 100

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
350 / 1500	- / 1800

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL


MODELO



GIOCONDA

SE

OP

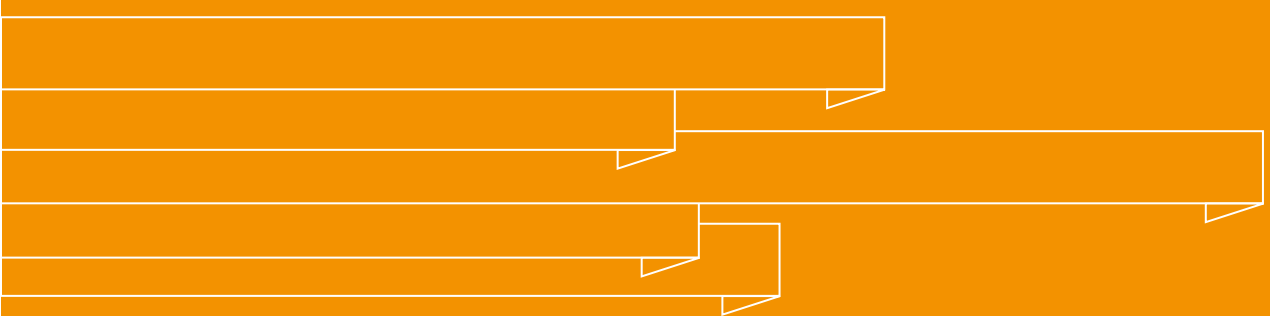

3



deslizamiento **lateral**

30	LARA
32	LARA BASIC
33	VALERIA
35	VALERIA BASIC
36	CLARA
39	WIND LATERAL
42	PHANTOM-Z
44	PHANTOM PLUS
46	PHANTOMATIK
48	SNAKE
50	LINDAPLUS
52	SOFFY
54	MINIMA

Mosquitera lateral con sistema botón

LARA 45/55 TELESCÓPICA

VENERE LATERAL 40/50 TELESCÓPICA

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con imanes y, opcionalmente, con gancho o dual hook. En caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm, con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

Cajón alternativo: cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), con guías telescópicas




Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí


Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida


45/55 TELESCÓPICA

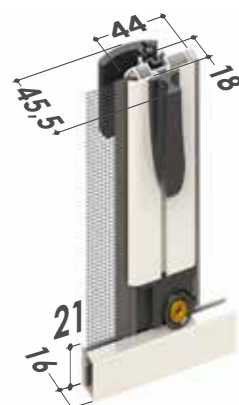

VENERE LATERAL 40/50 TELESCÓPICA



COLORES DISPONIBLES

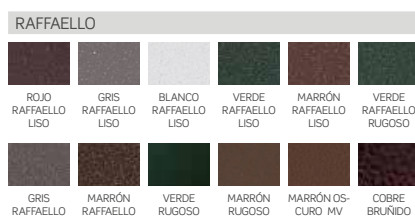

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

• **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 4 mm menos (telescópica 45/55) y 2 mm menos (Venere telescópica 40/50).

• **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 Cajón de 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 800 (700 Cajón de 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS


SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



LARA 45 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
VENERE LATERAL 40 TELESCÓPICA	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
VENERE LATERAL 50 TELESCÓPICA	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP

OPCIONAL

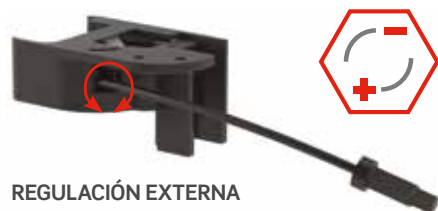

REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.



NOVEDAD!

LARA BASIC



45

55

Mosquitera lateral con sistema botón

LARA BASIC 45/55

Tipo: guía baja

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con gancho

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm



Adecuada para: puerta acristalada

Botón: si

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**



Se suministra: a medida

BASIC 45/55

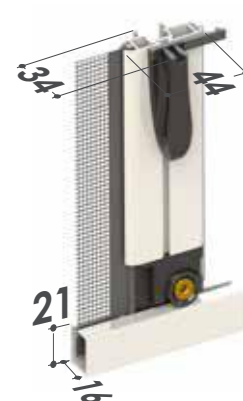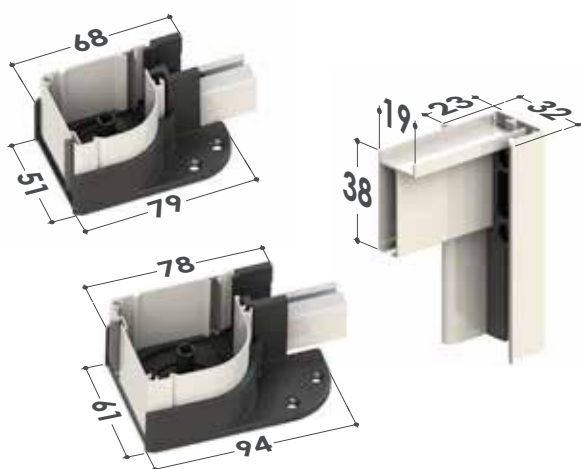

Cabezales inferiores

COLORES DISPONIBLES

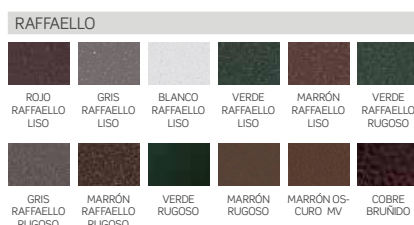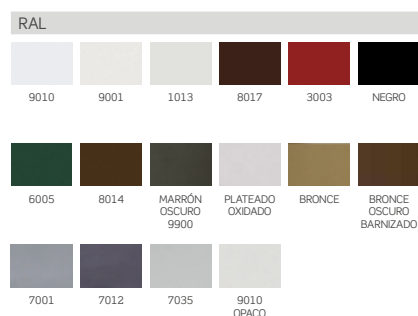

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN EXTERIOR	SE	OP
LARA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
LARA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 800	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.



40

45

50

55

Mosquitera lateral con sistema botón y doble cajón

VALERIA 45/55 TELESCÓPICA

VENERE 40/50 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA

Deslizamiento: lateral

Tipos: doble cajón con guía baja de 2 cm

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con imanes, opcionalmente, con gancho y Dual hook. En caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

Cajón alternativo: cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), en versión con guías telescópicas




Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

45/55 TELESCÓPICA



VENERE 40/50 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA



OPCIONAL



REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

COLORES DISPONIBLES

RAL						RAFFAELLO						MADERA					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO	ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO	ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO	GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COPRE BRUNIDO	NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
7001	7012	7035	9010 OPACO									CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 4 mm menos (45/55 telescópica) y 2 mm menos (Venere/Venere telescópica 40/50).
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

En el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central, hoja semifija a la izquierda (vista interior) y cajón de 55 mm. Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 Cajón de 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 Cajón de 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONI FRONTALE		
VALERIA 45 Telescópica	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
VALERIA 55 Telescópica	OP	OP	OP	SE		OP	OP
VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA Telescópica	OP	OP	OP		OP	OP	



VALERIA BASIC



Mosquitera lateral con sistema botón y doble cajón

VALERIA BASIC 45/55

Deslizamiento: lateral

Tipos: doble cajón con guía baja de 2 cm

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con gancho

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente




Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

BASIC 45/55

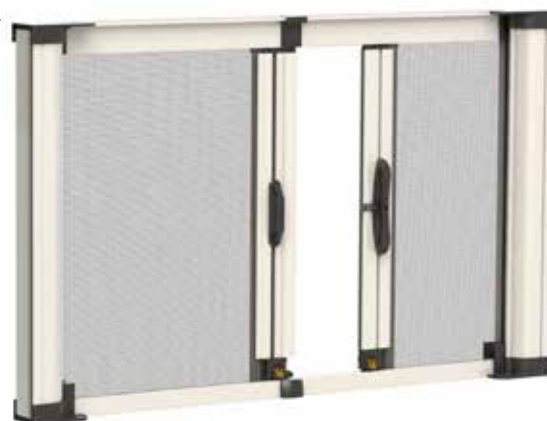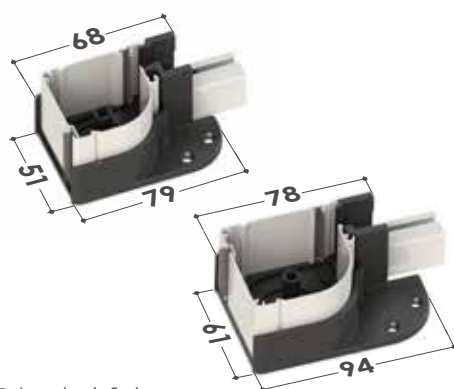

Cabezas inferiores

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUNIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

• **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos

• **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

En el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central, hoja semifija a la izquierda (vista interior) y cajón de 55 mm. Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



sunox



VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	1200 / 3000	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	1200 / 1600	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

CLARA 45/55
CLARA 40/50 VENERE
CLARA DOBLE 45/55
CLARA DOBLE 40/50 VENERE
CLARA015

Mosquitera lateral con sistema botón

Deslizamiento: lateral

Tipos: guía baja con cantos redondeados (**sólo en color plata**) y guía telescópica superior para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente, disponible también en versión con doble cajón.

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con imanes y opcionalmente, con gancho o dual hook. En caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o, como alternativa, cuadrado de 40 y 50 mm (Venere)



Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí



Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida


45/55





40/50 VENERE

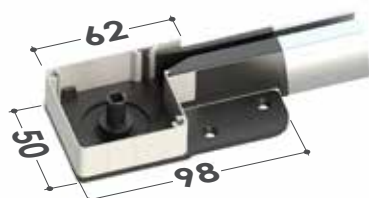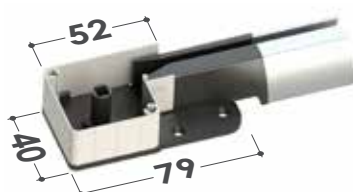

45/55 LATERAL DOBLE

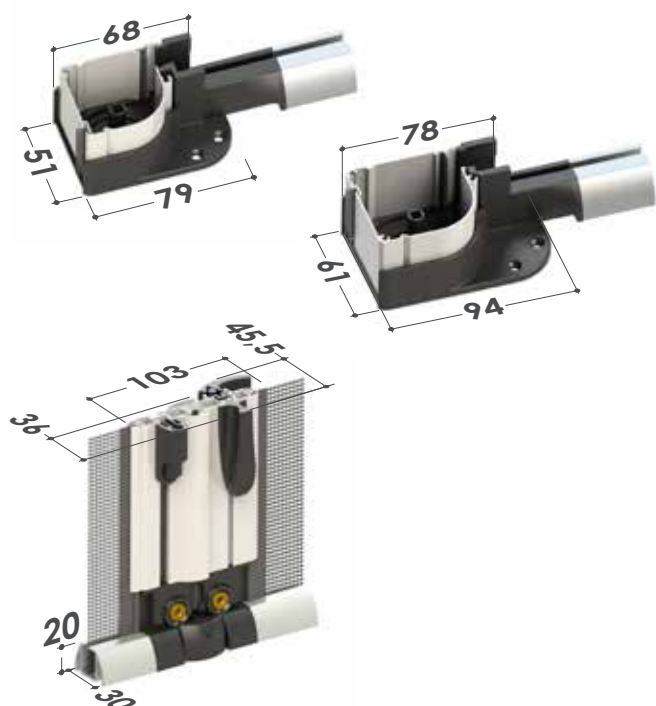

VENERE 40/50 LATERAL DOBLE

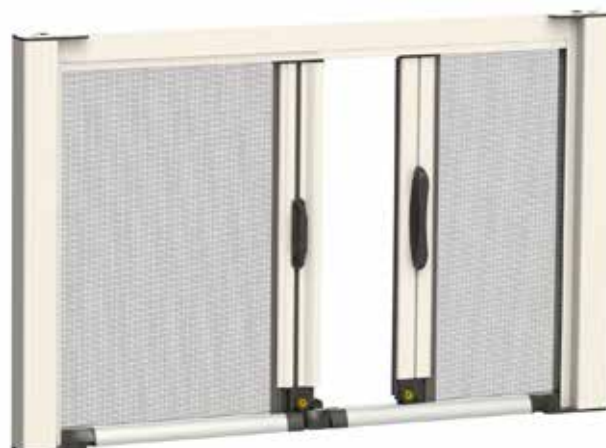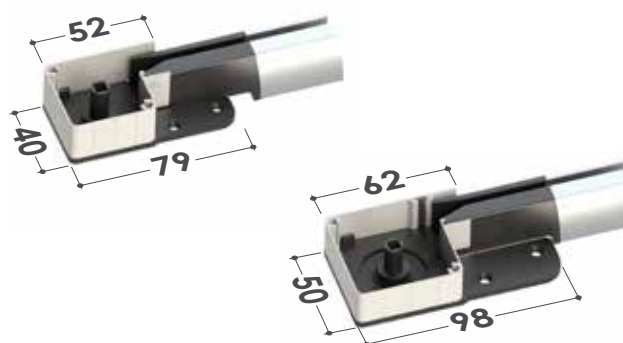

015

(SÓLO PARA CAJÓN DE 55 Y SINGULA HOJA)

Versión con guía inferior de 15 mm, disponible sólo en la versión de una hoja.



OPCIONAL



REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.





ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.



COLORES DISPONIBLES

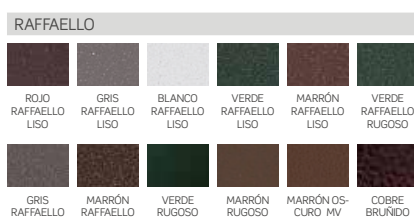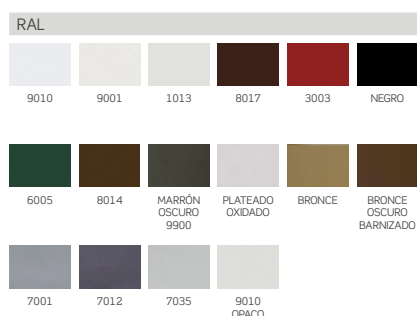

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 4 mm menos (modelos con cajón de 45/55 mm) y 2 mm menos (mod. 50 Venere).
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central, hoja semifija a la izquierda (vista interior) y cajón de 55 mm. Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 Cajón 40)	1500 / 2500
45 / 50 DOBLE	1200 / 3000 (2600 Cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 DOBLE	1200 / 3200	1500 / 2500
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 800 (700 Cajón 40)	1500 / 2300
45 / 50 DOBLE	1200 / 1600 (1400 Cajón 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 DOBLE	1200 / 1800	1500 / 2300

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN PORTAL	Dual Hook	ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO	REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE	ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO
CLARA 45	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA VENERE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA VENERE DOBLE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA DOBLE 45	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA DOBLE 55	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

Mosquitera lateral clásica

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: modelos base con imanes, modelos telescópicos con imanes y, opcionalmente, con gancho o dual hook. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicos para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente, disponible también en la versión con doble cajón.

Adecuada para: puerta acristalada

WIND 32/42

WIND 42 TELESCÓPICA

WIND 32/42 DOBLE

WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA

WIND 43 LATERAL EN KIT

WIND 32/42 EN BARRAS


Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurantes y filtrantes son para el uso interno y sólo se encuentran disponibles para los modelos con cajón de 42 mm


Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mas información contactar con la empresa)

Nota: se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón.


32/42

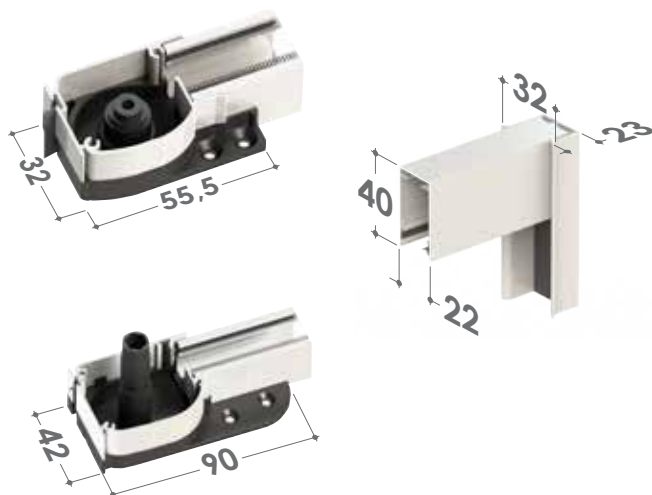



32/42 DOBLE

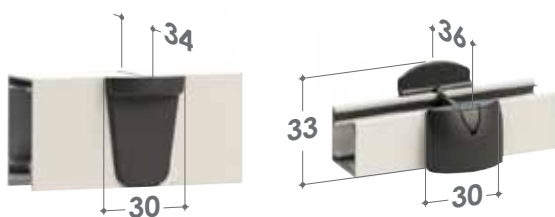

42 TELESCÓPICA



42 DOBLE TELESCÓPICA

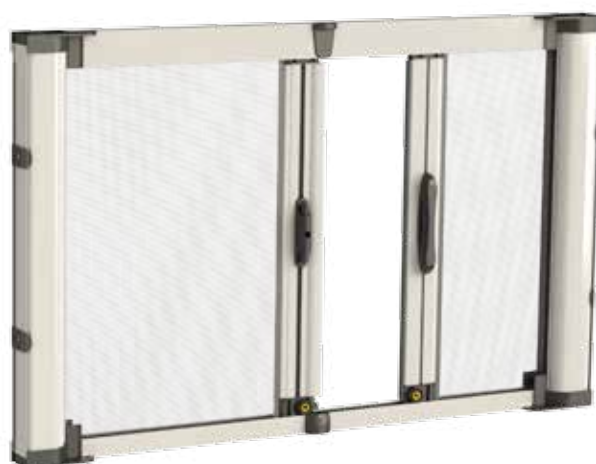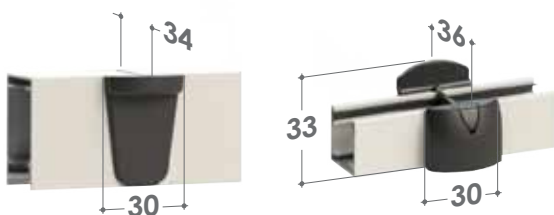

42 LATERAL EN KIT - 32/42 EN BARRAS

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit o en barras de 6 metros.

OPCIONAL



ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.



COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores descritos en rojo se encuentran disponibles también en kit

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
3005	6009	7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO

RAFFAELLO					
GRIS RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz .

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la **versión con doble cajón**: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

Para introducir **telas oscurecedoras/filtrantes** contactar previamente la empresa.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 DOBLE	- / 2400	1200 / 2300
42 DOBLE	- / 2800	1200 / 2400

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



WIND 32 LATERAL	OP	OP		SE	OP	OP	OP	OP
WIND 42 LATERAL	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
WIND 42 LATERAL TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERAL DOBLE	OP	OP		SE	OP		OP	
WIND 42 LATERAL DOBLE	OP	OP	OP	SE	OP		OP	
WIND 42 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

Mosquitera lateral con guía inferior baja

PHANTOM-Z 45/55

PHANTOM-Z 45/55 DOBLE

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con imanes o con gancho (opcional) en las versiones de cajón individual

Cajón: redondeado de 45 y 55 mm, disponible también en versión con doble cajón

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí



Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada

Se suministra: a medida


Nota: guía baja de espesor de solo 5 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.

Opcionales: manilla encajada y pestillo central prolongado (para las versiones con doble cajón)

45/55

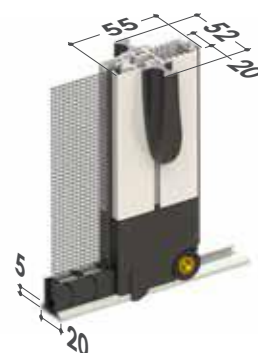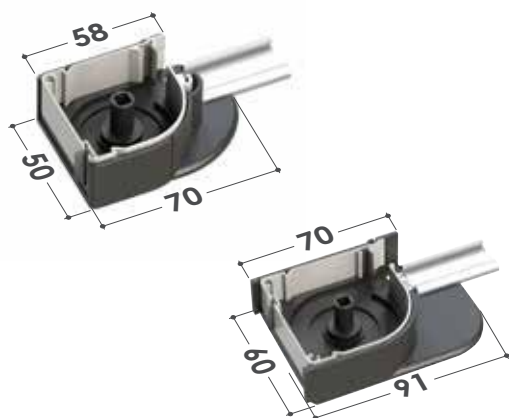

45/55 DOBLE



El pestillo central se suministra de serie. En el caso de alturas superiores a los 2300 mm el pestillo prolongado superior también es de serie.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OPCIONALES

DE SERIE

SISTEMA PATENTADO INVITACIÓN CABEZAL REMOVIBLE

para una instalación aún más fácil: el cajón se engancha a las lengüetas que sobresalen del cubre cabezal.



OPCIONAL

ASA-TIRADOR EXTERNA REBAJADA

Facilita la instalación aún en caso de espacios reducidos



OPCIONAL

ASA-TIRADOR EMPOTRADA

Se instala al exterior. Pedir más informaciones en fase de pedido.



OPCIONAL

GUÍA INCLINADA

Guía baja inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



COLORES DISPONIBLES



CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior). Se aconseja usar el gancho en caso de adopción del sistema de frenado Soft.

En la **versión con doble cajón**: la mosquitera se prepara con una apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior) y el cajón de 55 mm. La parada se puede descentrar previa solicitud. En tal caso indicar siempre la medida de la hoja semifija.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2600 ^(*)
55	- / 1600	1500 / 2600 ^(*)
45 DOBLE	- / 3000	1500 / 2600 ^(*)
55 DOBLE	- / 3200	1500 / 2600 ^(*)

(*) La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm.

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	OPZIONE	OPZIONE
PHANTOM 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
PHANTOM 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
PHANTOM 45 DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
PHANTOM 55 DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

PHANTOM PLUS



Mosquitera lateral con guía inferior baja y parada manual del deslizamiento.



PHANTOM PLUS 45/55

PHANTOM PLUS 45/55 DOBLE

Deslizamiento: lateral

Enrollado: de muelle con parada manual del deslizamiento en cualquier punto

Sistema de apertura: con gancho (sólo cajón individual) o con imanes (versión de doble cajón)

Cajón: redondeado de 45 y 55 mm, disponible también en versión con doble cajón

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí



Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada

Se suministra: a medida

Nota: guía baja de espesor de solo 5 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Guía superior telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

Opcionales: regulación exterior de la carga del muelle, manilla empotrada y pestillo central con posible prolongación (para las versiones de doble cajón)

45/55

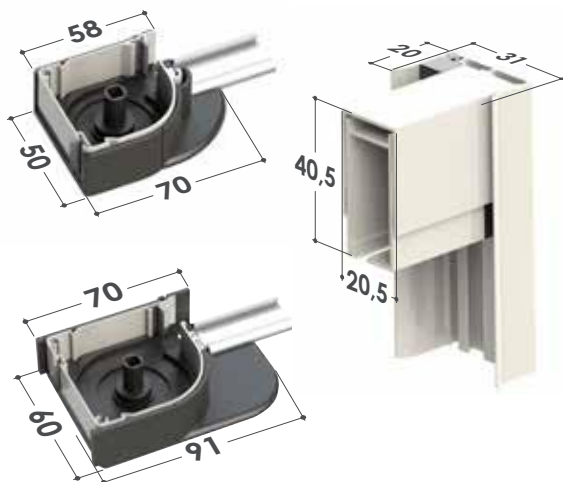


45/55 DOBLE



El pestillo central se suministra de serie. En el caso de alturas superiores a los 2300 mm el pestillo prolongado superior también es de serie.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OPCIONALES

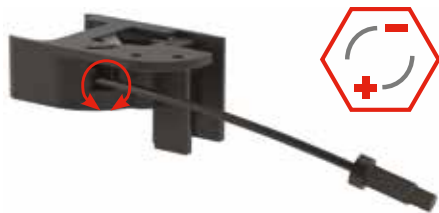

DE SERIE REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

OPCIONAL

ASA-TIRADOR EXTERNA REBAJADA

Facilita la instalación aún en caso de espacios reducidos



OPCIONAL

ASA-TIRADOR EMPOTRADA

Se instala al exterior. Pedir más informaciones en fase de pedido.



OPCIONAL

GUÍA INCLINADA

Guía baja inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO	3005	6009
7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUNIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la **versión con doble cajón**: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 DOBLE	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 DOBLE	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) La altura tiene que superar la anchura de 20 mm, como mínimo (por hoja en el caso de doble cajón).

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



PHANTOM PLUS 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP
PHANTOM PLUS 55	OP	OP	OP		SE	SE	OP
PHANTOM PLUS 45 DOBLE	OP	OP	OP	OP		SE	OP
PHANTOM PLUS 55 DOBLE	OP	OP	OP			SE	OP

Mosquitera lateral con guía inferior baja y cierre automático.



PHANTOMATIK 45

Deslizamiento: lateral

Enrollado: de muelle y cierre automático.

Sistema de apertura: manual, con cierre automático

Cajón: redondeado de 45

Adecuada para: puerta acristalada



Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada

Se suministra: a medida

Nota: guía baja de un espesor de solo 5 mm. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Guía superior telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

45



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OPCIONALES



DE SERIE REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

OPCIONAL

GUÍA INCLINADA

Guía baja inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO	3005	6009
7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUNIDO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700

(*) La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm.

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

BETTER
VUE

sunox

CLIPS

APLICADOR
PROTECTOR

SE

SE

OP

PHANTOMATIK	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP
-------------	----	----	----	----	----	----	----

Mosquitera lateral clásica con guía inferior baja

SNAKE 32/42
SNAKE 32/42 DOBLE
SNAKE 32/42 EN KIT
SNAKE PLUS 32/42

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con imanes (versiones 32/42 y dobles) o con gancho (solo versión Plus)

Cajón: redondeado de 32/42, disponible también en versión con doble cajón

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solici-



tar la introducción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras son para el uso interno y se suministran sin botones

Se suministra: a medida / en kit.


Nota: guía baja de espesor de solo 5 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.

Opcionales: pestillo central prolongado (para las versiones con doble cajón), asa-tirados empotrada.

32/42

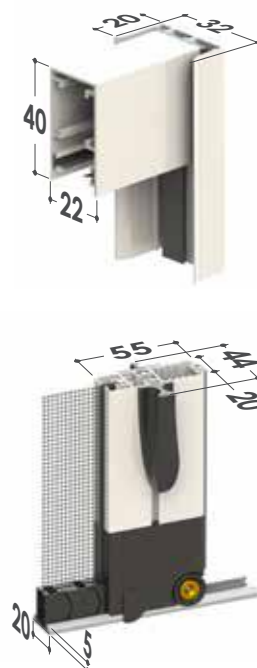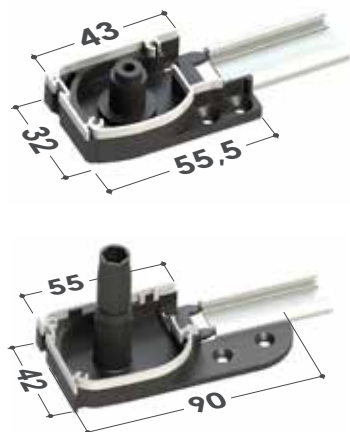


32/42 DOBLE



El pestillo central prolongado en la parte superior se suministra de serie.



SNAKE PLUS 32/42



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OPCIONALES

ASA-TIRADOR EXTERNA REBAJADA

DE SERIE

(solo para cajón de 32)

Facilita la instalación aún en caso de espacios reducidos



ASA-TIRADOR EMPOTRADA



OPCIONAL

Se instala al exterior. Pedir más informaciones en fase de pedido.



COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores descritos en rojo se encuentran disponibles también en kit

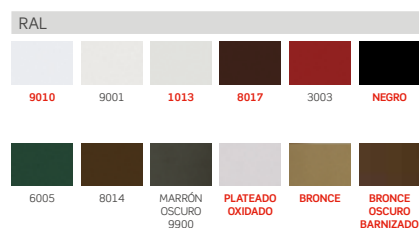

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 42 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

(*) La altura tiene que superar la anchura de 20 mm, como mínimo (por hoja en el caso de doble cajón).

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



SNAKE 32	OP	OP		SE	OP	OP	OP
SNAKE 42	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
SNAKE 32 PLUS	OP	OP		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 PLUS	OP	OP		SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 DOBLE	OP	OP		SE	OP		OP
SNAKE 42 DOBLE	OP	OP	OP	SE	OP		OP

Mosquitera modular de deslizamiento lateral con guía inferior baja y sin botones



Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: de imanes

Sistema de cierre: en bayoneta

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie o a rayas


Se suministra: a medida, en kit (para mayor información contactar la empresa)

Nota: componentes totalmente renovados en varios de sus principales elementos, con la introducción de un sistema patentado que garantiza una mejora general del uso del producto y una máxima eficacia de funcionamiento.

Hojas separables de los perfiles magnéticos laterales, guía baja de espesor de solo 4 mm. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Es posible alcanzar una anchura máxima global de 6 metros

Opcional: asa-tirador plegable

LINDAPLUS



Cierre en bayoneta




Lámina superior

ESQUEMAS DE COMBINACIÓN DE LAS HOJAS


HOJA INDIVIDUAL




HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL



HOJA DOBLE CON CIERRE CENTRAL



HOJA DOBLE A SEGUIR



HOJA TRIPLE



HOJA TRIPLE A SEGUIR



IMANES DIS. 7



IMANES DIS. 39



COLORES DISPONIBLES

N.B. Los mismos colores se encuentran disponibles también en los kits

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	

LEGNO					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
RENOLIT CLARO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO		

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

LINDAPLUS	OP	OP	OP
-----------	----	----	----



MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	- / 1500	1500 / 2500

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por hoja.

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Mosquitera lateral con red plisada y guía inferior baja

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas que permiten invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: de imanes



Adecuada para: puerta acristalada

Red: en poliéster revestido de serie, disponible también con tela gris

Se suministra: a medida


Nota: la guía en el suelo tiene un espesor reducido para permitir que se pueda atravesar con total seguridad incluso en el caso de niños o de personas con minusvalías

SOFFY

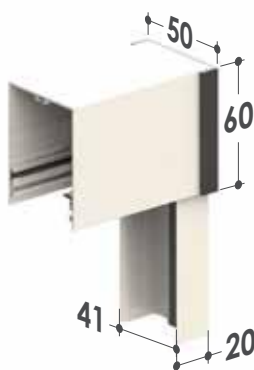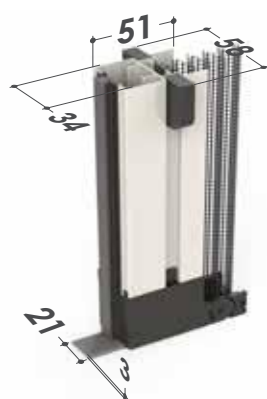


ESQUEMAS DE COMBINACIÓN DE LAS HOJAS


SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA

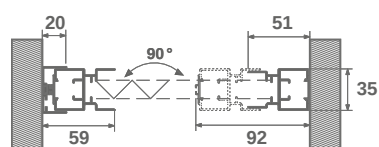


SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS

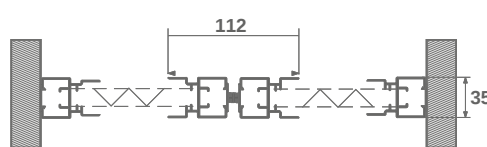


SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS A SEGUIR

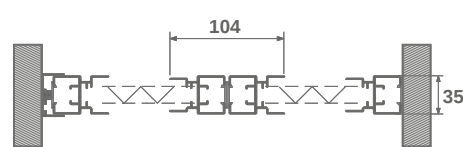

SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



SECCIÓN HORIZONTAL 4 HOJAS



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	700 / 1800	1600 / 2670

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por módulo. Disponible en H 3000 sólo con red negra.

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



SOFFY	SE	OP
-------	----	----

MINIMA
MINIMA DOBLE/REVERSIBLE
MINIMA CON CIERRE FRONTAL
MINIMA IN KIT

Mosquitera lateral con red plisada

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: con barra-manilla de enganche lateral magnético

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en polipropileno negro, disponible también con tela gris


Se suministra: a medida y en kit.

Nota: profundidad de 22 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida, requiere un esfuerzo mínimo y poquitos agujeros: el perfil lateral adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior a través de un cierre en bayoneta.

STANDARD

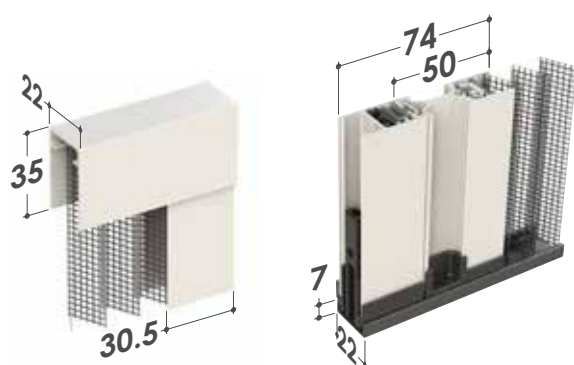


DOBLE / REVERSIBLE



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



CON CIERRE FRONTAL



MINIMA EN KIT

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los mismos colores se encuentran disponibles también en los kits

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
3005	6009	7016	7022	TITANIO INOX	BRONCE OSCURO OXIDATO

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	
- / 2300	- / 3000 (Red negra)
	- / 2600 (Red gris/colorada)

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.


ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO		
MINIMA	SE	OP

TELAS Y TEJIDOS DISPONIBLES

TELA	OSCURECEDOR 80%
NEGRO	GRIS
GRIS	PETRÓLEO
MARFIL	ROJO
MARFIL DECORADO	
NARANJA	
AZUL	
HABANA	
ANTIPOLEN NEGRO	
NEGRO METALIZADO	

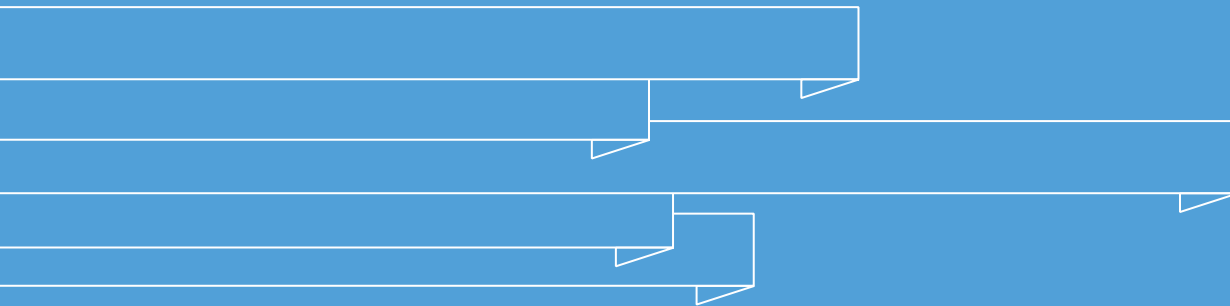

4. hoja / fijación corredera **panel**

57	ANTAREX
59	LIBRA
61	ALBA
62	SCORRI
64	PRATIK

ANTAREX
ANTAREX SALOON
ANTAREX CON MUELLE DE REGRESO

Mosquitera de hoja batiente

Sistema de apertura: de hoja batiente magnética, con pomo

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable, Tuffscreen™ y PetScreen


Se suministra: a medida

Nota: ausencia de perfiles en el suelo. Es disponible en varias soluciones y formas, de una, dos, tres o cuatro hojas. La robustez de


la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres. El Antarex se puede pedir con bisagras de "saloon" o con cremalleras con "muelle de regreso"

Opcionales: puerta "catflap" (gatera), que permite el paso de los pequeños animales domésticos

ANTAREX

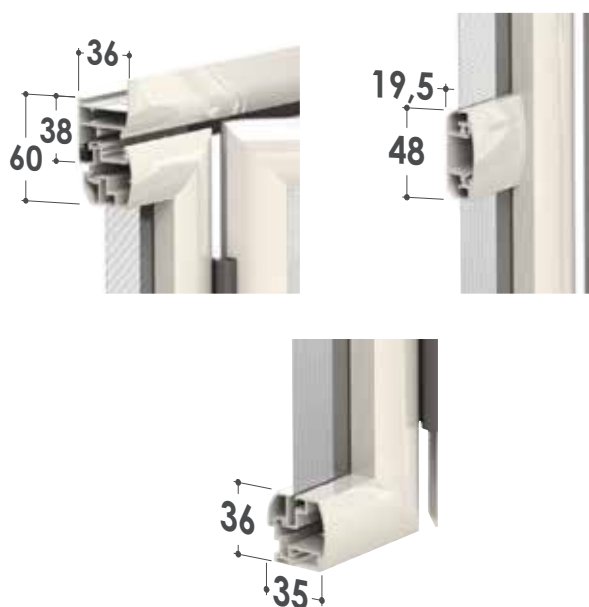

TIPOS DE HOJAS

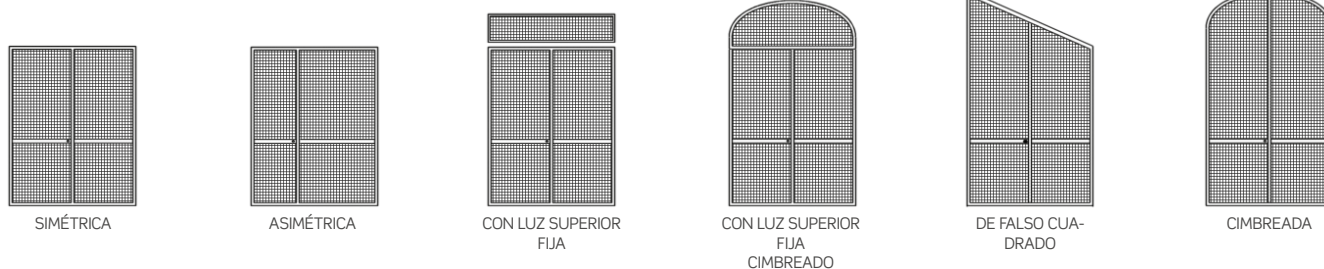

* Para pedidos de hojas cimbreadas, enviar plantilla.

** N.B.: Para las luces superiores cimbreadas se utiliza el perfil de la mosquitera Scorri

TIPOS DE MUELLE




FUNCIONES Y OPCIONES

DE SERIE

- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Verificación para pala (ZPF21X) para hojas múltiples
- Registro de regulación

PREVIO PEDIDO

- Perfil compensador
- Red de aluminio plateada
- Red de fibra de vidrio
- Red en acero inoxidable
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Baquelita
- Policarbonato
- Plancha de aluminio
- Bastidor a "L"
- Altura del travesaño a elección



Perfil compensador
ZAP02F + ZAT01X

Cat-Flap (gatera)

Ventanilla para animales pequeños con tela Pet-Screen. Disponible bajo petición, consultar la lista de precios.



ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



ANTAREX




OP

OP

OP

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores descritos en rojo se encuentran disponibles también en kit

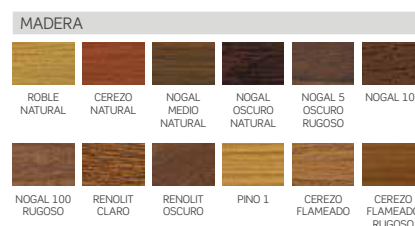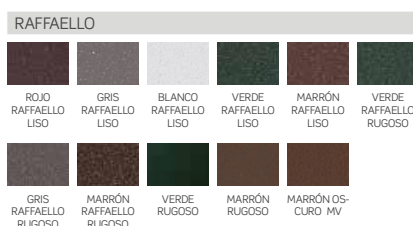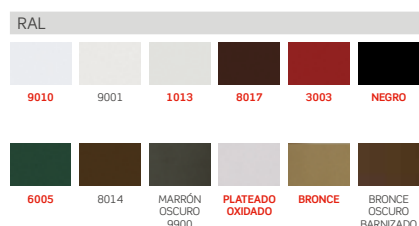

Nota:

- para las cremalleras de tipo "saloon" o con muelle de regreso, el único color disponible es el negro.
- las cremalleras de los modelos pedidos en un color donde este no exista, se suministrarán en negro.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	380 / 1200	- / 2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Mosquitera de hoja con empaquetado a forma de libro

Sistema de apertura: de hoja batiente magnética y empaquetado de las hojas a forma de libro, con pomo

Adecuada para: grandes dimensiones



Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida

Nota: una gestión eficaz en la protección de los espacios más amplios mediante el uso de hasta 9 hojas, para un cierre máximo de 6,30 metros, con varias combinaciones de apertura, tanto centrales como laterales

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

LIBRA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplitud máxima de la hoja aconsejada: 800 mm
- Posibilidad de combinaciones de hasta 9 hojas de 700 mm
- Configuraciones también con apertura central
- Pomos de apertura presentes y hojas alternas
- Bisagras de aluminio extruido
- Carritos de acero dotados de cojinetes de nylon que garantizan una gran fluidez en el deslizamiento
- Guía inferior plata

VARIACIONES Y OPCIONAL

DE SERIE

- Cerrojos intermedios
- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Expansor para la regulación

PREVIO PEDIDO

- Perfil compensador
- Red de aluminio plateada
- Red de fibra de vidrio
- Red Tuffscreen™
- Red PetScreen
- Red en acero inoxidable
- Baquelita
- Policarbonato
- Plancha de aluminio
- Bastidor a "L"
- Altura del travesaño a elección

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizar automáticamente la medida luz y la base del travesaño se colocará a 900 mm del suelo

ACCESORIOS

OP= OPCIONAL

MODELO



LIBRA	OP	OP
-------	----	----

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Por hoja	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
----------	------------------------	-----------------------

Red de aluminio bruñida		
Red de aluminio plateada		
Red de fibra de vidrio	380 / 1200	- / 2500
Red Tuffscreen™		
Red PetScreen		
Red en acero inoxidable		

Baquelita
Policarbonato
Plancha de aluminio

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO HV	

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

Mosquitera con paneles correderos sin guía inferior

Deslizamiento: lateral

Sistema de apertura: de hoja corredera magnética, con manilla

Adecuada para: puerta acristalada



Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida

Nota: una gestión eficaz en la protección de los espacios más amplios mediante el uso de hasta 9 hojas, para un cierre máximo de 6,30 metros, con varias combinaciones de apertura, tanto centrales como laterales

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la tela Cristal, la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

ALBA

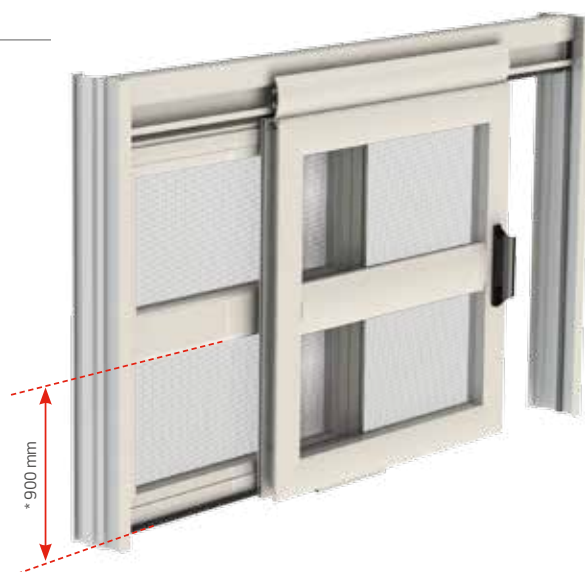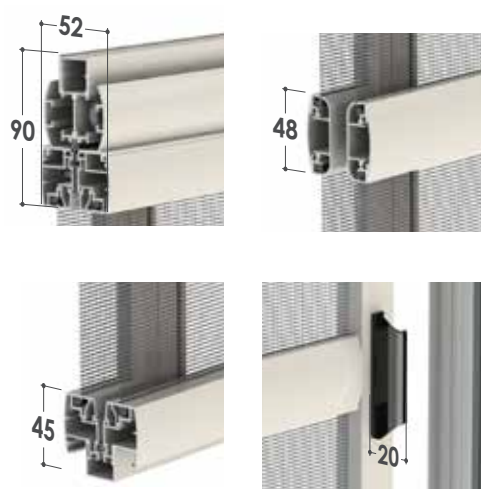

VARIACIONES Y OPCIONAL

DE SERIE

- Red de aluminio bruñida
- Altura de la base del travesaño a 900 mm del suelo*

PREVIO PEDIDO


- Red de aluminio clara
- Red en acero inoxidable
- Red de fibra de vidrio
- Red Tuffscreen™
- Red PetScreen
- Tela Cristal
- Paneles de policarbonato
- Paneles baquelita
- Plancha de aluminio
- Altura del travesaño a elección

TIPOS DE HOJAS

2 HOJAS - Longitud



3 HOJAS - Longitud



4 HOJAS - Longitud



COLORES DISPONIBLES



CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del traves se colocará a 900 mm del suelo

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	380 / 1200	- / 2500

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

ALBA	OP	OP
------	----	----



Mosquitera con paneles correderos

Deslizamiento: vertical (de guillotina) o lateral

Sistema de apertura: con hoja corredera. Es posible solicitarla con dos, tres o cuatro hojas que deslizen por dos o tres binarios con posibilidad de disponer, previo pedido, de los perfiles compensadores.

Adecuada para: ventana y puerta acristalada


Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir

también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar y se fija a 900 mm de la base de la hoja (respecto a la base del travesaño)*

Opcional: manilla encajada

SCORRI

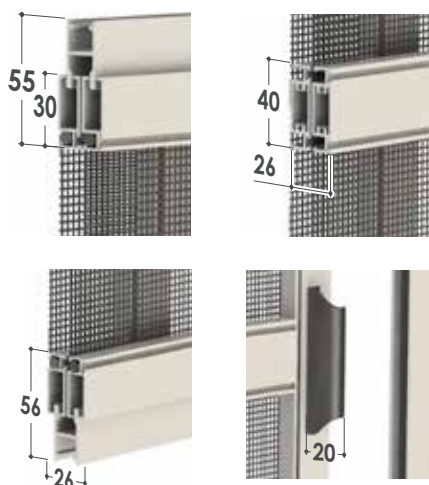

PERFILO REBAJADO

La guía baja es estándar para alturas superiores a 1800 mm en los modelos laterales.


Para alturas inferiores se instala previa solicitud.

Se suministra en versión con 2 o 3 binarios, según el número de hojas.

El color de la guía inferior sólo es plateado.



ELEMENTOS COMBINADOS

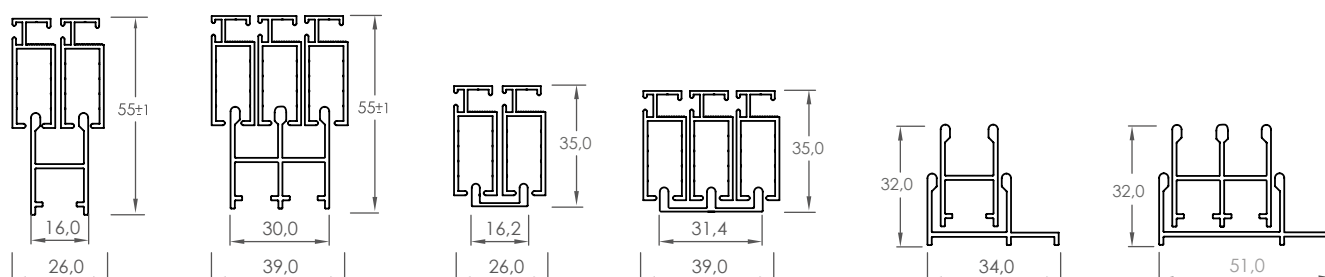

COLORES DISPONIBLES

RAL						RAFFAELLO						MADERA					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO	ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO	ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL		NOGAL 100
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO	GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO HV		NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO		PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Por panel	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Deslizamiento lateral	350 / 1300	500 / 2200
Deslizamiento guillotina	350 / 800	500 / 1000

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



SCORRI	OP	OP
--------	----	----

ANGULACIÓN VARIABLE
CIMBREADA
MAGNÉTICA

Mosquitera con panel fijo

Tipos: panel fijo, disponible en varias soluciones y formas alternativas al modelo de 4 ángulos rectos


Adecuada para: ventana

Red: en fibra de serie: se puede pedir también en aluminio, acero inoxidable o Tuffscreen™

Se suministra: a medida

Nota: se fija mediante cierres de muro (de serie) o con imanes colocados en los cantos, con perfil magnético perimetral o usando el cerrojo para fijación frontal. La versión magnética permite la aplicación en ventanas con protección de hierro. Para las formas distintas del modelo de 4 ángulos rectos, está previsto el uso del perfil aumentado, que solo puede emplear los cerrojos para fijación frontal si no se quieren agujerear los perfiles.

PRATIK

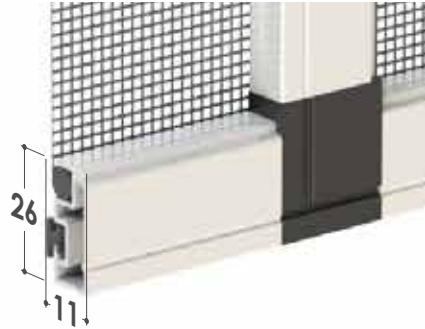

VARIACIONES



Fijación a muro



Fijación magnética



Perfiles magnéticos

NOVEDAD PRATIK




Versión sin escuadras a la vista



ELEMENTOS OPCIONALES (SOLO PRATIK)




Cerrojo para fijación frontal.

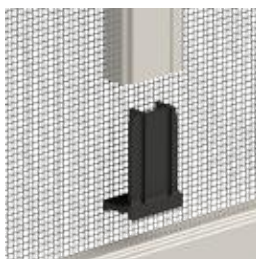


Juntura a "T" que desaparece


TIPOS DE HOJAS



Cimbreada



Angulación variable



Oblo

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores descritos en rojo se encuentran disponibles también como colores para los accesorios. Disponibles también en color gris.

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7035				

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
150 / 2500	150 / 2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Se ruega indicar en fase de pedido el tipo de fijación que se solicita. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar. Para las variantes cimbreada y oblo enviar previamente la plantilla. Si se solicita la Pratik con perfil aumentado, se ruega hacer referencia al modelo Scorri para saber los colores disponibles.


ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



PRATIK	OP	OP
--------	----	----

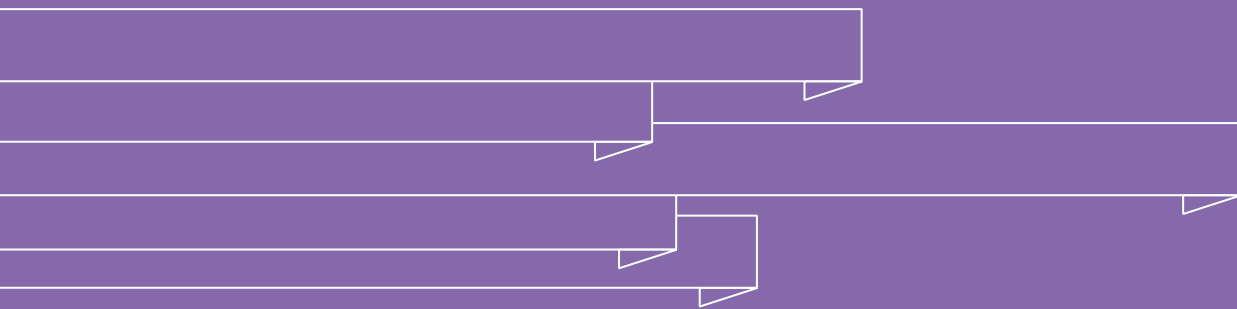

5



grandes
dimensiones

67 SECURZIP

Mosquitera vertical, accionamiento con cabrestante, motor o motor teledirigido

SECURZIP 90 CABRESTANTE/MOTOR
SECURZIP 106 CABRESTANTE/MOTOR

Sistema de apertura: con cabrestante o motorizada, controlable también mediante mando a distancia.

Adecuada para: ventana y puerta acristalada (incluso de anchura amplia) también en zonas muy ventiladas

Cajón: de 90/105 mm, se puede inspeccionar sin necesidad de removerlo

Red: dotada de cremallera zip, aplicada a los extremos de la red, que garantiza la máxima sujeción y resistencia al viento impidiendo que la tela se salga de los perfiles laterales. Suministrada en fibra de vidrio o TuffScreen™, de gran solidez, y cuyas mallas vuelven



a la posición correcta cuando sufren pequeñas perforaciones. Se pueden usar numerosos tipos de telas oscurecedoras, filtrantes o la tela cristal.

Se suministra: a medida

Nota: las guías laterales de aluminio son de presión, para una rápida aplicación e inspección de la red

Opcionales: kit sujeción a pared, tapón guía, adaptador de latón para fijación auto portante


SECURZIP 90/106

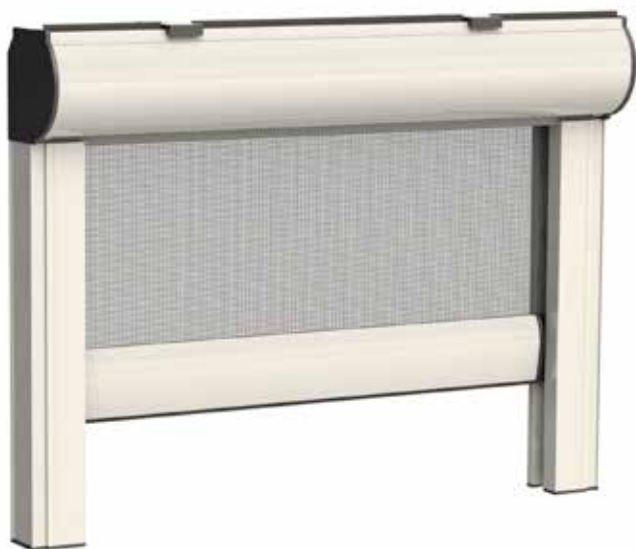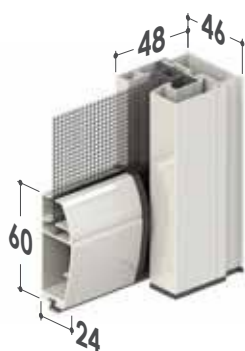

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Guías telescópicas



Guía a presión, inspeccionable.

OPCIONAL

SECURZIP CON CABRESTANTE- ACCESORIOS OPCIONALES:

- Kit ojales para la fijación frontal (sólo para cajón 106)
- Adaptador de latón para sistema de fijación auto portante

SECURZIP MOTORIZADA- ACCESORIOS OPCIONALES:

- Suplemento motor con receptor de radio integrado y correspondiente mando a distancia de 1 canal
- Mando a distancia multicanal
- Kit ojales para la fijación frontal (sólo para cajón 106)
- Adaptador de latón para sistema de fijación auto portante



CÓMO HACER UN PEDIDO

En caso de dimensiones para las que está previsto añadir telas, la soldadura se realizará en horizontal.

Se ruega transmitir en todo caso las medidas acabadas.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	1013	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Tipo red o tela	Anchura max		Altura max	
	Cajón 90	Cajón 106	Cajón 90	Cajón 106
Red en fibra	3200	4600	3000	3200
Red Tuffscreen™	3200	4600	2800	2900
PVC oscurecedor	3200	4600	2800	2900
Pantalla oscurecedora "Satiné 21154" *	3200	4600	2500	2900
Pantalla "Satiné 5500" *	3200	4600	2500	2900
Cristal *	3200	4600	2500	2900

* ADECUADO TAMBIÉN PARA EXTERIOR

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO


SUNOX



SECURZIP 90/106

OP

SE

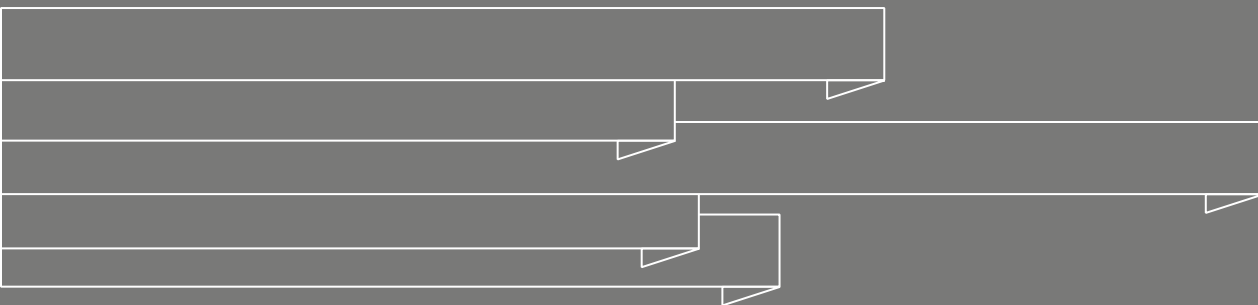

6



accesorios

- 70 ACCESORIOS
- 71 ESTORES Y MALLAS
- 71 CLIPS DE ENGANCHE
- 72 COLORES
- 73 MODELOS Y COLORES
- 74 WIND EN BARRAS
- 75 LIBRA: CONFIGURACIÓN



Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal. **Esta funcionalidad es opcional en todos los modelos telescópicos con cajón de 45 y 55 mm y de serie para los modelos Phantomatik y Phantom Plus.**



45/55



Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Los dos ganchos aumentan la adherencia entre la barra manilla y el perfil lateral cuando la hoja está cerrada, impidiendo aperturas indeseadas, sobre todo en caso de viento fuerte o de golpes accidentales.

El montaje de Dual Hook es simple: primero se introducen verticalmente en el perfil los componentes que sirven de tope, después se giran 90°, se regulan a la misma altura que los respectivos ganchos de apertura, y finalmente se aprietan por medio de un tornillo regulador (presente en el círculo).

Para abrir la hoja, levante el asa tirador ligeramente hacia arriba, favoreciendo de este modo que se desenganche la cabeza en forma de hongo.

Nota:*


El sistema Dual Hook se solicita exclusivamente cuando se efectúa un pedido de los siguientes modelos, en que puede montarse: Lara Telescópica, Valeria Telescópica, Clara y Wind lateral.



SistemaSoft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

El sistema soft no se encuentra disponible para todos los modelos (se ruega contactar con la empresa antes de solicitar el pedido) y se puede instalar en mosquiteras con cajón de anchura mínima 60 cm.



Asa con gancho

(ZSI09H)

En alternativa al cierre con imán, consiente un cierre mas fuerte.

Consultar la disponibilidad según el modelo.



Enganche lateral telescópico

Para instalación en paredes con irregularidad

1. Enganche lateral
2. Registro para enganche telescópico
3. Compensador para enganche lateral telescópico.



Pestillo central

Disponible en los modelos con doble cajón, consiente el bloque de la hoja.

Asa-tirador empotrada

Disponible solo en los modelos Phantom-Z, Snake y Scorri.



ESTORES Y MALLAS


Una solución adecuada para cada necesidad, protección y confort al máximo nivel.

Gracias a empresas colaboradoras de alto nivel, como Phifer®, todas las mosquiteras pueden realizarse - en función de las características y de la aplicación - escogiendo entre una vasta gama de protecciones, que se encuentran en nuestra sección "Estores y mallas". Mallas de fibra, también compuestas por bandas, de aluminio BriteKote™ o vista wave de acero inoxidable; mallas Tuffscreen™ antiperros, especialmente resistentes contra pequeños golpes accidentales.

Y como máximo representante de la calidad, tenemos a BetterVue™, la malla invisible que garantiza un rendimiento muy elevado:

- 10% más de protección contra los insectos
- 20% más de circulación de aire
- 20% más de visibilidad hacia el exterior
- **15% menos de grosor**

y además, más resistencia frente a los agentes bacterianos, con sistema de protección con calidad certificada.

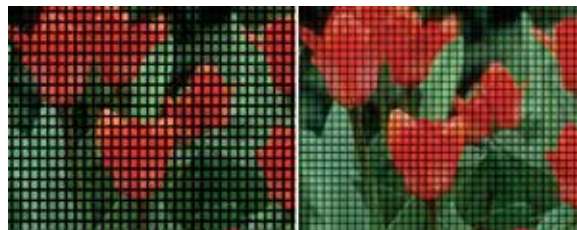

Malla tradicional de fibra

PHIFER
BETTERVUE^{ELITE}



Red SUNOX



Red para mosquitera antiviral y antibacteriana en fibra de vidrio que permite de vivir en lugares donde el crecimiento de bacterias y virus es filtrado y reducido.

- Punto 18x16
- Color Antracita

- Espesor 0,29 mm
- Peso 116 gr/mq
- Resistencia a la llama M2 difícilmente inflamables
- limpieza con agua y jabón

Una amplia gama de estores oscurecedores y filtrantes para la mosquitera SecurZip.

Como alternativa a las mallas, para la mosquitera SecurZip ofrecemos una gama totalmente renovada y aún más amplia de estores oscurecedores y filtrantes que protegen exteriores e interiores, que cuentan con las más importantes certificaciones internacionales sobre resistencia al fuego y al humo, con factores de protección frente a rayos UV muy elevados.

Se suministran en distintos colores y con diseños nuevos y actuales, que se integran bien a todo tipo de decoraciones, adaptando la visibilidad y la luz de los ambientes según los propios deseos.


Solicite un juego de muestras de estores a su contacto comercial.

CLIPS DE ENGANCHE




Clips de enganche al cajón.


ZCA01V
Clips de sujeción cajón 55 mm




ZCA02V
Clips de sujeción cajón 45 mm




ZCA13Z
Kit plantilla ranura para fijación frontal Securzip 106




ZCA08W
Clips Wind 45




ZCA01E
Plantilla ranura para fijación al techo Irene 75



ZCA01W
Clips Wind 32 Snake












ZCA02W
Clips Wind 42 Snake




Nota: Los clips no se utilizan con los modelos Venere.

COLORES

RAL

					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
					
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
					
7001	7012	7035	9010 OPACO	3005	6009
					
7016	7022	TITANIO / INOX	BRONCE OSCURO OXIDADO		

RAFFAELLO

					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
					
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	MARRÓN OSCURO MV	COBRE BRUÑIDO

MADERA

					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
					
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
					
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

NOTA

Los colores representados en esta tabla tienen valor puramente indicativo y no pueden considerarse colores de referencia para reclamaciones sobre variaciones de color respecto a los reales.

MODELOS Y COLORES

• Color disponible. Si se desea solicitar colores que no se encuentren disponibles, contacte con nuestra empresa para conocer los plazos de entrega

	ALBA	ANTAREX	CLARA	CLIK-CLAK	GIOCONDA	IRENE	IRENE 65/75	KETTY	LARA	LIBRA	LINDAPLUS	MINIMA	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	SECURZIP	SLIDE	SNAKE	SOFF	VALERIA	VERA/VENERE	WIND
9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
9001		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
1013	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8017	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
3003	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
NERO	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6005	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
8014	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
TESTA DI MORO 9900		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ARGENTO OSSIDATO	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
BRONZO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
BRONZO SCURO VERNIC.	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ROVERE NATURALE	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
CILIEGIO NATURALE	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
NOCE MEDIO NATURALE	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
NOCE SCURO NATURALE	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
NOCE 5 SCURO RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
NOCE 100	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
NOCE 100 RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
RENOLIT CHIARO	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
RENOLIT SCURO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
PINO 1	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
CILIEGIO CON FIAMMA	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
CILIEGIO CON FIAMMA RU.V.	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ROSSO RAFF. LISCI	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
GRIGIO RAFF. LISCI	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
BIANCO RAFF. LISCI	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
VERDE RAFF. LISCI	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
MARRONE RAFF. LISCI	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
VERDE RAFF. RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
GRIGIO RAFF. RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
MARRONE RAFF. RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
VERDE RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
MARRONE RUVIDO	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
TESTA DI MORO MV	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
7001		•	•		•		•	•				•	•							•	•	
7012		•	•		•		•	•				•	•							•	•	
7035		•	•		•		•	•				•	•	•						•	•	
9010 OPACO		•	•		•		•	•				•	•							•	•	
RAME BUGNATO	•	•	•		•		•	•				•	•							•	•	
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	•	•	•		•		•	•				•	•							•	•	
NOCE 101 R	•	•	•		•		•	•				•	•							•	•	
CASTANO C378 R	•	•	•		•		•	•				•	•							•	•	
OLMO CHIARO GRINZ	•	•	•		•		•	•				•	•							•	•	
OLMO SCURO GRINZ	•	•	•		•		•	•				•	•							•	•	
3005	•	•	•	•	•	•		•				•	•							•	•	
6009	•	•	•	•	•	•		•				•	•							•	•	
7016	•	•	•	•	•	•		•				•	•							•	•	
7022	•	•	•	•	•	•		•				•	•							•	•	
TITANIO / INOX	•	•	•	•	•	•		•				•	•							•	•	
BRONCE OSCURO OXIDADO	•	•	•	•	•	•		•				•	•							•	•	

COLORES PARA COMPONENTES

La disponibilidad de los colores para cabezales, tapas de cabezales y otros accesorios varía en función del modelo de mosquitera. Para colores distintos del negro, pregunte sobre su disponibilidad antes de solicitar un pedido.



COLORES DISPONIBLES PARA LOS MODELOS EN KIT


WIND EN KIT: 1013 - 9010 - BRONCE - BRONCE OSCURO BARNIZADO - ARGENTO - 8017 - NEGRO

SNAKE EN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONCE - NEGRO - GRIS RAFFAELLO LISO - MARRÓN RAFFAELLO LISO - PINO 1 - RENOLIT CLARO - NOGAL 100


WIND EN BARRAS: CROQUIS DE ENSAMBLAJE

SOLUCIONES Y VARIANTES DE CONFIGURACIÓN

Wind satisface a los instaladores más exigentes: sustituyendo unos pocos elementos la mosquitera se transforma de vertical a lateral, o de mosquitera de muelle a de muelle-cadena. Los pies regulables permiten instalar la mosquitera incluso en huecos con paredes no perfectamente perpendiculares.

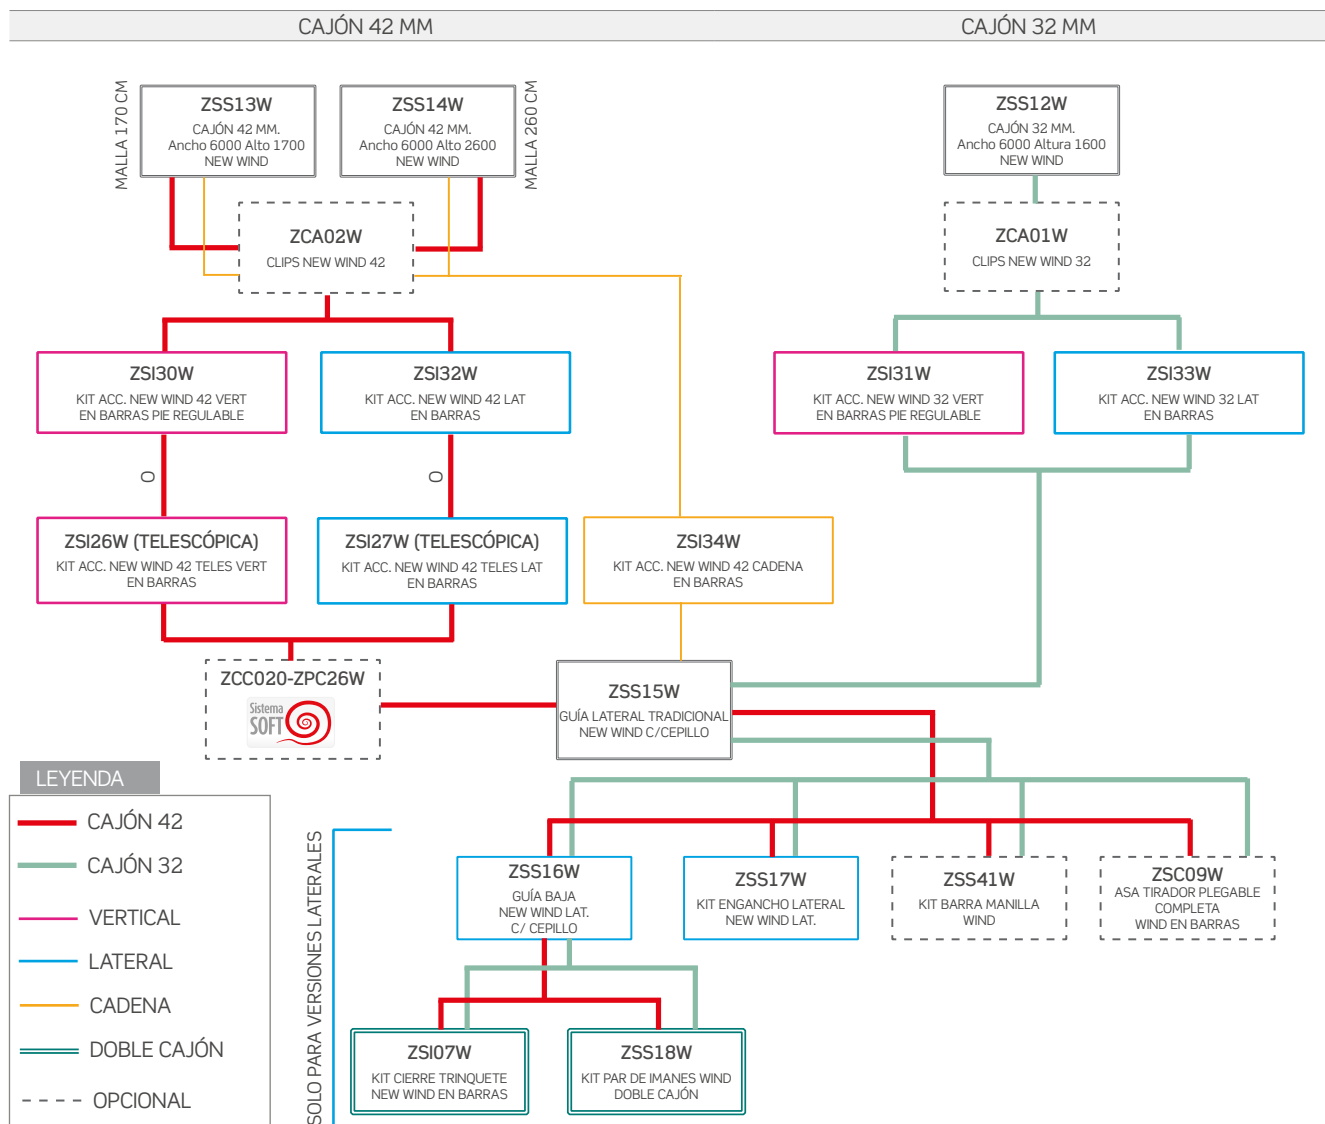

CAJÓN 45 MM

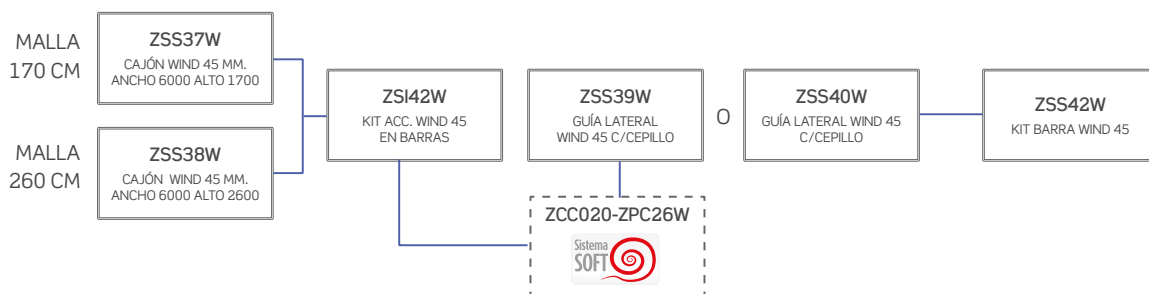


LIBRA: ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN

La mosquitera Libra puede ser realizada en varias combinaciones. Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada. Para instrucciones adicionales sobre cómo escoger la configuración, consulte el formulario de pedido colocado en la parte final del catálogo.


LEYENDA

- A** Exclusivamente hojas empaquetables
- B** Hojas empaquetables + hoja abatible
- C** Hojas empaquetables - módulo doble

1 Hoja con apertura hacia la izquierda



2 Hoja con apertura hacia la derecha




A 3 IZQ




B 3 IZQ - 1 DER
C 3 IZQ



B 3 IZQ - 1 DER
C




A 5 IZQ



B 5 IZQ - 1 DER
C




B 5 IZQ - 1 DER
C



B 3 IZQ - 3 DER
C




B 3 IZQ - 3 DER
C




A 7 IZQ




B 7 IZQ - 1 DER
C



B 7 IZQ - 1 DER
C



B 3 IZQ - 5 DER
C



B 3 IZQ - 5 DER
C




B 5 IZQ - 3 DER
C



B 5 IZQ - 3 DER
C



B 9 IZQ
C





PHANTOMATIK

Pida inmediatamente el expositor en dimensiones reales, traversable con la máxima comodidad: un instrumento de venta extraordinario para su salón!

DIMENSIONES:

- expositor (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- mosquitera (LxH) 75x190 cm

KIRBY

Prepare su salón de exposición con productos MV Line.

Un expositor con 8 mosquiteras, para enriquecer su salón de exposición sin ocupar demasiado espacio. Kirby lleva a su punto de venta todo el universo mosquiteras de MV Line.

Fácil de transportar, es práctico para consultar los productos y es la solución ideal para conocer de cerca los principales modelos y sus funcionalidades, que sus clientes podrán probar directamente.



Eliga su KIRBY entre las siguientes líneas:

KIRBY CLASSIC	KIRBY CUT	KIRBY VUE	KIRBY LINE
PHANTOM PLUS	SNAKE CON GANCHO	PHANTOM PLUS BETTER VUE	PHANTOM PLUS
ANTAREX (RED DE ALUMINIO/POLICARBONATO)	LINDAPLUS	LINDAPLUS BETTER VUE	MINIMA
VERA TELESCÓPICA 45 SOFT BETTER VUE	WIND 42 VERTICAL TELESC.	VERA TELESCÓPICA 45 SOFT BETTER VUE	VERA TELESCÓPICA 45 SOFT BETTER VUE
LINDAPLUS BETTER VUE	WIND 42 MOLLA/CATENA BETTER VUE	LARA TELESCÓPICA 45 SOFT CON GANCHO (*) BETTER VUE	IRENE VERTICAL SOFT
WIND 42 VERTICAL TELESCÓPICA	MINIMA	WIND 42 MOLLA/CATENA BETTER VUE	WIND 42 VERTICAL TELESCÓPICA
ALBA	ANTAREX (RED DE ALUMINIO/POLICARBONATO)	ANTAREX (RED DE ALUMINIO/POLICARBONATO)	ANTAREX (RED DE ALUMINIO/POLICARBONATO)
IRENE VERTICAL SOFT	WIND 42 LATERALE TELESCÓPICA SOFT CON GANCHO	MINIMA	LINDAPLUS
LARA TELESCÓPICA 45 SOFT CON GANCHO (*)	WIND 32 VERTICAL	IRENE VERTICAL SOFT	LARA TELESCÓPICA 45 CON GANCHO (*)

La dimensiones de todas las mosquiteras son 460 mm x 600 mm de h, excepto las señaladas en negrita, cuyas dimensiones son 460 mm x 1820 mm de h. Dimensiones Kirby (a x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Los modelos llevan incorporada la malla BetterVue™ de Phifer, de elevadas prestaciones, gracias a su visibilidad y su resistencia a los agentes atmosféricos. Descubra sus grandes cualidades consultando la página de las mallas y de los estores del catálogo.

(*) Para éste modelo de mosquitera se suministra también, como accesorio adicional, la guía inferior redondeada del modelo Clara, para poderla utilizar en lugar de la guía baja tradicional de la Lara Telescópica y obtener dos modelos con la misma muestra.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA

MOSQUITERAS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. PEDIR

FECHA

MODELO	VERSIÓN (es. telescópica)	MEDIDAS CAJÓN	COLOR	PIEZAS	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA LUZ - ACABADA (MARCAR CON UNA X)	TIPO TELA O TEJIDO	PARA LATERALES CON GUÍA BAJA POSIC. CAJÓN (MARCAR CON UNA X)		PARA LAS LATERALES CON DOBLE CAJÓN IN- DICAR POSICIÓN HOJA CON PESTI- LLO (SEMIFILIA)		SOFT	OPCIONES	REF. CLIENTE
							LUZ		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML		IZQ	DER	IZQ	DER			

NOTAS

Nota: La posición de la cajón siempre se sobreentiende como “vista interna”. A menos que en el pedido se especifique lo contrario, la empresa en general hace referencia a las especificaciones de instalación del catálogo mosquiteras, en el cuadro “Tabla de medidas”, en función del producto solicitado.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA
HOJAS


CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

PIEZAS	COLOR	BASE	ALTURA	TIPO DE MEDIDA				MARCO (MARCAR CON UNA X)	PERFIL COMPENSADOR (SOLO MARCO A "L")	NÚMERO HOJAS	ARTÍCULO	HOJAS ASIMÉTRICAS *	ALTURA TRAVESAÑO	MALLA/ESTOR/PANEL (Indicar si es diferente a la malla de aluminio bruñido)	REF. CLIENTE
				LUZ	M.A.	Z	L								
				ML	MA	Z	L								
				ML	MA	Z	L								
				ML	MA	Z	L								
				ML	MA	Z	L								
				ML	MA	Z	L								
				ML	MA	Z	L								
				ML	MA	Z	L								

APERTURA CON EMPUJE DESDE CARA INTERNA

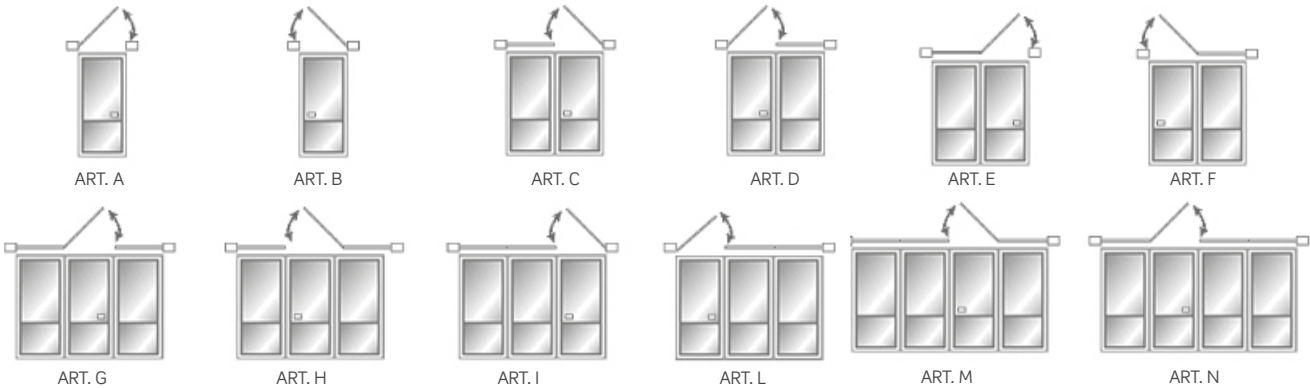

NOTAS

FORMULARIO DE PEDIDO PARA
SECURZIP

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

FIJACIÓN DE LA Cajón		TIPO DE ACCIONAMIENTO				ESTOR O MALLA	
TECHO		CON CABESTRANTE				COLOR DE ESTOR	
FRONTAL		CON MOTOR SIN MANDO VÍA RADIO					
		MOTOR CON MANDO VÍA RADIO					
		MANDO VÍA RADIO NR. CANALES	1	5	10		

PIES PARA GUÍAS (OPCIONALES)		SI	NO
------------------------------	--	----	----

PIEZAS	COLOR	ANCHURA	ALTURA	Cajón		GUÍAS TELESCÓPICA	Cajón INCAS		PERFIL COMPENSA- CIÓN ENCAJE	MANDO VISTA INTERNA		ORIFICIOS EN GUÍAS		REF. CLIENTE
				90	106		84	106		IZQ	DER	LATER	FRONT	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LATER	FRONT	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106		84	106		IZQ	DER	LAT	FRO	

NOTAS:

ENROLLADO	SALIDA DEL CABLE
LADO EXT. LADO INT. DISPOSIC. ESTANDAR LADO EXT. LADO INT.	Accionamiento CON MOTOR: Marque con una cruz uno de los 3 números del dibujo de la derecha para indicar la posición de salida del cable. A menos que se especifique lo contrario, el motor se montará a la derecha, con la salida del cable por el lado interior. Cuando no se especifique, la salida del cable será la correspondiente al n. 1.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA LIBRA

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

PIEZAS	COLOR	BASE	ALTURA	TIPO DE MEDIDA (MARCAR CON UNA X)		MARCO (MARCAR CON UNA X)		ALTURA TRAVESAÑO	TIPO DE MALLA/ESTOR/PANEL (Indicar si es diferente a la malla de aluminio bruñido)	REF. CLIENTE
				LUZ	M.A.	Z	L			
				ML	MA	Z	L			

Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada.
Marque la casilla con una "X" si se desea una configuración perfectamente como la representada.
Si en cambio se desea la versión girada, tache la configuración con una "R", como en el ejemplo de abajo.

EJEMPLO

X

EXT

INT

R

EXT

INT

A 5 DER

Si se tacha la casilla con una "R" se obtendrá una configuración como la indicada arriba.

LEYENDA

A Exclusivamente hojas de librillo

B Hojas de librillo + hoja batiente

C Hojas de librillo doble

1 Apertura hacia la izquierda de la hoja

2 Apertura hacia la derecha de la hoja

EXT

INT

A 3 IZQ

EXT

INT

B 3 IZQ - 1 DER

1 3 IZQ

EXT

INT

A 5 IZQ

EXT

INT

B 5 IZQ - 1 DER

1

EXT

INT

C 3 IZQ - 3 DER

1

EXT

INT

A 7 IZQ

EXT

INT

B 7 IZQ - 1 DER

1

EXT

INT

C 3 IZQ - 5 DER

1

EXT

INT

C 5 IZQ - 3 DER

1

EXT

INT

A 9 IZQ

EXT

INT

B 3 IZQ - 1 DER

2

EXT

INT

B 5 IZQ - 1 DER

2

EXT

INT

C 3 IZQ - 3 DER

2

EXT

INT

B 7 IZQ - 1 DER

2

EXT

INT

C 3 IZQ - 5 DER

2

EXT

INT

C 5 IZQ - 3 DER

2



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.