

PUERTAS INDUSTRIALES	1a
PUERTAS BASCULANTES	1b

1a. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-1 y BAS-2.

Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAS-1 y 2 homologada según norma EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado (BAS-1) y acabado bofetón (BAS-2)**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiaplastamiento y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 4500 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780.

Acabados :

BAS-1 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAS-2 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada.

Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca.

1b. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-3 y BAS-4.

Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAS-3 y 4 homologada según norma EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado (BAS-3) y acabado bofetón (BAS-4)**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiaplastamiento y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 6000 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780.





Acabados :

BAS-3 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.


BAS-4 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada.

Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca.

Ficha de producto

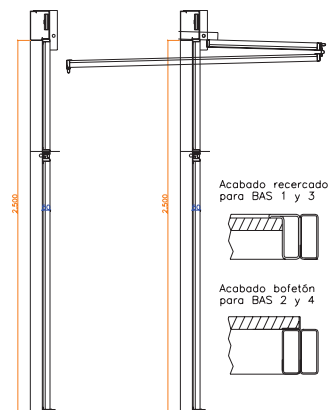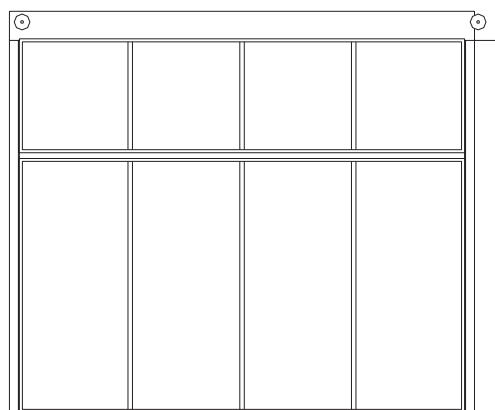

BASCULANTE
ARTICULADA
MOTOR VENUS

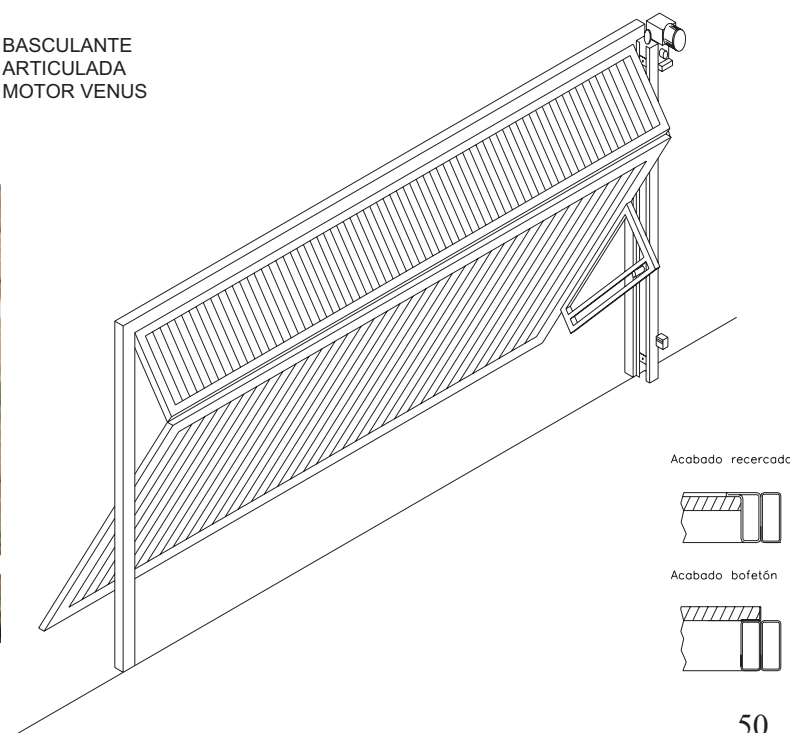

PUERTAS INDUSTRIALES	1c
PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL	

1C. PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL MODELO BAI-1.

Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAI homologada según norma EN 13241-1:2003 formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado dimensionado según medidas, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado y de bofetón**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiaplastamiento. Y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 6000 x 6000 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS N°06/32301779

Acabados :

BAI (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotos, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAI (bofetón): Chapa lisa y bandejas.

