

PUERTAS INDUSTRIALES

10a

PUERTA 2+2

10a. PUERTA BATIENTE 2+2.



Puerta en hojas batientes 2+2 metálica tipo ALFATECO, modelo CL-22. Compuesta por 4 hojas (2 a cada lado) con estructura tubular galvanizada soldada y dimensionada según medidas y peso y forro en chapa acanalada ó lisa por exterior. Marco de tubo con pernios unidos a las hojas laterales.

Guía superior recta de 70x60x3 (ó superior según peso) con rodamiento a bolas unido a hoja mediante sistema de regulación en altura. Pieza de cierre central atornillada a suelo.

Mecanización: Con mecanismo eléctrico de brazo, modelo B1T, caja de maniobras, llavín, célula fotoeléctrica de detección y finales de carrera.

Opcional: Forro exterior de madera (Melis, Iroko, Oregón), forro interior con chapa soldada ó remachada y con relleno interior de lana de roca, portillón de paso incorporado a las hojas con cerradura, llave ó antipánico y posibilidad de fabricarlas en solo 2 hojas a un mismo lado.

PUERTA 2+2

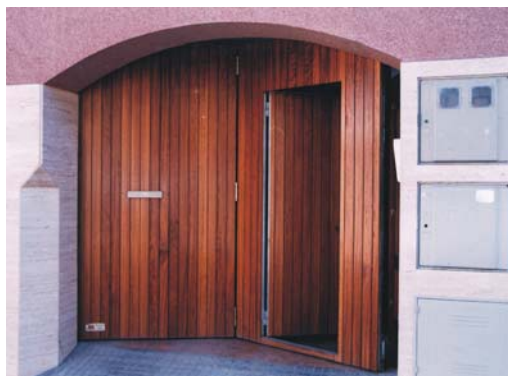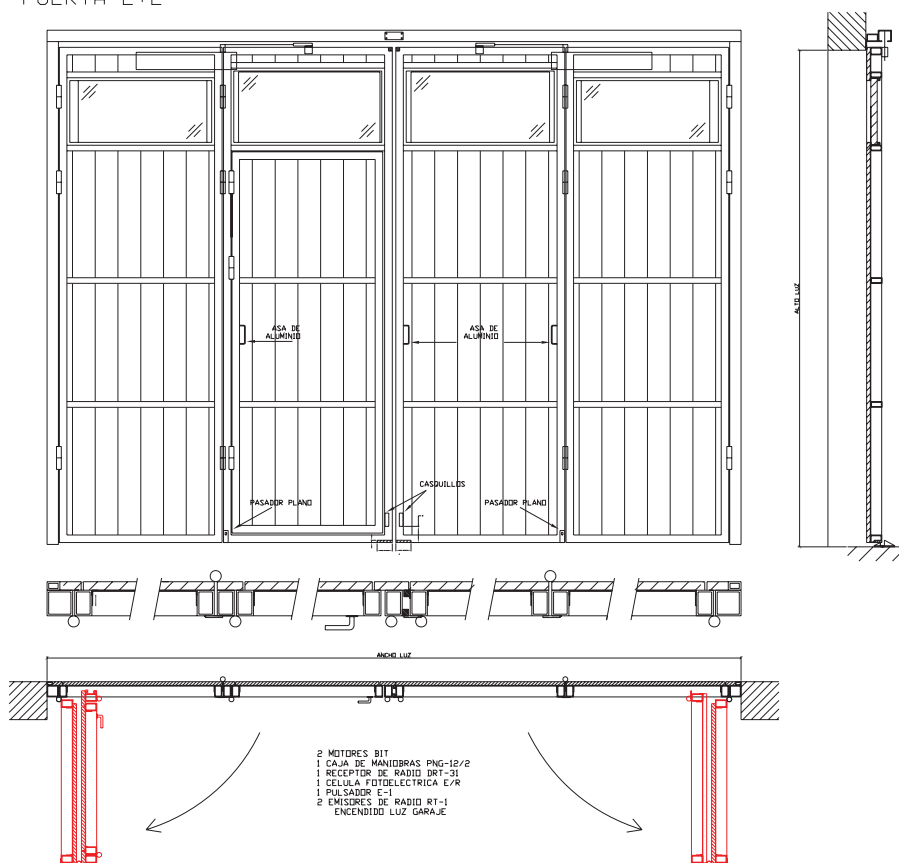

PUERTAS INDUSTRIALES

10b

CORREDERA DE BALLESTA

10b. CORREDERA DE BALLESTA.

Puerta corredera de ballesta metálica en 1 ó 2 hojas tipo ALFATECO, modelo CB. Compuesta por hoja en montantes verticales metálicos extensibles, remachados entre sí y unidos por ballestillas cada 500 mm. aproximadamente. Marco lateral con pernios para abatimiento de hoja, guía superior recta con rodamientos a bolas unidos a hoja mediante cojinetes y guía inferior abatible con pivote de anclaje a suelo. Cerradura con llave a 1 ó 2 caras.

Opcional: Pueden fabricarse en 1 ó 2 hojas abatibles ó fijas. Acabado galvanizado ó pintado según carta RAL.

