

PUERTAS CORTAFUEGOS	1a 1b
PUERTA BATIENTE EN 1 HOJA	

1a. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS Ei₂60-C5 EN 1 HOJA, MODELO BRF-60.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 1 hoja Ei₂60-C5 tipo ALFATECO, modelo BRF-60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1mm. (estándar) y 1,2mm. (a medida), 63mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco estándar galvanizado perfilado tipo Duella de 1.5mm con encastes para junta intumescente y goma, pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS con n° 07/32300283 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.


Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con n° 15268 (200.000 ciclos).

1b. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS Ei₂90-C5 EN 1 HOJA, MODELO BRF-90.


Puerta batiente metálica cortafuegos en 1 hoja Ei₂90-C5 tipo ALFATECO, modelo BRF-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1mm. (estándar) y 1,2mm. (a medida), 63 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco estándar galvanizado perfilado tipo Duella de 1.5mm con encastes para junta intumescente y goma, pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego Ei-90: En APPLUS con n° 07/32300814 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con n° 15268 (200.000 ciclos).

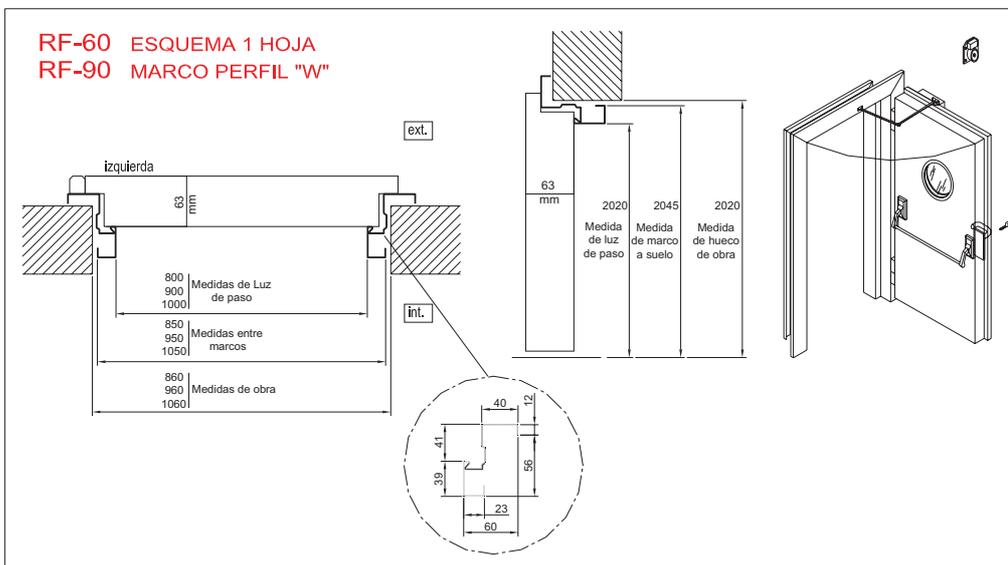

*Ejemplo de Marco envolvente Telescópico.
 * Consultar otras soluciones Técnicas.*

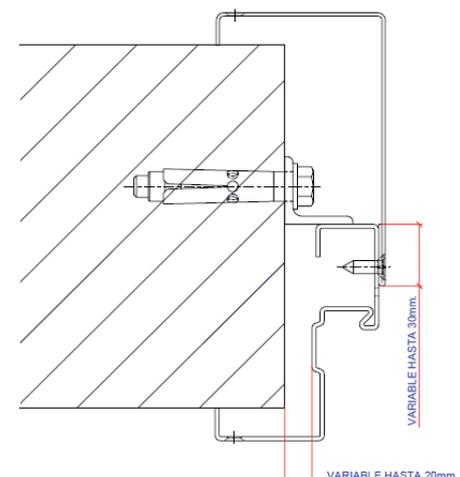


PUERTAS CORTAFUEGOS	1c
PUERTA BATIENTE EN 1 HOJA	


1C. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS Ei₂120-C5 EN 1 HOJA, MODELO BRF-120.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 1 hoja Ei₂120-C5 tipo ALFATECO, modelo BRF-120. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1,2mm. y 78mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco doblado galvanizado tipo esquinero de 1.5mm de espesor con cintas intumescentes y pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego Ei-120: En APPLUS con nº 08/32304402 y puerta de 1020x2080 con soporte de ladrillo.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con nº 15268 (200.000 ciclos).

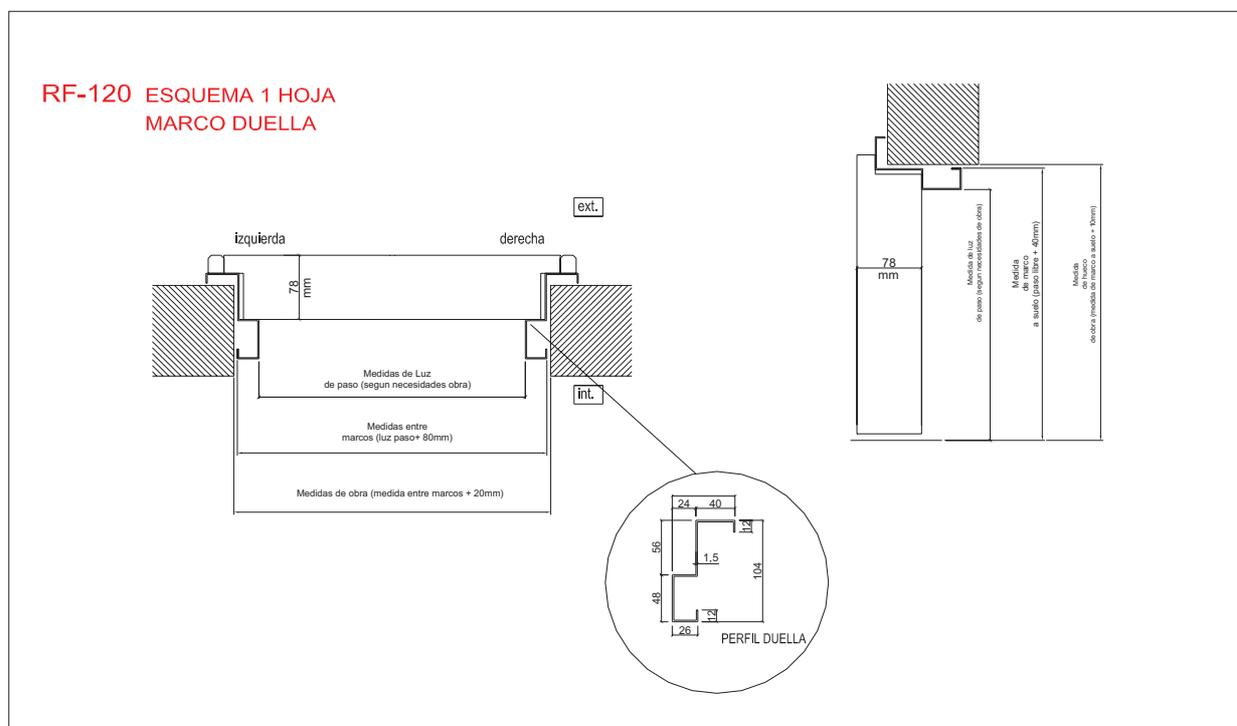

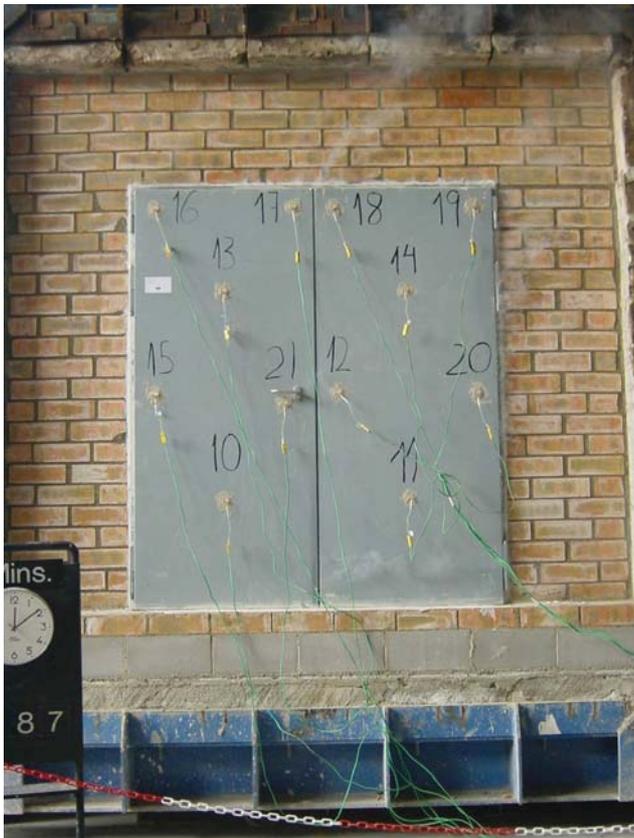

PUERTAS CORTAFUEGOS	1d 1e
PUERTA BATIENTE EN 2 HOJA	

1d. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS Ei₂60-C5 EN 2 HOJAS, MODELO BRF-60.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 2 hojas Ei₂60-C5 tipo ALFATECO, modelo BRF-60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1 mm. (estándar) y 1,2 mm. (a medida), 63 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco estándar galvanizado perfilado tipo Duella de 1.5 mm. con encastes para junta intumescente y goma, pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Pasadores por canto en hoja pasiva. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS con nº 07/32300284 y puerta de 1805x2020 con soporte de ladrillo.


Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS con nº 08/ 32308629 y puerta de 2520x2769 con soporte pladur.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con nº15268 (200.000 ciclos).

1e. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS Ei₂90-C5 EN 2 HOJAS, MODELO BRF-90.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 2 hojas Ei₂90-C5 tipo ALFATECO, modelo BRF-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1 mm. (estándar) y 1,2 mm. (a medida), 63 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco estándar galvanizado perfilado tipo Duella de 1.5 mm. con encastes para junta intumescente y goma, pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Pasadores por canto en hoja pasiva. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego Ei-90: En APPLUS con nº 07/32302021 y puerta de 1795x2080 con soporte de ladrillo.

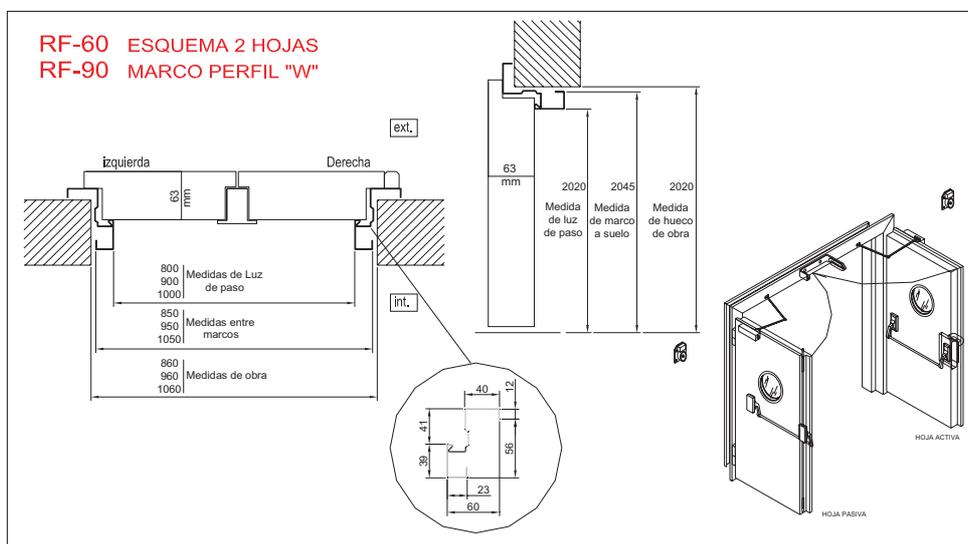

PUERTAS CORTAFUEGOS	1f
PUERTA BATIENTE EN 2 HOJA	

1f. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS Ei₂120-C5 EN 2 HOJAS, MODELO BRF-120.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 2 hojas Ei₂120/180-C5 tipo ALFATECO, modelo BRF-120/180. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1,2 mm. y 78 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco doblado galvanizado tipo esquinero de 1.5 mm. con juntas intumescentes y pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012 . Pasadores por canto en hoja pasiva. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en “U” y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego en APPLUS Ei-120 (nº 08/32308724) y Ei-180 (08/32306979) y puerta de 1800x2020 con soporte de ladrillo.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con nº15268 (200.000 ciclos).

