

PUERTAS CORTAFUEGOS	5a
PUERTAS ENROLLABLES PARALLAMAS Y CORTAFUEGOS	5b

5a. PUERTA ENROLLABLE PARALLAMAS PF-120/180 Y 240

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja PF-120/180/240 tipo ALFATECO. Homologada con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego según ensayo. Compuesta por hoja en lamas metálicas ó acero inoxidable de 1 mm. de espesor, y 22 mm. de grueso total. Guías laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared. Cartelas laterales metálicas con rodamientos para sujetar eje tubular de hoja sin muelles, dimensionado según medidas y peso de puerta. Cajón tapabombos formado por estructura tubular soldada entre cartelas y tapado con chapas atornilladas a tubos. Mecanismo eléctrico especial modelo TS-70 de activación eléctrica convencional o activación por corte de corriente y caída por gravedad enviando señal de incendio a la caja de maniobras o por fusible térmico. Corriente 220 v. monofásica. Uso: preparada para uso intensivo (50 maniobras diarias ó mas).

Ensayo PF-120/180/240 en APPLUS de puerta metálica en acero inoxidable de 1 mm.


Ensayo PF-240 en APPLUS de puerta metálica en acero de 1 mm.

5b. PUERTA ENROLLABLE CORTAFUEGOS Ei2-60, MODELO EA-60.

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja con lamas Ei2-60 tipo ALFATECO, modelo EA60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. Compuesta por hoja en lamas metálicas a 2 caras de 1 mm. de espesor, relleno ignífugo según ensayo y 63 mm. de grueso total. Guías laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared. Cartelas laterales metálicas con rodamientos para sujetar eje de hoja y contraeje inferior para empujar hoja, dimensionado según medidas y peso de puerta. Activación mediante mecanismo 380 v. trifásico con electroimán de desenclave. La puerta abre y cierra eléctricamente, al saltar la señal de incendios, ésta cierra sin corriente con velocidad constante.

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS nº07/32305870 con puerta 2900x3096



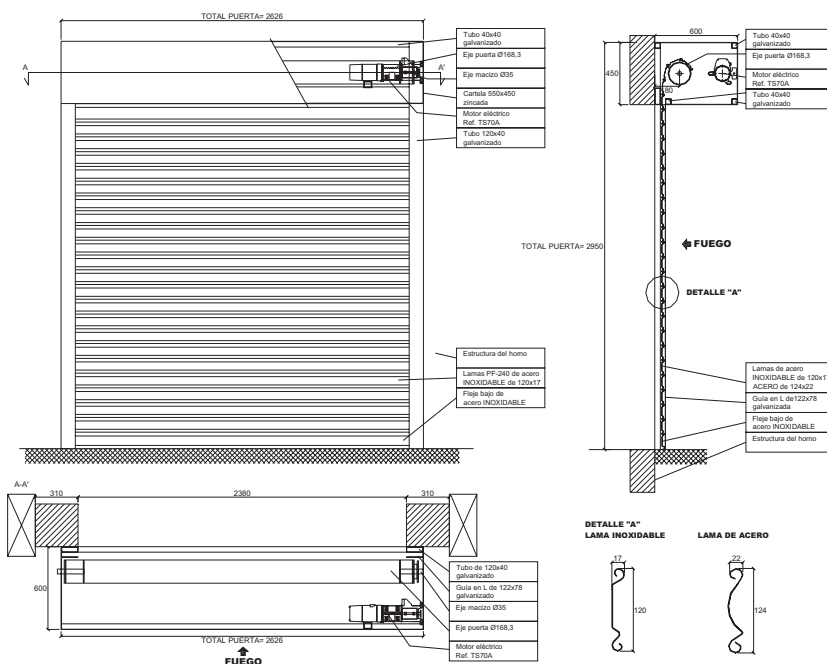

ENROLLABLE CORTAFUEGO E160

SECCIÓN A-A

