

PUERTAS INDUSTRIALES	4a
PUERTA ENROLLABLE CHAPA	

4a. PUERTA ENROLLABLE - MODELO STACK.

Puerta Enrollable en 1 hoja tipo ALFATECO, modelo STACK. Fabricada según Norma UNE 85-100-90, formada por hoja en laminas de acero de 107mm de largo entre ejes, unidas entre sí según su propio perfil y cosidas lateralmente con patines de nylon o acero remachados. Eje superior horizontal, tubular y dimensionado según peso hoja. Poleas de rodillos a bolas de acero compensadas con muelles “de cinta” de fleje templado en acero galvanizado. Soportes de bandera, bandera corredero o soporte recto. Guías laterales con goma, dimensionadas a la anchura y tipología de la puerta. Perfil bajo de remate en chapa doblada galvanizada de 142 mm de ancho, con opción de colocar perfil de goma y cerradura baja con pasadores y llave de serreta.

Con los siguientes acabados:



- Chapa galvanizada ciega de 0,7mm.
- Chapa galvanizada microperforada de 0,7mm.
- Chapa galvanizada de 0,7mm. con ventanas de 130x40mm.
- Chapa prelacada blanco “Pirineos” de 0,7mm.
- Chapa acero inox. AISI304 de 0,7mm.
- Lacado en color RAL, a elección del Cliente.

Peso lama STACK: 9,65 Kg/m²

Medidas máximas: ancho = 6000mm x alto = 4000mm.

Motorización:

- Dentro del eje –con o sin embrague- con motor simple o doble, según las dimensiones y uso. Con desbloqueo exterior e interior.
- Lateral directo al eje con piñones y cadena de tracción, para puertas de grandes dimensiones y uso intensivo. Con desbloqueo sólo interior.

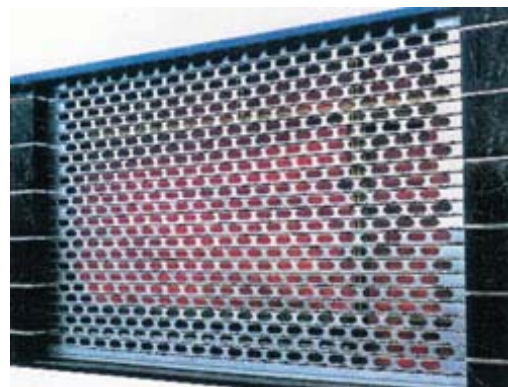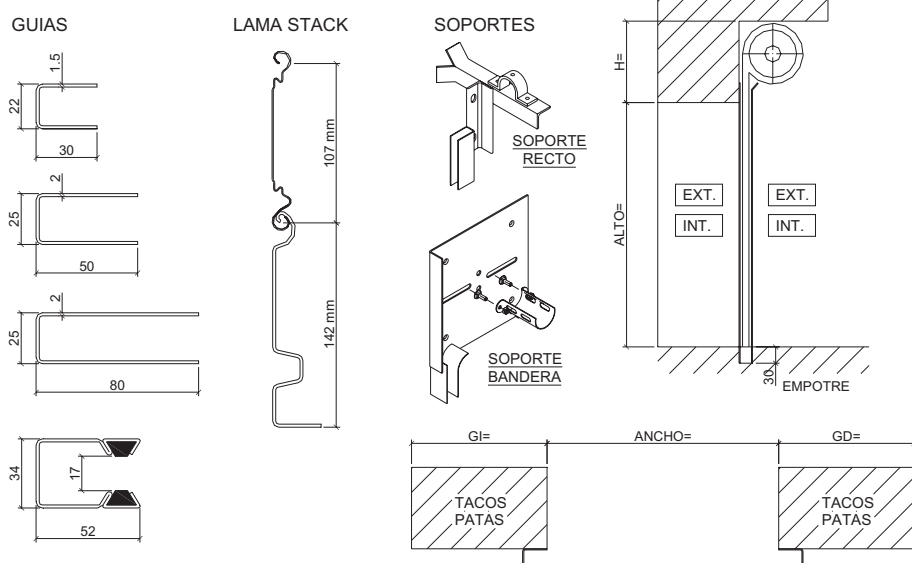

PUERTAS INDUSTRIALES	4b
PUERTA ENROLLABLE GRAN PF	4c

4b. PUERTA ENROLLABLE - MODELO GRAN PF

Puerta Enrollable en 1 hoja tipo ALFATECO, modelo GRAN PF. Fabricada según Norma UNE 85-100-90, formada por hoja en laminas de acero de 103 mm de largo entre ejes, unidas entre sí según su propio perfil y cosidas lateralmente con patines de nylon o acero remachados. Eje superior horizontal, tubular y dimensionado según peso hoja. Poleas de rodillos a bolas de acero compensadas con muelles “de cinta” de fleje templado en acero galvanizado. Soportes de bandera, bandera corredero o soporte recto. Guías laterales de 90x80 mm. de perfil cerrado con goma. Perfil bajo de remate en chapa doble galvanizada de 105 mm de ancho, con opción de colocar perfil de goma y cerradura baja con pasadores y llave de serreta.

Con los siguientes acabados:

- Chapa prelacada blanco “Pirineos” de 0,8mm.
- Laminas homologadas PF-240 (parallamas) en Applus.

Peso lama GRAN PF: 12,80 Kg/m²

Medidas máximas: ancho = 12000mm x alto = 10000 mm. Ó 150 m².

Con resistencia al viento de 120 km/hora.

Motorización:

- Dentro del eje –con o sin embrague- con motor simple o doble, según las dimensiones y uso. Con desbloqueo exterior e interior.
- Lateral directo al eje con piñones y cadena de tracción, para puertas de grandes dimensiones y uso intensivo. Con desbloqueo sólo interior.
- Especial con fusible para enrollable PF-240 homologada.

4C. PUERTA ENROLLABLE - MODELO DECOFOR

Puerta Enrollable en 1 hoja tipo ALFATECO, modelo DECOFOR. Fabricada según Norma UNE 85-100-90, formada por hoja en laminas de acero ó aluminio dobles de 97 mm de largo entre ejes, con relleno interior aislante térmico-acústico, unidas entre sí según su propio perfil y cosidas lateralmente con patines de nylon o acero remachados. Eje superior horizontal, tubular y dimensionado según peso hoja. Poleas de rodillos a bolas de acero compensadas con muelles “de cinta” de fleje templado en acero galvanizado. Soportes de bandera, bandera corredero o soporte recto. Guías laterales de 90x80 mm. de perfil cerrado con goma. Perfil bajo de remate en chapa doble galvanizada de 105 mm de ancho, con opción de colocar perfil de goma y cerradura baja con pasadores y llave de serreta. Bloqueo anticaída homologado.

Con los siguientes acabados:

- Chapa galvanizada ciega de 0,7mm.
- Chapa prelacada blanco “Pirineos” de 0,7mm.
- Chapa acero inox. AISI304 de 0,7mm.
- Chapa de aluminio a doble cara prelacada RAL9010 de 1mm.
- Lacado en color RAL, a elección del Cliente.

Peso lama DECOFOR: Acero galvanizado: 20 Kg/m²


Aluminio prelacado: 10,20 kg/m²

Medidas máximas: ancho = 9000mm x alto = 4500




Motorización:

- Dentro del eje –con o sin embrague- con motor simple o doble, según las dimensiones y uso. Con desbloqueo exterior e interior.
- Lateral directo al eje con piñones y cadena de tracción, para puertas de grandes dimensiones y uso intensivo. Con desbloqueo sólo interior.

DETALLES CONSTRUCTIVOS GUIAS LAMA GRAN PF

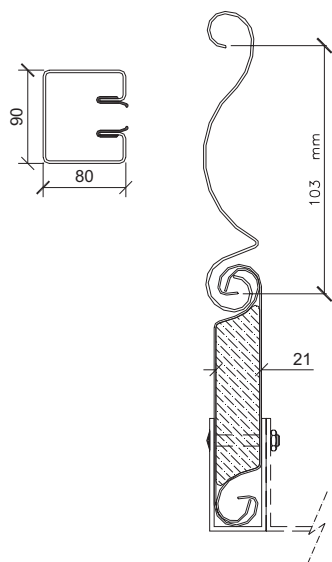

SOPORTES

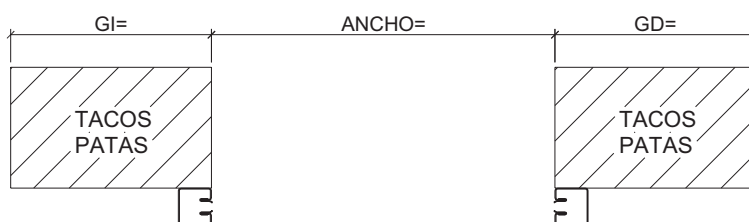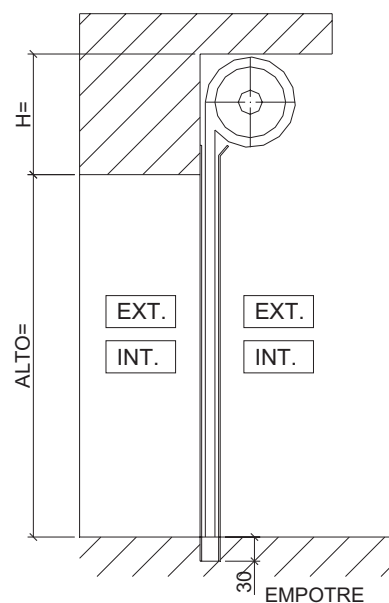

PUERTAS INDUSTRIALES

4d

PUERTA ENROLLABLE ALUMINIO

4d. PUERTA ENROLLABLE - MODELOS AL-CIEGA, AL-VISION Y AL-DOBLE T

Puerta Enrollable en 1 hoja tipo ALFATECO, modelo AL. Fabricada según Norma UNE 85-100-90, formada por hoja en lamas de aluminio sencilla y doble de 90 mm de largo entre ejes, unidas entre sí según su propio perfil y cosidas lateralmente con patines de nylon o acero remachados. Eje superior horizontal, tubular y dimensionado según peso hoja. Poleas de rodillos a bolas de acero compensadas con muelles "de cinta" de fleje templado en acero galvanizado. Soportes de bandera, bandera corredero o soporte recto. Guías laterales de 70x35 mm. con burlete de nylon y guías reforzadas con protección de 70x70 mm.. Perfil bajo de remate en aluminio a doble cara de 142 mm de ancho, con perfil de goma y cerradura baja con pasadores y llave de serreta.

Con los siguientes acabados:

- Lacado en color RAL, a elección del Cliente.
- Anodizados: plata y bronce.

Peso lama aluminio: Al-ciega: 10 Kg/m², Al-vision: 7,8 kg/m², Al-doble T: 11 kg/m².


Medidas máximas: Al-vision ancho = 4900mm , Al-Doble T ancho: 6000 mm.

Motorización:


- dentro del eje -con o sin embrague- con motor simple o doble, según las dimensiones y uso. Con desbloqueo exterior e interior.
- lateral directo al eje con piñones y cadena de tracción, para puertas de grandes dimensiones y uso intensivo. Con desbloqueo sólo interior.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

GUIAS



LAMA ALUMINIO

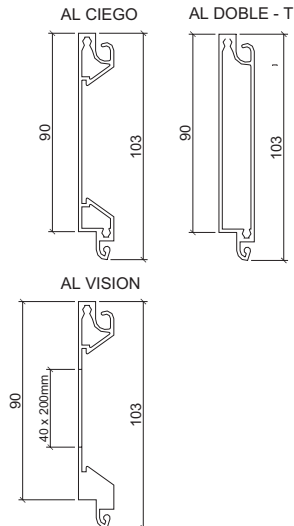

SOPORTES

