

CORTINAS CORTAFUEGOS	6a
CORTINA MOVIL PARA HUMO Y CORTAFUEGOS	6b 6c

6a. CORTINA DE HUMO DH60 SIN SISTEMA DE GUIADO.

Cortina móvil para humo de tela en 1 hoja DH60 tipo ALFATECO, modelo BH60. Homologada según norma EN 1363-1 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004). Hoja compuesta por tejido en tela de fibra de vidrio (420 gr/m²) con doble silicona, cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. **Cajón en chapa galvanizada de 180x180 mm.** con tapa registrable y tapas laterales. Regleta-contrapeso inferior y embellecedor lacado blanco. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Ancho máximo 6000x8000 mm. (máx.aprox.40 m²)

Ensayo DH60: En APPLUS con n°4029394 con barrera de 3000x3000 mm.

6b. CORTINA PARALLAMAS PF-240 CON SISTEMA DE GUIADO.

Cortina móvil parallamas de tela en 1 hoja PF-240 tipo ALFATECO, modelo BP240. Homologada según norma UNE 23-802-79 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004) y 240 minutos de resistencia al fuego. Hoja compuesta por tela de triple entretejido en acero inox.(550 gr/m²) con doble silicona, cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. **Cajón en chapa galvanizada de 180x180 mm.** con tapa registrable y tapas laterales. Guías laterales en chapa galvanizada de 120x80 mm. con lanzas y arandelas de sujeción. Regleta-contrapeso inferior y embellecedor lacado blanco. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Ancho máximo 6000x8000 mm. (máx.aprox. 40 m²).



Ensayo PF-240: En APPLUS con n°4031818 con barrera de 3000x3000 mm.

6c. CORTINA CORTAFUEGO Ei-120 CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA Y SISTEMA DE GUIADO.

Cortina móvil cortafuego de tela en 1 hoja Ei-120 con sistema de refrigeración por agua tipo ALFATECO, modelo BF120. Homologada según norma UNE EN 1634-1:2000 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004) y 120 minutos de resistencia al fuego. Hoja compuesta por tela de triple entretejido en acero inox. (1200 gr/m²) con doble imprimación, cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. **Cajón en chapa galvanizada de 180x180 mm.** con tapa registrable y tapas laterales. Guías laterales en chapa galvanizada de 100x80 mm. con lanzas y arandelas de sujeción. Regleta-contrapeso inferior y embellecedor lacado blanco. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Sistema de refrigeración por agua de caudal 25l/min. y presión de 2,5 bares por boquilla. Ancho máximo 3500x3000 mm.

Ensayo Ei-120: En APPLUS con n°4031818 con barrera de 3000x3000 mm.

Ficha de producto

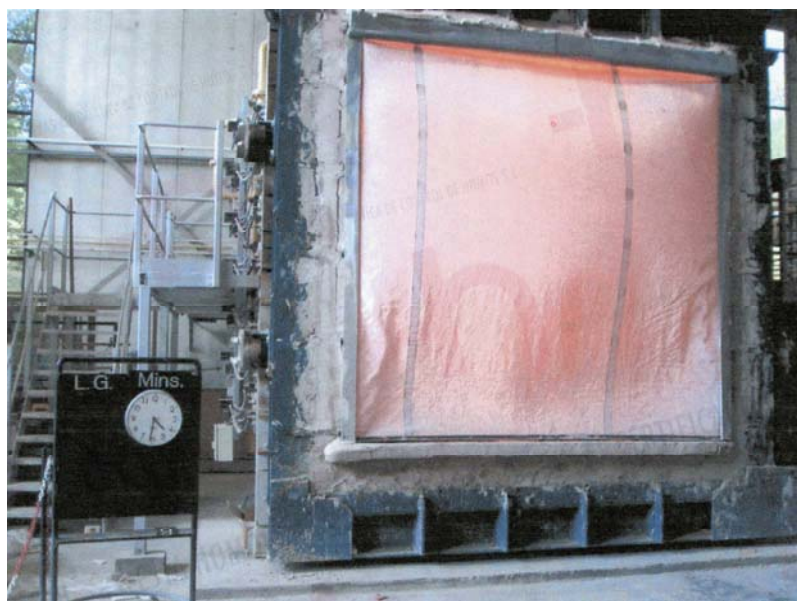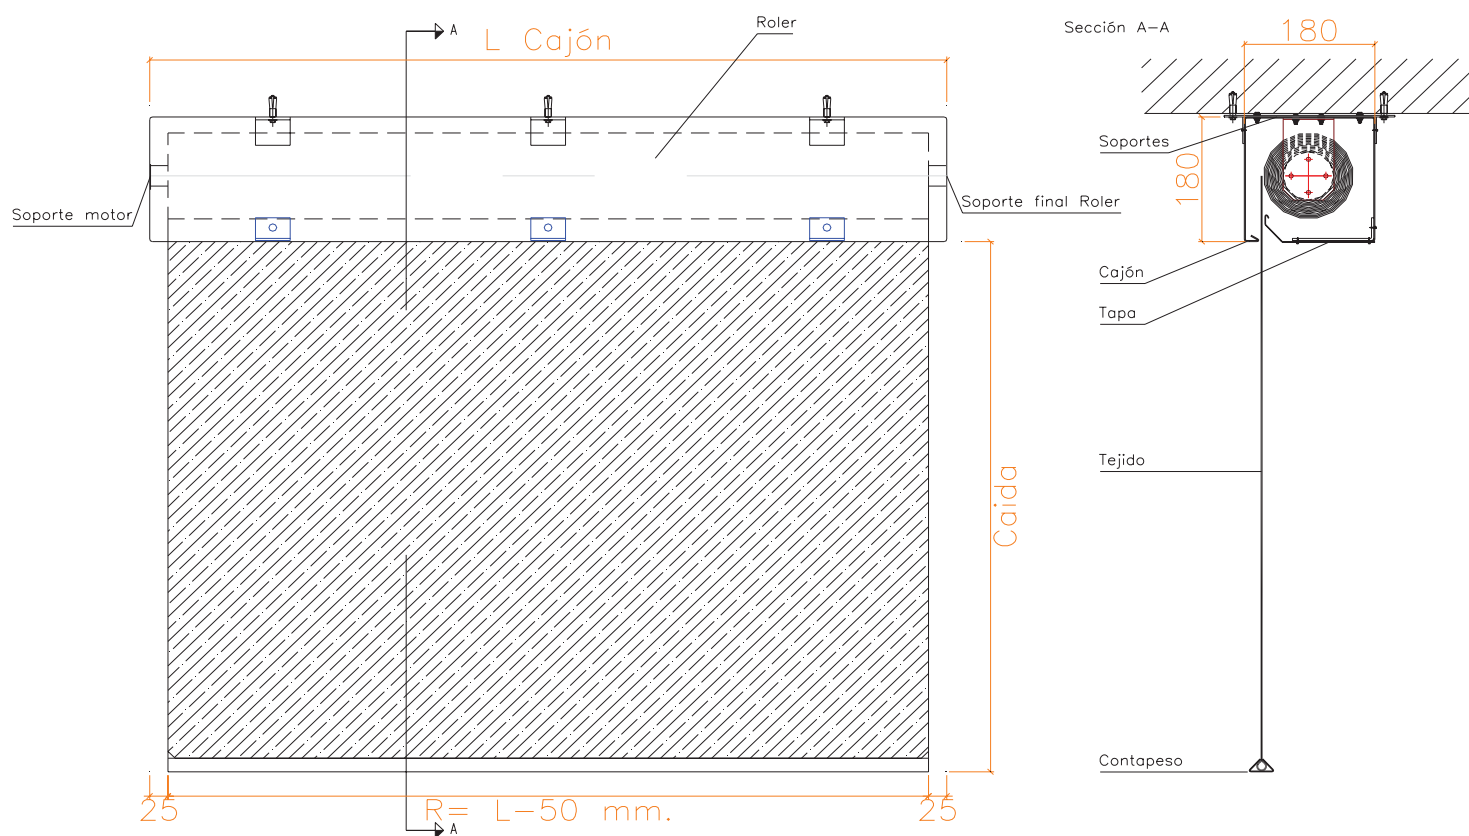

CORTINA CORTAFUEGOS	6d
CORTINA MOVIL PARA HUMO Y CORTAFUEGOS GRANDES DIMENSIONES	6e 6f

6d. CORTINA DE HUMO DH60 SIN SISTEMA DE GUIADO.

Cortina móvil para humo de tela en 1 hoja DH60 tipo ALFATECO, modelo BH60. Homologada según norma EN 1363-1 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004). Hoja compuesta por tejido en tela de fibra de vidrio (420 gr/m²) con doble silicona, cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. **Cajón en chapa galvanizada de 300x180 mm. con tapa registrable y tapas laterales dimensionado para albergar 2 ejes superpuestos 500 mm. para barreras de anchos ilimitados.** Regleta-contrapeso inferior y embellecedor lacado blanco. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Ancho máximo ejes 3-4 mts., ancho máximo barrera según proyecto.

Ensayo DH60: En APPLUS con n°4029394 con barrera de 1 hoja de 3000x3000 mm.

6e. CORTINA PARALLAMAS PF-240 CON SISTEMA DE GUIADO.

Cortina móvil parallamas de tela en 1 hoja PF-240 tipo ALFATECO, modelo BP240. Homologada según norma UNE 23-802-79 con exposición a calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004) y 240 minutos de resistencia al fuego. Hoja compuesta por tela de triple entretejido (550 gr/m²) con doble silicona, cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. **Cajón en chapa galvanizada de 300x180 mm. con tapa registrable y tapas laterales dimensionado para albergar 2 ejes superpuestos 500 mm. para barreras de anchos ilimitados.** Guías laterales en chapa galvanizada de 120x80 mm. con lanzas y arandelas de sujeción. Regleta-contrapeso inferior y embellecedor lacado blanco. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Ancho máximo ejes 3-4 mts., ancho máximo barrera según proyecto.

Ensayo PF-240: En APPLUS con n°4031818 con barrera de 1 hoja de 3000x3000 mm.

6f. CORTINA CORTAFUEGO Ei-120 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA Y SISTEMA DE GUIADO.

Cortina móvil cortafuego de tela en 1 hoja Ei-120 con sistema de refrigeración por agua tipo ALFATECO, modelo BF120. Homologada según norma UNE EN 1634-1:2000 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004) y 120 minutos de resistencia al fuego. Hoja compuesta por tela de triple entretejido en acero inox. (1200 gr/m²) con doble imprimación, cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. **Cajón en chapa galvanizada de 300x180 mm. con tapa registrable y tapas laterales dimensionado para albergar 2 ejes superpuestos 500 mm. para barreras de anchos ilimitados.** Guías laterales en chapa galvanizada de 120x80 mm. con lanzas y arandelas de sujeción. Regleta-contrapeso inferior y embellecedor lacado blanco. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Sistema de refrigeración por agua de caudal 25 l/min. y presión de 2,5 bar por boquilla. Ancho máximo ejes 3-4 mts., ancho máximo barrera según proyecto.

Ensayo Ei-120: En APPLUS con n°4031818 con barrera de 1 hoja de 3000x3000 mm.

PUERTAS CORTAFUEGOS	7a
	7b
CONVEYOR SYSTEM CLOSURE	7c

7a. PUERTA BATIENTE VERTICAL PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES Ei-60, -90 Y -120

Puerta batiente vertical metálica cortafuegos en 1 hoja Ei₂60/90/120 tipo ALFATECO. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego según ensayo. Compuesta por hoja en chapa de acero de 1,2 mm. y relleno ignífugo según ensayo. Marco galvanizado tubular de 80x40 mm. preparado para acollar a obra y pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación cromofosfatante color gris RAL 7012. Cerradura con anclaje a ambos lados de la hoja con pistón eléctrico de desenclave. Mecanismo eléctrico NL7 con soporte, caja de maniobras, célula fotoeléctrica y final de carrera. Fabricada y ensayada para cerrar sobre transportadores con encastes en hoja.

Ensayo Ei-120: En APPLUS n° 07/32305870 con puerta batiente vertical sobre transportador de 1500x1500 mm. a ladrillo.

7b. PUERTA CORREDERA PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES Ei-60, -90, -120, -180 Y -240

Puerta corredera cortafuego en 1 ó varias hojas Ei₂60/90/120/180 y RF-240 tipo ALFATECO. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego según ensayo. Compuesta por hoja en bandejas de chapa vertical a 2 caras cada 510 mm de 1,2 mm de espesor ó panel sándwich de 102 mm prelacado color blanco con bandejas de chapa rellenas de pladur de 250 mm perimetral con relleno ignífugo según ensayo. Guía superior recta con dos rodamientos según dimensiones y peso de hoja. Ángulos laterales y superior de chapa con junta intumescente de ajuste para sellado y estanqueidad. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de cableado interno con poleas y receptor. Es necesario espacio entre los transportadores para cerrar la hoja. Activación estándar mediante fusible ó electroimán (24 v.). Posibilidad de acoplar mecanismo eléctrico.


Ensayo Ei-60/90/120/180 y RF-240 en APPLUS.

7c. PUERTA GUILLOTINA PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES RF-60, -90, -120 Y -180

Puerta guillotina metálica cortafuego RF60/90/120/180 tipo ALFATECO. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego según ensayo. Compuesta por hoja en bandejas de chapa galvanizada flormatada verticales a 2 caras cada 510 mm. de 1,2 mm. de espesor ó panel sándwich de 102 mm prelacado color blanco con bandejas de chapa rellenas de pladur de 250 mm perimetral con relleno ignífugo según ensayo. Guías laterales con tubo para acollado a pared por donde deslizan los rodamientos con sistema anticaída de la hoja. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de cableado interno y poleas dimensionadas según peso hoja y contrapeso. Es necesario espacio entre transportadores pero puede fabricarse para cerrar sobre ellos con encastes inferiores en hoja. Activación estándar mediante fusible ó electroimán (24 v.). Posibilidad de acoplar mecanismo eléctrico.

Ensayo RF-60/90/120 /180 en APPLUS.

TRANSPORTADOR TWIN BELT PUERTA CERRADA

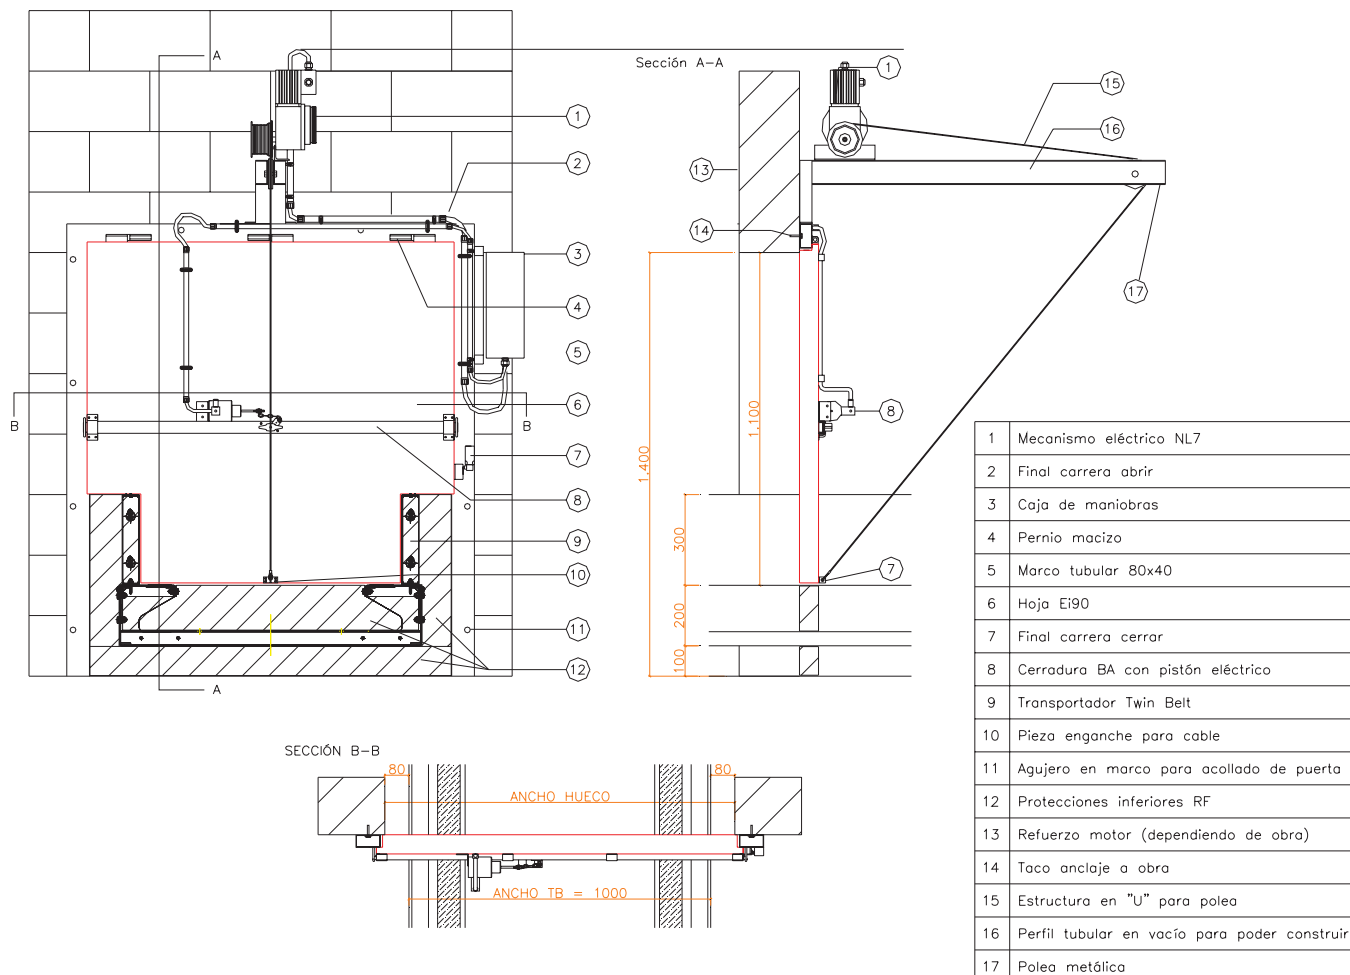

PUERTAS CORTAFUEGOS	7d
CONVEYOR SYSTEM CLOSURE	7e 7f

7d. PUERTA ENROLLABLE PF-240 PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja PF-120/180/240 tipo ALFATECO. Homologada con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego según ensayo. Compuesta por hoja en laminas metálicas ó acero inoxidable de 1 mm. de espesor, y 22 mm. de grueso total. Guías laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared. Cartelas laterales metálicas con rodamientos para sujetar eje de hoja, dimensionado según medidas y peso de puerta. Preparadas para actuar entre transportadores o adaptada a ellos mediante pequeños encastes en laminas hoja. Activación mediante mecanismo eléctrico enviando señal de incendio a la caja de maniobras o cierre por fusible térmico. Uso: preparada para uso intensivo (50 maniobras diarias ó mas).

Ensayo PF-120/180/240 en APPLUS de puerta metálica y en acero inoxidable.

7e. PUERTA ENROLLABLE Ei-60 PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja con laminas Ei260 tipo ALFATECO. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. Compuesta por hoja en laminas metálicas a 2 caras de 1 mm. de espesor, relleno ignífugo según ensayo y 63 mm. de grueso total. Guías laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared. Cartelas laterales metálicas con rodamientos para sujetar eje de hoja y contraeje inferior para empujar hoja, dimensionado según medidas y peso de puerta. Activación mediante mecanismo 380 v. trifásico con electroimán de desenclave. La puerta abre y cierra eléctricamente, al saltar la señal de incendios, ésta cierra sin corriente por gravedad con velocidad constante. Preparadas para actuar entre transportadores o adaptada mediante pequeños encastes en las laminas de la hoja. Uso: preparada para uso de baja intensidad (una maniobra diaria).

Ensayo Ei-60 en APPLUS: n° 07/32305870 puerta de 2900x3096 mm.

7f. PUERTA APILABLE PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES Ei-90

Puerta apilable metálica cortafuego con laminas Ei90 tipo ALFATECO ó similar. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos. Compuesta por hoja en laminas metálicas a 2 caras de 1 mm. de espesor, relleno ignífugo según ensayo y 63 mm. de grueso total. Guías laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared. Cartelas laterales metálicas dimensionadas según medidas y peso de puerta. Activación mediante mecanismo 380 v. trifásico con electroimán de desenclave. La puerta abre y cierra eléctricamente, al saltar la señal de incendios, ésta cierra sin corriente con velocidad constante. Preparadas para actuar entre transportadores o adaptada mediante encastes en hoja.

PUERTAS CORTAFUEGOS	7g 7h
CONVEYOR SYSTEM CLOSURE	

7g. CORTINA DE TELA PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES PF-240

Cortina móvil parallamas de tela PF-240 tipo ALFATECO. Homologada según norma UNE 23-802-79 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004) y resistente al fuego. Hoja compuesta por tejido en tela de fibra de vidrio (420 gr/m²) cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. Cajón en chapa galvanizada de 180x180 mm. con tapa registrable y tapas laterales. Guías laterales en chapa galvanizada de 100x80 mm. con lanzas y arandelas de sujeción. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Posibilidad de anchos ilimitados por superposición de ejes. Preparadas para actuar entre transportadores.

Ensayo PF-240 en APPLUS con n° 4031818 con puerta de 3000x3000 mm.

7h. CORTINA DE TELA CON AGUA PARA CIERRE SOBRE TRANSPORTADORES Ei-120

Cortina móvil cortafuego de tela Ei-120 con sistema de refrigeración por agua tipo ALFATECO. Homologada según norma UNE EN 1634-1:2000 con exposición al calor de 1000 ° C (EN 12101-1:2004) y 120 minutos de resistencia al fuego. Hoja compuesta por tejido en tela de fibra de vidrio (850 Ggr/m²) con tratamiento intumescente cosida a doble costura y sujeta a eje tubular metálico de 70 mm. Cajón en chapa galvanizada de 180x180 mm. con tapa registrable y tapas laterales. Guías laterales en chapa galvanizada de 100x80 mm. con lanzas y arandelas de sujeción. Mecanismo tubular dentro del eje dimensionado según peso, caja de maniobras, modelo CBM, para control máximo de 6 motores alimentado a 220 v. y señal de incendios a 24 v. DC, con baterías recargables de 24 v./1,9 A. Tablero de control, modelo CRM, para control de cada cortina. Sistema de refrigeración por agua de caudal 25 l/min. y presión de 2,5 bar por boquilla. Posibilidad de anchos ilimitados por superposición de ejes y solapamiento de telas. Preparadas para actuar entre transportadores.

Ensayo Ei-120 en APPLUS con n°08/32308220 de puerta de 3000x3000 mm.