

FRENO / BISAGRA HIDRÁULICA SUELO SIN EMPOTRAR

EN INOX. BRILLO Y SATINADO

*LONDRES

NO COMPATIBLE CON
 HERRAJES SERIE MARINA




inox
 s.s. <-> max. 1000 mm 8-12mm €/u
 0°-90°-180° 100kg/u

1483/022 inox brillo

1483/028 inox satin

Cierrapuerta sin empotrar
 para interiores
 mecanismo hidráulico con doble regulación
 de cierre
 Vidrio 8-12 mm
 Peso max: 100 kg.
 Ancho max puerta: 100 cm
 Retención a 0°-90°-180°
 Temperatura trabajo: -20/50° C

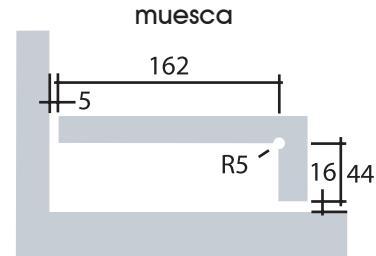


inox Al 8-12mm €/u

1484/022

1484/028

Herraje superior.
 Vidrio 8-12 mm.
 Inox pulido/satinado

muesca



***A PARTIR DE ESTA FECHA, EL FRENO HIDRÁULICO PARIS QUEDA DESCATALOGADO.**
SE RECOMIENDA ASEGURARSE DE LAS MUESCAS ANTES DEL MONTAJE.