



PERSYVEX

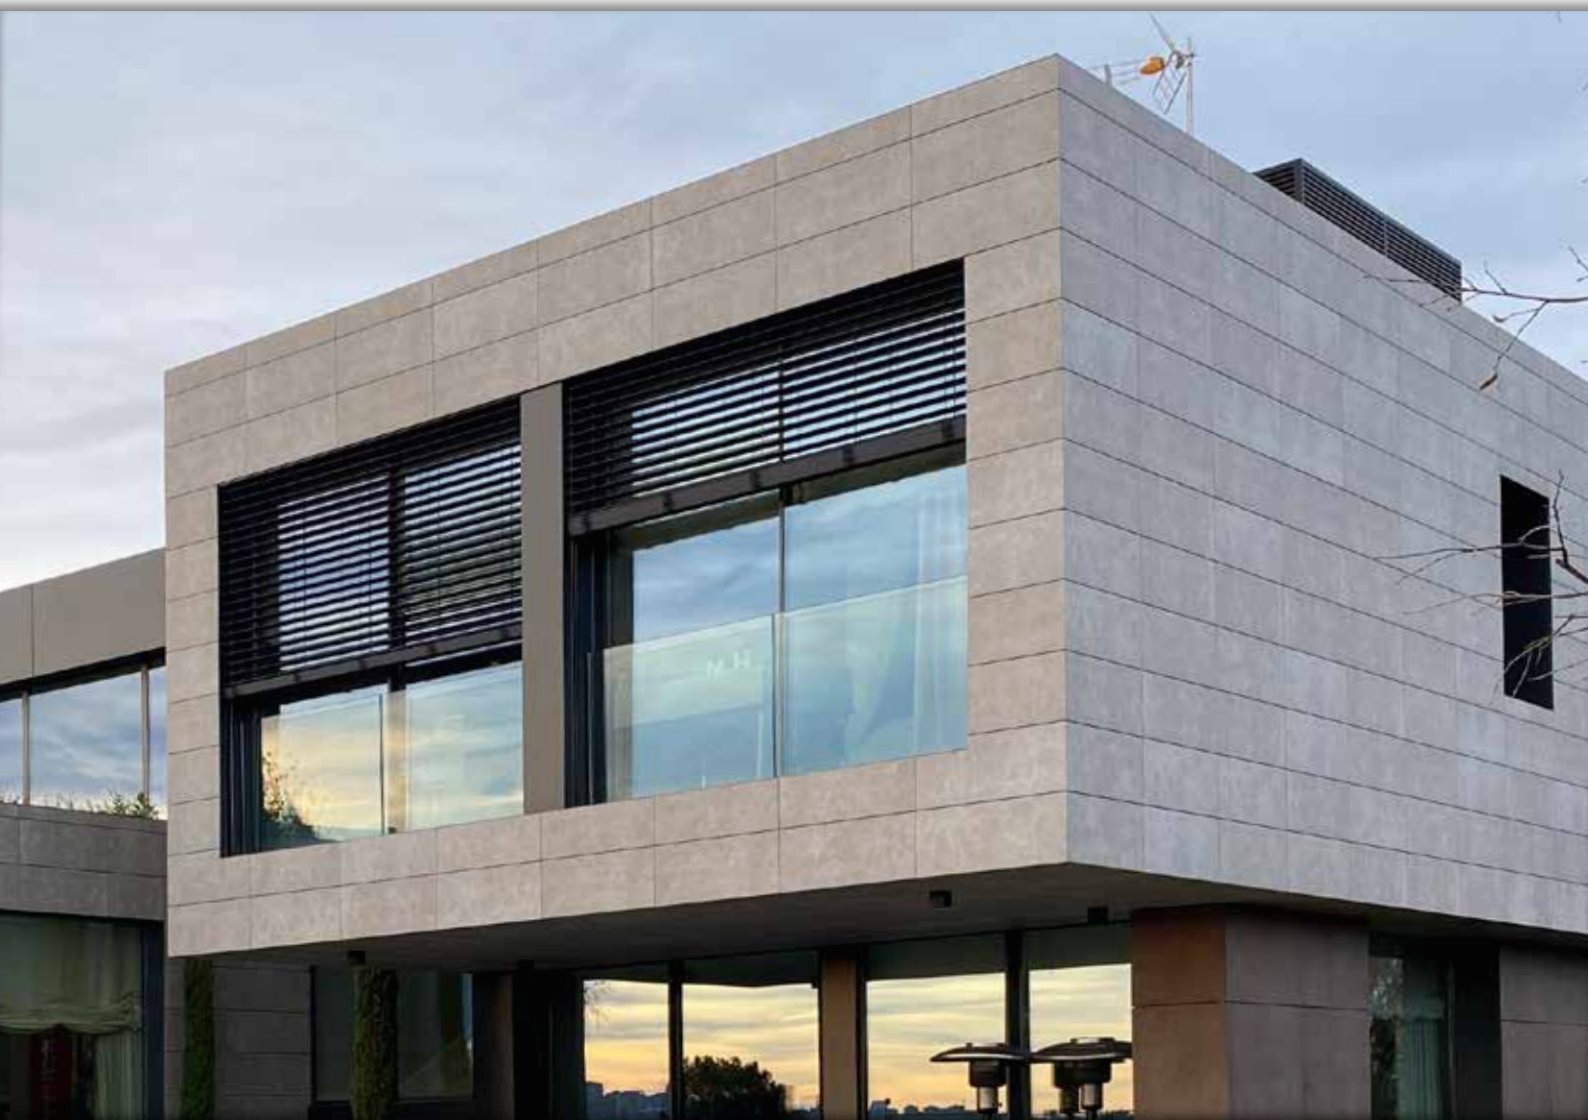

Catálogo

Un nuevo **concepto** de protección solar.

PERSYCOM
www.persycom.com

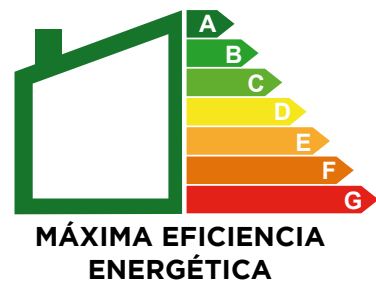

PERSYVOX

La gestión de la luz y calor es cada vez más necesaria, por lo que apostamos por persianas más eficientes frente a edificios cada vez más exigentes con el ahorro energético.

Según varias simulaciones con los programas CALENER y LIDER sobre la eficiencia energética de edificios, queda demostrado que el diseño y materiales de las persianas graduables favorecen en gran medida la eficiencia energética de edificios, hasta el punto en el que en todas las simulaciones realizadas el edificio queda clasificado en una categoría energética superior.

Además, las persianas graduables, gracias a sus lamas orientables permiten la entrada de la radiación solar, aportando en invierno la luz suficiente como para conseguir ahorros superiores al 20% en calefacción con respecto a otras persianas no orientables.

Características principales:

- Eficiencia en la protección y el control solar.
- Fachadas vivas y dinámicas.
- Respuesta en grandes dimensiones.
- Materiales de alta calidad que resisten condiciones meteorológicas exigentes.
- Accionadas manualmente o con motor.



Persyvox C80



Persyvox Z90 Microperforada

PERSYVEX Z70 BLACKOUT

Máxima **oscuridad
mínimo espacio**



**Mayor
oscuridad**



PERSYVEX Z90 BLACKOUT



Bloquea los **rayos de sol** impidiendo su entrada tanto por los laterales de las guías como por los agujeros del sistema de elevación.



**Mayor
oscuridad**



PERSYVEX Z70

Un concepto con
múltiples **ventajas**



House & Building



PERSYVEX Z90

House & Building

Un nuevo **concepto**
de protección solar



PERSYVEX C80



**Soluciones orientadas
a su bienestar**



Building & House



Máxima eficiencia energética

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Persyvex, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.

Calidad contrastada

Persyvex, al igual que todos nuestros productos, sigue los estándares de calidad y para ello realizamos todo tipo de ensayos. Así nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de óptimas prestaciones.

C80	Características esenciales	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
	Resistencia al viento	4	3	2
	Velocidad máx. del viento (km/h)	61	49	38

Z70	Características esenciales	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
	Resistencia al viento	6	4	3
	Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49

Z90	Características esenciales	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
	Resistencia al viento	6	4	3
	Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49

Según normas:
UNE-EN 1932:2014
UNE-EN 13659:2004+A1:2009
UNE-EN 13659:2016



Colores disponibles

BASE

Blanco

Bronce

Inox

RAL 1015

RAL 3005

RAL 6005

RAL 7011

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 7037

RAL 8017

RAL 8019

Negro

RAL 9006

RAL 9007

MADERAS

Embero

Madera claro

Madera oscuro

Nogal

ESPECIALES STOCK

Noir 100 Sablé

Noir 200 Sablé

Los colores representados son orientativos. Consulten con nosotros para una mayor exactitud.



Luz y confort:

Persiana veneciana elegida por los clientes que buscan tanto estética como confort. Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes confortables dentro del hogar y con la misma eficacia en todas las estaciones del año.




Valor para su hogar:

Responde a las exigencias de los nuevos certificados climáticos y contribuye a la máxima calificación energética de los edificios. Es la elección ideal para el diseño de edificios de clase A (máxima eficiencia energética).



Líneas de diseño:

El diseño actual se caracteriza por líneas esenciales y limpias que, combinadas con una amplia variedad de acabados, potencia la apariencia del edificio y realza el diseño exterior.



Listo para la domótica

Combinándola con automatismos hacen que nuestra fachada sea viva y dinámica para un mejor aprovechamiento de la energía.



Acabados personalizables:

Persyvex es capaz de satisfacer las necesidades de cada cliente. Es personificable gracias a una gran gama de acabados con posibilidad de realizarse en bicolor combinando diferentes colores lisos o imitaciones madera. Además, tanto la C80 como la Z70 y la Z90 son microperforables en cualquier color



Distribución de la luz:


Persyvex permite el ajuste de las lamas hasta conseguir el ángulo deseado, lo que lleva el reflejo de la luz a la parte superior de la habitación.

Reducción del reflejo:

Reduce la fatiga ocular gracias a la reducción de los reflejos en todos los dispositivos.

Entrada de luz:

Permite ajustar la cantidad de luz deseada en cada estancia.

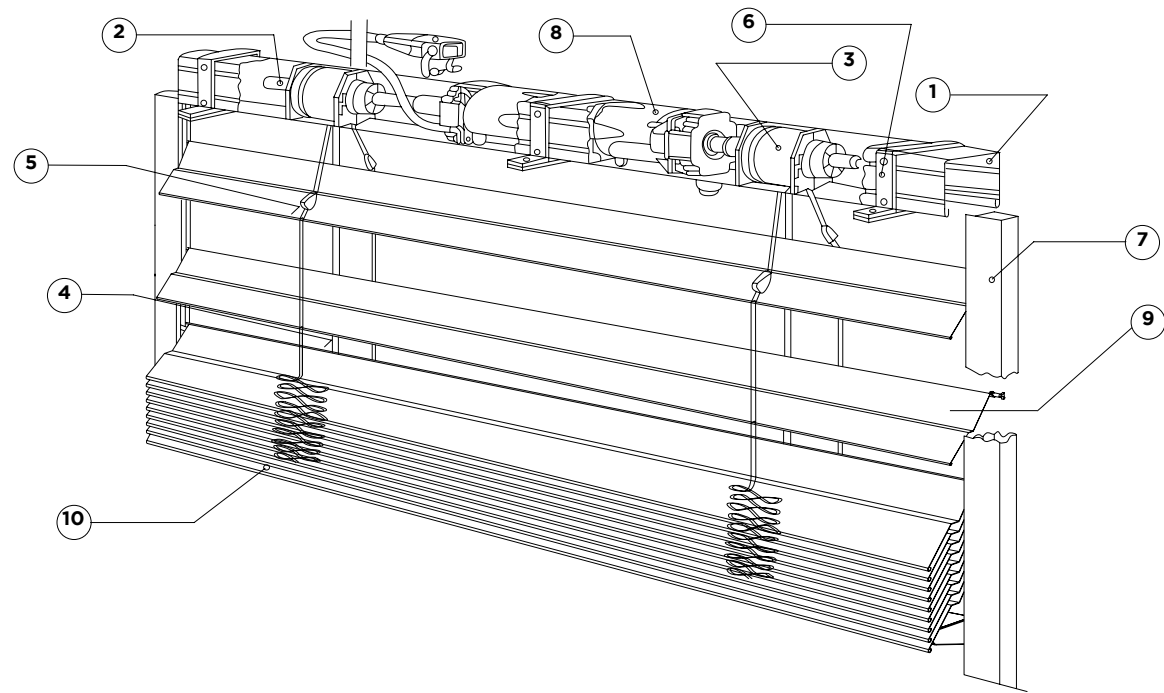

1. Cabezal

2. Eje tracción

3. Carrete

4. Cinta tracción

5. Escalera
6. Soporte

7. Guía

8. Motor

9. Lama

10. Terminal

Límites dimensionales		
Accionamiento	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	50	50
Ancho máximo (cm)	300	400
Alto máximo (cm)	350	350
Superficie máxima (m²)	9	12

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18

Lame Z70



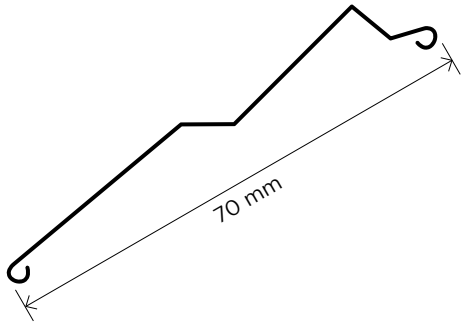


Tabla de repliegue


Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Rep. J4	18,5	20	21,5	22,5	24	25,5	27	29	29	30,5	32	34	35	36	37	38	39	40	41	43
Rep.Tubular	22	22	24	26	27	29	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45,5

cotas expresadas en cm

Tipos de instalación

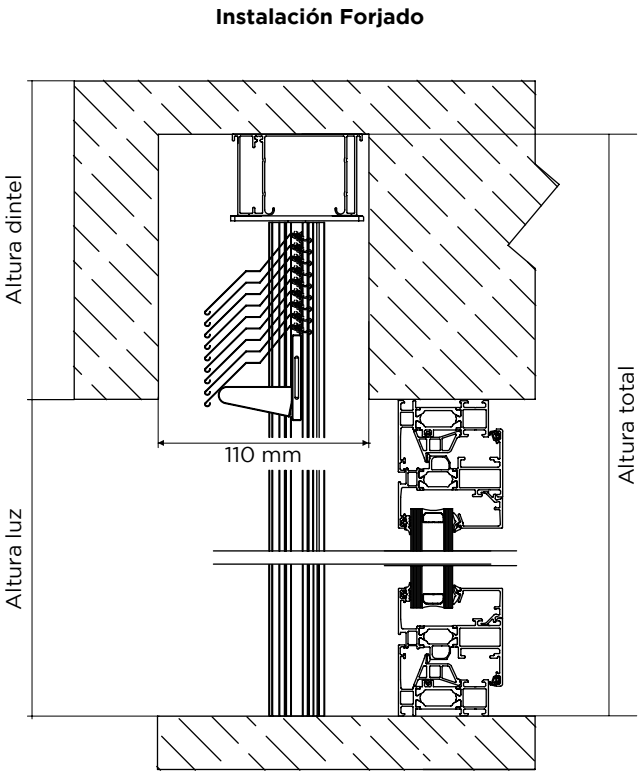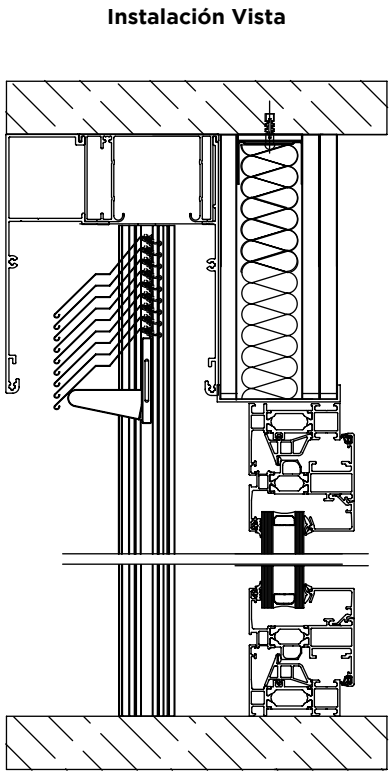


Planta

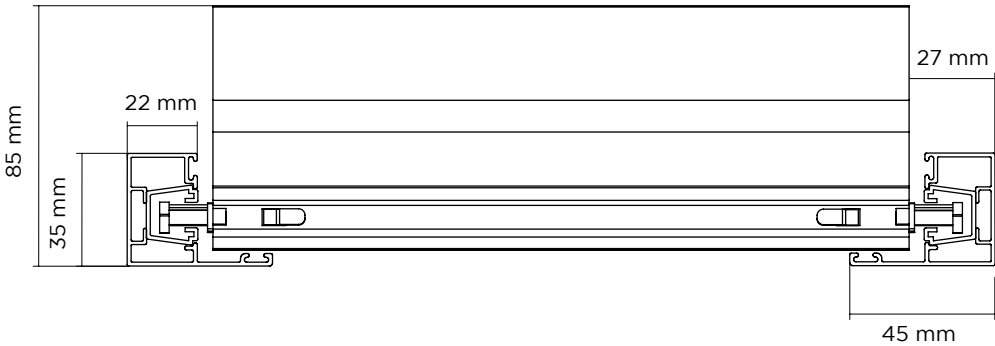



Tapas de repliegue

MOTOR J4

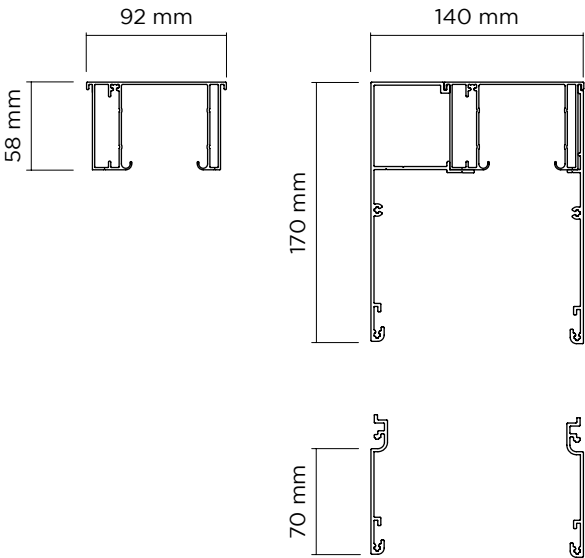

MOTOR TUBULAR

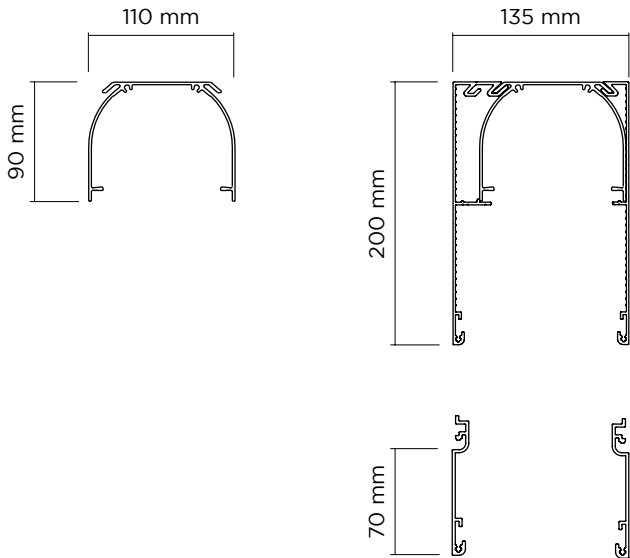

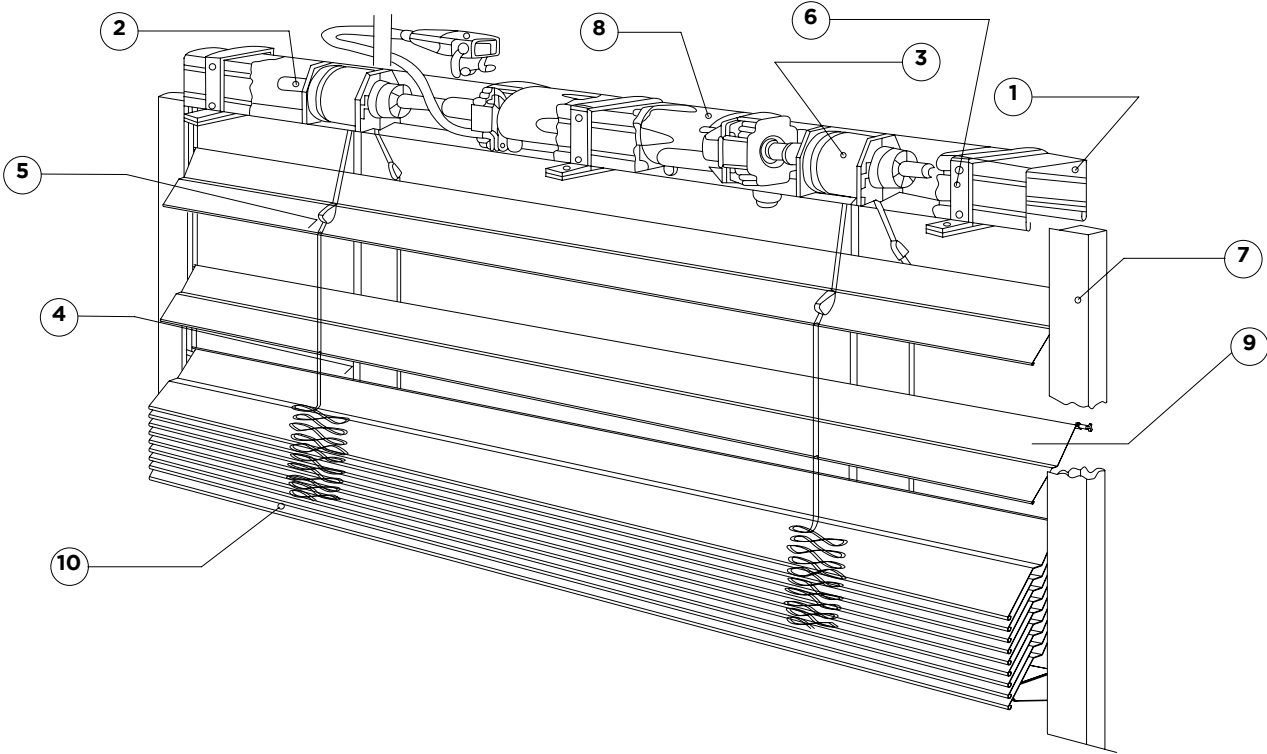

1. Cabezal

2. Eje tracción

3. Carrete

4. Cinta tracción

5. Escalera
6. Soporte

7. Guía

8. Motor

9. Lama

10. Terminal

Límites dimensionales		
Accionamiento	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	50	50
Ancho máximo (cm)	300	400
Alto máximo (cm)	350	350
Superficie máxima (m²)	9	12

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18

Lama Z90



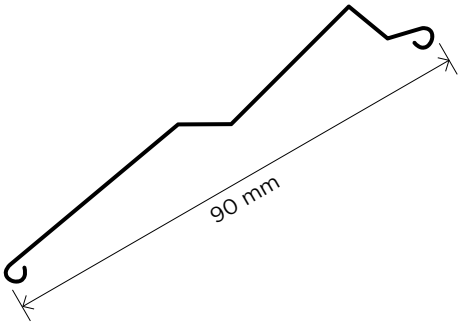


Tabla de repliegue


Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Rep. J4	18	19	19	21	22	23	24	26	27	28	29	29	30	31	32	34	35	36	37	37
Rep.Tubular	21	22	22	24	25	26	27	29	30	31	32	32	33	34	35	37	38	39	40	40

cotas expresadas en cm

Tipos de instalación

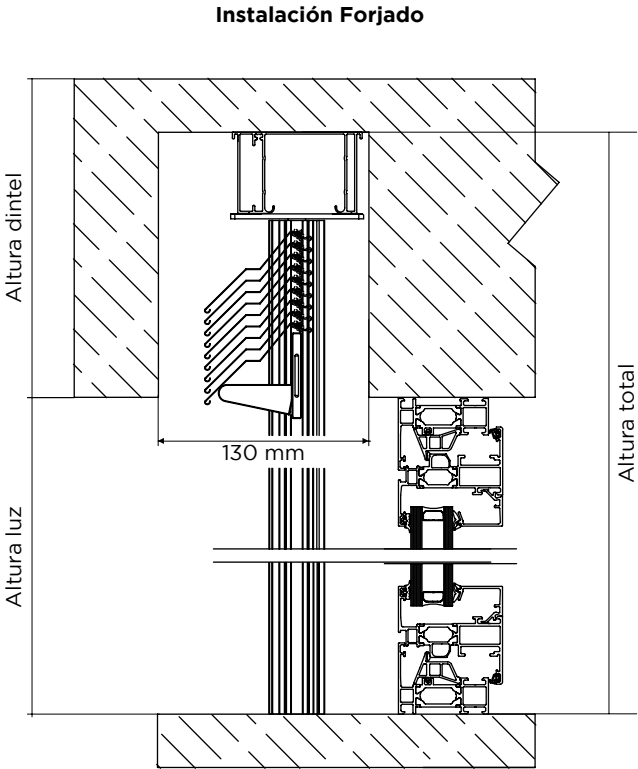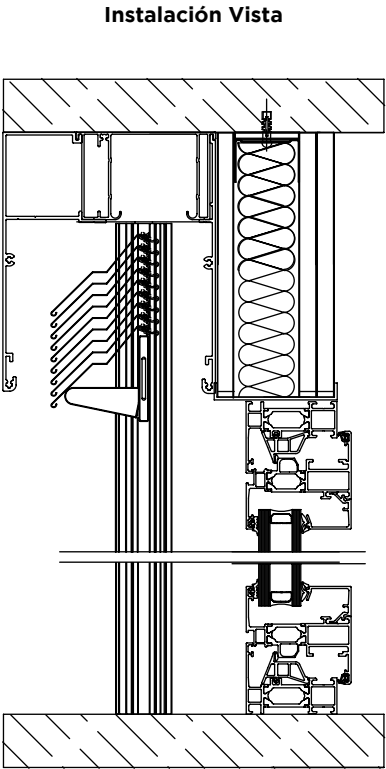


Planta

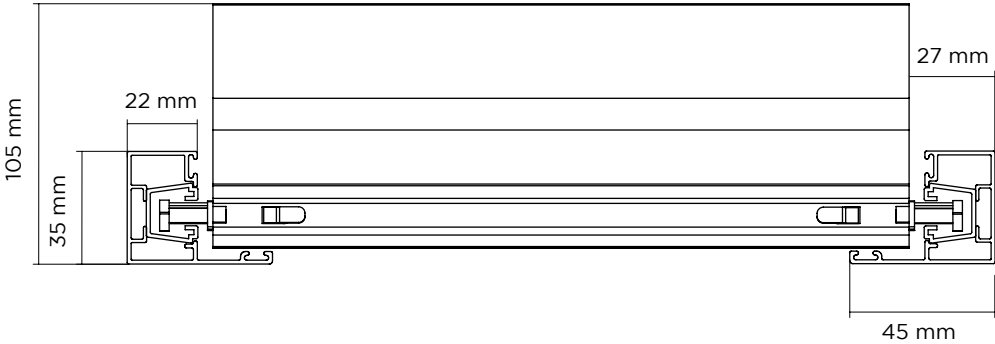



Tapas de repliegue

MOTOR J4

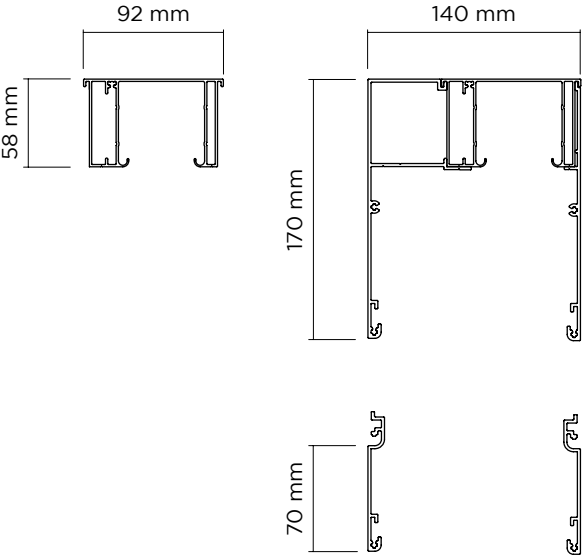

MOTOR TUBULAR

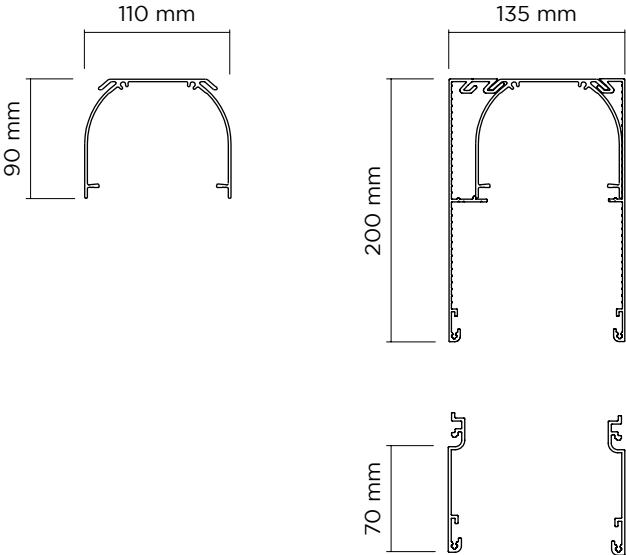

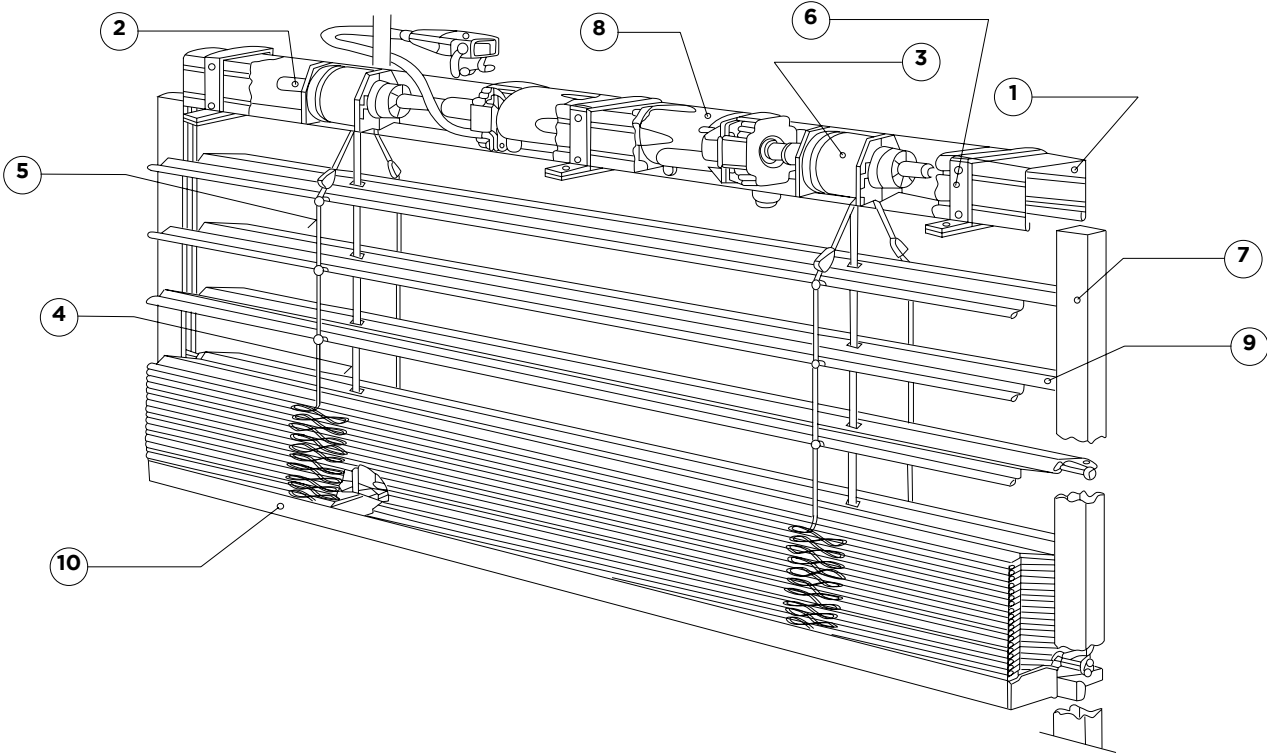

1. Cabezal

2. Eje tracción

3. Carrete

4. Cinta tracción

5. Cordón exterior / interior

6. Soporte
7. Guía

8. Motor

9. Lama

10. Terminal

Límites dimensionales		
Accionamiento	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	45	45
Ancho máximo (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima (m²)	12	16

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro.

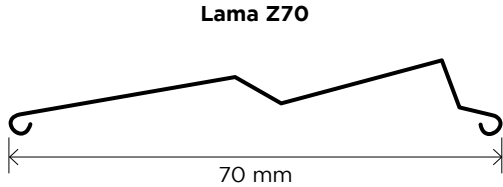



Tabla de repliegue

Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Repliegue	18	18	19	21	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	32,5	33	35	36	37


cotas expresadas en cm

Tipos de instalación


Instalacion vista

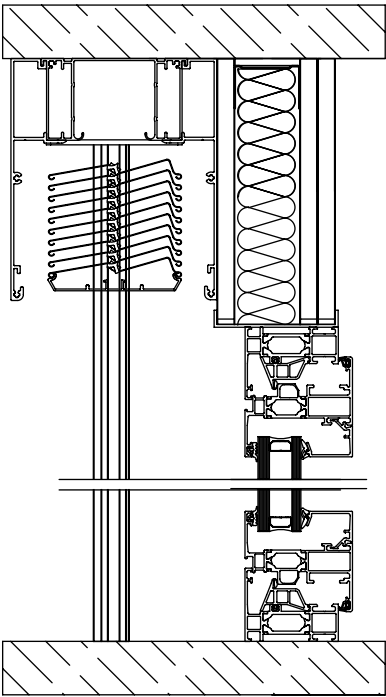

Instalacion forjado

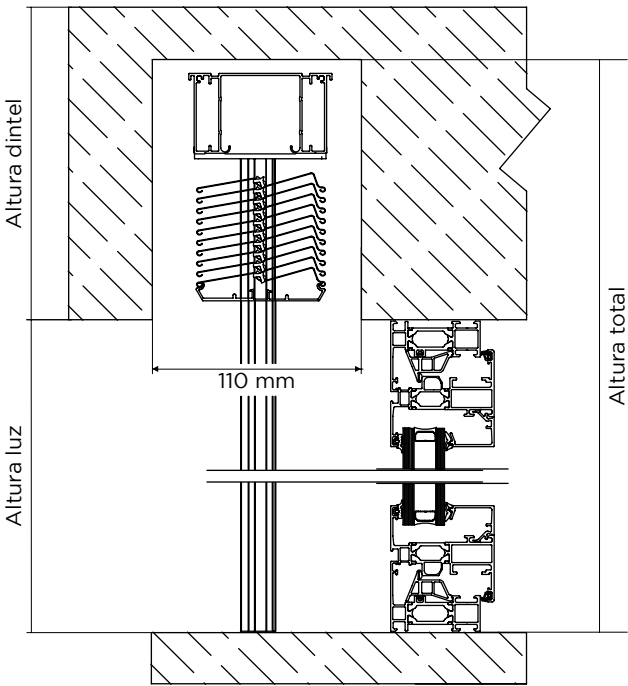


Planta

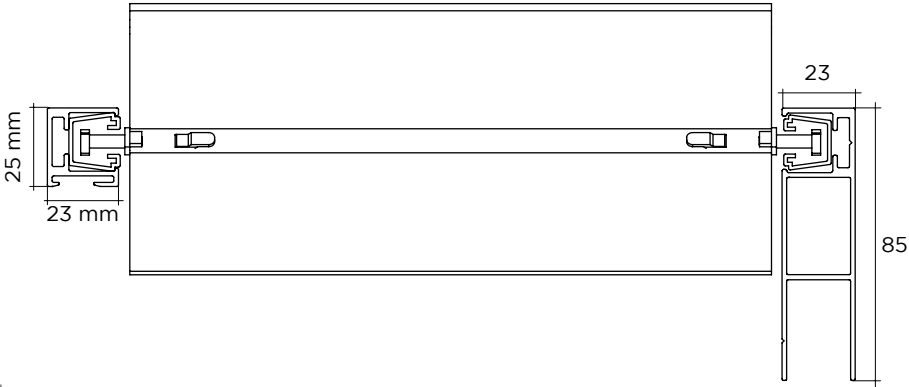



Tapas de repliegue

MOTOR J4

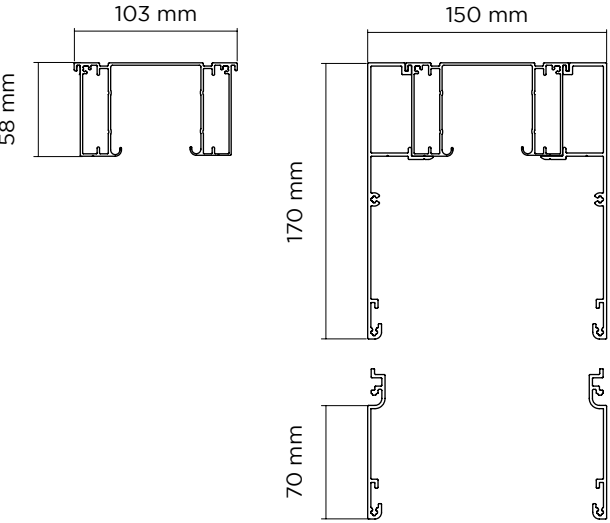

MOTOR TUBULAR

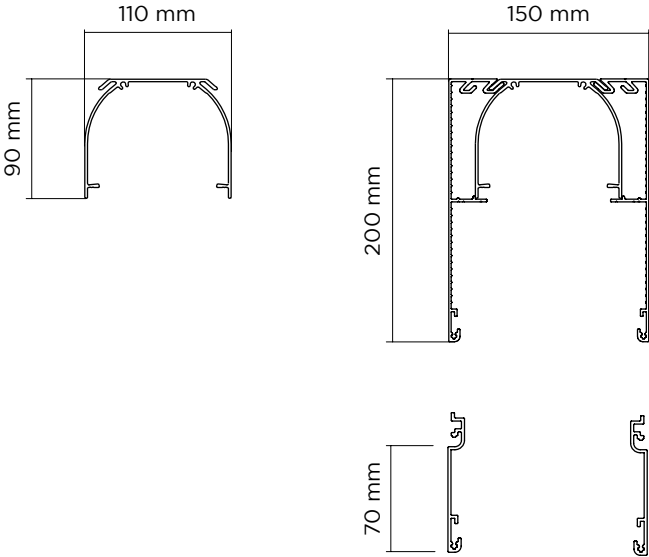

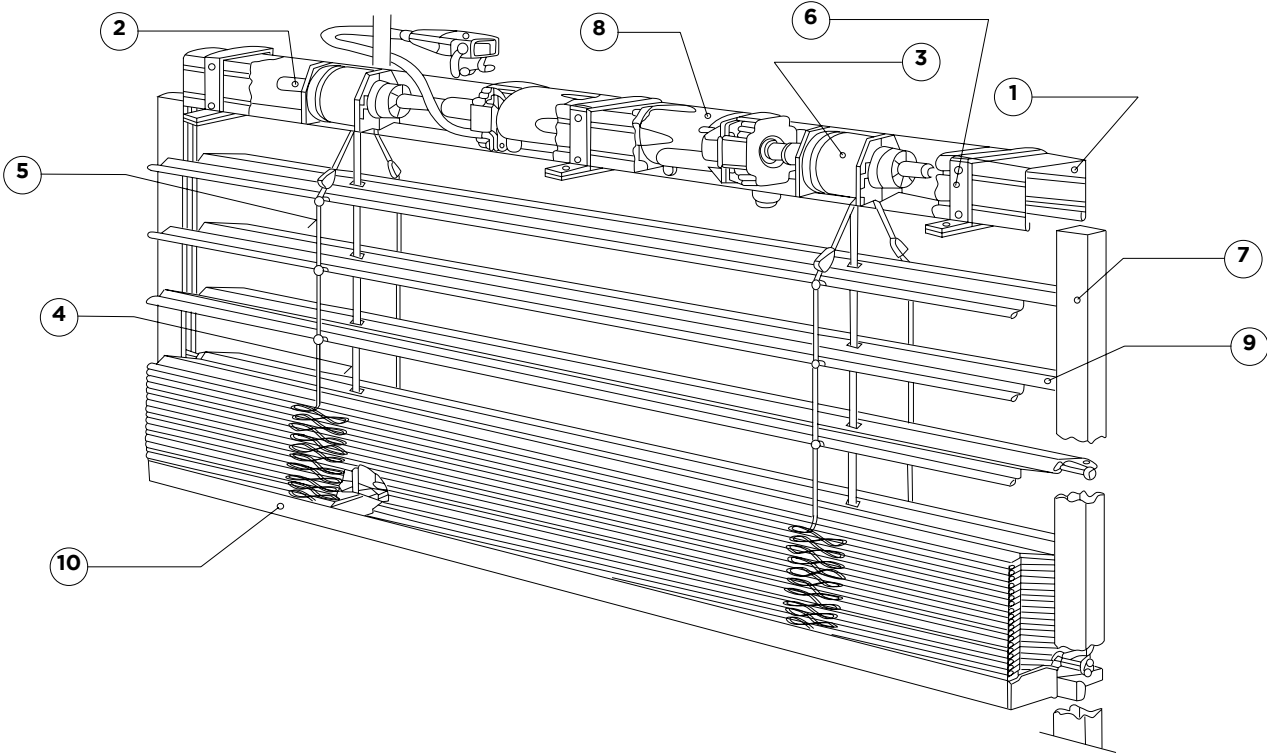

1. Cabezal

2. Eje tracción

3. Carrete

4. Cinta tracción

5. Cordón exterior / interior

6. Soporte
7. Guía

8. Motor

9. Lama

10. Terminal

Límites dimensionales		
Accionamiento	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	45	45
Ancho máximo (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima (m²)	12	16

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro.

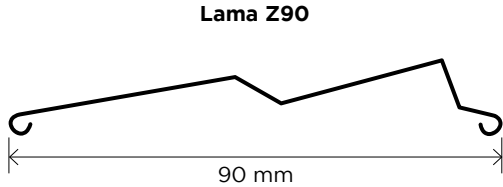



Tabla de repliegue

Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Repliegue	16	18	18	20	20	21	21	23	23	24	24	26	26	27	27	29	29	30	30	32


cotas expresadas en cm

Tipos de instalación


Instalación Vista

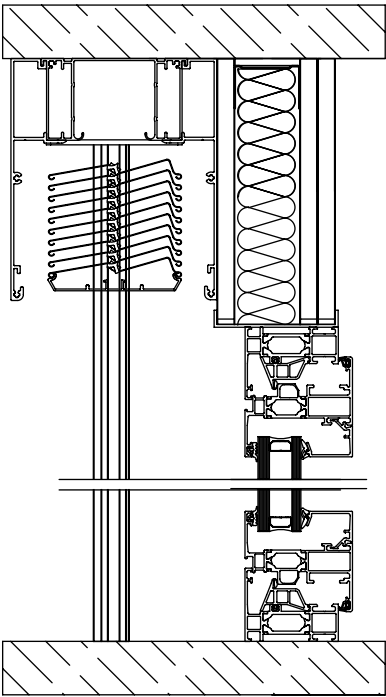

Instalación Forjado

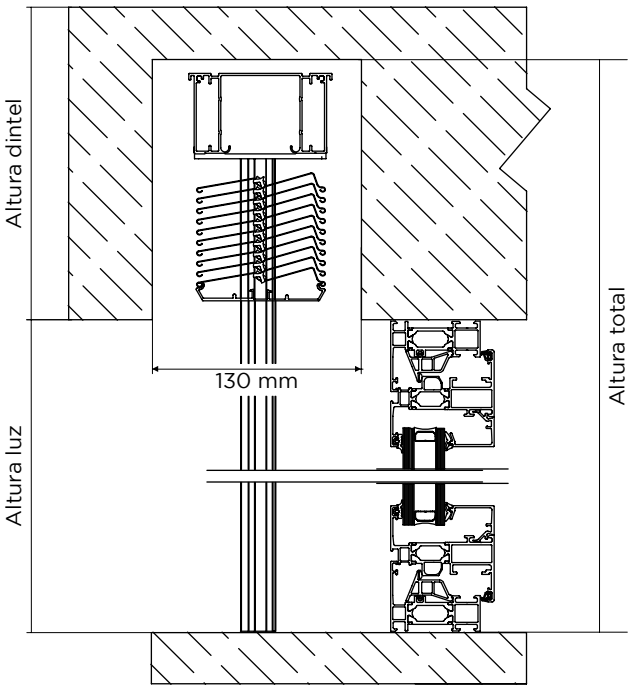


Planta

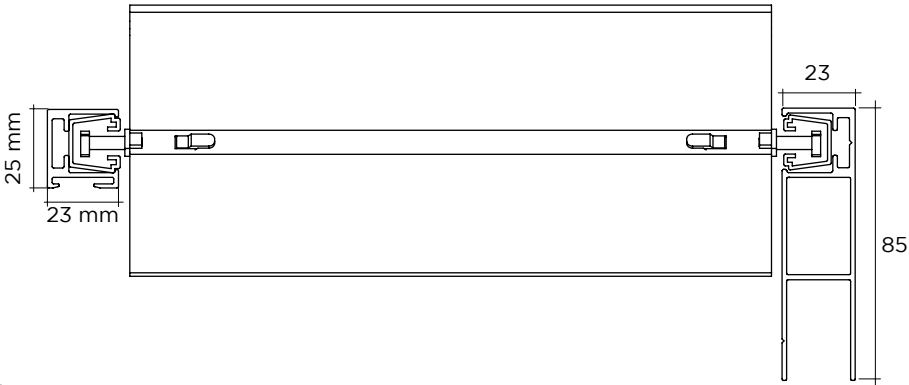



Tapas de repliegue

MOTOR J4

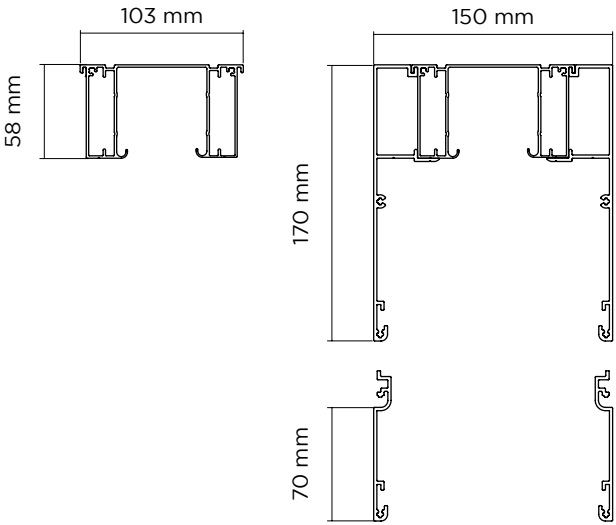

MOTOR TUBULAR

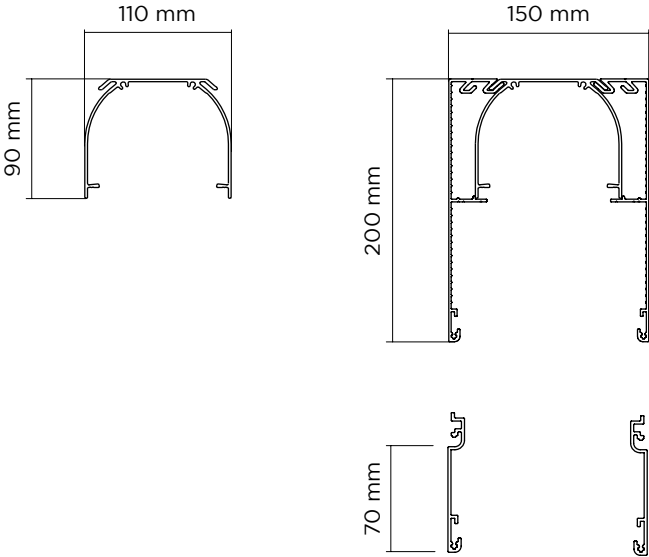

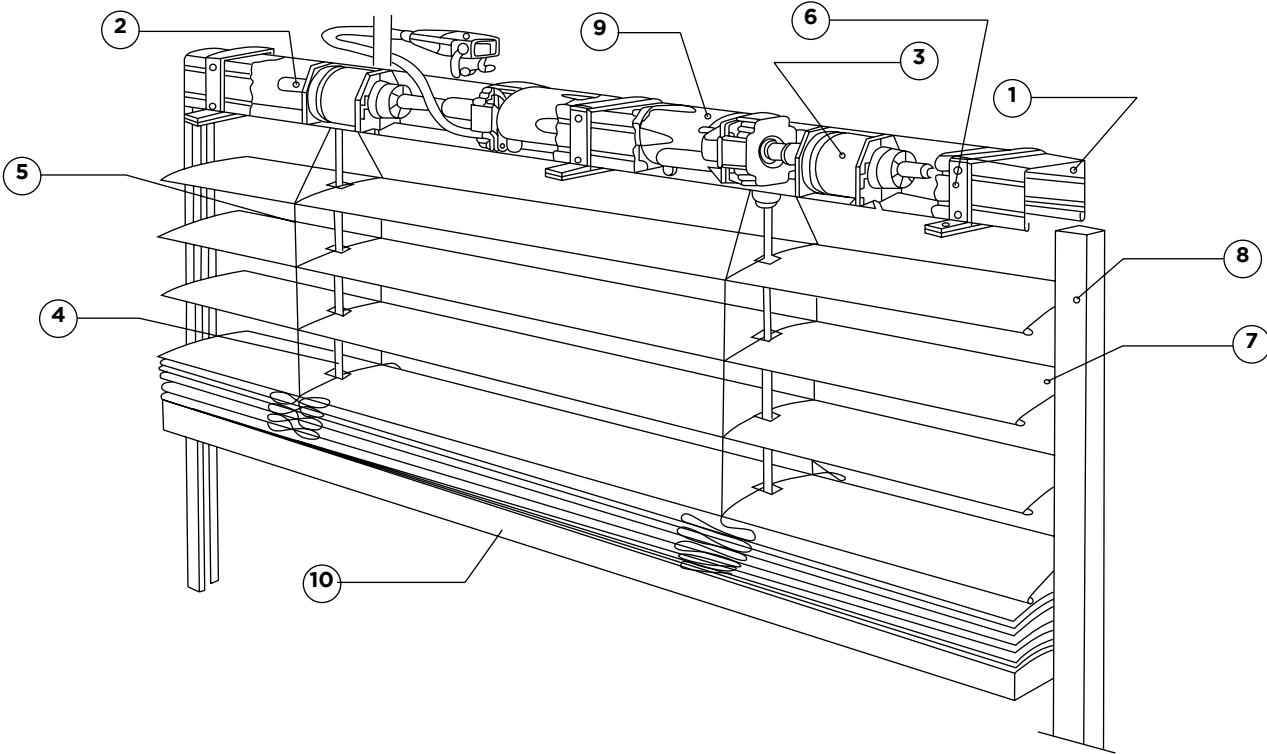

1. Cabezal

2. Eje tracción

3. Carrete

4. Cinta tracción

5. Escalera
6. Soporte

7. Lama

8. Guía

9. Motor

10. Terminal

Límites dimensionales		
Accionamiento	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	45	45
Ancho máximo (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima (m²)	12	16

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro.


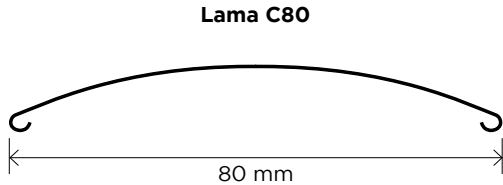


Tabla de repliegue


Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Repliegue	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30	31	32	34	35	37	38	39	41	42	44

cotas expresadas en cm

Tipos de instalación

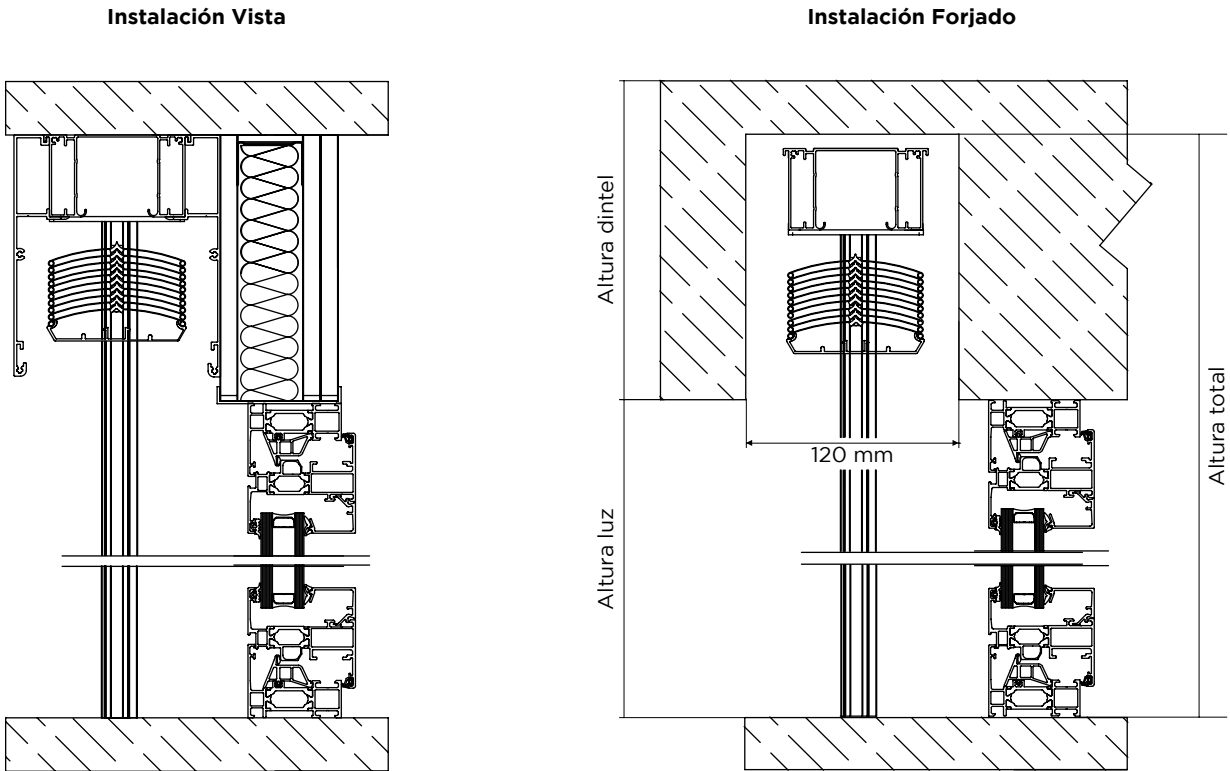


Planta

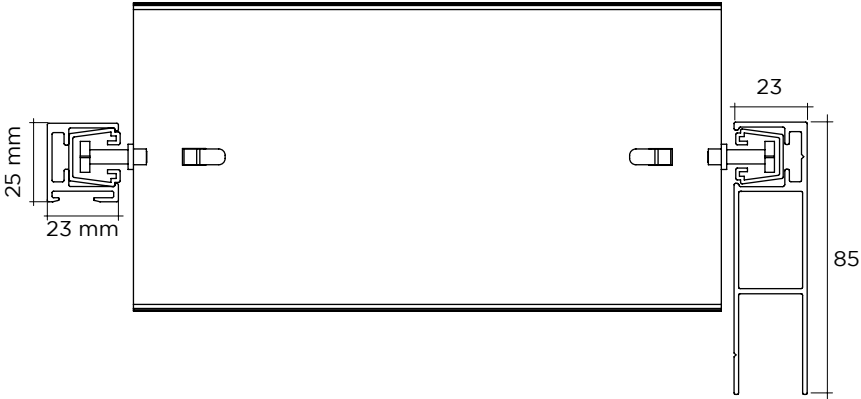



Tapas de repliegue

MOTOR J4

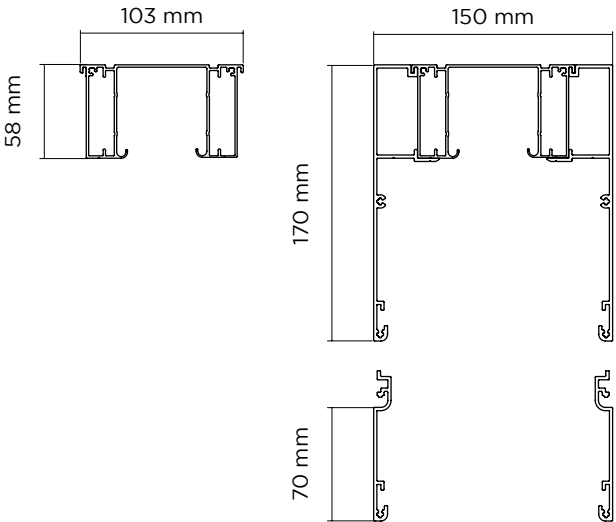


MOTOR TUBULAR

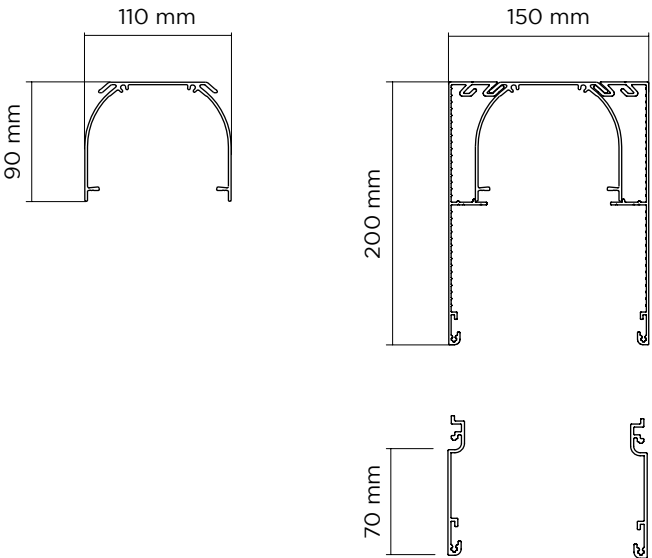

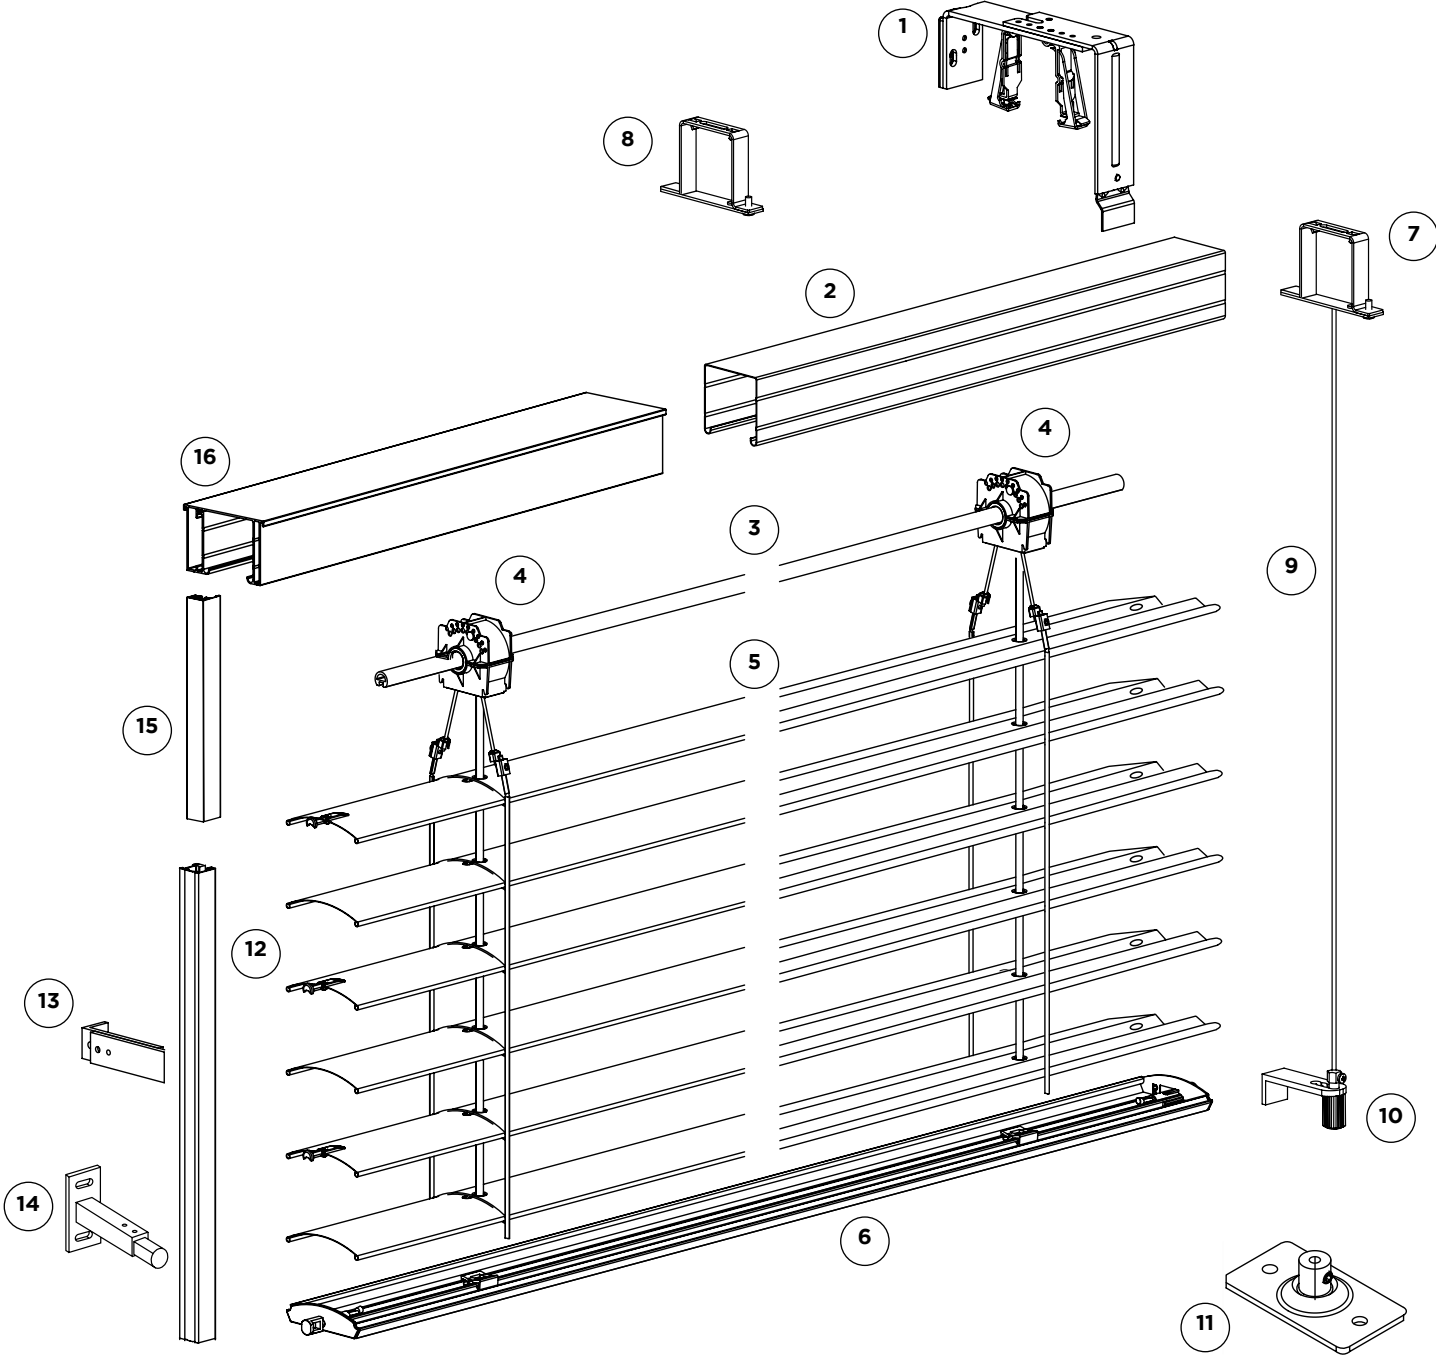


- 1. Soporte tapa automático
- 2. Cabezal
- 3. Eje
- 4. Variador
- 5. Lama
- 6. Terminal
- 7. Soporte cabezal de cable
- 8. Soporte Estandar
- 9. Cable
- 10. Soporte cable pared
- 11. Soporte cable de suelo
- 12. Guía
- 13. Desplazador plano
- 14. Desplazador redondo
- 15. Guía autoportante
- 16. Cabezal autoportante


Tapas de repliegue

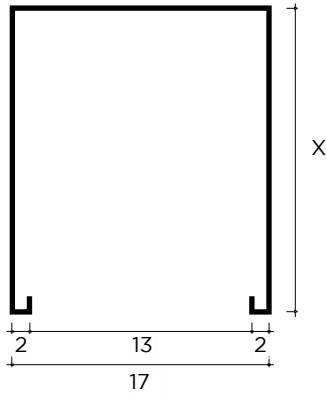



Tapa Simple



Tapa Doble





Sistema monoblock

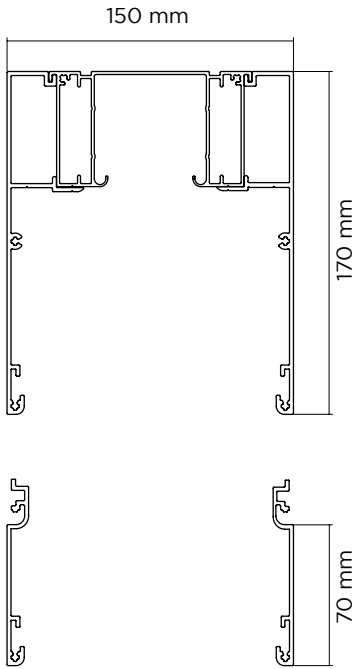
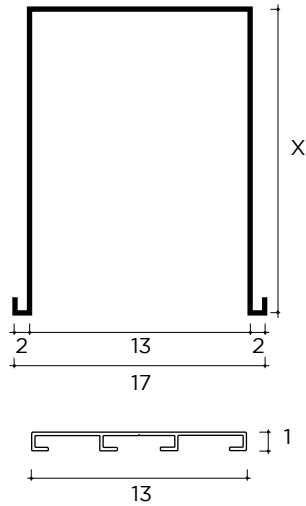


Guías compatibles



Guía autoportante
25 x 25 mm





Guía Blackout



Guía Monoblock
Blackout




Guía Monoblock
85 x 23 mm

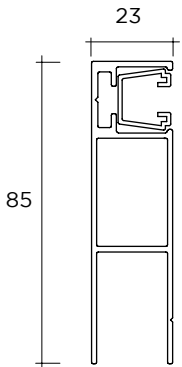


Otras opciones de instalación


Instalación en nicho con pladur interior

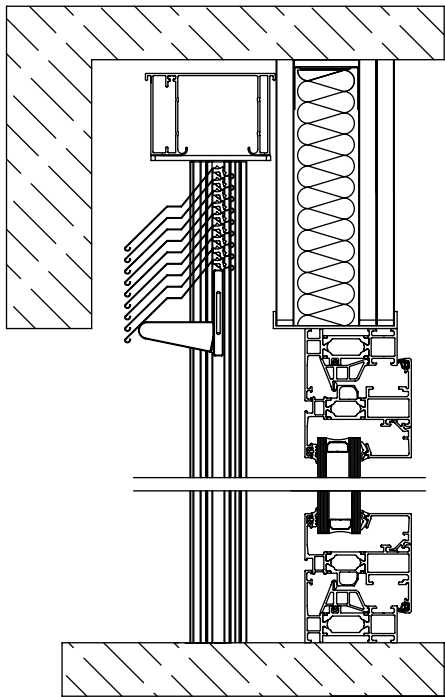


Instalación en nicho

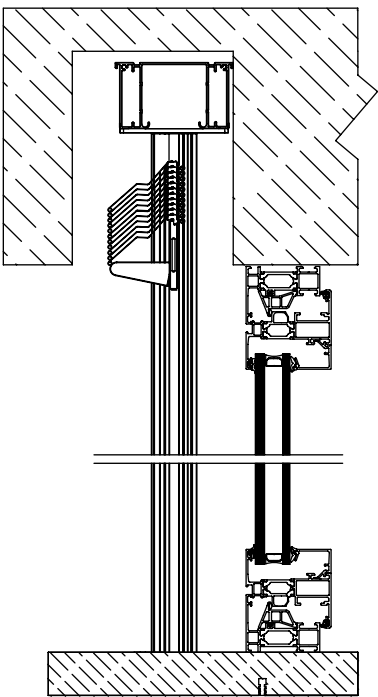









Instalación exterior

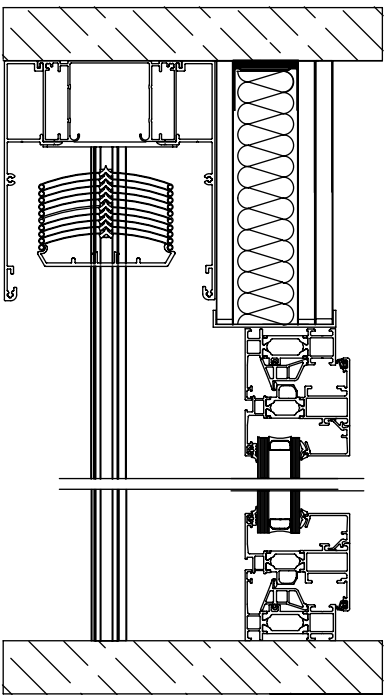

Instalación forjado a forjado ventana techo-suelo

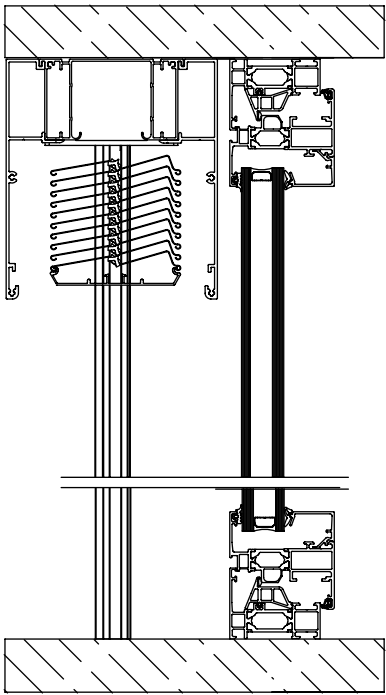


Persyvex Angular
Dos persianas movidas con un solo motor

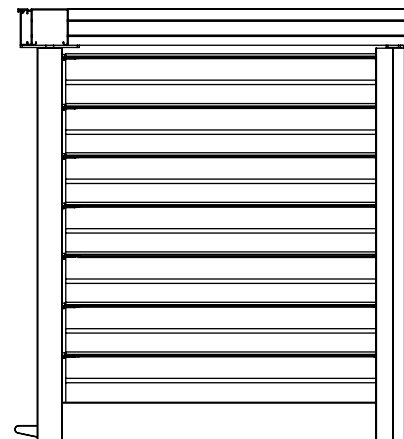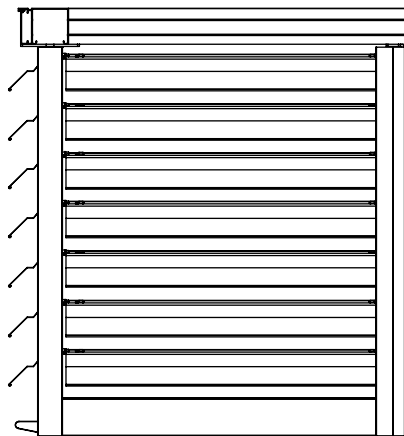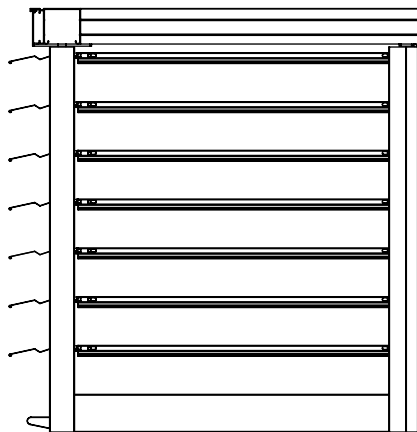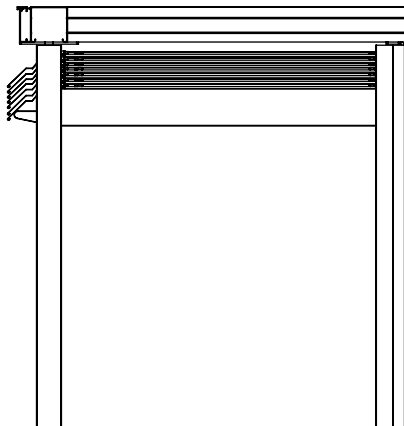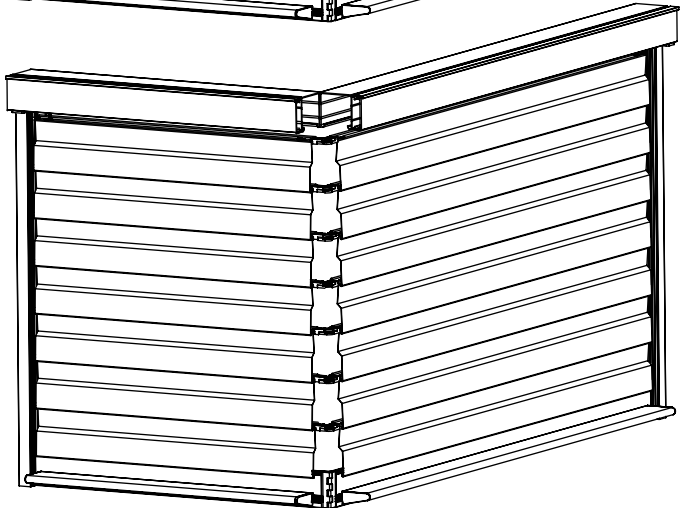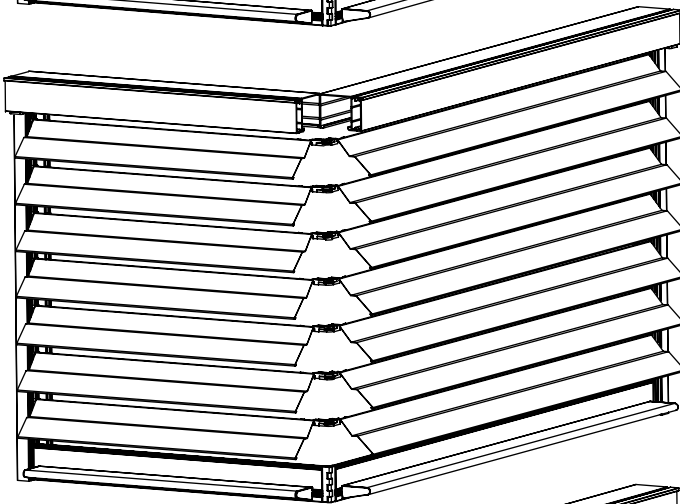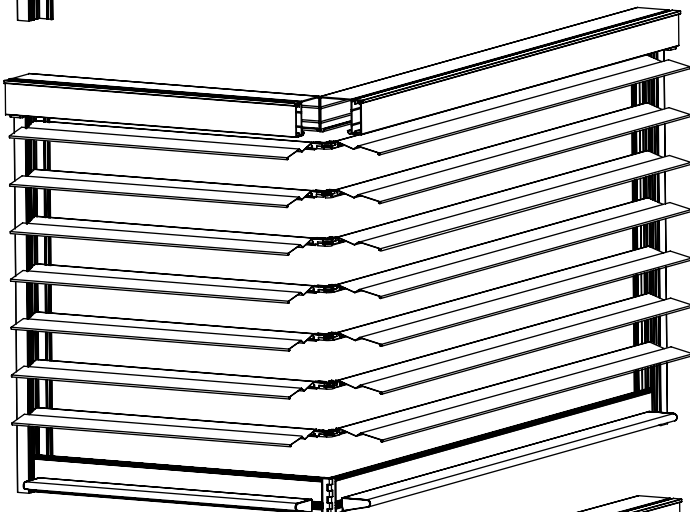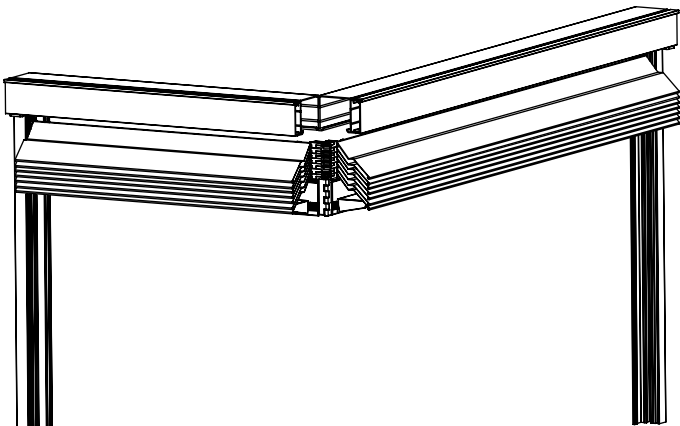


Esquina Corner con tapas

Z-90

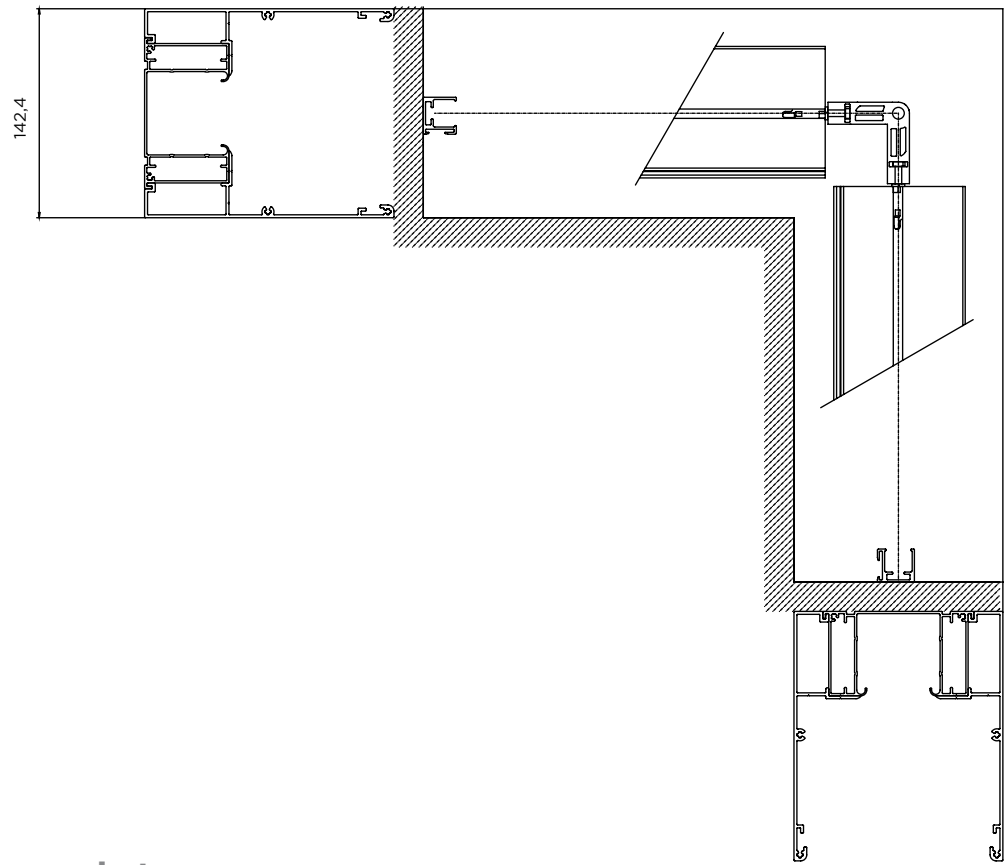


Esquina Corner sin tapas

Z-70 / C-80

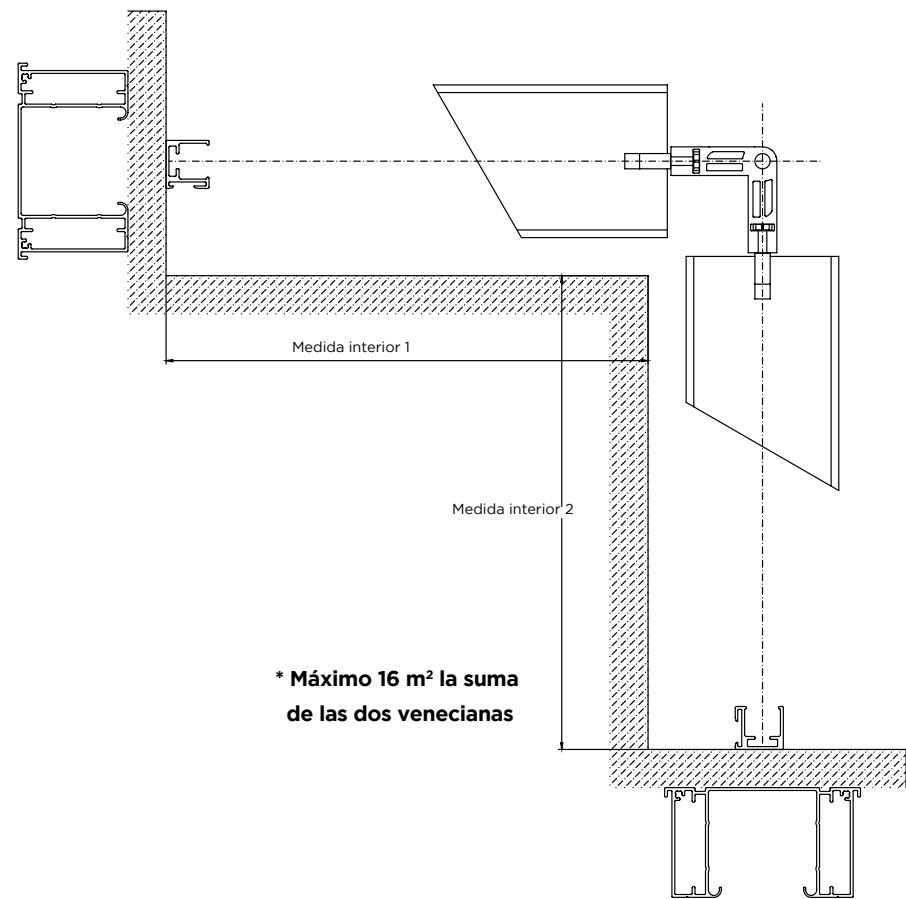


Esquina con tubo de 40x40 sin tapas

Z-90 Blackout

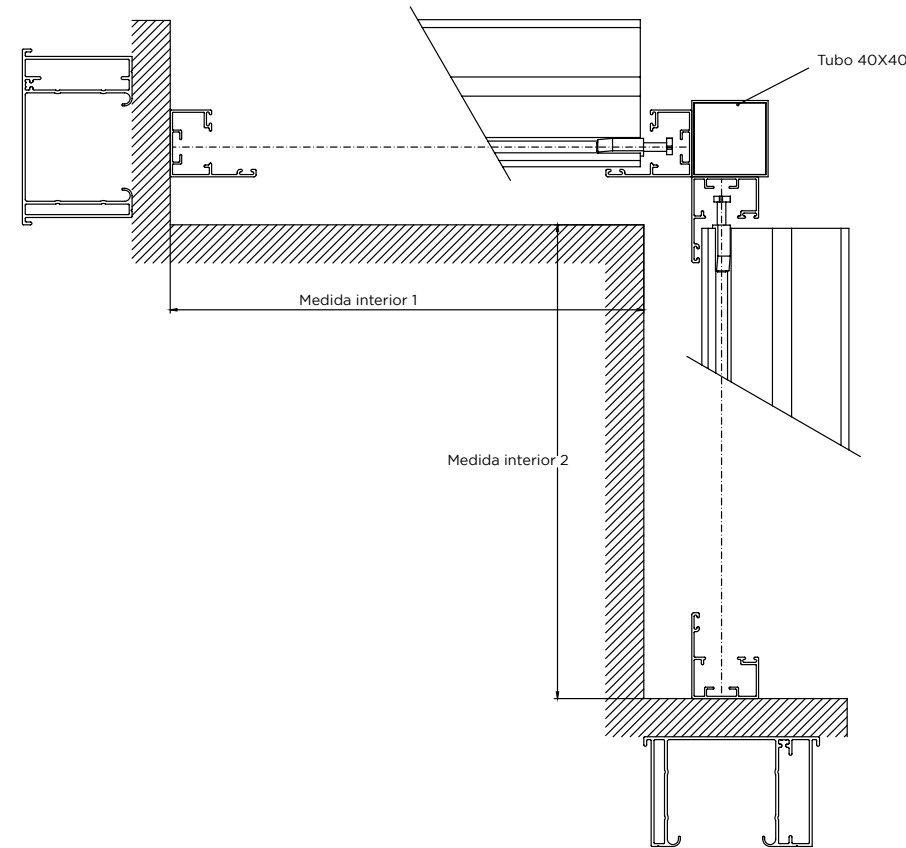

Z-90 / C-80

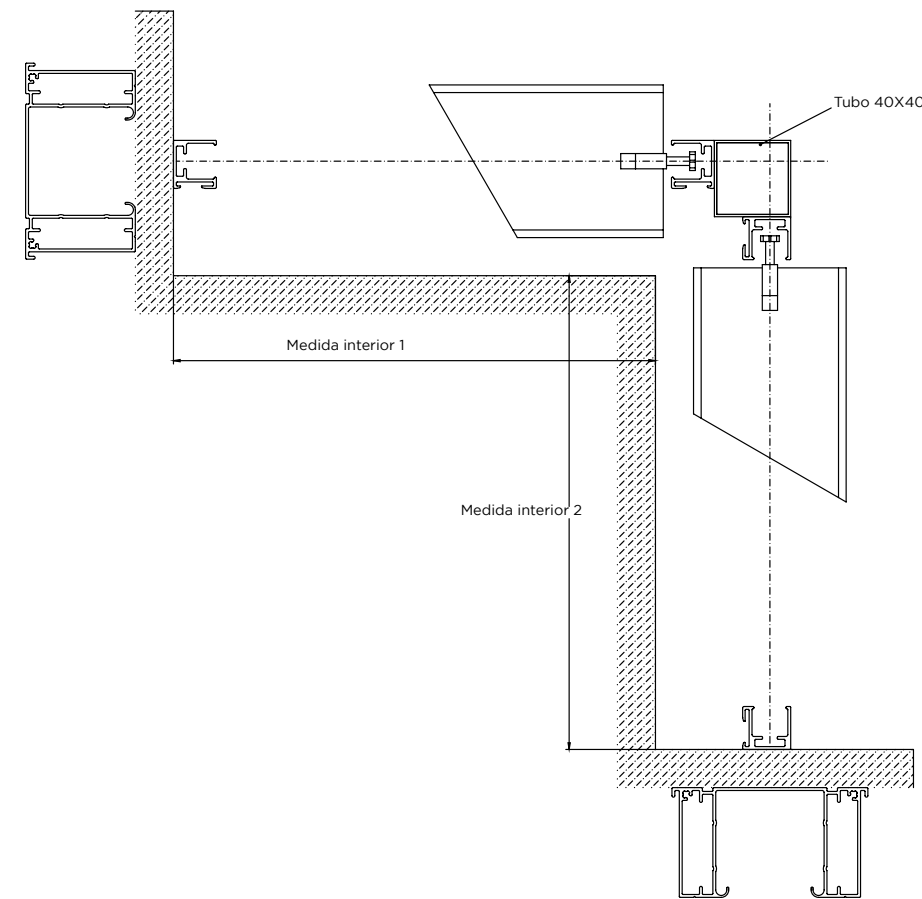

Nuevo motor tubular

Con nuestro nuevo desarrollo tenemos la posibilidad de accionar nuestra Persyvex con un motor tubular

Gracias a este nuevo sistema nos permite tener dimensiones máximas superiores y una mayor velocidad de uso.

Con este tipo de motor además, tenemos la posibilidad de encontrar accesorios de una forma mas sencilla, al tratarse de un motor de persiana convencional.



Persyvex funciona ahora con energía solar !

Utilizamos energías renovables para nuestros productos



En Persyvex, nos enfocamos en la creación de productos impulsados por motores solares.

Estamos comprometidos con las energías renovables y seguimos innovando para ofrecer soluciones sostenibles y eficientes a nuestros clientes.

Creemos que la tecnología y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Por eso, en Persyvex trabajamos en nuevas soluciones para contribuir a un mundo más limpio y sostenible.



MOTOR TUBULAR

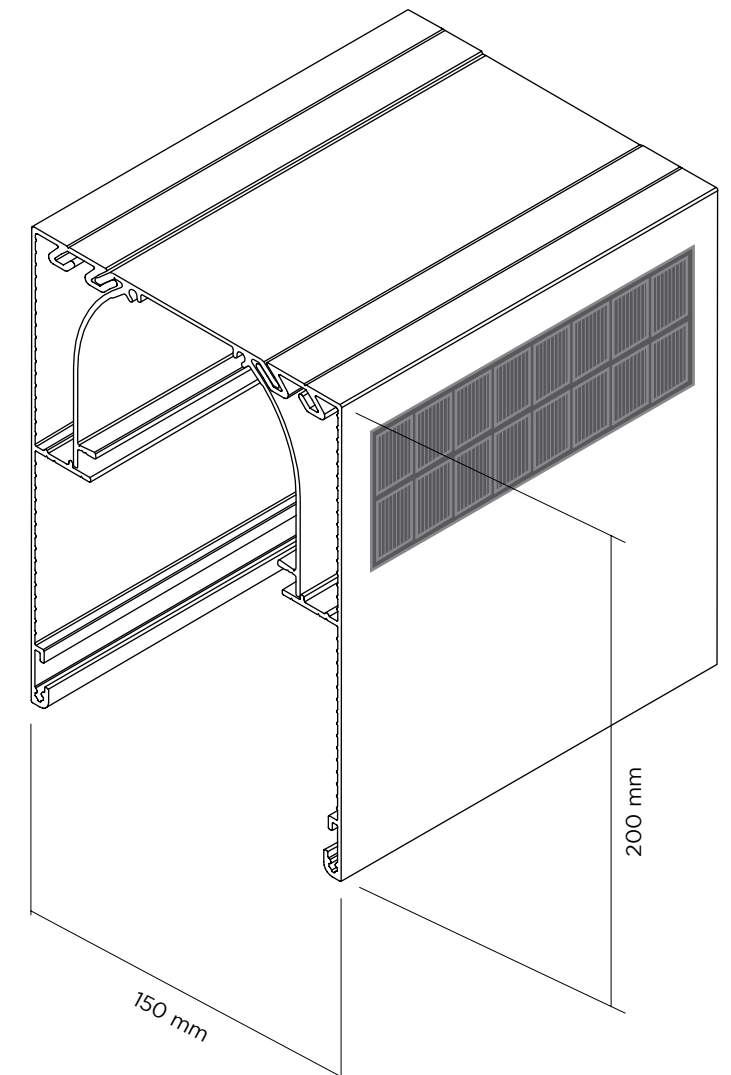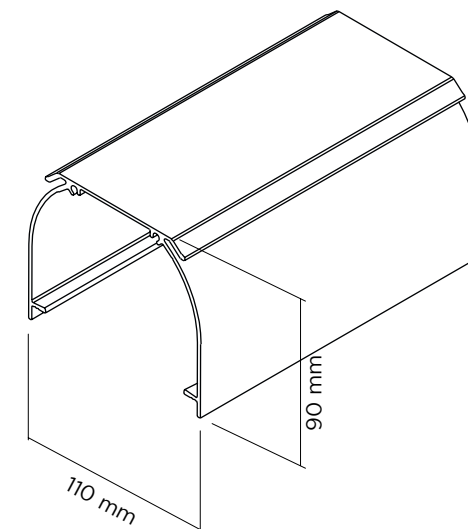


TaHoma® Switch

**Saca el máximo rendimiento de tu hogar
Todo un mundo de posibilidades**

La instalación de persianas, cortinas, toldos o puertas de garaje motorizados es el primer paso para hacer la vida de tu hogar más cómoda y seguro. Al añadir conectividad, TaHoma® Switch te libera de tareas repetitivas diarias y agrega nuevas funciones en tu hogar.

Ref. : 1870595

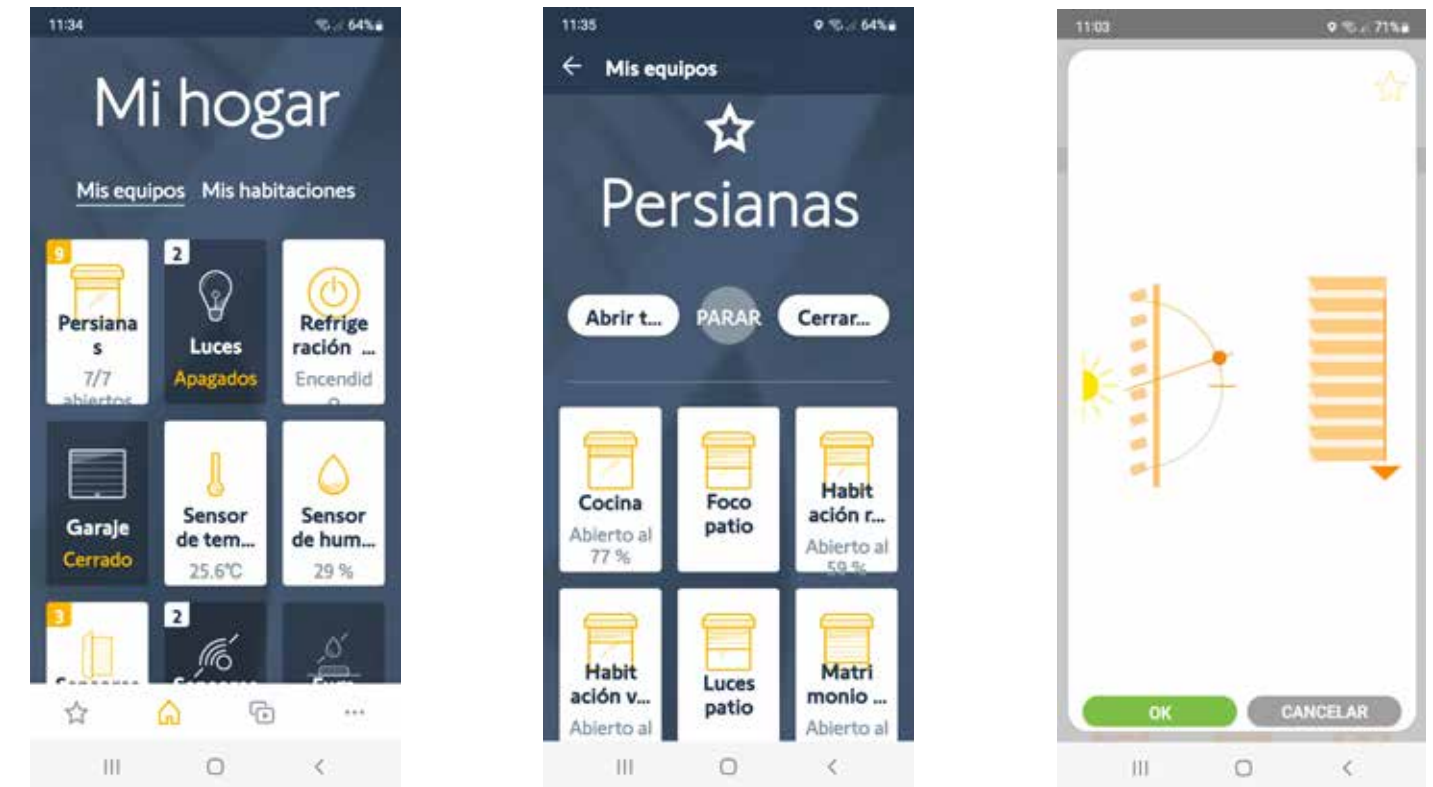

Crea tus propias rutinas y ejecútalas con un simple toque.

TaHoma® Switch ofrece 2 botones lanzadores de escenas personalizadas para centralizar los productos de tu hogar inteligente.

Personaliza cada botón con tus dispositivos para crear escenas que se adaptan a tus rutinas diarias.



Sistema SOMFY IO (Bidireccional)



NINA IO

Mando a distancia personalizado con una pantalla táctil que facilita la interacción intuitiva, proporciona nuevas sensaciones y deja que sus deseos le guíen.

Ref:1805251

NINA TIMER
Ref:1811407



KIT SMOOVE UNO IO SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1811003
Ref marco: 9015022



SOLIRIS 230V IO

Sensor para la protección de la fachada contra el sol y la protección del toldo o estor exterior contra el viento. Sensor que incorpora tecnología de radio io. Compatible con motores de tecnología io.

Ref: 1870532

Sistema SOMFY RTS



SITUO 1 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY” Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811608



SITUO 5 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY” Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811610



KIT SMOOVE UNO RTS SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1810881
Ref marco: 9015022



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY” Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref:1870365



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY” Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas. Posibilidad de selector manual.

Ref: 1870371



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado. Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io. Mide el nivel del sol (Lux). Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o por el usuario final)

Ref: 1818285



EOLIS RTS

Sensor de viento con emisor RTS integrado. Permite, en función de la velocidad del viento, el accionamiento de una o varias persianas. Alimentación a 230W. Cable de 5 metros.

Ref: 1816067



SUNIS WIREFREE RTS

Sensor de sol autónomo con célula fotovoltaica. Controla automáticamente la apertura y cierre de la persiana con los cambios de luminosidad. Sin baterías, la célula fotovoltaica del sensor captura la energía del sol garantizando un funcionamiento constante y respetuoso con el medio ambiente. Simple y moderno, solo 10 cm de diámetro, respetuoso con la estética de las fachadas. Funciona en combinación con los mandos Telis Soliris y Telis Soliris 4. Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un sensor de viento cuando se utiliza con productos de protección solar exterior

Ref: 9013075



SOLIRIS RTS

Sensor de viento y sol con emisor RTS integrado. Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas. Alimentación a 230W. Cable de 5 metros.

Ref: 1818211



PERSYVEX

Persycom Madrid s.l.

C/ Forja, 1

Parque Ind. Cantueña

Tlf. 91.642.29.24

Fax 91.642.15.78

28946 - FUENLABRADA - MADRID

persycommadrid@persycom.com

www.persycom.com