

↑↑ ESE EIRE

SU_RECAMBIO



MAQUINARIA
LIMPIEZA



PLATAFORMAS
ELEVADORAS



MAQUINARIA
OBRA PÚBLICA



CARRETILLAS
ELEVADORAS



CATÁLOGO



EQUIPOS DE MANUTENCIÓN

- // Apiladores manuales y eléctricos
- // Plataformas elevadoras para picking, de tipo tijera, de mástil simple / doble
- // Tranpaletas manuales y eléctricas de Tijera
- // Transpaletas de Øbra
- // Transpaletas manuales (Con opción de impresora, pesadora)
- // Transpaletas manuales de acero inoxidable
- // Transpaletas manuales de bajo perfil
- // Transpaletas manuales galvanizadas



(*) Consulte la página 50 donde encontrará Productos de Mantenimiento que le ayudarán a mantener sus piezas y equipos en perfecto estado.



CENTRAL

Zumartegi Industrialdea
Osina kalea, n° 7
20170 USURBIL, Gipuzkoa

T: 902 54 00 12 / F: 902 54 00 13

www.sr2002.com
sr@sr2002.com

RED COMERCIAL

CATALUÑA
Y BALEARES
srbarcelona@sr2002.com

CENTRO
srmadrid@sr2002.com

NORTE
srnorte@sr2002.com

SUR
srsur@sr2002.com



EQUIPOS de MANUTENCIÓN



TRANSPALETA MANUAL

TIPO LINDE


- Rodillo de carga single/tandem
- Diseñado especialmente para transportar todo tipo de cargas dentro del almacén.
- El timón ergonómico protege las manos del operador mientras trabaja.
- Excelente grupo hidráulico de elevación.
- Resistente y compacto gracias a su construcción de acero.
- Los rodillos de entrada y salida situados bajo las horquillas posibilitan la manipulación de cualquier tipo de palet.
- Bajo mantenimiento.
- Diseñadas mediante tecnología alemana, garantizan una larga duración del sistema hidráulico.
- Amplia variedad de dimensiones de horquillas.

Transpaleta Manual

Ref: SR	Capacidad	Material Rueda Motriz	Material Rueda Carga	Alt Min. elev.	Alt Max. elev.	Ruedas Motrices mm.	Rodillo Carga mm.	Tamaño horquilla mm	Ancho horquillas mm	Largo horquilla mm	Peso
2506000011	2000	N	TN	85	200	200X50	80X70	160X50	520	1150	67,5
5005000188	2500	N	SN	85	200	200X50	80X93	160X50	520	1150	67,5
5005000176	2500	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X50	520	1150	67,5
5005000180(a)	2500	N	SN	85	200	200X50	80X93	160X50	520	1150	67,5
5005000192(a)	2500	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X50	520	1150	67,5
5005000179	2500	N	SN	85	200	200X50	80X93	160X50	685	1150	89
5005000193	2500	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X50	685	1150	89
5005000182	2500	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X50	520	800	67,5
2506000007(b)	2500	N	TP	85	200	200X50	80X70	160X50	520	1150	67,5
5005000216	2500	N	TN	85	200	200X50	80X70	160X50	520	1150	67,5
5005000217	2500	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X50	685	1000	89
1270000015	2500	G	SP	85	200	200X50	80X93	160X50	540	1150	70
5005000212	3000	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X60	685	1150	89
5005000221	3000	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X60	520	1150	67,5
1270000017	3000	G	TP	85	200	200X50	80X70	160X60	540	2000	70

(a) Modelo bomba Rápida: con 3 bombeos se libera la carga y con 5 se alcanza la altura máxima.

(b) Disponible en color amarillo

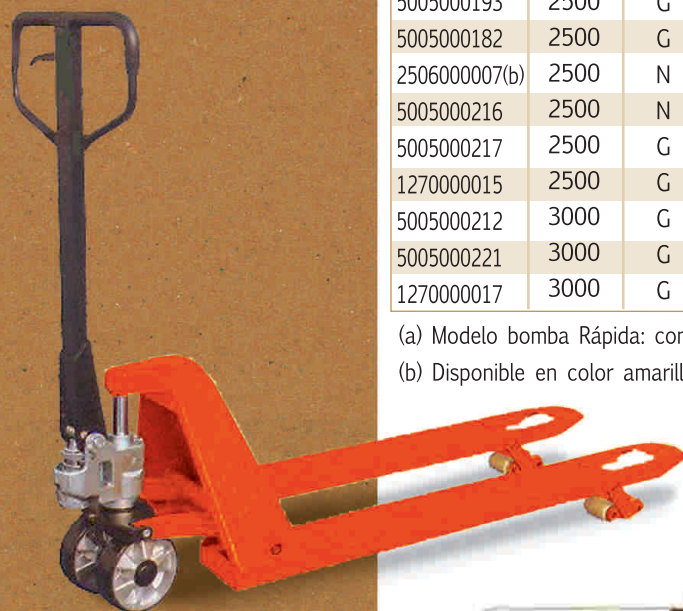

www.sr2002.com

TRANSPALETA MANUAL

Tipo MIC

- La alta calidad del acero importado de Alemania asegura una resistencia total a la deformación.
- Timón ergonómico.
- Bomba hidráulica totalmente sellada que evita escapes de aceite.
- Bomba Rápida: Con 3 bombeos libera la carga con 5 alcanza la altura máxima.

Ref: SR		2506000006
Capacidad	kg	2500
Material Rueda Motriz		G
Material Rueda Carga		TP
Ruedas motrices	mm	200 X 50
Rodillo carga	mm	80 X 70
Tamaño de horquilla	mm	160 X 60
Ancho de horquillas	mm	550
Largo de horquillas	mm	1150
Peso	kg	73



TRANSPALETA MANUAL

Tipo BT

Ref: SR		5005000204
Capacidad	kg	2500
Material Rueda Motriz		G
Material Rueda Carga		TP
Ruedas motrices mm.	mm	200 X 50
Rodillo carga mm.	mm	80 X 70
Tamaño de horquilla mm.	mm	160 X 50
Ancho de horquillas	mm	520
Largo de horquillas	mm	1150
Peso	kg	81,5



TRANSPALETA MANUAL

de acero inoxidable

calidad inoxidable 304

- Todos los componentes son de acero inoxidable.
- Adecuado para la industria alimenticia y espacios donde se utilizan soluciones ácidas o salinas.
- Cubierta de la bomba hidráulica totalmente sellada.

Ref: SR		5005000178	5005000195	5005000218
Capacidad	kg	2000	2000	2000
Material Rueda Motriz		N	N	N
Material Rueda Carga		TN	TN	TN
Alt min elev	mm	85	85	85
Alt max elev	mm	200	200	200
Ruedas motrices	mm	200 X 50	200 X 50	200 X 50
Rodillo carga mm.	mm	80 X 70	80 X 70	80 X 70
Tamaño de horquilla	mm	160 X 60	160 X 60	160 X 60
Ancho de horquillas	mm	540	685	520
Largo de horquillas	mm	1150	1150	950
Peso	kg	75	80	75

- Para calidad Inox. 316 consultar.




TRANSPALETA MANUAL

Galvanizada

- El tratamiento de galvanizado le confiere una protección anticorrosiva que evita la constante abrasión que supone la entrada y salida del palet.
- Cubierta de la bomba hidráulica totalmente sellada.

Ref: SR		5005000181	5005000194	5005000219	5005000220
Capacidad	kg	2000	2000	2000	3000
Material Rueda Motriz		N	N	N	N
Material Rueda Carga		TN	TN	TN	TN
Alt min elev	mm	85	85	85	85
Alt max elev	mm	200	200	200	200
Ruedas motrices	mm	200 X 50	200 X 50	200 X 50	200 X 50
Rodillo carga	mm	80 X 70	80 X 70	80 X 70	80 X 70
Tamaño de horquilla	mm	160 X 60	160 X 60	160 X 60	160 X 60
Ancho de horquillas	mm	520	685	520	520
Largo de horquillas	mm	1150	1150	950	1150
Peso	kg	75	80	75	75

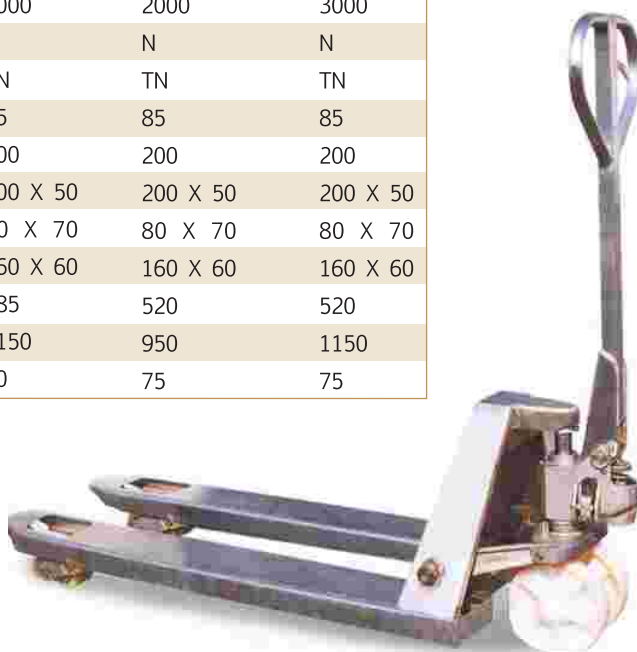


TRANSPALETA MANUAL

de bajo perfil (35 mm./51 mm).

·Adecuada para manipular mercancías ubicadas en los niveles más bajos de la estantería que solo una carretilla contrapesada puede manipular.

Ref: SR		2506000004	2506000005
Capacidad	kg	1000	1500
Material Rueda Motriz		G	G
Material Rueda Carga		TP	TP
Alt min elev	mm	35	51
Alt max elev	mm	90	165
Ruedas motrices	mm	160 X 50	180 X 50
Rodillo carga	mm	34 X 58	50 X 70
Tamaño de horquilla	mm	160 X 30	160 X 37
Ancho de horquillas	mm	540	540
Largo de horquillas	mm	1150	1150
Peso	kg	80	80

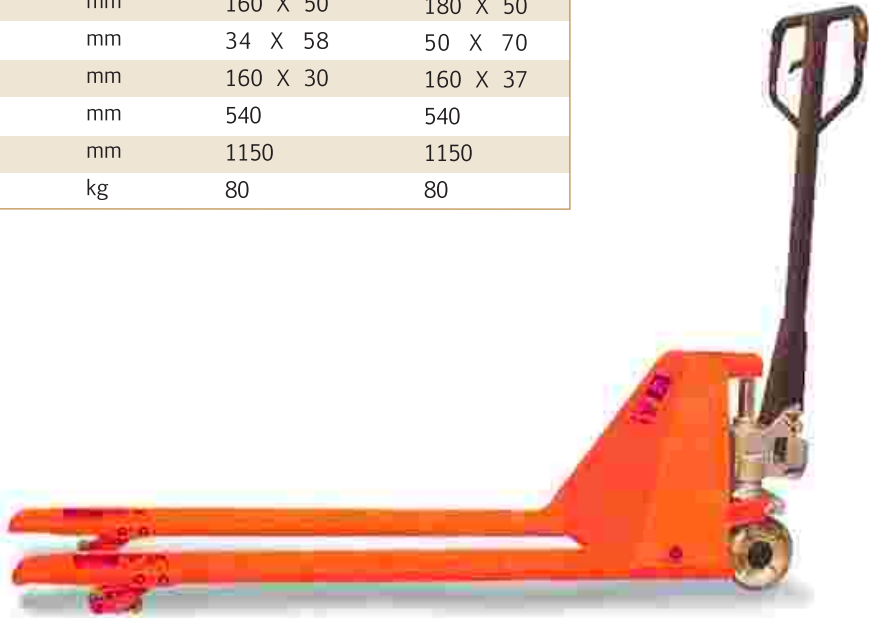

TRANSPALETA MANUAL

Pesadora Pesadora+Impresora

- Capacidad: 2000 kg en escala de 1 kg.
- Tolerancia: +/- 2 kg.
- Funciones: Corrección 0, pesaje bruto y neto, peso total.
- Voltaje: 4 x 1.5V A-A baterías
- Aviso del estado de la batería + función de apagado automático pasados 3 min.

Ref: SR		Transpaleta manual pesadora		Transpaleta manual pesadora + Impresora	
		5005000184	250600009	5005000183	2506000012
Capacidad	kg	2000	2000	2000	2000
Material Rueda Motriz		G	G	G	G
Material Rueda Carga		TP	TP	TP	TP
Alt min elev mm.	mm	76	76	76	76
Alt max elev mm.	mm	190	190	190	190
Ruedas motrices mm.	mm	180 X 50	180 X 50	180 X 50	180 X 50
Rodillo carga mm.	mm	64 X 70	64 X 70	64 X 70	64 X 70
Tamaño de horquilla mm.	mm	182 X 50	182 X 50	182 X 50	182 X 50
Ancho de horquillas	mm	520	680	520	680
Largo de horquillas	mm	1150	1150	1150	1150
Longitud Total	mm	1580/1650	1580/1650	1580/1650	1580/1650
Batería	mm	D.C 1,5V X 4	D.C 1,5V X 4	D.C 1,5V X 4	D.C 1,5V X 4
Peso	kg	125	130	126	131



TRANSPALETA TIJERA

ESTÁNDAR

de tracción y elevación manual

Estructura sencilla y diseño atractivo.
El sistema de cilindro único garantiza:

- Que no haya escapes de aceite.
- Que no haya riesgo de salto repentino al segundo pistón.

Diseño más innovador del timón:

- Diseño moderno.
- Cómoda y Manejable.
- Cumple con los requisitos ergonómicos

La función rápida de elevación dobla la velocidad con cargas inferiores a 300kg.

Ref: SR		5005000238
Capacidad	kg	1000
Material Rueda Motriz		G
Material Rueda Carga		TP
Alt min elev	mm	540
Alt max elev	mm	1170
Tamaño de horquilla	mm	160 X 50
Ancho de horquillas	mm	85
Largo de horquillas	mm	800
Rueda de horquilla	mm	78 x 60
Rueda Grande	mm	200 x 50
Peso Neto	kg	125/136



INOXIDABLE

calidad inoxidable 304

Ref: SR		2506000008
Capacidad	kg	1000/1500
Material Rueda Motriz		G
Material Rueda Carga		TP
Alt min elev	mm	85
Alt max elev	mm	800
Ancho de horquillas	mm	540
Largo de horquillas	mm	1150
Rueda delantera	mm	80x50
Rueda trasera	mm	180x50
Peso Neto	kg	110/125

·Para calidad Inox. 316 consultar.



TRANSPALETA TIJERA

de tracción manual
y elevación eléctrica



- Elevación mediante sistema eléctrico y tracción manual.
- Descenso manual.
- La ubicación de la batería y el cargador garantizan un bajo centro de gravedad y una excelente maniobrabilidad.

Ref: SR		1270000016
Capacidad	kg	1000
Material Rueda Motriz		G
Material Rueda Carga		TP
Alt min elev	mm	85
Alt max elev	mm	800
Tamaño de horquilla	mm	160 X 50
Ancho de horquillas	mm	540
Largo de horquillas	mm	1170
Rodillo de horquilla	mm	75 x 50
Rueda Grande	mm	180 x 50
Batería	mm	12V/60Ah
Motor de elevación	mm	0,8 kw
Peso	kg	169



TRANSPALETA DE OBRA

Ref: SR		2506000010
Capacidad de Carga	kg	1200
Longitud de horquilla (L1)	mm	860
Anchura entre horquilla (e)	mm	100
Anchura de horquilla. Ajustable (W1-W2)	mm	212-735
Altura máxima de la horquilla	mm	233
Altura mínima de la horquilla	mm	63
Dimensiones (LxWxH)	mm	1375x1605x1200
Rueda delantera Diámetro x Ancho	mm	550x132
Rueda trasera Diámetro x Ancho	mm	265x80
Anchura entre ruedas delanteras	mm	1277
Centro de gravedad	mm	450
Peso neto	kg	225

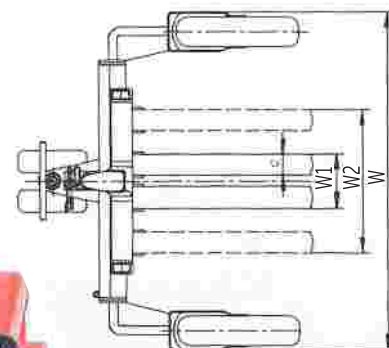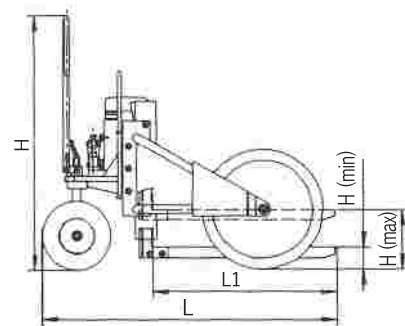

PLATAFORMA ELEVADORA

MÁSTIL SIMPLE ALUMINIO

de elevación hidráulica
y tracción manual

- Diseñado para el trabajo de una persona.
- Con 125 kg. de capacidad de carga.
- Máxima altura de elevación a 8 y 10m.
- Tensión de alimentación 220-240V
- Mástil de aluminio muy resistente.
- Equipado con pulsador de parada de emergencia.
- Elevación y descenso controlado mediante sistema hidráulico.

Ref: SR		2506000013	2506000014
Modelo		AWP8.1	AWP10.1
Alt. elev.	mm	8000	10000
Capacidad de carga	kg	125	125
Medidas Plataforma	mm	630 x 640	630 x 640
Tensión de alimentación	V	220-240	220-240
Potencia motor	Kw	0,75	0,75
Dimensiones	mm	1360 x 840 x 2120	1420 x 840 x 2120
Peso Neto	kg	340	432



DOBLE MÁSTIL ALUMINIO

- Fabricado para el trabajo de 1 o 2 personas
- Con 300 kg. de capacidad de carga.
- Máxima altura de elevación entro 8 y 10 m.
- Tensión de alimentación de 220-240V.
- Mástil de aluminio muy resistente.
- Equipado con pulsador de parada de emergencia.
- Elevación y descenso controlado por sistema hidráulico.

Ref: SR		2506000021	2506000022
Modelo		AWP8.2000	AWP10.2000
Alt. elev.	mm	8000	10000
Capacidad de carga	kg	300	300
Medidas Plataforma	mm	1200 x 600	1440 x 600
Tensión de alimentación	V	220-240	220-240
Potencia motor	Kw	0,75	0,75
Dimensiones	mm	1530 x 840 x 1900	1750 x 840 x 1900
Peso Neto	kg	570	728



PARA PICKING

- Diseñado para el trabajo de una persona.
- Elevación automática de fácil manejo
- Ideal para picking en supermercados, almacenes, etc.
- Elevación hidráulica

Ref: SR		2506000019	2506000020
Modelo		MHP 2/2,7	MHP 2/3,3
Alt. elev.	mm	2720	3300
Capacidad de carga	kg	200	125
Medidas Plataforma	mm	600 x 600	630 x 640
Otras dimensiones	mm	1300 x 760 x 1760	1300 x 840 x 2040
Peso Neto	kg	268	313



PLATAFORMA ELEVADORA

MÁSTIL SIMPLE

de elevación hidráulica
y tracción eléctrica

Ref: SR		2506000023	2506000024
Modelo		AWP6	AWP7,5
Alt. max. plataforma	mm	6000	7500
Altura de trabajo	mm	7800	9300
Alt. max. de elevación	mm	6000	6000
Alt. plataforma bajada	mm	1980	1980
Alt. min. plataforma	mm	510	510
Distancia al suelo	mm	50	50
Límite de peso	kg	150	125
Dimensiones de plataforma	mm	630x760	630x760
Velocidad máx. de traslación (plataforma baj.)	km/h	2,4	2,4
Velocidad máx. de traslación (plataforma elev.)	km/h	0,8	0,8
Radio de giro		0	0
Pendiente de trabajo		20%	20%
Ruedas de tracción	mm	230-250x80	320-250x80
Ruedas giratorias	mm	200x50	200x50
Cargador		10-12A	10-12A
Sistema de protección		Automecanismo	Automecanismo
Largo total	mm	1360	1360
Anchura total	mm	790	790
Peso	kg	1000	1025



TIPO TIJERA

Ref: SR		2506000025	2506000026
Modelo		JCPT845	JCPT950
Capacidad media	kg	450	450
Altura de elevación	mm	800	950
Dimensión máxima	mm	9100	9100
Radio de giro	mm	2840	2840
Batería	V/Ah	24/210	24/210
Motor de tracción	V/Kw	24/2,2	24/2,2
Anchura total	mm	1170	1170
Altura total	mm	2350	2350
Peso neto	kg	2200	2200
Distancia ejes	mm	2081	2081



APILADOR

de tracción y
elevación manual

Ref: SR		2506000027	2506000028	2506000018
Capacidad de carga	kg	1000	1500	1000
Alt. min. de horquilla H	mm	85	85	85
Alt. max. de horquilla H2	mm	1600	1600	2500
Alt. min. de mástil H1	mm	1980	1980	1830
Ancho de horquilla E*S	mm	150/160x60	150/160x60	150/160x60
Longitud de horquilla	mm	900/1150	900/1150	900/1150
Anchura total de horquilla B5	mm	330-740/550	330-740/550	330-740/550
Radio de Giro	mm	1250/1380	1250	1250/1000
Ruedas Patas	mm	74 x 70	74 x 70	74 x 70
Peso Neto	kg	240/220	260	300



APILADOR

de tracción manual y elevación eléctrica

Ref: SR		2500000029
Capacidad de carga	kg	1500
Centro de gravedad	mm	400
Altura de elevación	mm	3000
Longitud de horquilla	mm	1150
Anchura de horquilla	mm	560
Radio de Giro min.	mm	1450
Motor de elevación	kw	12/2,0
Batería	V/Ah	12/120
Cargador	V/Ah	220/12
Largo total	mm	1770
Ancho total	mm	800
Altura total	mm	2020
Peso neto kg	kg	490



OTROS EQUIPOS DE MANUTENCIÓN

Disponemos de una amplia variedad de equipos de manutención que agilizarán el trabajo de su empresa. Consúltenos y le asesoraremos sobre el equipo de manutención que mejor se ajuste a sus necesidades.



Cuando se trata de buscar soluciones, en SR estamos a su lado.
A la hora de ponerlas en práctica, estaremos por delante.

Desde este mismo instante, tiene a su disposición a todo nuestro equipo formado por profesionales con experiencia. Para que usted tenga la respuesta adecuada en el momento adecuado.

Tendrá la garantía de contar con un interlocutor dentro de SR. Una persona que conocerá sus necesidades y que le ofrecerá, con la mayor agilidad, información, asesoramiento y ofertas a su medida.

Además, contará con:

- Servicio de recepción y expedición de pedidos hasta las 18:00 horas.
- Servicio integral de suministro y montaje.
- Servicio de asesoramiento telefónico.
- Servicio de entrega de recambios para las 10:00 a.m.



SU_RECAMBIO

Tel: 902 54 00 12
Fax: 902 54 00 13
www.sr2002.com
sr@sr2002.com
srcomercial@sr2002.com

CENTRAL

Zumartegi
Industrialdea
Osina kalea,7
20170 Usurbil
Gipuzkoa

RED COMERCIAL

CATALUÑA Y BALEARES

srbarcelona@sr2002.com

CENTRO

srmadrid@sr2002.com

NORTE

srnorte@sr2002.com

SUR

srsur@sr2002.com

Distribuido por:

