




COARTAL

PERSIANA ENROLLABLE

ALUMINIO PERFILADO

C-75

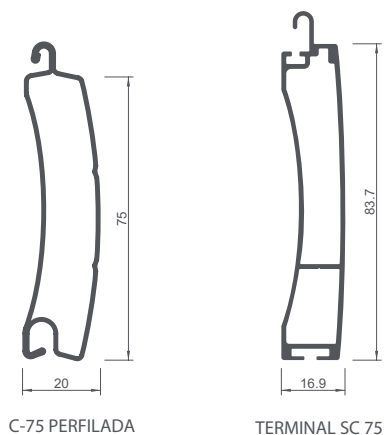

C-75 PERFILADA

SC 75

SC 75 (TROQUELADA)
(150x35)

SC 75 (DOBLE TROQUEL)
(340x35)

SC 75 (VENTILADA)

TERMINAL SC 75



ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Carta de colores lama perfilada.

OPCIONES

Combinable con la lama de extrusión LP 75 EC.
Otras longitudes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	DENSIDAD POLIURETANO (kg/m³)	LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (kg/m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
C-75 PERFILADA	65	13,3	5,113	6,8	14	95,2	4

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		PESO TEÓRICO (kg/m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE PERFILES	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL					
TERMINAL SC 75	0526	256	454	-	6,8	5	34	-

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO		ALTURA																			
LAMA	EJE POLEA	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
C-75 PERFILADA	100	220	230	230	260	260	270	270	280	300	300	310	320	320	330	330	330	350	360	370	380
	133	250	250	260	260	270	290	290	290	300	310	330	330	340	340	350	360	360	360	370	400
	200	280	290	290	290	320	320	330	330	330	360	360	360	370	370	370	390	390	390	390	400
	220	290	320	320	320	320	340	350	350	350	350	380	390	390	390	390	400	420	420	420	420
	240	310	330	340	340	340	340	370	370	370	370	370	390	400	410	410	410	410	430	440	440

Datos en mm.

GUÍAS COMPATIBLES

GUÍAS						BURLETES
GUÍA 39x100	GUÍA 39x75	GUÍA 39x50	GUÍA 90x100	GUÍA 115x85	GUÍA 115x105	Junta rígida de 6 mm en cada lado.