



AUTOBLOCANTE SC65



1



Modelo equipado con el exclusivo junquillo autoblocante de seguridad de Stil Condal, que proporciona hasta 30 puntos de bloqueo por cada metro de altura en caso de un intento de apertura forzado.

Las lamas troqueladas con huecos de 150 x 25 mm y 325 x 25 mm (ancho x alto) ofrecen una alta visibilidad del interior, pudiendo completarse con láminas de policarbonato transparente con las que evitar el paso del aire, polvo, etc.

Por su diseño, tamaño y prestaciones está indicada para comercios y viviendas que requieren de la máxima seguridad y fiabilidad .




SISTEMA AUTOBLOCANTE

- 1 | SC 105 (CIEGA)
- 2 | SC 105 (TROQUELADA)
- 3 | SC 105 (DOBLE TROQUEL)
- 4 | SC 105 (DOBLE TABIQUE)
- 5 | JUNQUILLO SC 105
- 6 | TERMINAL SC 105



COARTAL

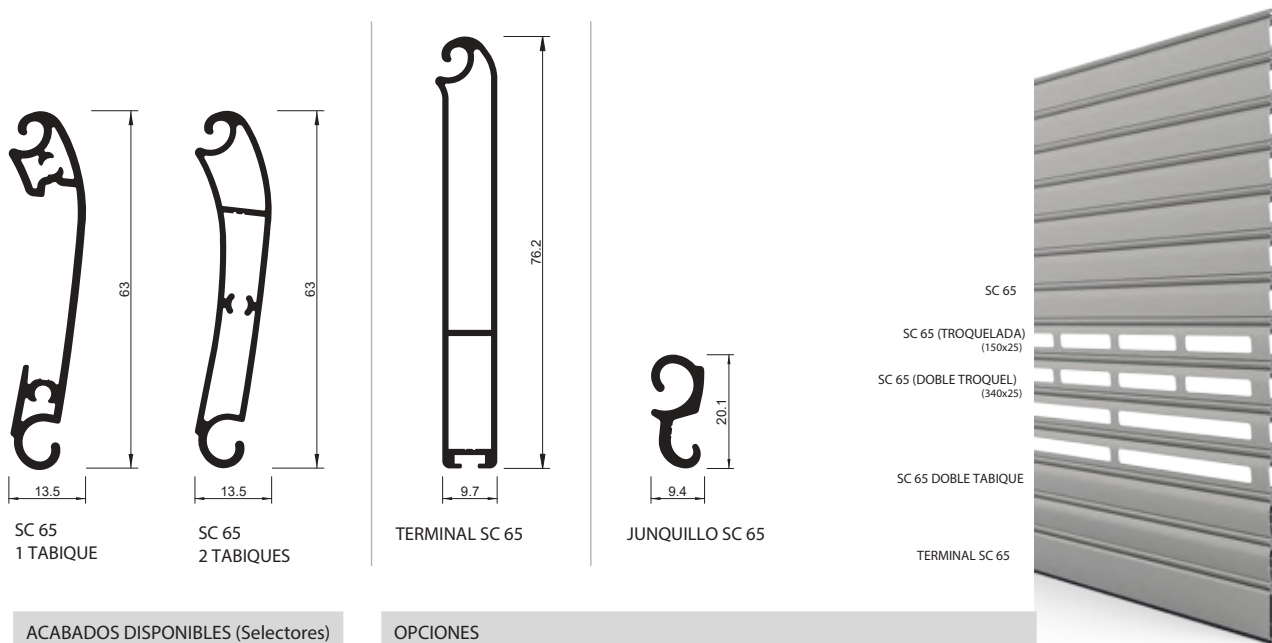

ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Muestrario lacado madera.
Muestrario anodizados.

OPCIONES

Ciega, doble tabique, troquelada (T), troquel doble (TT) **, combinables entre sí.
Láminas de policarbonato (PC) en los huecos troquelados.
Otras longitudes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL						
SC 65	1332	191	255	15,4 *	11,510 *	4,4 / 5,4 / 6,8	10	44 / 54 / 68	3,8
SC 65 T					10,248 *				3,5
SC 65 T + POLICARB.					12,618 *				3,5
SC 65 TT					10,141 *				3,3
SC 65 TT + POLICARB.					12,510 *				3,3
SC 65 2 TABIQUES	0286	166	307	15,4 *	11,221 *	4,4 / 5,4 / 6,8	10	44 / 54 / 68	4,0
JUNQUILLO SC 65	0287	83	83	-	-	4,4 / 5,4 / 6,8	10	44 / 54 / 68	4,0
TERMINAL SC 65	0288	188	354	-	-	6,8	10	68	-

(*) Incluye junquillo y todos los componentes que lleve el tejido en cada caso (burlete, lámina de policarbonato...)

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO		ALTURA																			
LAMA	EJE POLEA	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
SC 65 1 TABIQUE	70	200	210	220	220	240	240	240	260	260	270	280	280	290	290	310	310	310	320	330	340
	100	210	210	220	230	230	230	270	270	270	280	280	280	280	290	300	300	300	310	310	320
	133	210	230	230	240	240	250	250	270	280	280	290	300	300	310	310	330	330	330	330	330
SC 65 2 TABIQUES	70	200	220	220	220	240	240	250	260	270	270	280	290	290	290	300	310	310	310	320	330
	100	210	210	220	220	230	230	260	270	270	280	280	280	280	290	300	300	310	310	310	310
	133	220	230	230	240	240	250	250	260	270	280	280	290	300	310	310	320	330	330	330	330

Datos en mm.

GUÍAS COMPATIBLES

GUÍAS	BURLETES
GUÍA 28x85	Junta blanda de 4 mm en ambos lados.

(**) En puertas de gran altura y con motor tubular, se recomienda evitar el uso de lamas con doble troquelado en el primer metro superior.