

Grosfillex®
EXPERT

GX WALL+



CERÁMICA MURAL COMPOSITE DE NUEVA GENERACIÓN



GX WALL

BEIGE CONCRETE



STRONG




QUICK INSTALLATION



WATERPROOF

Gx WALL⁺ es un revestimiento mural duradero y 100% estanco con un método de colocación simple mediante click. Las losetas murales **Gx WALL⁺** están formadas por paneles de PVC compactos, son muy resistentes y ofrecen un acabado elegante para las paredes interiores.

Gx WALL⁺ presenta una auténtica alternativa a la cerámica debido a su facilidad de mantenimiento y su instalación rápida.

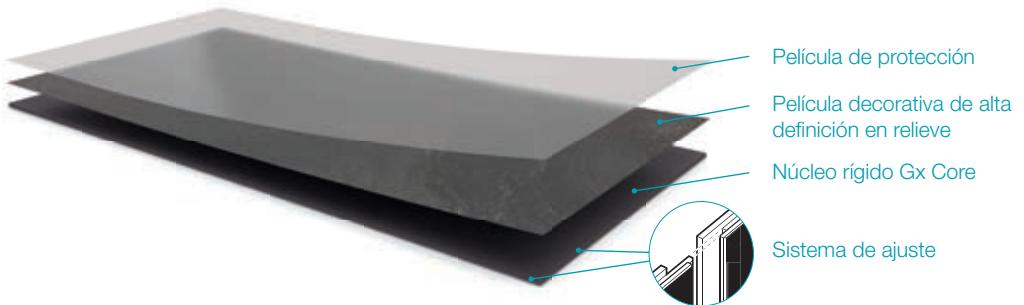



UNA ALTERNATIVA A LA CERÁMICA





GREY SLATE

MÁS FÁCIL

GX WALL⁺ se coloca directamente mediante encolado sobre cualquier superficie lisa o rugosa incluso imperfecta, un azulejo antiguo, papel pintado , pared pintada o pladur.

MÁS RAPIDO

No hay que sellar las juntas gracias a su sistema de click, no requiere secado, es un material fácil de colocar realizando una obra rápida y limpia.

MÁS COMODIDAD

Fácil de transportar y manipular, GX WALL⁺ es 3 a 4 veces más ligero que la cerámica o la piedra y no requiere herramienta específica.



EASY
FITTING



QUICK
INSTALLATION



GLUE

UN ACABADO PERFECTO

Decorados realistas y texturizados, una imitación perfecta tanto para la vista como para el tacto.

COMPACTO Y RESISTENTE

Hidrófugos, imputrescibles y muy resistentes, las losetas GX WALL⁺ no se deforman, no se agrietan y no se descoloran con el tiempo.

HIGIÉNICO Y PRÁCTICO

Fáciles de limpiar y sin juntas de cerámica por mantener, las losetas son 100% higiénicas. Además, son respetuosas con la calidad del aire (A+) y son 100% reciclables.



STRONG



WATERPROOF



CLEAN






GARANTÍAS PARA EL USUARIO

HAMMAM WOOD



UNA MULTITUD DE DESTINOS POSIBLES

Desde el restaurante hasta la habitación de hotel,
desde la residencia de estudiantes hasta la residencia
para mayores, desde la sala de fitness hasta el hospital...
GX WALL⁺ permite una renovación rápida de todos
los espacios claves.

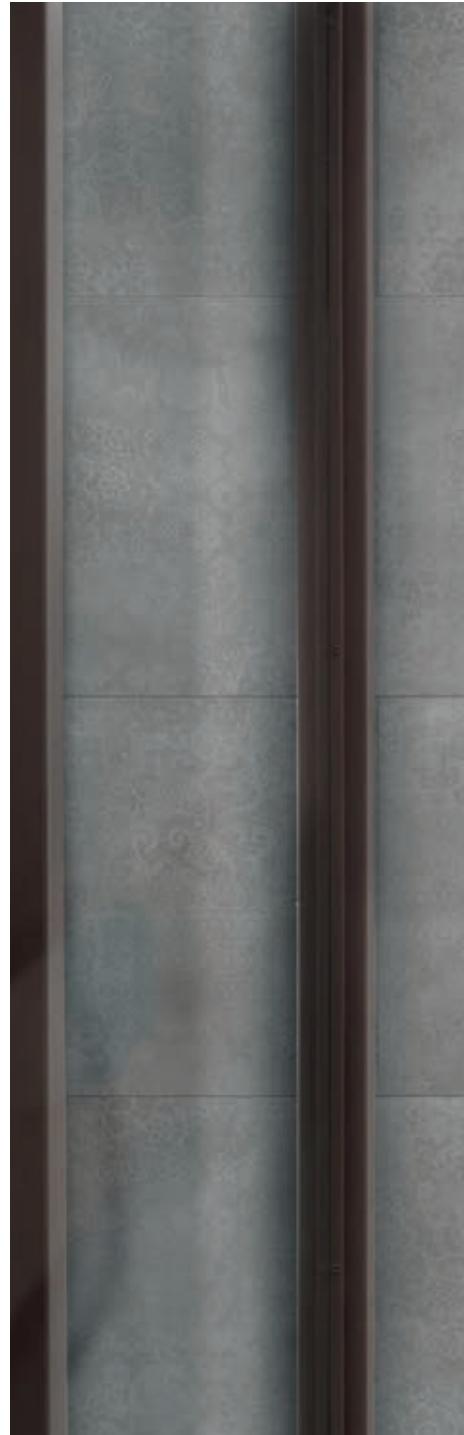



GREY CEMENT FLOWER









CARGO WOOD

¡PARA TODOS SUS PROYECTOS DE ARQUITECTURA!

Las losetas GX WALL⁺ no se destinan solamente a la cocina o el cuarto de baño. También se adaptan en el salón, el pasillo, la oficina o la sala de reuniones, la habitación... ¡Se pueden utilizar en todas las estancias y con todas las mezclas de texturas o colores!

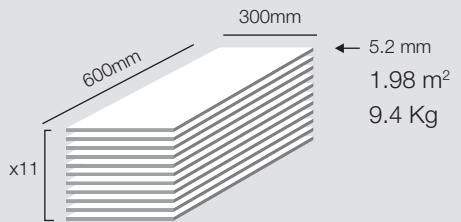

Cream slate
74201D76
3100038169308
Perfil asociado:
Metal aluminio o cotton



Grey slate
74201D77
3100038169315
Perfil asociado:
Metal aluminio o cold grey



Grey concrete
74201D74
3100038169285
Perfil asociado:
Metal aluminio o cold grey




Beige concrete
74201D75
3100038169292
Perfil asociado:
Metal aluminio




Grege stone
74201D78
3100038169322
Perfil asociado:
Metal aluminio



Dark stone
74201D79
3100038169339
Perfil asociado:
Metal aluminio o cold grey




Black stone
74201D94
3100038171295
Perfil asociado:
Metal aluminio o carbon

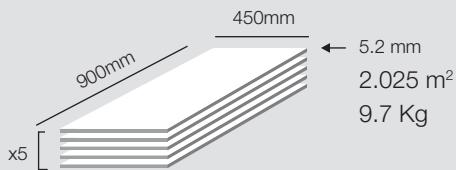

Cream slate
P4201D76
3100038173343
Perfil asociado:
Metal aluminio o cotton




Grey cement
P4201F07
3100038173329
Perfil asociado:
Metal aluminio o cold grey

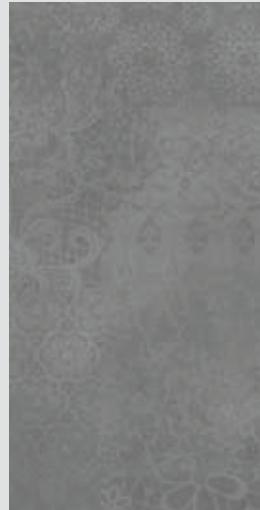

Grey cement flower
P4201F08
3100038173312
Perfil asociado:
Metal aluminio o cold grey




Dark stone
P4201D79
3100038173336
Perfil asociado:
Metal aluminio o carbon

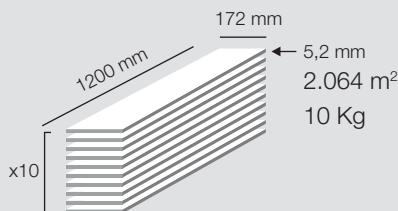

Hammam wood
P4301F05
3100038173367
Perfil asociado:
Incense grey



Cargo wood
P4301F06
3100038173350
Perfil asociado:
Incense grey

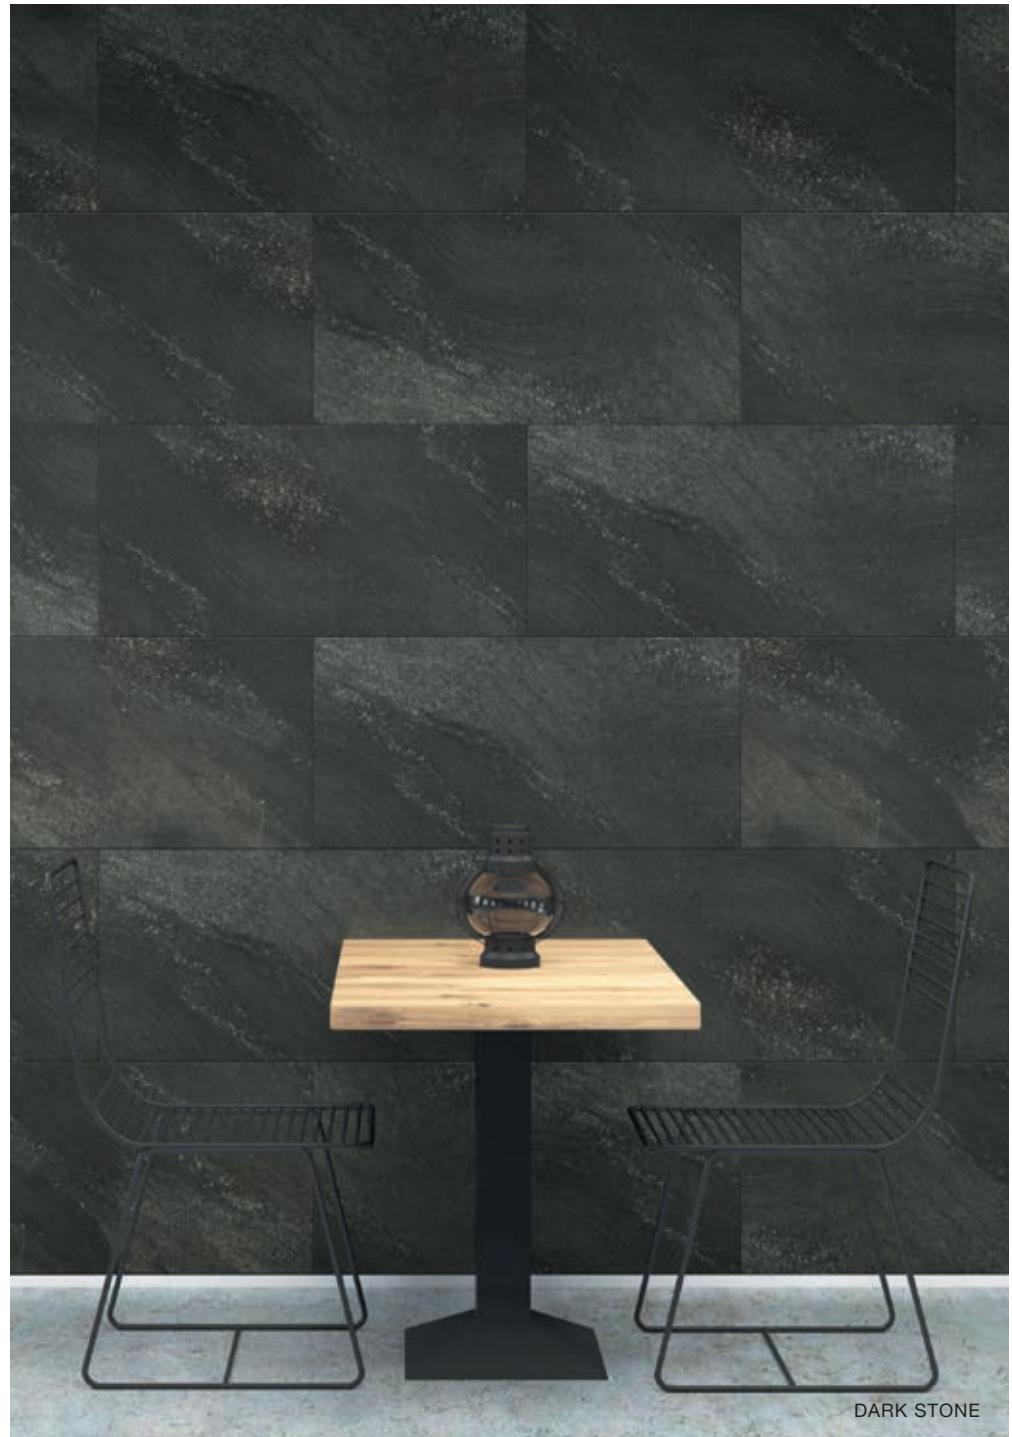

DARK STONE

	CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADOS
	PESO		5 Kg/m ²
	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	EN ISO 13245-3	0 (EXCELENTE)
	ESTANQUEIDAD		100%*
	DENSIDAD		0,85 G/CM ³
	RESISTENCIA DEL DECORADO	EN ISO 2409	0 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LOS CHOQUES	EN ISO 13245-2	> 20 JOULES
	DUREZA	SHORE D	62
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (TABER)	EN 438-2	>200 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS (CLEMEN)	EN 15186	>1600 (EXCELENTE)
	TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN		0 à 60°C
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN		0,07 MM/M/°C
	RESISTENCIA UV INTERIOR	600H SUNTEST	4 (BUENA)
	REACH		CONFORME
	RECICLABILIDAD		100%
	DECLARACIÓN DE RESULTADO (DOP)	EN ISO 13245-2	n°18-011
	EMISIÓN EN EL AIRE INTERIOR	ISO 16000	A+

*Revestimiento 100% estanco. Requiere tratar el perímetro de las losas con silicona o un cemento pegamento.



Adhesivo MS polímero GX EXTRA POWER

74859031

Adhesivo de altas prestaciones a base de MS Polímero, especialmente concebido para la gama GX WALL+ con su elevado nivel de adherencia inicial, adaptado a numerosos soportes (porosos y no porosos)

	ACABADO DE EXTREMIDAD CLIPABLE				
	Metal aluminio 74 455 B65 3100038112991	Cold grey 74 455 C26 3100038144220	Cotton 74 455 B51 3100038113028	Incense grey 74 455 B50 3100038113011	Carbon 74 455 C03 3100038122006
PCB : 10					
	ACABADO DE ÁNGULO INTERNO/EXTERNO (AIE)				
	Metal aluminio 74 582 B65 3100038113080	Cold grey 74 582 C26 3100038144237	Cotton 74 582 B51 3100038113103	Incense grey 74 582 B50 3100038113097	Carbon 74 582 C03 3100038122013
PCB : 10					



www.grosfillex.com