



36



DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta con Rotura Punte Térmico, con posibilidad de marcos enrasados interiores y con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 54, 61, 63, y 70 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm. y 1,6 mm. (Puerta)
- Longitud Varilla Poliamida: 24 mm.
- Acristalamientos hasta 40 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg
- Hojas de 61 mm.

MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E750

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica

1,4 W/ m2K


Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 44 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES

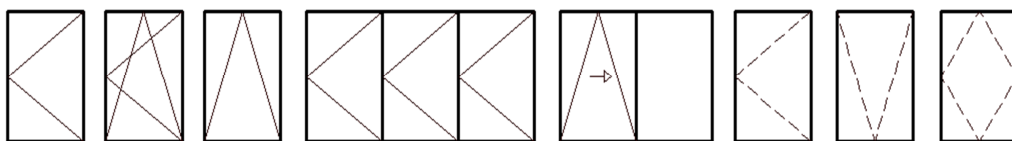

SECCIÓN TIPO

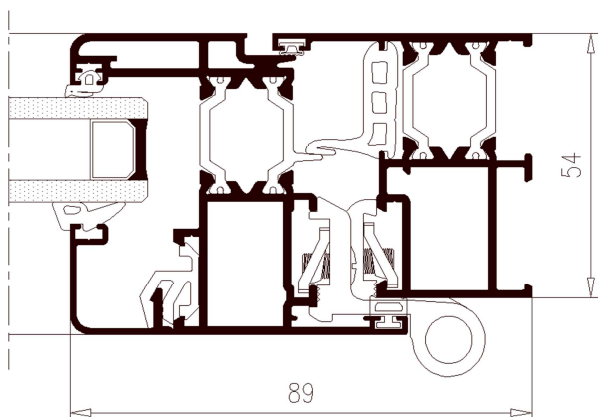

Practicable

Oscilobatiente

Abatible

Proyectante

Plegable

Proyectante

Practicable Exterior

Pivotante



EXTRUAL

extruidos
del aluminio