




80

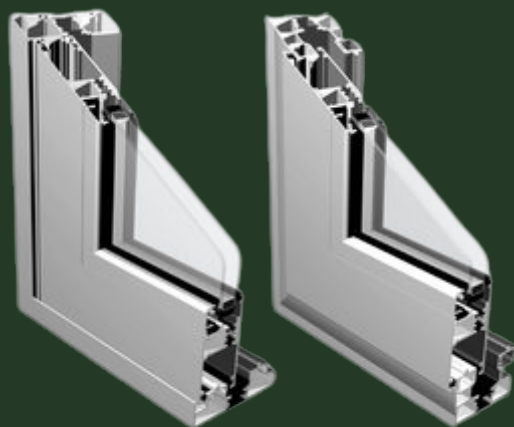

DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana y Puerta Corredera con y sin Rotura Puente Térmico, indicado para cerramiento de grandes dimensiones, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

DATOS TÉCNICOS

- Marco Ventana de 70 mm. (122 mm Tricarril)
- Marco Puerta de 104 mm. (156 mm Tricarril).
- Hoja de 42,5 mm.
- Espesores Medios: 1,6 mm.
- Acristalamientos hasta 30 mm.
- Peso Máximo: 160 Kg. en Corredera y 250 kg Elevable
- Longitud Poliamida: 24 mm. en marcos y 12 mm. en Hojas

MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E1200

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica

0,9 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 46 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES



SECCIÓN TIPO

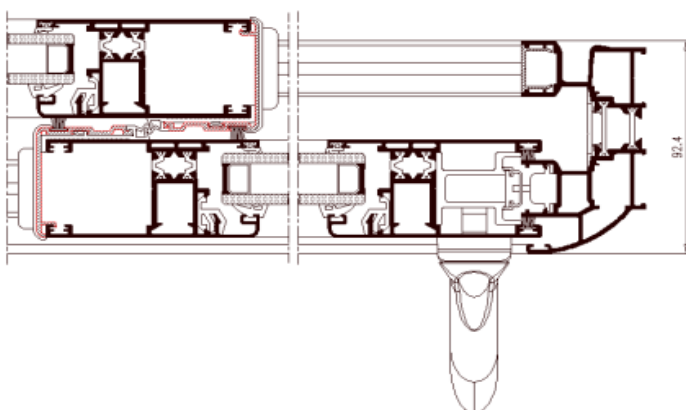

Corredera 2 Hojas

Corredera de 3 Hojas

Corredera de 4 Hojas

Corredera de 6 Hojas

Corredera Tricarril