

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

CONTENEDORES MODULARES IGNIFUGOS REI-120



UNE-EN

RESISTENCIA AL FUEGO
ENSAYADA SEGUN
UNE-EN 14470-1

Real Decreto
656/2017

PRODUCTO HOMOLOGADO
APQ-10


120
MINUTOS

FABRICADO
MADE IN
ESPAÑA

En nuestro Departamento de Ingeniería, asistidos por programas de diseño 3D, logramos la mejor estructura resistente al fuego y a las cargas a que se someterán los Almacenes Modulares Ignífugos que producimos en España.

ESTRUCTURA CERTIFICADA REI 120

- GANCHOS PARA IZAJE CON GRUA
- TECHO CON RESISTENCIA A NIEVE, VIENTO Y LLUVIA
- ESTANERIAS CERTIFICADAS SEGÚN UNE 15635
- VENTILAS DE CIERRE AUTOMATICO Y ARRESTALLAMA INCORPORADO

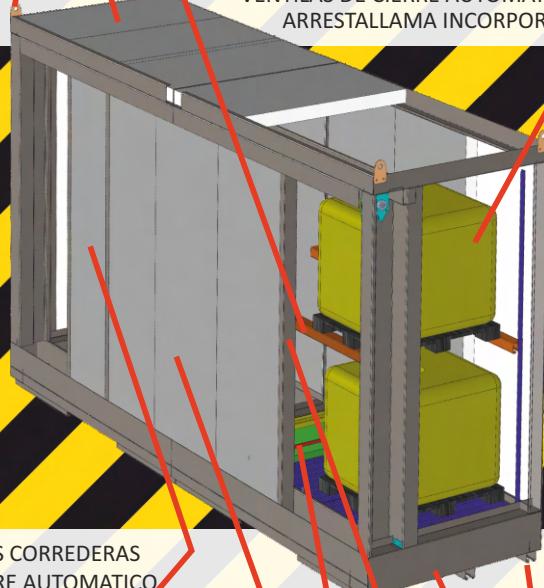

PUERTAS CORREDERAS DE CIERRE AUTOMATICO

PUERTAS CERTIFICADAS REI 120

CUBETO ANTIDERRAME 110% VOLUMEN

JUNTAS INTUMESCENTES QUE SELLAN TODO EL PERIMETRO EN CASO DE INCENDIO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTI-ESTATICA ANTI-CHISPA

PATAS DE GRAN RESISTENCIA QUE PERMITEN EL MOVIMENTO CON TRASPALETAS O CARRETILLAS ELEVADORAS

ACCESORIOS OPCIONALES

CONTROL DE TEMPERATURA FRIO ATEX



CONTROL DE TEMPERATURA CALOR ATEX



SISTEMA DE ALARMA ATEX



SISTEMA DE EXTINCIÓN O DETECCIÓN AUTOMÁTICO



CONTROL DE APERTURA POR TARJETA (ATEX DISPONIBLE)



EXHUTORIO ANTIEXPLOSION CERTIFICADO



ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR ATEX



DUCHA CON LAVAJOSES DE EMERGENCIA



Consulte por los sistemas de ventilación forzada con certificaciones ATEX para cada instalación en particular, que nuestro Departamento de Ingeniería lo asesorará

PUERTAS CORREDERAS DE CIERRE AUTOMATICO

Los Almacenes Modulares Ignífugos de EPITECNICA cumplen con la norma que exige el cierre de puertas en forma automática al detectar un exceso de temperatura en el ambiente, interior o exterior.

Nuestro sistema de cierre con Patente Europea Pendiente no depende de energías exteriores como baterías, gases comprimidos, o electricidad de red. Sea la posición que la puerta tenga, al detectar temperatura se cerrarán herméticamente, impidiendo el paso de las llamas o la temperatura.



Sistema de freno fin de carrera que evita golpes, y aprisionamientos por el cierre de las puertas automáticas.

Puertas correderas paralelas e independientes con sistemas de topes fin de carrera y guías con dispositivos anti-descarrilamiento.

Exclusivo mecanismo de cierre automático por detección de temperatura. Patente Europea en Trámite.



Superficie de apoyo de alta resistencia formado por rejillas TRAMEX de acero galvanizado en caliente, desmontables para facilitar la limpieza del cubeto recolector. Capacidad de carga 1000 Kg/m2.

Cubeto recolector con el 110% de la capacidad requerida y con prueba de estanqueidad de acuerdo a UNE-EN 571-1



Almacén Modular Ignífugo REI-120 Serie 72700 con puertas batientes cortafuego certificadas, con cierre automático y selector de secuencia de cierre para lograr el correcto cerrado de las puertas. Modelo ideal para bidones de 200 L o estanterías para pequeños recipientes.

Almacén Modular EI-190 para zonas aisladas y protección contra derrames. Serie 72600 con puertas correderas que reducen el espacio y evitan problemas con el viento. Modelo ideal para bidones de 200 L o recipientes GRG de 1000 L.



eptécnica

SERIE	CONFIGURACION	RETENCION (LITROS)	DIMENSIONES (L x A x H) mm	CAPACIDAD	RESISTENCIA	ZONA DE USO	CONTROL DE TEMPERATURA
72500		1200	6000 x 1900 x 2500	4 x GRG 16 x BIDON 200	REI-120	EXTERIOR INTERIOR	SI
72600		1200	3000 x 1500 x 2000	2 x GRG 8 x BIDON 200	EI-90	EXTERIOR	NO
72700		600	2100 x 2200 x 900	3 x BIDON 200	REI-120	EXTERIOR INTERIOR	SI
72800		1200	6000 x 3700 x 1800	8 x GRG 32 x BIDON 200	REI-120	EXTERIOR INTERIOR	SI
72900		1200	6000 x 2500 x 2500	TRANSITABLE	REI-120	EXTERIOR INTERIOR	SI
72300		1200	6000 x 1900 x 2500	4 x GRG 16 x BIDON 200	EI-90	EXTERIOR	NO



Almacén Modular Ignífugo REI-120 Serie 72800 para 2 niveles de almacenamiento, con puertas correderas cortafuego certificadas, con cierre automático y freno fin de carrera para lograr el correcto cerrado de las puertas. Modelo ideal para bidones de 200 L o recipientes GRG de 1000 L.



Almacén Modular Ignífugo REI-120 Serie 72500 almacenamiento de 2 clases de productos separados, con puertas correderas cortafuego certificadas, con cierre automático y freno fin de carrera para lograr el correcto cerrado de las puertas. Modelo ideal para bidones de 200 L o recipientes GRG de 1000 L.



MAS DE 30 AÑOS FABRICANDO:

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA
CABINAS DE DESCONTAMINACION
ARMARIOS IGNÍFUGOS
ALMACENES MODULARES IGNÍFUGOS



epi+técnica



www.epitecnica.com



www.facebook.com/epitecnica



www.linkedin.com/company/epitecnica-europa-s-l



www.youtube.com/user/epitecnica



EPITECNICA EUROPA, S.L. - C/Corominas, 11 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - (Barcelona) - ESPAÑA
Tel. (+34) 93 340 98 00 Fax (+34) 93 676 67 11 e-mail: ventas@epitecnica.com - www.epitecnica.com