

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA ARMARIOS IGNIFUGOS



www.epitecnica.com

INDICE DE PRODUCTOS

Lavaojos de Emergencia.....	P. 3 a 6
Lavaojos para Laboratorios.....	P. 7 a 8
Duchas de Emergencia.....	P. 9 a 10
Duchas combinadas con Lavaojos.....	P. 11 a 14
Botellas Lavaojos.....	P. 15
Lavaojos Portátiles Plásticos.....	P. 16
Lavaojos Portátiles Transportables.....	P. 17 a 18
Cabinas de Descontaminación.....	P. 19 a 20
Duchas de Aire para Salas Limpias.....	P. 21 a 22
Armario Esterilizador de EPIS.....	P. 22
Armarios Ignífugos.....	P. 23 a 24
Armarios Ignífugos para Bajomesada.....	P. 25 a 26
Contenedores Ignífugos para Exterior.....	P. 27 a 28
Armarios Plásticos para Corrosivos.....	P. 29
Armarios Ignífugos para Documentos.....	P. 30
Armarios para Brigadas y Bomberos.....	P. 31
Armarios Especiales.....	P. 32



EPITECNICA EUROPA, S.L. es una compañía con más de 30 años de trayectoria mundial y más de 10 años en el mercado Español.

Específicamente dedicada a la fabricación de equipamientos para la protección de Accidentes e Incendios.

Nuestra Misión:
Desarrollar y fabricar equipos de emergencia bajo la marca Epitecnica Protección Humana, teniendo como principio la calidad y la protección de las personas.

LAVAOJOS DE PEDESTAL 6023BAS
MODELO BÁSICO



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.
Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.
Los rociadores tienen capuchones plásticos anti-polvo automáticos.
Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



DETALLES



MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL LAVAOJOS
6023BAS	1/2" BSPT - H	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6030BAS	1/2" BSPT - H	1-1/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6030PLA	1/2" BSPT - H	1-1/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6031BAS	1/2" BSPT - H	1-1/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6033EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min

6023PLA

Modelo básico con receptor de plástico ABS y pedestal para fijación al suelo con pie de aluminio que evita la corrosión.

ACCESORIOS OPCIONALES



SEÑALIZACIÓN
Ref. 6642



REDUCTOR DE CAUDAL
Ref. 6600REG




SUELO DEMARCATORIO
Ref. SD1009520



CALIBRE LAVAOJOS
Ref. 6607



La presencia de un lavaojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.

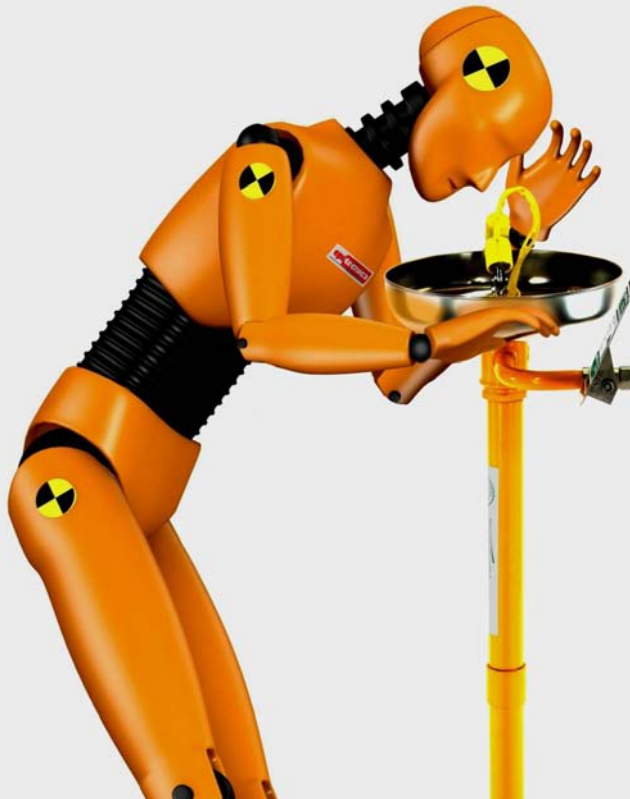

FAMILIA DE PRODUCTOS



6033EVO

Lavaojos con rociadores de acero inoxidable y silicona antical, capuchones protectores de polvo.
Soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.



6030PLA

Modelo básico con receptor de plástico ABS y soporte de aluminio de gran resistencia para fijar a la pared.



6031BAS

Modelo totalmente en acero inoxidable con soporte de gran resistencia para fijar a la pared.



6030BAS

Modelo básico con soporte de aluminio de gran resistencia para fijar a la pared.

LAVAOJOS DE PARED 6030FUL
MODELO CON TAPA ANTI-POLVO AUTOMÁTICA



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.

Incluye un estético sistema de descarga de latón cromado y soporte de aluminio para la pared.

Lavaojos construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 275 mm y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente, sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavajos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

DETALLES



MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL LAVAOJOS	CAUDAL DUCHA
6030FUL	1/2" BSPT - H	TUBO 1-1/4"	11,5 Lts/min	-----
6031FUL	1/2" BSPT - H	TUBO 1-1/4"	11,5 Lts/min	-----
6030-6023	1/2" BSPT - H	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6023FUL	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	-----
6023FAC	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	-----
6023FAE	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	-----
6023LEG	1/2" BSPT - H	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	-----
6023-6032	1/2" BSPT - H	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6024FUL	1/2" BSPT - H	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min	-----



6031FUL

Modelo totalmente en acero inoxidable con soporte de gran resistencia para fijar a la pared y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.

6030-6023

Modelo con soporte de gran resistencia para fijar a la pared y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente y manguera de 1,50 mts con ducha manual.

LAVAOJOS DE PEDESTAL 6023FUL
MODELO CON PEDAL Y TAPA ANTI-POLVO AUTOMÁTICA



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.

Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Lavaojos construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 275 mm y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente, sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavajos mediante válvula de bola de latón con pedal de aluminio y palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

DETALLES



FAMILIA DE PRODUCTOS

6023FAC

Modelo con válvula automática anti-congelación y con tapa protectora del lavajos especialmente diseñado para operar en temperaturas de hasta -10°C.

6023FAE

Modelo con válvula automática anti-escaldadura y con tapa protectora del lavajos, que evita el sobrecalentamiento de las tuberías en zonas de muy altas temperaturas.

6023LEG

Este lavajos incluye una válvula especial que luego de cada uso, elimina completamente el agua residual que queda en el sistema, evitando la posibilidad de generar en su interior, la bacteria Legionela.

6023FUL-32

Modelo con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente y manguera de 1,50 mts con ducha manual.

6024FUL

Modelo totalmente en acero inoxidable con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.

LAVAOJOS DE MESADA 6020EVO
MODELO ABATIBLE



Este lavajos fabricado totalmente en latón cromado, está especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios, permitiendo utilizar la misma instalación del fregadero de trabajo.

Su soporte rebatible permite que no moleste en las tareas diarias, y en el momento de su utilización se encuentre al alcance del usuario, ofreciendo el servicio de emergencia para el cual esta diseñado.

El accionamiento se realiza por medio de un robinete de accionamiento rápido.

Su rociador produce agua aireada y tiene efecto lavajos y lavacara.

Posee capuchones protectores de polvo.
Incluye una señal autoadhesiva de lavajos de emergencia.

LAVAOJOS INTEGRADO 6029PULS
MODELO PARA ENCIMERA



Este lavajos está especialmente diseñado para que su recogedor de acero inoxidable pueda ser embutido en mesadas de laboratorios, quedando integrado totalmente en el diseño del laboratorio.

El accionamiento se realiza por medio de un pulsador y mecanismo de acero inoxidable de accionamiento rápido.

Sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Posee capuchones protectores de polvo.

Incluye una señal autoadhesiva de lavajos de emergencia.

LAVAOJOS DE MANGUERA 6034EVO
MODELO PARA ENCIMERA



Este lavajos o ducha manual está fabricado con empuñadura de plástico ABS y acero inoxidable, con rociador para lavado de ojos y control de caudal incorporado, está especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios, permitiendo utilizar la misma instalación del fregadero de trabajo.

Accionado por válvula automática con gatillo de acero inoxidable.
Su rociador de está perfectamente calibrado para crear una fina y suave lluvia .

Soporte de acero inoxidable y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL LAVAOJOS
6020EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6034EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6035EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6029PULS	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6032EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6028EVO	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - M	11,5 Lts/min
6033EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6025GRIFODUAL	M22x1 ó 1/2"	-----	11,5 Lts/min



MODELO 6035EVO

FAMILIA DE PRODUCTOS



6032EVO

6028EVO

6033EVO

6025DUALGRIFO

Lavajos/ducha manual con soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

Lavajos especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios, permitiendo utilizar la misma instalación del fregadero de trabajo.

Lavajos con soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

Lavajos construido en acero inoxidable para conectar directamente al grifo, se puede montar en cualquier grifo de agua fría convencional. Con solo pulsar un botón se puede cambiar de lavajos al goteo de agua para el lavado.

DUCHA DE EMERGENCIA 6017BAS

MODELO DE FIJACIÓN A PARED



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.

Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.


Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



DETALLES



MODELO	ENTRADA	CAUDAL LAVAOJOS
6017BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6017SPK	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6015BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6019BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6019BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6018BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6032EVO	1/2" BSPT - M	11,5 Lts/min



NOVEDAD
 Hemos desarrollado el nuevo modelo de **Cabezal para Ducha de Emergencia** que produce una campana de agua abierta y uniforme, con un caudal de 76 Lts/min tal como lo requiere la normativa UNE-EN 15154.
 Vista del modelo 3D dinámico que se utilizó para el desarrollo.



MODELO 6017SPK

ACCESORIOS OPCIONALES



CORTINA DE INTIMIDAD PARA DUCHA DE EMERGENCIA REF. 6619



SEÑAL Ref. 6641



SOPORTE Ref. 6000SOP



KIT DE ENSAYO PARA DUCHA DE EMERGENCIA Ref.6608R



ALARMA Ref. 6679EVO



SUELO DE SEGURIDAD Ref. SD1009520



La presencia de una ducha de emergencia no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.



FAMILIA DE PRODUCTOS



6015BAS



6019BAS

6019SPK



6018BAS



6032EVO

Modelo con pie de aluminio para fijación al suelo.

Modelo 6019BAS totalmente en acero inoxidable para fijar a la pared.

Modelo 6019SPK idem anterior con cabezal rociador que cumple con las normativas.

Modelo totalmente en acero inoxidable para fijar al techo

Modelo ducha manual con gatillo automático.


Soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

DUCHA CON LAVAOJOS 6011BAS
 MODELO BÁSICO



NOVEDAD

Hemos desarrollado el nuevo modelo de **Cabezal para Ducha de Emergencia** que produce una campana de agua abierta y uniforme, mas el caudal de 76 Lts/min tal como lo requiere la normativa UNE-EN 15154.



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo. Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm. Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

Lavaojos construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara. Los rociadores tienen capuchones plásticos anti-polvo automáticos. Posee paso calibrado regulador de presión y caudal. Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

DETALLES



MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL DUCHA	CAUDAL LAVAOJOS
6011BAS	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011SPK	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011PLA	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011MURINOX	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6010BAS	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6014	1-1/4" BSPT - H	-----	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011BAS-P	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min

ACCESORIOS OPCIONALES



CORTINA DE INTIMIDAD PARA DUCHA CON LAVAOJOS
 REF. 6619



KIT DE ENSAYO PARA DUCHA CON LAVAOJOS
 Ref.6608R



SEÑALES
 Ref. 6641 y 6642



SOPORTE
 Ref. 6000SOP



ALARMA
 Ref. 6679EVO



SUELO DE SEGURIDAD
 Ref. SD1009520



FAMILIA DE PRODUCTOS



6011PLA



6011MURINOX



6010BAS



6014



6011BAS-P

Modelo con campana de ducha y receptor del lavaojos de plástico ABS.	Modelo con fijación a la pared para facilidad de limpieza en el suelo.	Modelo construido totalmente en acero inoxidable AISI 304L	Modelo de plástico construido con tubos de gran pared de Polipropileno AST con protección UV y uniones por termofusión, especialmente diseñado para zonas altamente corrosivas.	Modelo básico con el lavaojos con accionamiento por pedal de aluminio.
--	--	--	---	--

DUCHA CON LAVAOJOS 6011FUL
 MODELO CON TAPA ANTI-POLVO Y PEDAL DE ACCIONAMIENTO




Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.
 Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.
 Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.
 Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.
 Lavaojos construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 275 mm y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y que se abre automáticamente, sus rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.
 Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.
 Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

DETALLES



MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL DUCHA	CAUDAL LAVAOJOS
6011FUL	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6010FPHT	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011FAC	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6010FUL	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6012FUL	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011-6032	1-1/4" BSPT - H	3/4" BSPT - H	76 Lts/min	11,5 Lts/min

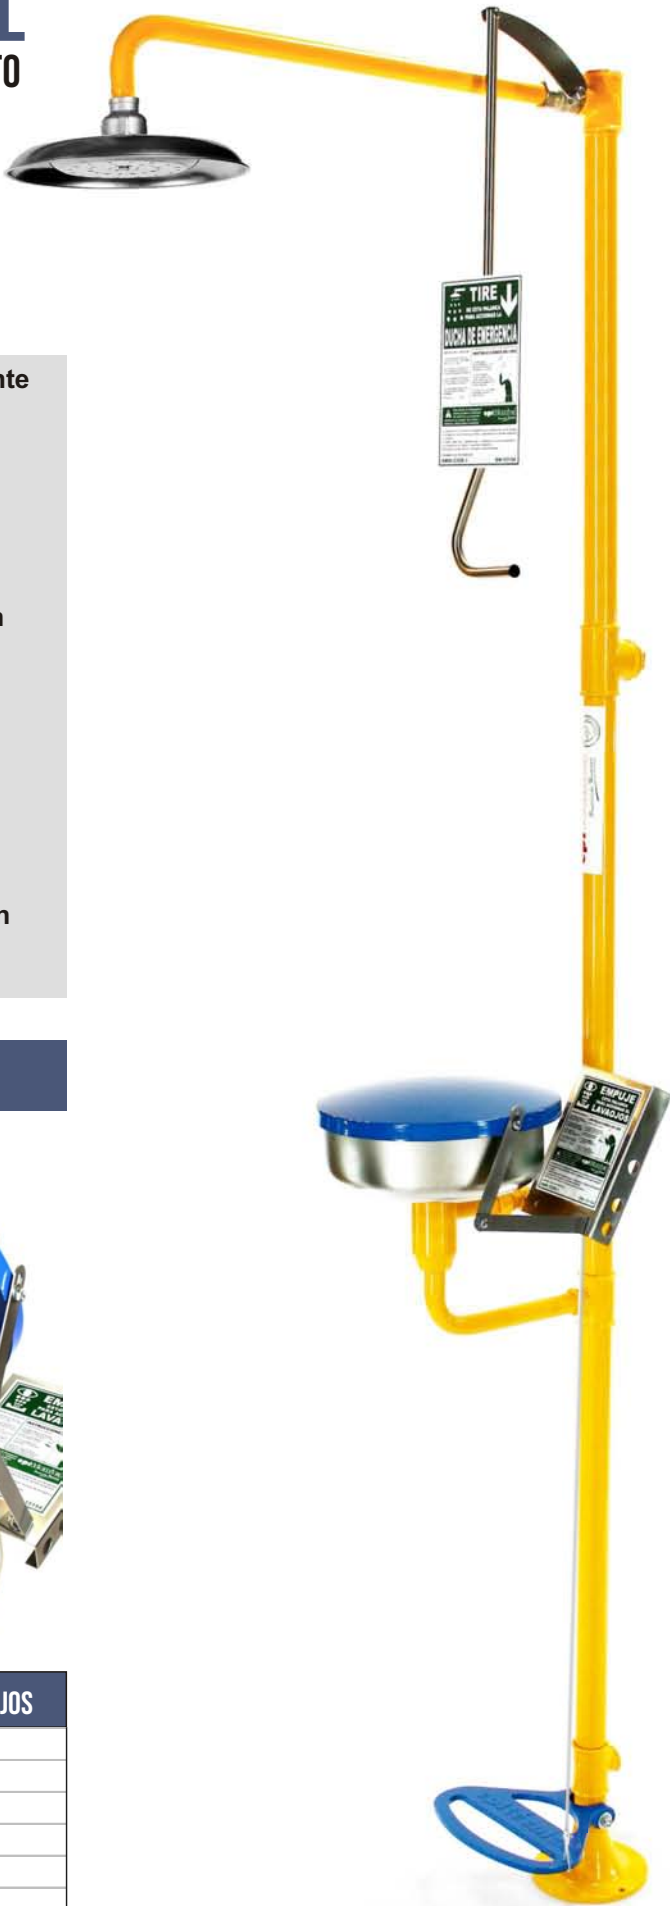

ACCESORIOS OPCIONALES



CORTINA DE INTIMIDAD
 PARA DUCHA CON LAVAOJOS
 Ref. 6619



SEÑALES
 Ref. 6641 y 6642



SOPORTE
 Ref. 6000SOP



KIT DE ENSAYO
 PARA DUCHA CON LAVAOJOS
 Ref. 6608R



ALARMA
 Ref. 6679EVO



SUELO DE SEGURIDAD
 Ref. SD1009520



La presencia de una ducha con lavaojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.

FAMILIA DE PRODUCTOS



6011FAC
 6011FAE

Modelo 6011FAC con válvula automática anticongelación y tapa protectora del lavaojos. Especialmente diseñado para operar en temperaturas de hasta -10°C.

Modelo 6011FAE idem anterior con válvula antiescaldadura para evitar el calentamiento.



6010FPHT

Modelo 6011FPHT con sistema anticongelación por Heat Tracing electrico, con aislación de PVC y espuma de Poliuretano. Tapa protectora del lavaojos,

Especialmente diseñado para operar en temperaturas de hasta -20°C.



6010FUL

Modelo totalmente en acero inoxidable con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.



6012FUL

Modelo con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y que se abre automáticamente.

Accionamiento de la ducha con plataforma automática



6011FUL-32

Modelo con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.

Incluye manguera de 1,50 mts con ducha manual.

BOTELLA LAVAOJOS 6044EVO
SOPORTE A PARED



El kit de botella lavajos está formado por:

- 1 Botella Lavajos de 500cc
- 1 Soporte gabinete para pared con instrucciones y señalización
- 1 Cartucho de solución esterilizada (Ref. 6777) para lavado de ojos.

El frasco dispone de cubeta ocular con tapa adecuadamente perfilada para permitir un lavado rápido y cómodo de los ojos, eliminar las partículas extrañas y prevenir lesiones graves a la capacidad visual. La cabeza posee una válvula automática para la entrada de aire que impide el reflujo del líquido dentro del frasco. Un pequeño disco agujereado en el centro de la cubeta rompe el chorro de agua para distribuirlo de forma uniforme en el ojo. Además, dispone de un tubo de descarga del líquido que ha lavado el ojo. Brinda los primeros auxilios en sitios donde no se puede instalar un lavajos convencional. Es ideal para plantas químicas y petroleras, aplicaciones en agricultura, laboratorios móviles, obradores, almacenes, vehículos y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

LAVAOJOS 56 LITROS DW397
SOPORTE A PARED



Esta unidad portátil operada por gravedad, no requiere instalación de tuberías, fabricada con tanque de 56 litros en polietileno de alto impacto.

Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible.

Permite el lavado de ojos por mas de 15 minutos

Incluye un soporte de fácil instalación en interiores y exteriores. Es ideal para plantas químicas y petroleras, aplicaciones en agricultura, laboratorios móviles, obradores, almacenes y cualquier sitio donde el agua no es accesible.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.



ADITIVO BACTERICIDA

Ref. 6800 DOSIS PARA EQUIPOS DE 32 a 50 Lts
Ref. 6812 DOSIS PARA EQUIPOS DE 15 a 25 Lts
Ref. 6810 DOSIS PARA EQUIPOS DE 100 a 150 Lts

FAMILIA DE PRODUCTOS



BOTELLAS LAVAOJOS
CON CAJA PROTECTORA
6044CAJA

Kit de botellas lavajos está formado por:

- 2 Botellas Lavajos de 500cc
- 1 Caja protectora para pared con instrucciones y señalización
- 2 Cartuchos de solución esterilizada (Ref. 6777) para lavado de ojos.



BOTELLA LAVAOJOS
6046

Botella lavajos solución pH neutro 0,2 Lts.



BOTELLA LAVAOJOS
6047

Botella lavajos solución pH neutro 0,5 Lts.



BOTELLA LAVAOJOS
6048

Botella lavajos solución pH neutro 1 Lts.

FAMILIA DE PRODUCTOS



LAVAOJOS CON CARRETILLA
PORTATIL DW396+6684

La carretilla con cubo recogedor transforma al lavajos de pared en un elemento transportable, que permite tener fácilmente el lavajos en el lugar del riesgo.



LAVAOJOS AUTÓNOMO
DW396

Fabricada con tanque de 32 litros en polietileno de alto impacto. Incluye Aditivo Bactericida para conservación del agua.



LAVAOJOS CON CARRETILLA
PORTATIL DW397+6684

La carretilla con cubo recogedor transforma al lavajos de pared en un elemento transportable, que permite tener fácilmente el lavajos en el lugar del riesgo.



LAVAOJOS CON MANTA
TERMICA DW397+9023
APTO PARA -20°C

Lavajos autónomo de 56 litros con manta térmica eléctrica anti-congelante.

LAVAOJOS C/DUCHA MANUAL 6050R2D2

FUNCIONAMIENTO A PRESION DE AIRE COMPRIMIDO



Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías, es portátil y transportable.

Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible. Es ideal para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible. Permite el lavado de ojos por mas de 15 minutos

Características técnicas:

Material del depósito: acero inoxidable
Capacidad del depósito: 50 litros útiles
Largo manguera: 1500 mm
Válvulas: accionamiento rápido de acero inoxidable
Accionamiento del lavaojos: por palanca manual
Accionamiento de la ducha: por pistola de corte automático

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.


La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.



DETALLES



MODELO	CAPACIDAD TANQUE	CAUDAL LAVAOJOS	CAUDAL DUCHA
6050R2D2	50 Litros	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6060EVO	15 Litros	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6070EVO	15 Litros	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6100R2D2	100 Litros	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6100DUCHA	100 Litros	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min



ADITIVO BACTERICIDA

Ref. 6800 DOSIS PARA EQUIPOS DE 32 a 50 Lts
Ref. 6812 DOSIS PARA EQUIPOS DE 15 a 25 Lts
Ref. 6810 DOSIS PARA EQUIPOS DE 100 a 150 Lts

ACCESORIOS OPCIONALES



SEÑALES
Ref. 6641 y 6642



MANTA TERMICA
ANTI-CONGELANTE
Ref. 9011



RECOGEDOR DE AGUA
Ref. SP-120



PISTOLA DE CARGA
CON MANOMETRO
Ref. 6605



La presencia de una ducha con lavaojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.



FAMILIA DE PRODUCTOS



6060EVO-C



6060EVO



6070EVO-C



6070EVO



6100R2D2



6100DUCHA

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 15 litros para ser usado como lavaojos o ducha manual.

Modelo 6060EVO-C con carretilla.

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 15 litros para ser usado como lavaojos.

Modelo 6070EVO-C con carretilla.

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 100 litros para ser usado como lavaojos o ducha manual de emergencia.

Permite el lavado de ojos por mas de 25 minutos.

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 100 litros para ser usado como lavaojos o ducha de emergencia.

Permite el lavado de ojos por mas de 25 minutos.

DUCHA CON LAVAOJOS AUTÓNOMA
MODELO 6180-1250 CON TANQUE DE 1250 LITROS



Está equipada con tanque de 1250 litros de polietileno calidad alimentaria, que garantiza el mínimo de 15 minutos de flujo de agua. Su funcionamiento es por gravedad. El tanque es de material plástico por lo que no requiere mantenimiento anticorrosivo. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC o PVC M1 Equipado con indicador visual de nivel de agua.

Ducha con alcachofa de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable. Accionamiento de la ducha por válvula de bola de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable con cartel indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores que producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara. Accionamiento del lavaojos por válvula de bola de acero inoxidable, mediante pedal y palanca manual de acero inoxidable, con indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Se provee un aditivo bactericida para preservar el agua.

ACCESORIOS OPCIONALES:
Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Cortina de Intimidad
Válvula automática Anti-Congelante
Swich Flow (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Puertas Batientes
Válvula automática Anti-Escaladura

DUCHA CON LAVAOJOS PARA CLIMAS EXTREMOS
MODELO 6210WOP - TEMPERING WATER - CONTROL DE TEMPERATURA DEL AGUA



Cabina construida en una estructura especial de madera tratada y revestida de poliuretano amarillo, especialmente diseñada para resistir entornos muy corrosivos y condiciones de baja temperatura. Puertas batientes. Tubería, fitting y tanque en acero inoxidable AISI 304L.

Cabezal de ducha de 220 mm de acero inoxidable. El lavaojos incluye control de flujo y cabezal de acero inoxidable que proporciona un flujo de agua suave. Activación con válvulas de acero inoxidable y palanca de acero inoxidable con panel de instrucciones incorporado.

El agua caliente del tanque calentado electricamente es mezclada con el suministro de agua fría a través de una válvula mezcladora termostática protegida contra escaldaduras.

ACCESORIOS OPCIONALES:
Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Swich Flow (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Cortina de Intimidad
Puertas Batientes
Válvula automática Anti-Congelante
Válvula automática Anti-Escaladura

FAMILIA DE PRODUCTOS



CABINA PLÁSTICA
6210PLA

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia de plástico. Estructura construida en paneles plásticos de gran espesor. Apta para laboratorios o zonas de alta corrosión.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6112

Estructura construida en tubería de acero inoxidable. Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia, ambos accionados por plataformas individuales. Ducha: provista de 16 rociadores que producen agua spray.



DUCHA CON LAVAOJOS
6130AI

Estructura construida en tubería de acero inoxidable. Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia. Ducha: provista de alcachofa central y 4 rociadores laterales que producen agua spray.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6150EVO

Estructura construida en tubería de acero inoxidable. Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia. Ducha: provista de 12 rociadores que producen agua spray. Accionamiento por barrera.

FAMILIA DE PRODUCTOS



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6210AI + 6662-450

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia. Estructura construida en acero inoxidable con puertas batientes y visores de seguridad. Módulo de calentamiento de agua con tanque de 450 Lts.



DUCHA CON LAVAOJOS
6011CEVA

Ducha y lavaojos de emergencia. Estructura construida en acero galvanizado y paneles aislantes. Módulo de calentamiento de agua con tanque de 450 Lts.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6210AUAI

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia. Estructura y paneles de acero inoxidable con aislación interior. Está equipado con un tanque de 1250 litros de polietileno con sistema de reposición automática y con indicador visual de nivel de agua y termómetro.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6180FAER

Construida con un tanque de 1250 Lts. que garantiza el mínimo de 15 minutos de flujo de agua. Su funcionamiento es por gravedad. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC. Equipado con equipo eléctrico enfriador del agua del tanque, que mantiene el agua a 20°C.

CABINA DE DESCONTAMINACIÓN

DUCHA DE AIRE MODELO 6410AI



Cabina de descontaminación por chorros de aire y aspiración filtrada. Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304L con visores de policarbonato.

Especialmente diseñada para la entrada a Salas Limpias y ambientes de atmósfera controlada.

Los filtros de retorno son del tipo HEPA Absoluto y a continuación un filtro que garantiza la eliminación del máximo de partículas contaminantes de la ropa del trabajador.

La limpieza se efectúa mediante 16 toberas direccionables que soplan aproximadamente 20 m3/seg de aire limpio.

Interior con luminarias de LED y paro de emergencia.

Programa completo automático de limpieza programable.



DETALLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE AIRE: 20 m3/seg
 FILTRADO: MAX. 3.500.000 partículas > 0,5µ/m3
 VOLTAJE: 3 x 380V
 POTENCIA: 1,5 Kw
 PROGRAMA DE LIMPIEZA ADAPTABLE Y AUTOMATICO
 PARADA DE EMERGENCIA INTERIOR Y EXTERIOR
 SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS DIRECCIONABLE

DIMENSIONES EXTERIORES
 ALTO : 2850 mm
 ANCHO: 900 mm
 PROFUNDIDAD: 1200 mm
 Otras dimensiones bajo pedido
 PESO: 400 kg
 ANCHO DE PUERTA: 800 mm

FILTRACION DEL AIRE

El aire se filtra mediante una primera etapa de prefiltración con una eficacia Gravimetrica clase G4 (EU-4) segun EN779. Finalmente es filtrado por el filtro absoluto clase H-13 de eficacia 99,95% MPPS (tamano de partícula de mayor penetración), segun EN 1822-1. Cada ducha de aire contiene un filtro de 305x610x292mm.

ETAPA DE FILTRADO	CLASE	EFICIENCIA
FASE PREVIA (PREFILTRO)	G4	90-95% GRAVIMETRICO
FASE FINAL (ABSOLUTO)	H13	99,95% MPPS

Filtros Hepa Absolutos

Los filtros absolutos HEPA se utilizan para una filtración de aire de entrada, salida y recirculación en sistemas de ventilación tales como: entrada de Aire (Salas Limpias, Quirófanos, Laboratorios, etc.), procesos Industriales (Industria microelectrónica, alimenticia, óptica, farmacéutica, química fina, etc.), tratamiento de Sustancias peligrosas: amianto, polvos metalúrgicos, bacterias, virus, partículas radiactivas.



ARMARIO ESTERILIZADOR DE EPIS

MODELO 7844UV



DIMENSIONES EXTERIORES :
 ALTO : 772 mm
 ANCHO : 600 mm
 PROFUNDIDAD : 603 mm
 DIMENSIONES INTERIORES :
 ALTO : 619 mm
 ANCHO : 510 mm
 PROFUNDIDAD : 567 mm



Los tres tubos de luz ultravioleta de 15W y la inclusión de un temporizador permiten la completa esterilización de las EPIS personales como gafas, máscaras, protectores auditivos que se depositan en su interior, evitando posibles contaminaciones.

El vidrio templado de 4mm de espesor actúa como filtro protegiendo al personal y al medio de la exposición de las radiaciones UV. En caso de apertura accidental del frontal de la cabina, las lámparas UV se desconectan automáticamente para una total protección del operador.

La cabina 7844UV combina comodidad del plano de trabajo y curvas que suavizan el entorno y la naturalizan. Está realizada en un solo cuerpo con 1 estante y funcionamiento plug&play, para que empezar a trabajar sea cuestión de minutos.

VOLTAGE: 220V 50 Hz
 POTENCIA: 63W

ARMARIO IGNÍFUGO 7019BATA

TIPO 90 PUERTAS AUTOMÁTICAS



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1 y la APQ-10, con resistencia al fuego de 90 min., apto para líquidos inflamables. Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 70 mm de material aislante de alta densidad no toxico. Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 3 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora. Posee cerradura con llave de seguridad

Pintado con pintura epoxi, cuerpo del armario color blanco RAL 9010 y puertas color amarillo RAL 1023

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente.

Incluye toma a tierra.



DETALLES



Sistema de cierre automático por temperatura, con bloqueo de puertas abiertas.



Estantes colectores de líquido y bandeja inferior recolectora.



Maneta de apertura reforzada con llave de seguridad.



Sistema de ventilación interna con cierre automático por temperatura.



Chimeneas externas para conexión de sistemas de ventilación forzada.

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	ESTANTES	ALTO INT.	ANCHO INT.	PROF. INT.
7019BATA	1880 mm	1135 mm	615 mm	435 kg	3	1620 mm	1000 mm	410 mm
7019BATM	1880 mm	1135 mm	615 mm	420 kg	3	1620 mm	1000 mm	410 mm
7029BATA	1880 mm	635 mm	615 mm	277 kg	3	1620 mm	490 mm	410 mm
7029BATM	1880 mm	635 mm	615 mm	270 kg	3	1620 mm	490 mm	410 mm

ACCESORIOS OPCIONALES



EXTRACTOR DE GASES Ref. SP-300



PURIFICADOR DE OLORES Ref. SP-400



ESTANTE ADICIONAL Ref. 6681



EXTINTOR AUTOMÁTICO Ref. SP-500



ESTANTE DESLIZANTE Ref. 6698



KIT SUPLEMENTOS TRASPALETA Ref. 6670

Los Armarios Ignífugos son para uso en el Interior.

Para el cálculo de las cantidades a almacenar en cada armario, y los tipos de productos que se pueden mezclar dentro de un mismo armario, consulte el RD 656/2017 y sus directivas APQ.



FAMILIA DE PRODUCTOS



7019BATM



7029BATA



7029BATM

Modelo de 2 puertas batientes de cierre manual con 3 estantes colectores y una bandeja recolectora inferior.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre automático con 3 estantes colectores y una bandeja recolectora inferior.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre manual con 3 estantes colectores y una bandeja recolectora inferior.

ARMARIO IGNÍFUGO 7039BATA
TIPO 90 PUERTAS AUTOMÁTICAS



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1 y la APQ-10, con resistencia al fuego de 90 min., apto para líquidos inflamables. Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 70 mm de material aislante de alta densidad no toxico. Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 2 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora. Posee cerradura con llave de seguridad

Pintado con pintura epoxi, color blanco RAL 9010.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente.

Incluye toma a tierra.

DETALLES



Sistema de cierre automático por temperatura, con bloqueo de puertas abiertas.



Estantes colectores de líquido y bandeja inferior recolectora.



Maneta de apertura reforzada con llave de seguridad.



Sistema de ventilación interna con cierre automático por temperatura.



Chimeneas externas para conexión de sistemas de ventilación forzada.

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	ESTANTES	ALTO INT.	ANCHO INT.	PROF. INT.
7039BATA	1080 mm	1135 mm	615 mm	277 kg	2	820 mm	1000 mm	410 mm
7039BATM	1080 mm	1135 mm	615 mm	263 kg	2	820 mm	1000 mm	410 mm
7049BATA	670 mm	635 mm	615 mm	122 kg	1	460 mm	490 mm	380 mm
7059BATA	670 mm	635 mm	615 mm	203 kg	1	460 mm	1000 mm	380 mm
7059BATM	670 mm	635 mm	615 mm	190 kg	1	460 mm	1000 mm	380 mm

ACCESORIOS OPCIONALES



EXTRACTOR DE GASES
Ref. SP-300



PURIFICADOR DE OLORES
Ref. SP-400



ESTANTE ADICIONAL
Ref. 6681



EXTINTOR AUTOMÁTICO
Ref. SP-500




ESTANTE DESLIZANTE
Ref. 6698



KIT SUPLEMENTOS TRASPALETA
Ref. 6670

Los Armarios Ignífugos son para uso en el Interior.

Para el cálculo de las cantidades a almacenar en cada armario, y los tipos de productos que se pueden mezclar dentro de un mismo armario, consulte el RD 656/2017 y sus directivas APQ.

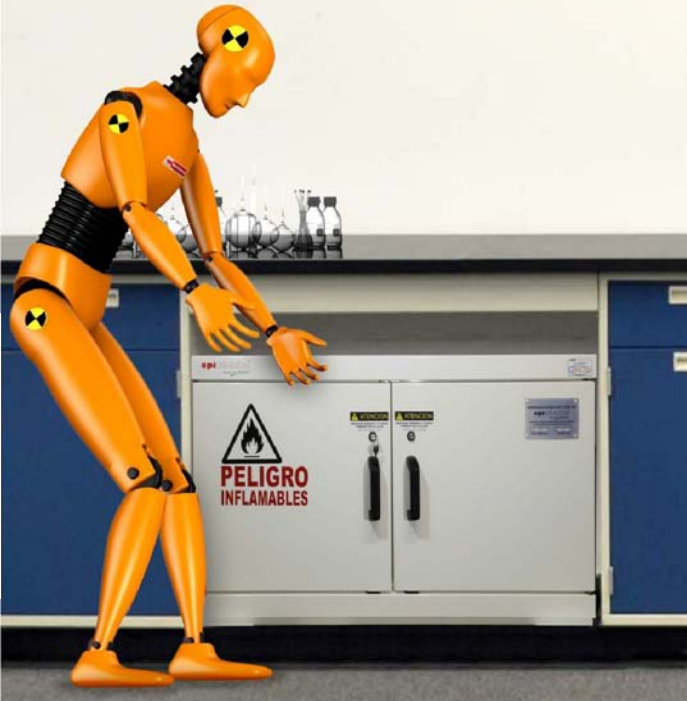

FAMILIA DE PRODUCTOS



7039BATM



7059BATA



7059BATM



7049BATA

Modelo de 2 puertas batientes de cierre manual con 2 estantes colectores y una bandeja de recolección inferior.



Modelo de 2 puertas batientes de cierre automático con 1 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 2 puertas batientes de cierre manual con 1 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre automático con 1 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120

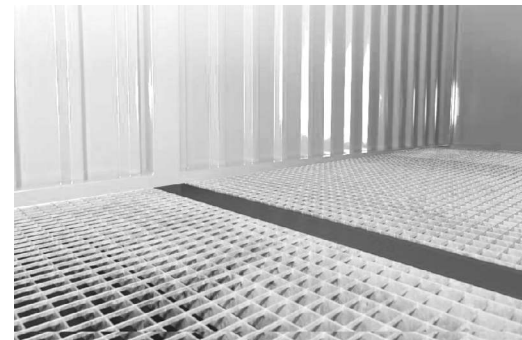

Estructura construida en acero galvanizado y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor. Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:

Cubeta anti-derrames
2 puertas batientes reforzadas certificadas REI-120
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores
Sistema de detección de humos con sirena
Sistema de Control de Temperatura Interior (ATEX disponible)
Extinción Automática de Incendios
Iluminación interior (ATEX también disponible)
Iluminación exterior (ATEX también disponible)
Ventilación forzada (ATEX también disponible)
Ducha con Lavaojos (interior o exterior)

FAMILIA DE PRODUCTOS



CONTENEDOR IGNÍFUGO PARA 2 BIDONES
72800



CONTENEDOR IGNÍFUGO REFRIGERADO
73500FAER

Puerta doble certificada de 120 minutos de resistencia al fuego. Suelo transitable de tramex galvanizado y cubeta antiderrame tipo palet que permite transportar los bidones.

Posee:

Cubeta anti-derrames removible.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas


Puerta doble corredera que no ocupa lugar al abrirlas. Suelo transitable de tramex galvanizado y cubeta antiderrame de gran volumen.

Posee:

Cubeta anti-derrames de gran volumen
Sistema de refrigeración para control de la temperatura interior.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas

CASSETAS EN ZONAS AISLADAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS

RESISTENCIA EI-90



Estructura construida en chapa de acero galvanizado revestido en pintura epoxi. Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:

Patas para su manipulación con toro.
2 puertas correderas que no ocupan lugar al abrirlas
Rampa de acceso galvanizada
Ventilas laterales para eliminación natural de gases

OPCIONALES:

Estanterías interiores
Sistema de detección de humos con sirena
Extinción Automática de Incendios
Iluminación interior (ATEX también disponible)
Iluminación exterior (ATEX también disponible)
Ventilación forzada (ATEX también disponible)
Ducha con Lavaojos (interior o exterior)



FAMILIA DE PRODUCTOS



CASETA PARA 2 BIDONES GRG
72602



CASETA PARA 4 BIDONES GRG
72604

Caseta para 2 bidones GRG, estructura construida en chapa de acero galvanizado. Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:

Patas para su manipulación con toro.
2 puertas batientes.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases

Caseta para 4 bidones GRG, o 16 bidones de 200 Lts. en 2 niveles. Estructura construida en chapa de acero galvanizado. Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:

Patas para su manipulación con toro.
2 puertas batientes.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases

ARMARIO PLÁSTICO
MODELO 7610PLA PARA ALMACENAR PRODUCTOS CORROSIVOS



OPCIÓN
PUERTAS AZULES



OPCIÓN
PUERTAS AMARILLAS



DETALLES



Bisagras plásticas sin mantenimiento por corrosión.



Sistema de cierre de puertas totalmente plástico.



Práctico techo con bandeja colectora que permite el trabajo con seguridad y sin derrames.

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	ESTANTES	ALTO INT.	ANCHO INT.	PROF. INT.
7610PLA	1000 mm	850 mm	650 mm	70 kg	1	900 mm	760 mm	560 mm
7050BATM	1950 mm	1250 mm	520 mm	200 kg	4	1780 mm	1140 mm	405 mm
7045EVO	1600 mm	800 mm	600 mm	120 kg	3	1461 mm	406 mm	400 mm
7040EVO	1220 mm	600 mm	520 mm	71 kg	2	1082 mm	506 mm	420 mm
7304EVO	1500 mm	545 mm	653 mm	210 kg	4 CAJONES			
7302EVO	825 mm	545 mm	653 mm	110 kg	2 CAJONES			

ARMARIO IGNIFUGO PARA PAPEL
MODELO 7050BATM CON 2 PUERTAS



Armario de seguridad de 2 puertas batientes fabricado según los requerimientos de norma UNE-EN-15659 apto para documentos de papel.

Construidos con doble pared de chapa de 50 mm y aislación de material aislante de alta densidad no toxico.

Con 4 estantes regulables posee cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura gris RAL 7035 horneada.

Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente.

ACCESORIOS OPCIONALES



ESTANTES DESLIZANTES
6698



CERRADURA
ELECTRÓNICA



MALETIN IGNÍFUGO
73010

FAMILIA DE PRODUCTOS



ARMARIO IGNÍFUGO
MODELO 7045EVO



ARMARIO IGNÍFUGO
MODELO 7040EVO



FICHERO IGNÍFUGO
7304EVO



FICHERO IGNÍFUGO
7302EVO

Modelo de 1 puerta batiente de cierre manual con 3 estantes regulables y cerradura de seguridad.	Modelo de 1 puerta batiente de cierre manual con 2 estantes regulables y cerradura de seguridad.	Modelo de 4 cajones para carpetas colgantes y cerradura de seguridad.	Modelo de 2 cajones para carpetas colgantes y cerradura de seguridad.
--	--	---	---

ARMARIO PARA TRAJES DE BOMBEROS
MODELO MODULO-1 PARA 2 TRAJES


Armario para 2 Trajes de Bomberos 2 puertas con ventanas de metacrilato transparente y cerradura embutida. Especialmente diseñado para guardar y proteger 2 trajes de Bomberos, necesarios para emergencias y combate de incendios.

Construidos con pared de chapa 1,5 mm y pintado con pintura horneada color rojo RAL 3000 de alta visibilidad. Contiene 1 estante para elementos pequeños, y tubo para perchas.

DIMENSIONES EXTERIORES:
ALTO: 2000 mm
ANCHO: 900 mm
PROFUNDIDAD: 400 mm
PESO DEL ARMARIO VACIO: 50 Kg



ARMARIO PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS
MODELO 77008



Armario de seguridad de 2 puertas apto para productos fitosanitarios según el RD 656/2017 y sus directivas APQ. Construidos con chapa de calidad, 4 baldas colectoras regulables de fácil limpieza, 1 bandeja colectoras antiderrames inferior y cierre de puerta con llave de seguridad. Pintado con pintura horneada color verde RAL 6011.

Posee ventilaciones en las puertas. Se entregan con pictograma incluido
DIMENSIONES EXTERIORES:
ALTO: 1800 mm
ANCHO: 800 mm
PROFUNDIDAD: 400 mm
PESO DEL ARMARIO VACIO: 90 Kg



FAMILIA DE PRODUCTOS



ARMARIO PARA EPIS
MODULO-2

Armario metálico de seguridad para Brigadas de Bomberos y Rescatistas con 2 puertas, apto para guardar EPI's. Medidas Exteriores: 2000 x 900 x 400 mm 4 Estantes y cerradura con llave Puertas con visores de metacrilato.



ARMARIO EQUIPO AUTÓNOMO
MODULO-3

Armario metálico de seguridad para guardar un equipo de respiración autónomo, con 1 puerta. Medidas Exteriores: 750 x 500 x 300 mm 1 gancho para soportar el equipo y cerradura con llave. Puerta con visor de metacrilato.



ARMARIO PARA EPIS
MODULO-4

Armario metálico de seguridad para guardar EPI's. Medidas Exteriores: 750 x 620 x 300 mm 2 Estantes y cerradura con llave Con 1 puerta con visor de metacrilato.



ARMARIO PARA EPIS
MODULO-5

Armario metálico de seguridad para guardar EPI's. Medidas Exteriores: 750 x 300 x 220 mm 2 Estantes y cerradura con llave Con 1 puerta con visor de metacrilato.

FAMILIA DE PRODUCTOS



ARMARIO PLANES EVACUACION
V-240

Armario metálico para guardar los planos/planes de evacuación requeridos por los Bomberos. de 1 puerta con llave y visor de seguridad. Medidas Exteriores: 510 x 380 x 200 mm



ARMARIO PARA ALMACEN
77002

Armario metálico de seguridad de 2 puertas apto para productos que deben mantenerse alejados. Medidas Exteriores: 1800 x 800 x 400 mm 4 Estantes y cerradura con llave



ARMARIO PARA ALMACEN
77003

Armario metálico de seguridad de 1 puerta apto para productos que deben mantenerse alejados. Medidas Exteriores: 1800 x 600 x 400 mm 4 Estantes y cerradura con llave



ARMARIO PARA ALMACEN
77000

Armario metálico de seguridad de 2 puertas apto para productos que deben mantenerse alejados. Medidas Exteriores: 900 x 900 x 400 mm 2 Estantes y cerradura con llave

epi+técnica

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA ARMARIOS IGNIFUGOS



Descarga el catalogo en formato pdf

Copyright 2018 Epitecnica Europa, SL
Todos los derechos reservados.
Todas las fotografías y textos
publicados en esta página
están sujetos a los derechos
de autor y no pueden ser utilizados
sin autorización.

Si usted está interesado en usar
cualquiera de estas imágenes
o textos, por favor dirigirse a:
ventas@epitecnica.com



EPITECNICA EUROPA, S.L.
c/ Corominas, 11
08902 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
España
Tel. +34 93 340 98 00
Fax. +34 93 676 67 11
e-mail: ventas@epitecnica.com

Distribuido por:



www.epitecnica.com

Rev. 01 Fecha: OCT18