

P R E S S A O L E O D I N A M I C A

PCL

*per stampaggi
e punzonature*



SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

press PCL

for pressworks
and punching

presse PCL

pour emboutissage
et poinçonnage

presse PCL

für Formpressen
und Stanzen

prensa PCL

para embutición
y punzonado

PRESSA OLEODINAMICA PCL A COLLO DI CIGNO


Caratteristiche: piano superiore mobile con 2 guide, piano inferiore fisso imbullonato.

Utilizzo: stampaggi, punzonature, piegature e montaggi.

Comandi: **SEMICICLO** con Leva e Pulsante coordinati e microns di arresto salita/discesa.

CICLO a doppi pulsanti con contemporaneità, risalita automatica, computer SIEMENS, gruppo idraulico REXROTH.

Accessori: premilamiera, scambiatore di calore, pressostati, lettura digitale per quote e tempi.

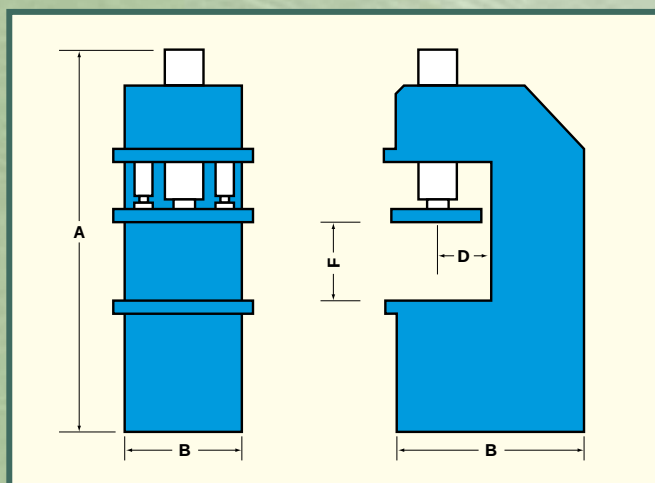

SWAN-NECK HYDRAULIC PRESS PCL

Features: upper movable table with 2 lateral slides, fixed and bolted lower table.

Use: pressworks, punching, bending and assembling works.

Controls: **SEMI-AUTOMATIC** control by coordinate Lever and Pushbutton and microns for up/downstroke stop. **AUTOMATIC** control with double pushbuttons in contemporaneity, automatic upstroke, SIEMENS computer, REXROTH hydraulic group.

Optionals: blank holder, heat exchanger, pressure switches, digital reading for dimensions and time.

PRESSE HYDRAULIQUE PCL À COL DE CYGNE

Caractéristiques: table supérieure avec 2 guides latérales, table inférieure fixe boulonnée.

Utilisation: emboutissage, poinçonnage, pliage et assemblage.

Commandes: **SEMI-AUTOMATIQUE** avec LEVIER et BOUTON coordonnés + microns de butée montée/descente. **AUTOMATIQUE** avec doubles boutons en contemporanéité, remontée automatique, ordinateur SIEMENS, groupe hydraulique REXROTH.

Accessoires: serre-tôle, échangeur de chaleur, pressostats, lecture digitale de cotes et temps.

HYDRAULISCHE PRESSE PCL MIT SCHWANENHALS

Eigenschaften: obere Fläche beweglich mit 2 Führungen, untertisch fest verschraubt.

Anwendung: Formpressen, Stanzen, Biegen und Montagen.

Steuerung: **HALBAUTOMATIK** mit HEBEL und MIKROSCHALTER koordiniert mikrons des auf/ab haltes.

AUTOMATIK mit Doppeltasten kontemporär, automatisches Anheben, Computer SIEMENS, Hydraulikgruppe REXROTH

Zubehör: Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung Quoten und Zeiten.

PRESA HIDRAULICA PCL A CUELLO DE CISNE

Características: bancada superior móvil con 2 guías, bancada inferior fija atornillada.

Uso: estampados, punzonados, plegados y montajes.

Mandos: **SEMI-AUTOMÁTICA** con Palanca y pulsador simultaneos y microns de parada subida/bajada. **AUTOMÁTICA** de dobles pulsadores de función simultánea, subida automática, autómatas SIEMENS, grupo hidráulico REXROTH.

Accesorios: prensa-chapa, intercambiador de calor, presóstatos, lectura digital para medidas y tiempos.

Modello MODEL MODÈLE MODEL MODELO	Tonn.	A	B	C	D	TAVOLA DI LAVORO dimensions de la table working table size arbeits-tisch mesa de trabajo	TAVOLA MOBILE SUPERIORE dimensions de la table mobile superieure upper movable platten size beweglicher tisch mesa mobil	F	Corsa stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación		VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo		HP		PESO kg weight poids gewicht peso
										S	A	S	A	S	A	
PCL 40	40	2500	1000	1500	250	700 x 500	700 x 350	500	500	29	26	4	9	2	5,5	1200
PCL 70	70	2500	1000	1500	250	700 x 500	700 x 350	500	500	20	24	2	5	2	5,5	1450
PCL 100	100	2600	1200	1900	300	800 x 600	700 x 350	500	500	22	25	2	4	3	5,5	2050
PCL 150	150	3000	1500	2200	300	800 x 600	800 x 400	500	500	20	20	3	3	5.5	5,5	3900
PCL 200	200	3000	1500	2300	300	1000 x 600	800 x 500	500	500	21	21	2	3	5.5	10	6900

S SEMICICLO • HALBAUTOMATIC • SEMI-AUTOMATIC • SEMIAUTOMATIQUE • SEMIAUTOMÁTICA

A CICLO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICA



SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY

VIA IV NOVEMBRE, 29 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952/872669

www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it