


P R E S S A O L E O D I N A M I C A

PSS

*per aggiustaggi
raddrizzature
e montaggi*

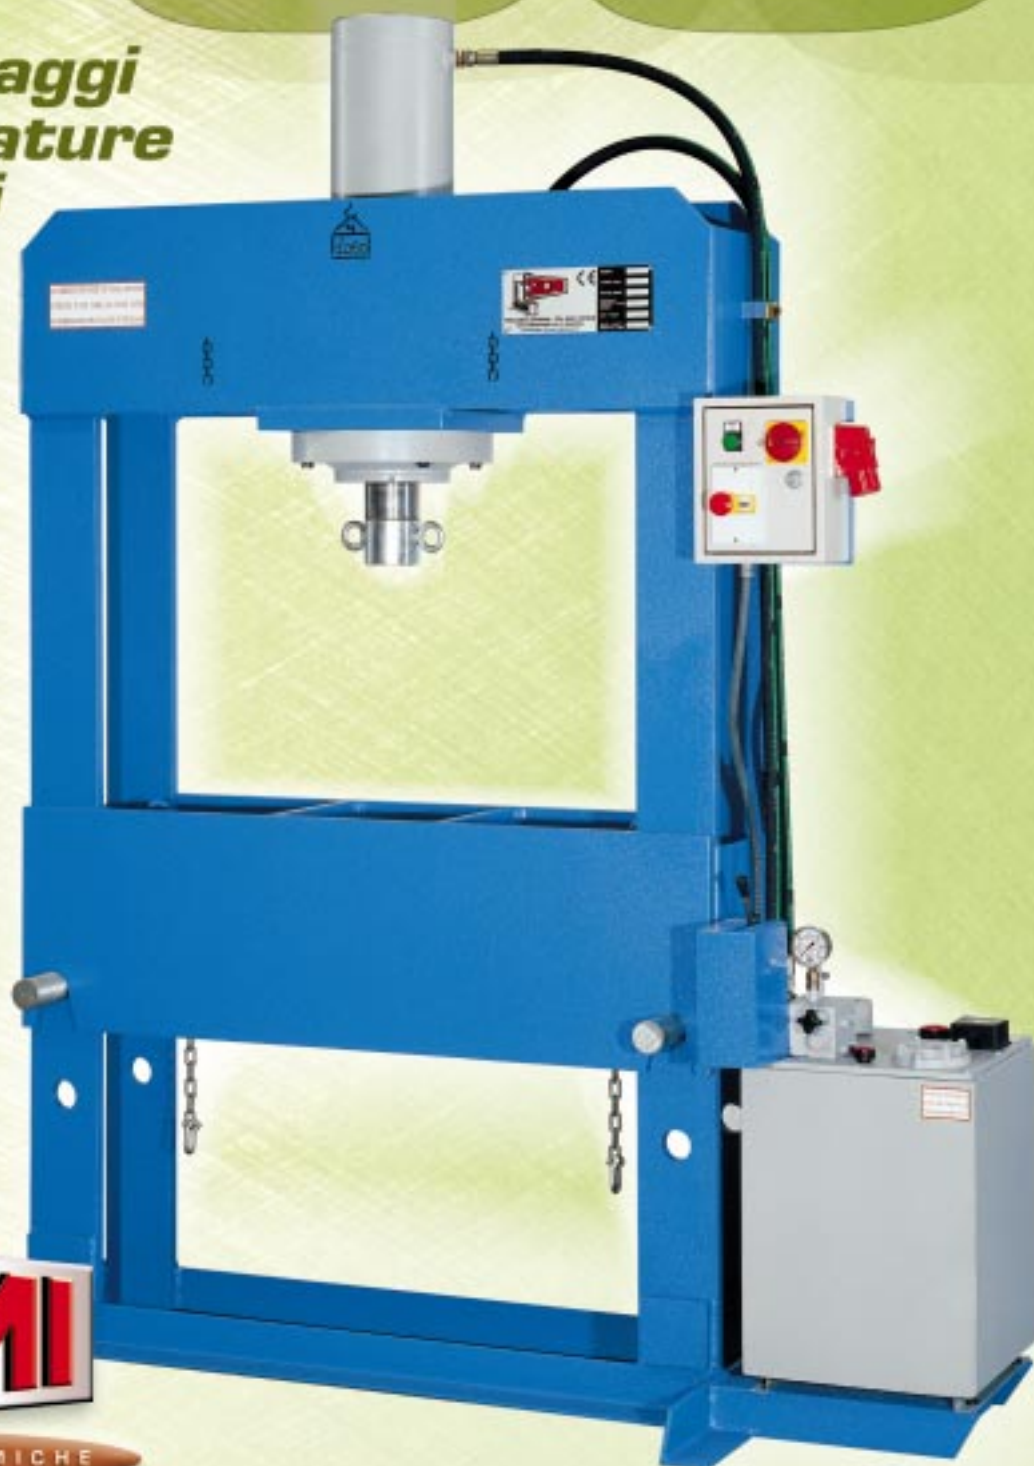

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

press PSS

for fitting,
straightening and
assembling works

presse PSS

pour travaux
d'ajustage, dressage
et assemblage

presse PSS

Für Einpassen,
Ausrichtungen
und Montage

prensa PSS

para ajustes
enderezar y
montajes


PRESSA OLEODINAMICA PSS

Caratteristiche: centralina a due velocità, sollevamento bancale con catena, corsa cilindro 500 mm.

Utilizzo: montaggi, raddrizzature e aggiustaggi.

Comandi: LEVA e PULSANTE coordinati, rispondenti alle normative CE.

Accessori: piano di appoggio lavoro, prismi a V, SEMICICLO con Leva e Pulsante coordinati, con microns di arresto salita/discesa.

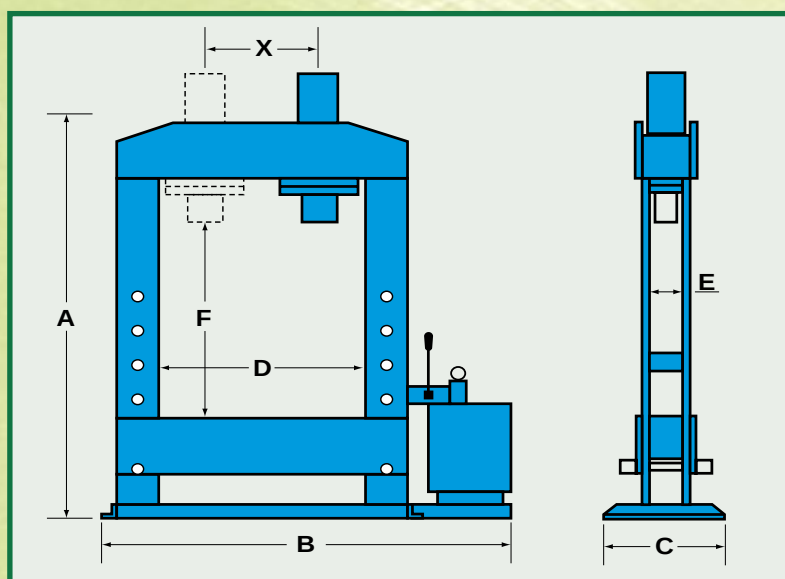

HYDRAULIC PRESS PSS

Features: hydraulic unit with double speed, work table lifting by chain, cylinder stroke 500 mm.

Use: assembling, straightening and fitting works.

Controls: by coordinate LEVER and PUSHBUTTON, following to "CE" norms.

Optionals: work supporting plate, couple of "V" prisma, SEMIAUTOMATIC control by coordinate Lever and Push-button + microns for up/downstroke stop.

PRESSE HYDRAULIQUE PSS

Caractéristiques: centrale à double vitesse, soulèvement de la table avec chaîne, cylindre course 500 mm.

Utilisation: assemblage, dressage et ajustages.

Commandes: LEVIER et BOUTON coordonnés, selon les normes CE.

Accessoires: plaque appui travail, prismes en "V", commande SEMIAUTOMATIQUE par levier et bouton coordonnés + microns de butée montée/descente.

HYDRAULISCHE PRESSE PSS

Eigenschaften: Zentrale mit zwei Geschwindigkeiten, Anheben Gestell mit Kette, Zylinder-Hub 500 mm.

Anwendung: Montagen, Strecken und Justierungen.

Steuerung: HEBEL und MIKROSCHALTER koordiniert, entsprechend den CE-Normen

Zubehör: Arbeits-Untertisch, V-förmige Prismen, HALB-AUTOMATIK mit HEBEL und MIKROSCHALTER koordiniert mikrons des auf/ab haltes.

PRESA HIDRAULICA PSS

Características: centralita de dos velocidades, elevación bancada mediante cadena, recorrido cilindro 500 mm.

Uso: montajes, rectificaciones y ajustes.

Mandos: PALANCA Y PULSADOR simultaneos, conformes normas CE.

Accesorios: bancada de apoyo trabajo, prismas en V, SEMIAUTOMATICA con Palanca y pulsador simultaneos y micros de parada subida/bajada.

MODELLO MODEL MODÈLE MODEL MODELO	TONN.	A	B	C	D	E	F	CORSA stroke course hub recorrido	X	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche geschwindigkeit annäherung velocidad aproximación	VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail geschwindigkeit arbeit velocidad trabajo	HP	PESO kg weight poids gewicht peso
PSS 20	20	1950	1150	500	520	110	920	500	● FISSO	29	4	1	210
PSS 40	40	2300	1600	700	900	210	950	500	● FISSO	29	4	2	480
PSS 70	70	2400	1700	700	900	210	950	500	● FISSO	20	2	2	670
PSS 70 M	70	2400	1700	700	900	210	950	500	▲ 550	20	2	2	700
PSS 100	100	2400	1900	850	1050	250	900	500	● FISSO	25	2	3	1300
PSS 100 M	100	2400	1900	850	1050	250	900	500	▲ 650	25	2	3	1400
PSS 100 MC	100	2450	2400	850	1500	250	900	500	▲ 1150	25	2	3	1650
PSS 150	150	2650	2200	1000	1500	370	900	500	● FISSO	20	3	4	2000
PSS 150 M	150	2650	2200	1000	1500	370	900	500	▲ 1150	20	3	4	2100
● FISSO / FIXED / FIXE / FEST / FIJO ▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUAL / MOBILE MANUEL / BEWEGLICH MANUELL / MOVIL MANUAL													



SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY

VIA IV NOVEMBRE, 29 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952/872669

www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it