

PRESSA OLEODINAMICA PST

per stampaggi

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE



press PST

for pressworks

presse PST

pour emboutissage

presse PST

für Formpressen

prensa PST

para embutición

PRESSA OLEODINAMICA PST

Caratteristiche: Telaio monolitico, piano superiore mobile con 2 o 4 guide, piani con scanalature a "T".

Utilizzo: stampaggi, piegature e montaggi.

Comandi:

SEMICICLO bimanuale con LEVA E PULSANTE, microns di arresto discesa / salita.


CICLO bimanuale con DOPPI PULSANTI, microns di arresto discesa / salita, risalita automatica, PLC SIEMENS, gruppo elettrovalvole REXROTH.

Accessori: premilamiera, scambiatore di calore, pressostati, lettura digitale per quote e tempi, contapezzi.



MICRONS DI ARRESTO

microns for up/downstroke stop • microns de butée montée/descente
Mikrons des auf/ab Haltes • micro de parada subida/bajada

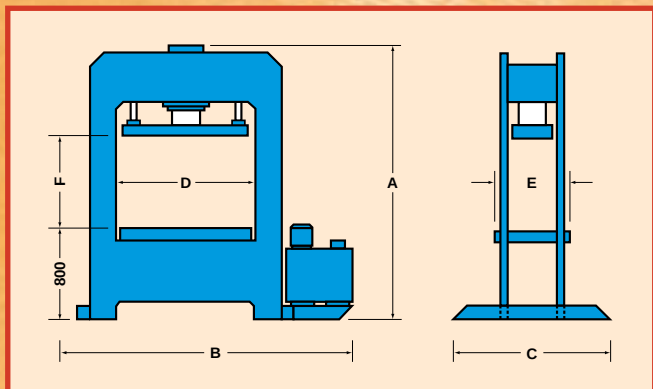

SEMICICLO

Semiautomatic • Semiautomatique
Halbautomatik • Semiautomática

HYDRAULIC PRESS PST

Features: monolithic frame, upper movable table with 2 or 4 lateral slides, tables with "T" grooves.

Use: pressworks, bending and assembling works.

Controls: **SEMI-AUTOMATIC** two hands control by LEVER AND PUSHBUTTON, microns for up/downstroke stop.

AUTOMATIC two hands control by DOUBLE PUSHBUTTONS, microns for up/downstroke stop, automatic table return, SIEMENS PLC, REXROTH electrovalve group.

Optionals: blank holder, heat exchanger, pressure switches, digital reading for dimensions and time, piece counter.

PRESSE HYDRAULIQUE PST

Caractéristiques: structure monolithique, table supérieure avec 2 ou 4 guides latérales, tables avec rainures en "T".

Utilisation: emboutissage, pliage et assemblage.

Commandes: **SEMI-AUTOMATIQUE** Commande bimanuelle par LEVIER et BOUTON, microns de butée montée/descente.

AUTOMATIQUE Commande bimanuelle par DOUBLES BOUTONS, microns de butée montée/descente, remontée de la table automatique, PLC SIEMENS, groupe électrovannes REXROTH.

Accessoires: serre-tôle, échangeur de chaleur, pressostats, lecture digitale de cotes et temps, compteur de pièces.

HYDRAULISCHE PRESSE PST

Eigenschaften: Einheitlicher Rahmen, obere Fläche beweglich mit 2 oder 4 Führungen, tisch mit T-nuten.

Anwendung: Formpressen, Biegen und Montagen.

Steuerung: **HALBAUTOMATIK** Zwei-Hand Bedienung mit HANDHEBEL und MIKROSCHALTER, mikrons des auf/ab haltes.

AUTOMATIK 2-Hand Bedienung mit Doppelpasten, Mikrons des auf/ab Haltes, automatisches Anheben, SIEMENS PLC, Elektroventile Gruppe REXROTH.

Zubehör: Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung Quoten und Zeiten, Stückzähler.

PRESSA HIDRAULICA PST

Características: Bastidor monobloc, bancada superior móvil con 2 o 4 guías, planos con ranuras en "T".

Uso: estampados, plegados y montajes.

Mandos: **SEMI-AUTOMÁTICA** Mandos a dos manos con Palanca y pulsador, micro de parada subida/bajada.

AUTOMÁTICA Mandos a dos manos con dobles pulsadores, micro de parada subida/bajada, subida automática, PLC SIEMENS, Grupo electroválvulas REXROTH.

Accesorios: prensa-chapa, intercambiador de calor, presostatos, lectura digital para medidas y tiempos, contador de piezas.

Modello MODEL MODÈLE MODEL MODELO	Tonn.	A	B	C	D	E	F	Corsa stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación		VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo		HP		PESO kg weight poids gewicht peso
									S	A	S	A	S	A	
PST 40	40	2200	1600	700	900	500	500	500	29	26	4	9	2	5,5	1050
PST 70	70	2250	1700	700	900	500	500	500	20	25	2	5	2	5,5	1350
PST 100	100	2300	1900	850	1050	600	500	500	25	25	4	4	5,5	5,5	2200
PST 150	150	2500	2300	1500	1250	700	500	500	22	22	3	3	5,5	5,5	4900
PST 200	200	2700	2400	1500	1250	700	500	500	22	22	2	3	5,5	10	5800

S SEMICICLO • HALBAUTOMATIC • SEMI-AUTOMATIC • SEMIAUTOMATIQUE • SEMIAUTOMÁTICA

A CICLO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICA



SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY

VIA IV NOVEMBRE, 29 - TEL. 0521 873346 / 44 - FAX 0521 872952 / 872669

www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it