



Piezas de torsión

12001-K

Pieza De Torsión M-95

Unidad: Pieza

Peso: 0,42 kg

Material: Aluminio

Rosca: Universal, max. 10 mm.


Marcado: Ninguno

Descripción: Pieza de torsión fija. Para el montaje de boosters. Usar en combinación con 121050 o 120050. Para eje de 1" (25,4mm).

Aplicación: Industrial

Cantidad por caja: 48

Cantidad por palet: 1152



120010

Pieza De Torsión M-95

Unidad: Par (Pieza fija (S) + Pieza móvil (W))

Peso: 0,78 kg / pr

Material: Aluminio

Rosca: Universal L+R, max. 10mm.

Marcado: Ninguno


Descripción: Incluye una pieza móvil y una pieza fija. Distancia central de los agujeros de montaje: 138 mm. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8mm para colocar el cojinete (13026). Máx. torsión: 157Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Alternativa: 123010

Cantidad por caja: 48

Cantidad por palet: 1296



120020

Pieza De Torsión M-67

Unidad: Par (Pieza fija (-S) + Pieza móvil (-W))

Peso: 0,42 kg / pr

Material: Aluminio

Rosca: Universal, max. 8 mm

Marcado: Ninguno

Descripción: Incluye una pieza móvil y una pieza fija. Distancia central de los agujeros de montaje: 108 mm. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8 mm para colocar el cojinete (13026). Máx. Torsión: 89Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Residencial / industrial



120030

Pieza De Torsión M-50

Unidad: Par (Pieza fija (-S) + Pieza móvil (-W))

Peso: 0,28 kg / pr


Material: Aluminio

Rosca: Universal, max. 7 mm

Marcado: Ninguno

Descripción: Incluye una pieza móvil y una pieza fija. Distancia central de los agujeros de montaje: 86 mm. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8mm para colocar el cojinete (13026). Máx. Torsión: 72 Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Residencial

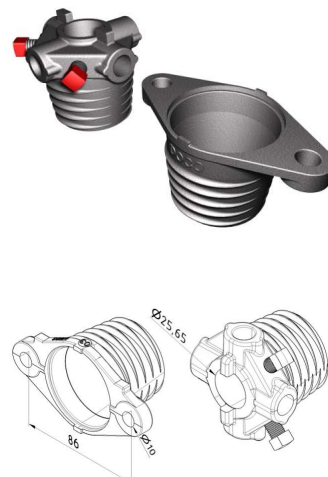

120040

Pieza De Torsión M-45

Unidad: Par (Pieza fija (-S) + Pieza móvil (-W))

Peso: 0,28 kg / pr


Material: Aluminio

Rosca: Universal, max. 7 mm

Marcado: Ninguno

Descripción: Incluye una pieza móvil y una pieza fija. Distancia central de los agujeros de montaje: 86 mm. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8mm para colocar el cojinete (13026). Máx. Torsión: 64 Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Residencial



120050

Pieza De Torsión M-152

Unidad: Par (Pieza fija (-S) + Pieza móvil (-W))

Peso: 1,45 kg / pr

Material: Aluminio



Rosca: Universal, max. 11mm

Marcado: Ninguno

Descripción: Incluye una pieza móvil (una pieza) y una pieza fija. Distancia central de los agujeros de montaje: 87 mm y 100mm. Distancia central de los agujeros M10: 100 mm y 138mm (para el montaje de boosters). La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8 mm para colocar el cojinete (13026). Máx. Torsión: 226 Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Alternativa: 120150 (1,25")



120100

Pieza De Torsión Para Muelles Booster M-152 / 95

Unidad: Set (4 Piezas: 2x fija (L+R) + 2x móvil (L+R))

Peso: 2,29 kg / set

Material: Aluminio

Rosca: Universal, max M152: 11mm, M95: 10mm

Marcado: Ninguno

Descripción: Incluye dos piezas móvil y dos piezas fija. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8". La pieza fija tiene hueco de 50,8mm para colocar el cojinete. Máx. torsión: 224 Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial



120104

Pieza De Torsión M-95

Unidad: Par (Pieza fija (S) + Pieza móvil (W))

Peso: 0,61 kg / pr


Material: Aluminio

Rosca: Universal L+R, max. 10mm.

Marcado: Ninguno

Descripción: Incluye una pieza móvil y una pieza fija. Distancia central de los agujeros de montaje: 136-138 mm. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8mm para colocar el cojinete (13026). Máx. torsión: 157Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

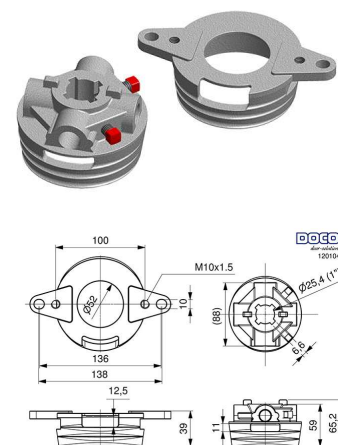

Alternativa: 120010 / 123010

120120

Pieza De Torsión M133

Unidad: Set (4 Piezas: 2 x Stationary (L+R) + 2 Pieza móvil (L+R))

Peso: 1,75 kg / pr

Material: Aluminio

Rosca: No universal, Izquierda y Derecha, max 11mm

Marcado: Negro = Izquierda, Rojo = Derecha



Descripción: Set Pieza de torsión; 12012-WL + 12012-WR + 12012-SL + 12012-SR.). La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8" para fijar al eje. La pieza fija tiene hueco de 50,8 mm para colocar el cojinete (13026). Máx. Torsión: 192 Nm. Para eje de 1" (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

120150

Pieza De Torsión M-152

Unidad: Set (4 Piezas: 2 piezas fija (L+R) + 2 pieza móvil (L+R))

Peso: 1,38 kg / set

Material: Aluminio

Rosca: No universal, rosca izquierda y rosca derecha, max 11 mm


Mark: Negro = Izquierda, Rojo = derecha



Descripción: Set piezas de torsión; 12015-WL + 12015-WR + 12015-SL + 12015-SR. Distancia central de los agujeros de montaje, (pieza fija), 136mm. La pieza móvil tiene 2 tornillos 3/8". Pieza fija tiene un hueco de 50,8 mm para colocar el cojinete. Max. torsion: 192 Nm. Para eje de 25,4 mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Alternativa: 120050 (1")



12025

Barra de tensar



Unidad: 1 Pieza

Peso: 1,34 kg

Material: Acero

Descripción: Barra de tensión para ajustar la tensión de las piezas de torsión. Sirve tanto para piezas de torsión con agujeros de 13mm y 16mm.

Aplicación: Residencial / industrial



121050

Pieza De Torsión M-152

Unidad: Par (Pieza fija (-S) + Pieza móvil (-W))

Peso: 1,41 kg / pr



Material: Aluminio

Rosca: Universal, max 11mm

Mark: Ninguno

Descripción: Incluye una pieza móvil (una pieza) y una pieza fija. Distancia central de los agujeros para montaje de booster: 100 y 87 mm (pieza móvil). Distancia central agujeros M10 ; 100 y 138 mm (pieza fija). La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8". La pieza fija tiene un hueco de 50,8 mm para colocar el cojinete. Max. torsion: 226Nm. Para eje de 31,75mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial



Unidad: Set (4 piezas: 2 piezas fijas (L+R) + 2 piezas móvil (L+R))

Peso: 2,8 kg / set

Material: Aluminio

Rosca: No universal, rosca izquierda y rosca derecha

Mark: Negro = Izquierda, Rojo = Right

Descripción: Set pieza de torsión; 12301-WL + 12301-WR + 12301-SL + 12301-SR. Distancia central de los agujeros de montaje, 138mm. La pieza móvil tiene dos tornillos 3/8". Pieza fija tiene un hueco de 50,8 mm para colocar el cojinete. Max. torsion: 157 Nm. Para eje de una pulgada (25,4mm). Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Alternativa: 120010

