



Tambores

110000

Tambor M102-2400 SL

Unidad: Par

Peso: 0.46 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 2495mm a 0.5 vueltas de seguridad: 1973mm a 2.0 vueltas de seguridad.

Peso máx. puerta: 240 kg

Diámetro máx. de cable: 3mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho



Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. El cable tiene que ser suministrado con el cierre. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm

Aplicación: Residencial

Alternativa: 110010 / 110013 / 110140

Cantidad por caja: 42

Cantidad por palet: 756



110010

Tambor M102-3125 SL

Unidad: Par

Peso: 0.76 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3070 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2558 mm a 2.0 vueltas de seguridad. Max. torque on set screws 25Nm.

Peso máx. puerta: 340 kg

Diámetro máx. de cable: 4 mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho


Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Residencial

Alternativa: 110140

Cantidad por caja: 30

Cantidad por palet: 540



110013

Tambor M102-2400 SL

Unidad: Par

Peso: 0.50 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 2495 mm a 0.5 vueltas de seguridad
1973 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 240 kg

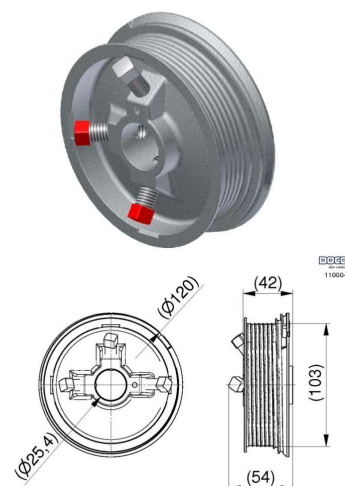
Diámetro máx. de cable: 3 mm.

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm



Aplicación: Residencial

Alternativa: 110000, 110140

110020

Tambor M134-5500 SL

Unidad: Par

Peso: 1.6 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 5500mm a 0.5 vueltas de seguridad
4830mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 680 kg

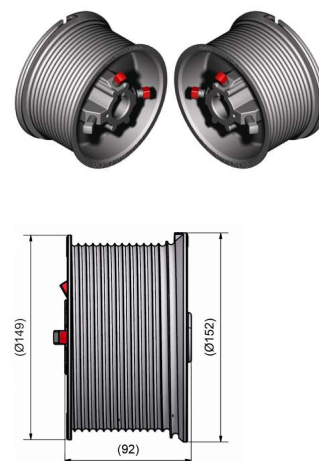
Diámetro máx. de cable: 5mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25,4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 86mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

110030

Tambor M203-9750 SI
Unidad: Par

Peso: 8 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 9642 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 8652 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 1000 kg.

Diámetro máx. de cable: 6 mm.


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 127mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

110040

Tambor M162-4165 HI
Unidad: Par

Peso: 6,8 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 4169 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2943 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 728 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

110050

Tambor M102-1375 HL

Unidad: Par

Peso: 1,06 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 1376 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 740 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 250 kg

Diámetro máx. de cable: 4mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 86mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

Alternativa: 110060

110060

Tambor M134-1375 HL

Unidad: Par

Peso: 2,10 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 1384 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 564mm a 2.0 vueltas de seguridad

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 454 kg

Diámetro máx. de cable: 5 mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje.

Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 111mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

Alternativa: 110070

110070

Tambor M146-3050 HL

Unidad: Par

Peso: 2,62 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 2997 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 1967 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 454 kg

Diámetro máx. de cable: 5mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

Alternativa: 11008

110080

Tambor M203-3050 HI

Unidad: Par

Peso: 7,6 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 3142 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 1913 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 1000 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

110090

Tambor M216-3350 VL

Unidad: Par

Peso: 1,92 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3291mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2231mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 386 kg

Diámetro máx. de cable: 5 mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)



Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical.

Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 127mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

Alternativa: 110100

110100

Tambor M280-5500 VL

Unidad: Par

Peso: 3,52 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 5590 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 4403 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 518 kg

Diámetro máx. de cable: 5mm



Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical. Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

Alternativa: 11012

110120

Tambor M343-8500 VL
Unidad: Par

Peso: 8,66 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 8401 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 6929 mm a 2.0 vueltas de seguridad

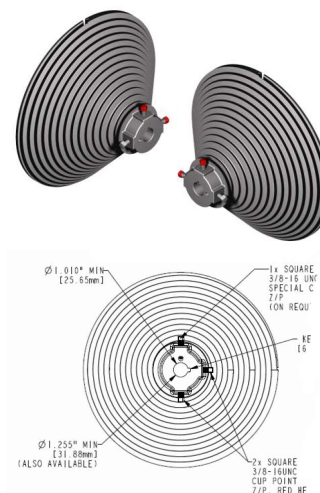
Peso máx. puerta: 1000 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 190mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial


110140

Tambor M102-3760 SL
Unidad: Par

Peso: 0.88 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3803 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 3297 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 340 kg

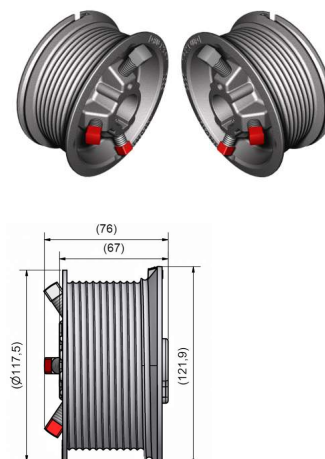
Diámetro máx. de cable: 4mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Alternativa: 110010


110170

Tambor M76-2860 SI
Unidad: Par

Peso: 0,740 kg/Par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 2860 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2488 mm a 2.0 vueltas de seguridad


Peso máx. puerta: 320 kg

Diámetro máx. de cable: 3mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard y de camión. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Puerta de camión / residencial

Alternativa: 11018

110180

Tambor M763660 SI
Unidades: Par

Peso: 0,88 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3670 mm a 0.5 vueltas de seguridad; 3297 mm a 2.0 vueltas de seguridad


Peso máx. puerta: 320 kg.

Diámetro máx. de cable : 3mm.

Diámetro eje : 1 pulgada (25.4mm)

Marca : Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción : Uso para puerta de elevación Standard y de camión. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Use un cable atornillador para la fijación del cable. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación : Puerta de camión / residencial

Alternativa : 11017

111030

Tambor M203-9750 SI

Unidad: Par

Peso: 8 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 9642mm a 0.5 vueltas de seguridad: 8652mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 1000 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm


Diámetro eje: 1 ¼ " (31.75 mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 127mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

111040

Tambor M162-4165 HL

Unidad: Par

Peso: 6.7 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 4169 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2943 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 728 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm


Diámetro eje: 1 ¼ " (31.75 mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

111080

Tambor M203-3050 HI

Unidad: Par

Peso: 7,4 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3142 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 1913 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 1000 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm


Diámetro eje: 1 ¼ " (31.75 mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

111120

Tambor M343-8500 VL

Unidad: Par

Peso: 8,42 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 8401 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 6929 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 1000 kg

Diámetro máx. de cable: 6mm


Diámetro eje: 1 ¼ " (31.75 mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical. Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 190mm. Máxima torsión 20 Nm.



Aplicación: Industrial

111180

Tambores M102-2500 1"
Unidad: Par

Peso: 0.42 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 2500 mm a 0.5 vueltas de seguridad, 2005 mm a 2.0 vueltas de seguridad

Peso máx. puerta: 240 kg


Diámetro máx. de cable: 3 mm.

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje.

Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 15 Nm.


Aplicación: Residencial

Alternativa: 110000, 110010, 110013, 110140

Downloads: [Data sheet](#)

112001

Tambor 2SW NL12-3680
Unidad: Par

Peso: 1 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3680 mm

Peso máx. puerta: 500 kg

Diámetro máx. de cable: 5 mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Residencial / Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112002

Tambor 2SW NL18-5570
Unidad: Par

Peso: 1,6 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 5570 mm

Peso máx. puerta: 500 kg

Diámetro máx. de cable: 5 mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25,4mm)


Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 86mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

DOCO
door-solutions
112002

112003

Tambor 2SW NL32-10175 1"
Unidad: Par

Peso: 5.2 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 10175 mm

Peso máx. puerta: 700 kg.

Diámetro máx. de cable: 6 mm.

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)


Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 127mm. Máxima torsión 20 Nm.

Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

DOCO
door-solutions
112003 / 112004

112004

Tambor 2SW NL32-10175 1 1/4"
Unidad: Par

Peso: 5.2 kg / par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 10175 mm

Peso máx. puerta: 700 kg.

Diámetro máx. de cable: 6 mm.


Diámetro eje: 1,25 pulgada (31,75mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 127mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112010

Tambor 2SW HL120-3060
Unidad: Par

Peso: 2,8 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 3060

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: HL<2500 mm = 500 kg / HL>2500 mm = 450 kg

Diámetro máx. de cable: 5mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 111mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112011

Tambor 2SW HL164-4100 1"
Unidad: Par

Peso: 6 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 4100

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg

Diámetro máx. de cable: 6 mm

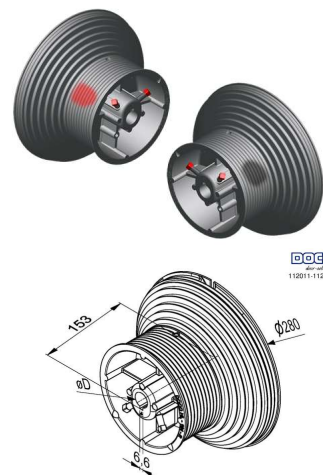
Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152 mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112012

Tambor 2SW HL164-4100 1 1/4"
Unidad: Par

Peso: 6 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 4100

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg

Diámetro máx. de cable: 6 mm

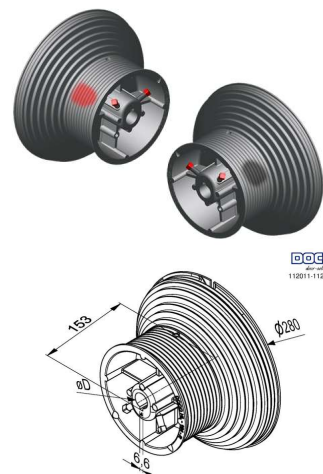
Diámetro eje: 1,25 pulgada (31,75 mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2

juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152 mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112013

Tambor 2SW HL54-1370
Unidad: Par

Peso: 2 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. elevación: 1370 mm

Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 500 kg

Diámetro máx. de cable: 5 mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje.

Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 111mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112020

Tambor 2SW VL11-3300
Unidad: Par

Peso: 1,8 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 3300 mm

Peso máx. puerta: 500 kg

Diámetro máx. de cable: 5 mm

Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)


Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical.

Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 111mm. Máxima torsión 20 Nm.


Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112021

Tambor 2SW VL18-6000 1"
Unidad: Par

Peso: 3,9 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 6000 mm

Peso máx. puerta: VL<4000 mm = 600 kg / VL>4000 mm = 500 kg

Diámetro máx. de cable: 5mm


Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical. Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.


DOCO
door-solutions
112021-112022

Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

112022

Tambor 2SW VL18-6000 1 1/4"
Unidad: Par

Peso: 3,9 kg / Par

Material: Aluminio

Altura máx. puerta: 6000 mm

Peso máx. puerta: VL<4000 mm = 600 kg / VL>4000 mm = 500 kg

Diámetro máx. de cable: 5mm


Diámetro eje: 1,25 pulgada (31,75 mm)

Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho

Descripción: Usado para puertas de elevación vertical. Suministrado con

2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable.

Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm.


DOCO
door-solutions
112021-112022

Aplicación: Industrial

Downloads: [Data sheet](#)

90004

Llave allen 1/8"

Llave allen 1/8"



900102

Llave acodada fija para tornillo cuadrado

Unidad: 1 pieza

Peso: 0.14 kg

Material: Acero cromo vanadio

Descripción: Ancho llave 3/8". Llave acodada para atornillar tornillos en tambores, piezas de torsión, acoplamientos o anillos. Tornillos 14001, 14002, 14003, 14025, 14026

Aplicación: Residencial / Industrial

