

A large, dark gray bracket graphic that frames the word 'AVATAR'. It consists of a vertical line on the left, a horizontal line at the top, and a vertical line on the right, with a horizontal line at the bottom extending from the right side.

AVATAR

A V A T A R | O L E B Y F M

AVATAR

Este concepto de iluminación se basa en la suspensión desde elementos horizontales (de techo a suelo) o verticales (columnas, muros, techos accesibles...). Es perfecto para lugares con techos altos donde es difícil instalar diseños de superficie o de suspensión.

AVATAR

New lighting concept based on the suspension from horizontal (from ceiling to floor) or vertical elements (columns, walls...). It is perfect for high ceiling places where it is impossible or not available to install surface or even suspension designs.



AVATAR 28010/4 28010/6 28010/8

ALZADO/ ELEVATION

REF: 28010/4 (400 cm) REF: 28010/5 (500 cm) REF: 28010/6 (600 cm) REF: 28010/7 (700 cm) REF: 28010/8 (800 cm)

Longitud estándar del perfil: 400-500-600-700-800 cm / Profile standard length: 400-500-600-700-800 cm

Personalizable: en módulos PCB-LED de 25 cm / Customizable: in 25 cm PCB-LED modules

3.8
1.6

PLANTA/ PLAN

Cables de acero
Steel cables

Longitud mínima para instalaciones de tamaños estándar / Minimum length for installation of standard sizes: 410-510-610-710-810 cm

Longitud máxima: consultar a fábrica / Maximum length: ask factory

3.8
1.6

REF.
28010/4

**SUSPENSION PUENTE/
WALL TO WALL SUSPENSION**
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium
Difusor de policarbonato en blanco óptico/
Optical white polycarbonate diffuser

ACABADO
Negro mate/ Matt black
Blanco mate/ Matt white

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB-LED 4x15W/m (60W) 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 5139lm
- Neutra/ Neutral 4000K 5376lm
Ⓥ dim 1-10V Ⓣ dim DALI Ⓟ dim PUSH

EEI: **A**

REF.
28010/5

**SUSPENSION PUENTE/
WALL TO WALL SUSPENSION**
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium
Difusor de policarbonato en blanco óptico/
Optical white polycarbonate diffuser

ACABADO
Negro mate/ Matt black
Blanco mate/ Matt white

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB-LED 5x15W/m (75W) 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 6424lm
- Neutra/ Neutral 4000K 6720lm
Ⓥ dim 1-10V Ⓣ dim DALI Ⓟ dim PUSH

EEI: **A**

REF.
28010/6

**SUSPENSION PUENTE/
WALL TO WALL SUSPENSION**
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium
Difusor de policarbonato en blanco óptico/
Optical white polycarbonate diffuser

ACABADO
Negro mate/ Matt black
Blanco mate/ Matt white

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB-LED 6x15W/m (90W) 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 7709lm
- Neutra/ Neutral 4000K 8064lm
Ⓥ dim 1-10V Ⓣ dim DALI Ⓟ dim PUSH

EEI: **A**

REF.
28010/7

**SUSPENSION PUENTE/
WALL TO WALL SUSPENSION**
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium
Difusor de policarbonato en blanco óptico/
Optical white polycarbonate diffuser

ACABADO
Negro mate/ Matt black
Blanco mate/ Matt white

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB-LED 7x15W/m (105W) 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 8993lm
- Neutra/ Neutral 4000K 9408lm
Ⓥ dim 1-10V Ⓣ dim DALI Ⓟ dim PUSH

EEI: **A**

REF.
28010/8



**SUSPENSION PUENTE/
WALL TO WALL SUSPENSION**
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium
Difusor de policarbonato en blanco óptico/
Optical white polycarbonate diffuser


ACABADO
Negro mate/ Matt black
Blanco mate/ Matt white

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB-LED 8x15W/m (120W) 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 10279lm
- Neutra/ Neutral 4000K 10752lm
Ⓥ dim 1-10V Ⓣ dim DALI Ⓟ dim PUSH


EEI: **A**

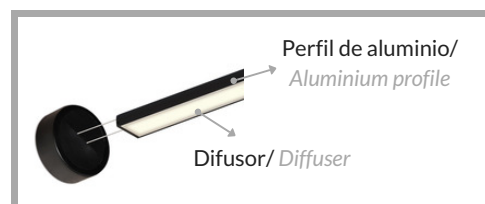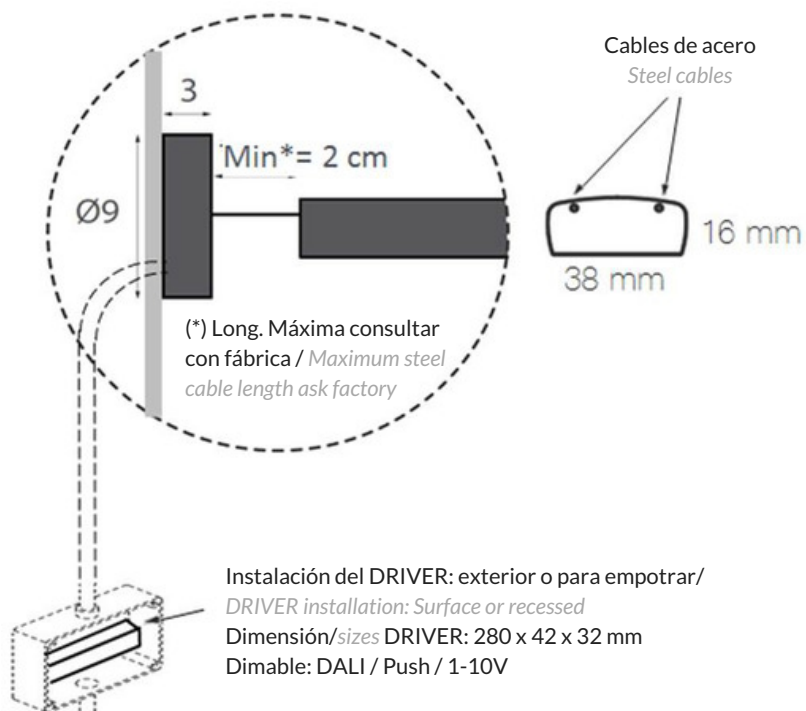

Ángulo mínimo del anclaje: 45°/ *Minimum angle: 45°*

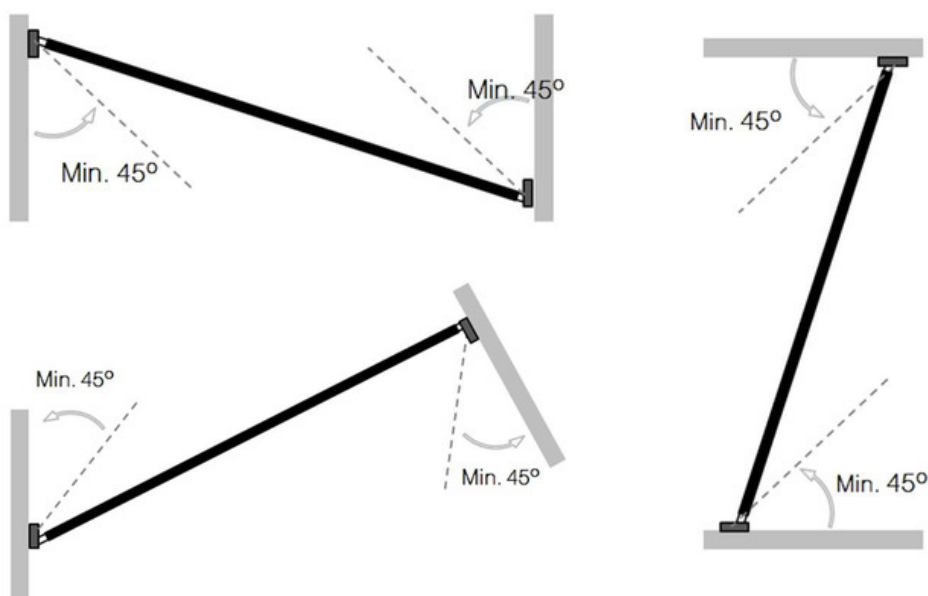

Diferentes posibilidades de montaje: 360°/ *Different display possibilities: 360°*

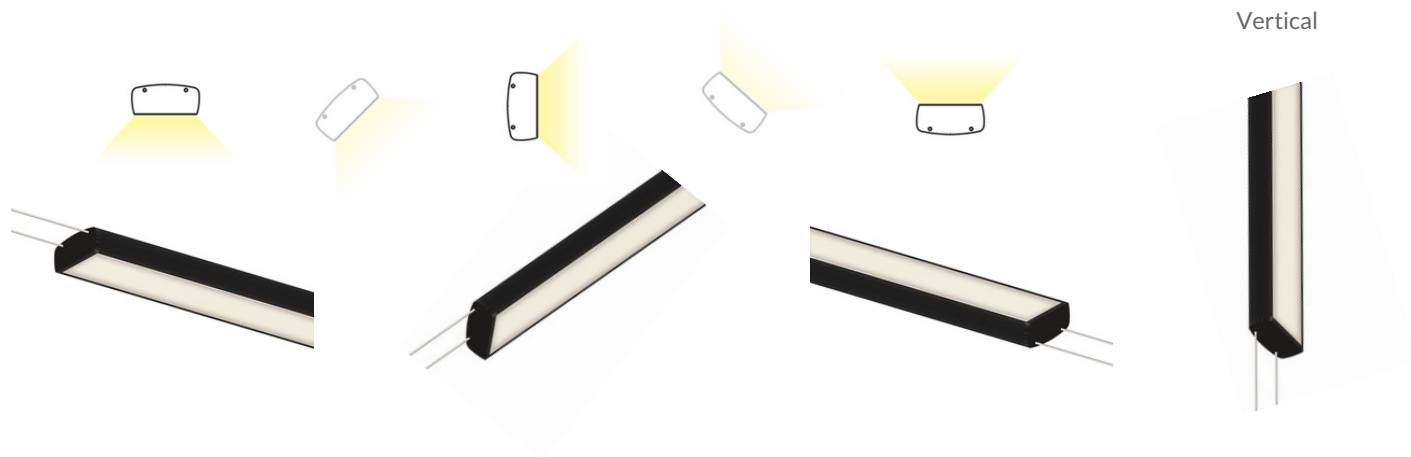



Iluminación inferior/
Down lighting



Iluminación frontal/
Frontal lighting



Iluminación indirecta
(superior)/
Indirect Lighting (up)

