




# CL6XXe

## Impresora industrial Wide-Web de Alta Velocidad

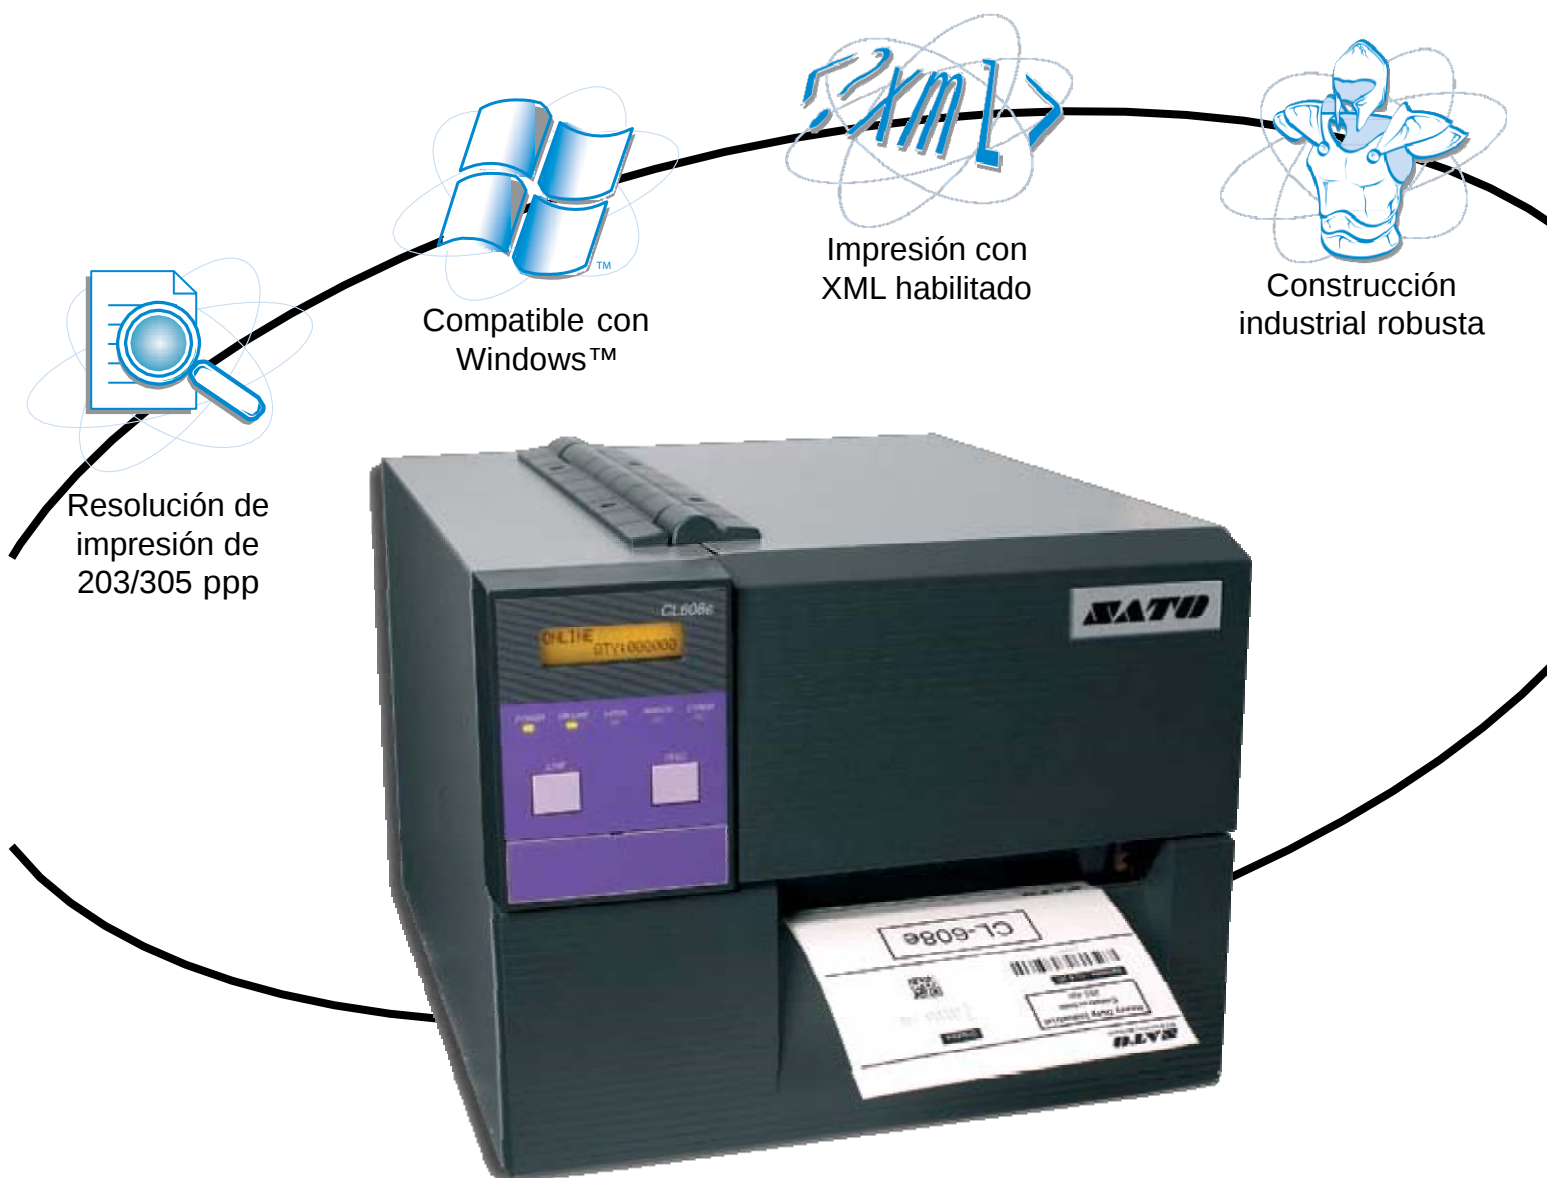

Impresión a alta velocidad  
en un ancho de 6"



Fácil conectividad



Dispensador y rebobinador  
del papel base

# CL608e, CL612e

## Especificaciones Generales



| ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN                                                                                              |                       | CL608e                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CL612e                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modo de impresión                                                                                                          |                       | Térmica directa, por transferencia térmica                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Resolución de impresión, puntos/mm (ppp)                                                                                   |                       | 8 puntos/mm (203 ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 puntos/mm (305 ppp) |
| Zona máx. de impresión                                                                                                     | Ancho, mm (pulgadas)  | 152 mm (6.0")                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165 mm (6.5")          |
|                                                                                                                            | Paso, mm (pulgadas)   | 1249 mm (49.2")                                                                                                                                                                                                                                                                            | 833 mm (32.8")         |
| Velocidad de impresión, mm/s (pps)*                                                                                        |                       | hasta 200 mm/s (8pps) máx.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| ESPECIFICACIÓN DE CONSUMIBLES (se recomienda usar suministros para impresoras fabricados o certificados por SATO)          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Tipo de sensor                                                                                                             |                       | Sensor reflectante para usar con marcas pre-impresas.<br>Sensor transmisor- receptor para etiqueta troquelada con separación entre ellas.                                                                                                                                                  |                        |
| Tipo de etiquetas                                                                                                          |                       | Rollo de etiquetas troqueladas con espacio entre ellas o etiquetas pre-impresas, papel normal, papel autoadhesivo, papel continuo                                                                                                                                                          |                        |
| Tamaño del rollo (con medidas del papel base)                                                                              | Ancho, mm             | Etiqueta: 50 ~ 178 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etiqueta: 50 ~ 178 mm  |
|                                                                                                                            | Longitud, mm          | Etiqueta: 20 ~ 1249 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etiqueta: 20 ~ 833 mm  |
|                                                                                                                            | Espesor, mm           | 0.25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Tamaño máx. rollo de etiqueta                                                                                              | Diámetro externo, mm* | Ø 218 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                                                            | Diámetro interno, mm* | Ø 76,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| FUENTE / SIMBOLOGÍAS                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Fuentes                                                                                                                    | Internas              | Fuentes Bitmap: XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B<br>Fuentes para resaltar, CG: CGTimes, CGTriumvirate                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                            | Descargables          | Fuentes TrueType                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Simbologías de código de barras                                                                                            | Unidimensional        | EAN 8/13, UPC - A/E. NW -7, CODE 39, CODE 93, CODE 128, Entrelazado 2/5 (ITF), Industrial 2/5, POSTNET, Bookland, RSS-14                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                                                            | Bidimensional         | PDF417 (ver 2.4), Código QR (ver 8.1), Maxi Code (ver 3.0) y Código de Matriz de Datos (ECC 200) ver 2.0                                                                                                                                                                                   |                        |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Procesador                                                                                                                 |                       | RISC de 32 bits                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Interfaces opcionales                                                                                                      |                       | RS232C, IEEE 1284, Centronics, LAN 10/100 BaseT, WLAN:IEEE802.11b, USB, RS-422/485                                                                                                                                                                                                         |                        |
| CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Suministro eléctrico                                                                                                       |                       | 115V / 220V (± 10%), 50/60 Hz (± 1%)                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Condiciones ambientales                                                                                                    | Funcionando           | 5° a 40°C / 15 ~ 85% HA (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                                                                                                            | En almacén            | -5° a 60°C / 90% HA máx. (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Medidas (ancho x prof. x alto), peso                                                                                       |                       | 352 mm x 430 mm x 298 mm, 19 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| ACCESORIOS                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Cortador de etiquetas, dispensador de etiquetas, rebobinador, ampliación de memoria, módulos de memoria PCMCIA adicionales |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| OTROS                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Funciones                                                                                                                  | Funciones útiles      | Volcado hexadecimal, diseño de caracteres de impresión personalizados, gráficos, numeración correlativa para números y código de barras, almacenamiento y recuperación de formularios para un acceso más rápido a los datos de formatos complejos.                                         |                        |
|                                                                                                                            | Autodiagnóstico       | Comprobación de cabezal, detección de fin de papel, detección de cerca del final/final de la cinta (detección de 15 m - 30 m para el final), detección de cortadora-tapa abierta, auto-detección para formularios continuos, detección de error de tarjeta de memoria, impresión a prueba. |                        |

## Aplicaciones Recomendadas



### Envío y Gestión de Inventarios

Etiquetas de envío, etiquetas para contenedores/pallets, etiquetas para cartones, etiquetas para bultos, etiquetas de embalaje, etiquetas de ruta, etiquetas de seguimiento, etiquetas de clasificación de bultos, etiquetas de distribución física.



### Minoristas

Soluciones para rebajas, etiquetado para promociones, etiquetado de estanterías, etiquetas/pegatinas de precios, soluciones para reducir las colas, retiradas de almacén, etc., SATO es experta en todo esto y más.



### RFID

Esta nueva tecnología, disponible en Alta Frecuencia (HF) y Ultra-Alta Frecuencia (UHF), es el gran tema del futuro en el mundo de Identificación Automática. Aplicable en todas las industrias, la RFID ofrece un gran ahorro de tiempo y una altísima precisión con infinitas posibilidades de aplicación.



### Transporte/Logística

Cuando se maneja un gran volumen de cartones y partidas, se necesita algún tipo de sistema de seguimiento y localización. El sistema SATO se hace cargo desde la llegada de la mercancía al almacén, hasta la selección/empaquetado y entrega sin omitir un solo paso.